

APRO

ПРОСТО БУДЬ ПРОФІ

КРІПІЛЬНІ СИСТЕМИ

БЕНЗОІНСТРУМЕНТ

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

КАТАЛОГ 2025

ПРО НАС

В APRO ми працюємо для тих, хто будує та змінює світ. Наша продукція вже протягом 10-ти років допомагає будівельникам реалізовувати потенціал і отримувати задоволення від своєї справи. Кожне наше рішення створено для підвищення професіоналізму майстрів різних спеціалізацій.

Нашу команду об'єднує місія: надихати майстрів на зростання та розвиток. Ми хочемо, щоб професіоналів ставало більше. Ми прагнемо розвивати майстра за допомогою наших продуктів і забезпечувати його всім необхідним.

Ми не кажемо що професіоналом бути просто. Це щоденна праця і робота над помилками, пошук відповідей на складні питання і постійний розвиток. Але кожен може стати краще, якщо буде вертати увагу на деталі в своїй роботі. Увага до деталей - перший крок на шляху до професіоналізму! Наш асортимент об'єднує кілька товарних напрямків від дрібниць до основного інструменту. Метою компанії є створення комплексної пропозиції для наших клієнтів і майстрів, які потребують надійного і безпечного інструменту.

Обираючи APRO, ви звертаєте увагу на деталі та підвищуєте свій професіоналізм!

Бери участь у програмі «МАГАЗИН-ПАРТНЕР»

Заробляй більше!

Звертайся до торгівельного представника для реєстрації в чат-боті «Магазин-партнер» та отримуй бонуси за кожний продаж електроінструмента.



Опис участі у програмі

1 Зареєструй свій магазин у чат-боті

- проста реєстрація через Telegram
- зручне користування

2 Заробляй бонуси за продаж товарів

- бонуси за продаж товарів
- торгівельне обладнання
- брендування магазину

3 Отримуй статус «Магазин-партнер»

- гарантійний ремонт інструменту за 3 хвилини
- збільшення кількості покупців
- системне навчання новим товарам

ПАЛІТРА СПРАВЖНЬОГО МАЙСТРА

APRO

ЕЛЕКТРО ТА БЕНЗО-
ІНСТРУМЕНТ, ВИТРАТНІ
МАТЕРІАЛИ

Електро-, бензоінструмент та витратні матеріали позначені зеленим кольором, як взаємопов'язані групи товарів.

APRO

КРІПІЛЬНІ СИСТЕМИ

Кріпильні системи позначені червоним кольором. Серед товарів в цій ланці кабельне кріплення, метизи та такелаж.

APRO

РУЧНИЙ ТА ПНЕВМО-
ІНСТРУМЕНТ

Ручний та пневмоінструмент позначені синім кольором, як товари для автомайстрів.

PRO⁺SERIES

Пакування з градієнтом та позначкою «PRO Series» об'єднує найкращі товари високої якості з кожного напрямку.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ АСОРТИМЕНТ



Електро-
інструмент
1 стенд



Електро-
інструмент
2 стенд



Електро-
інструмент
3 стенд



Витратні
матеріали
1 стенд

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

Викрутка акумуляторна	6
Дриль шуруповерт акумуляторний	6
Акумуляторна шліфувальна машина	7
Акумуляторний гайковерт	8
Фарбопульт	8
Кущоріз	9
Обприскувач	10
Секатор	10
Мініпила	10
Пила циркулярна акумуляторна	11
Перфоратор акумуляторний	11
Пила ланцюгова акумуляторна	12
Триммер безщіточний акумуляторний	12
Лобзик акумуляторний	12
Акумуляторний ліхтар	12
Акумуляторні батареї та зарядні пристрої	13
Акумуляторний прожектор	14
Розхідники для тримерів та бензопил	15
Обприскувачі	16
Драбини та стрем'янки	17
Мережева КШМ	18
Дриль мережевий	20
Перфоратор мережевий	21
Міксер будівельний	23
Шліфмашина мережева	23
Лобзик електричний	23
Циркулярна пила	24
Полірувальна машина	25
Електрорубанок	25
Фен будівельний	25
Реноватор мережевий	26
Паяльник для пластикових труб	26
Мийка	26
Триммер електричний	29
Електропила	29
Зварювальний апарат	30
Стабілізатор напруги	32
Будівельний пиросос	36
Тепловентилятор	37
Бетонозмішувач	37

ЗІЗ

Маска зварювальника	40
Наколінники захисні	41
Навушники захисні	41
Каска захисна	41

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Бур по бетону	44
Свердло корончатє по бетону	44
Зубила	45
Свердло по бетону	45
Свердла по металу	45
Свердла ступеневі	46
Свердло універсальне	47
Набори свердел по металу	47
Свердло фрезерне	47
Свердло перове	47
Свердло під конфірмат	48
Свердло корончатє трубчатє для кахлю і скла	48
Свердло по склу та плитці	48
Біти	48
Магнітний тримач	49
Диски пильні	49
Диск алмазний відрізний	49
Чаша алмазна шліфувальна	51

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	Набір коронок по дереву	52
	Свердло корончате	52
	Хвостовик для свердла корончатого Bi-Met	53
	Диск зачисний та відрізний по металу	53
	Диск відрізний та зачисний по нержавіючій сталі	55
	Коло пелюстково-торцеве	55
	Щітка дротяна	56
	Папір шліфувальний	57
	Губка шліфувальна	58
	Стрічка шліфувальна	60
	Сітка абразивна	60
	Патрон для дреля	61
	Електроди зварювальні	62
	Зварювальний дріт	62
	Магніт для зварювання	62
	Полотно пиляльне для лобзика	67
	Диск ланцюговий	68
ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ	Компресори	72
	Набори пневматичного інструменту	74
	Пістолети пневматичні	74
	Шланги повітряні	75
	Фарборозпилювачі	75
	Гайковерти	77
	Аерографи	77
	Піскоструминні пневматичні пістолети	77
	Пістолет для гравітекса	78
	Пістолет для продувки та мийки	78
	Пістолет для видавлювання мастила	78
	Пістолет для нанесення штукатурки	78
	Пістолет для розпилення рідини	78
	Фільтр повітряний	79
	Редуктор з манометром	79
	Блок підготовки повітря	79
	Лубрикатор	79
	Фільтр очищення повітря	79
РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ	Набори насадок	82
	Набір ключів ріжково-накидних	84
	Ключ ріжково-накидний	84
	Викрутка обгумована	84
	Воротки	85
	Перехідники	85
	Подовжувачі	85
	Ключ-тріскавка	85
	Насадки	86
	Динамометричні ключі	86
	Знімачі стопорних кілець	86
	Плоскогубці	87
	Бокорізи	87
	Довгогубці	87
	Лещата	87
	Рулетки	88
	Штангенциркулі	88
	Скоби	89
	Заклепки	89
БЕНЗО-ІНСТРУМЕНТ	Степлери ресорні	89
	Леза сегментовані	89
	Ножі висувні	89
	Мультипули	90
	Генератори бензинові	92
	Мотопомпи бензинові	96
	Бензопили ланцюгові	98
	Тримери бензинові	98

Кабельні стяжки	103
Пістолет для стяжок	104
Дюбель-хомут	105
Дюбель під кабельну стяжку	105
Майданчик для кабельної стяжки	105
Кріплення ремінне	106
Кліпса для труб і гофри	106
Обойма для труб і кабелю	106
Скоба якірна	107
Кабельна стяжка металева	107
Кабельна кліпса плоска/кругла	107
Хомути	108
Троси	110
Ланцюг	110
Карабіни	112
Талрепи	114
Затискачі	114
Вертлюги	116
Рим-болт	116
Рим-гайка	116
Коуш	117
Гак S-подібний	117
Ізоляційна стрічка	117
Клемна колодка	117
Рукав для зрощування дротів	118
Термоусаджувальна трубка	118
Хомут трубний	119
Гвинт-шуруп	120
Кутники	120
Пластина	121
Стрічка монтажна	122
Анкера	124
Дюбель забивний	125
Анкер-клин	125
Анкер "Моллі" з гвинтом	125
Дюбель швидкого монтажу	126
Дюбель для гіпсокартону	126
Дюбель для піно і газобетону	126
Саморізи	126
Шуруп до дерева	131
Стрижень метричний	132
Болт з шестигранною головкою	133
Гайка шестигранна	133
Болт з квадратним підголовником з повною різьбою	133
Контргайка	134
Шайба	134
Гвинти	135



ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

Асортимент електроінструменту для майстрів, які цінують якість продукту, його властивості та безпеку при експлуатації.



ВИКРУТКА
АКУМУЛЯТОРНА SD-1



6 Нм **300** об/хв **3,6 V** **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Прогумована рукоятка
- Аксесуари
- LED-підсвітка робочої зони
- USB порт
- Блокування шпинделя
- Декілька режимів роботи

SD-1 895612
В ящику: 5 уп.

Ступені регулювання крутного моменту	6
Ємність акумуляторно батареї, мА/год	1500
Напруга заряджання, В	5
Струм заряджання, А · год	1

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Акумуляторна викрутка - 1 шт.
- Зарядний пристрій (блок живлення) - 1 шт.
- USB-кабель для зарядки - 1 шт.
- Коробка (пластиковая) - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Аксесуари - 33 шт.



ДЕТАЛЬНІШЕ НА
 YouTube

ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



φ10 мм **30 N·m** **12 V** **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- LED підсвітка
- Індикатор заряду акумулятора
- Магнітна смуга на корпусі
- Зручна прогумована ручка
- Реверс
- Гальмо двигуна
- Регулювання крутного моменту

12D 895003
Безключовий швидкозатискний патрон
Ø патрона: 10 мм
В ящику: 5 уп.

12DC 895004
Швидкоз'ємний патрон, під біту
Ø патрона: 10 мм
В ящику: 5 уп.

Частота обертання шпинделя, об/хв	до 0-400/0-1450
Максимальний крутний момент, Н·м	до 30
Число регулювань крутного моменту	20+1

Акумуляторна батарея

Напруга акумуляторної батареї, В	12
Тип акумулятора	Li-ion

Зарядний пристрій

Напруга мережі живлення, В	100 - 240
Напруга на виході (макс), В	12,3

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Дриль-шуруповерт акумуляторний - 1 шт.
- Зарядний пристрій - 1 шт.
- Акумуляторна батарея 1.5A - 2 шт.
- Кейс - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Аксесуари (в залежності від комплектації)



ДЕТАЛЬНІШЕ НА
 YouTube

ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



φ13 мм **40 N·m** **20 V** **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Лінійка Power E system
- LED підсвітка
- Магнітна смуга на корпусі
- Зручна прогумована ручка
- Реверс
- Гальмо двигуна
- Регулювання крутного моменту

20D 895030
Безключовий швидкозатискний патрон
Ø патрона: 13 мм
В ящику: 4 уп.

20DC 895031
Швидкоз'ємний патрон, під біту
Ø патрона: 10 мм
В ящику: 4 уп.

Частота обертання шпинделя, об/хв	до 450/1600
Максимальний крутний момент, Н·м	до 40
Число регулювань крутного моменту	25+1

Акумуляторна батарея

Напруга акумуляторної батареї, В	20
Тип акумулятора	Li-ion

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Дриль-шуруповерт акумуляторний - 1 шт.
- Зарядний пристрій - 1 шт.
- Акумуляторна батарея 2A - 2 шт.
- Кейс - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Аксесуари (в залежності від комплектації)

ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 20HD



Ø13 мм 60 N·m 20 V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- LED підсвітка
- Магнітна смуга на корпусі
- Зручна прогумована ручка
- Реверс
- Гальмо двигуна
- Регулювання крутного моменту
- Ударний режим

20HD

895032

Безключовий швидкозатискний металевий патрон
Ø патрона: 13 мм
В ящику: 4 уп.



Частота обертання шпинделя, об/хв	до 500/1750
Максимальний крутний момент, Н·м	до 60
Число регулювань крутного моменту	21+1

Акумуляторна батарея

Напруга акумуляторної батареї, В	20
Тип акумулятора	Li-ion

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Дриль-шурупверт акумуляторний - 1 шт.
- Зарядний пристрій - 1 шт.
- Акумуляторна батарея 2A - 2 шт.
- Кейс - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Аксесуари (в залежності від комплектації)

ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 20HDK



Ø13 мм 60 N·m 20 V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Лінійка Power E system
- LED підсвітка
- Магнітна смуга на корпусі
- Зручна прогумована ручка
- Реверс

- Гальмо двигуна
- Регулювання крутного моменту
- Ударний режим

20HDK

895037

Безключовий швидкозатискний металевий патрон
Ø патрона: 13 мм
В ящику: 4 уп.



Частота обертання шпинделя, об/хв	до 500/1750
Максимальний крутний момент, Н·м	до 60
Число регулювань крутного моменту	21+1

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Дриль-шурупверт акумуляторний - 1 шт.
- Кейс - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Аксесуари (в залежності від комплектації)

ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 20DB



Ø13 мм 70 N·m 20 V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Безщітковий двигун
- LED підсвітка
- Магнітна смуга на корпусі
- Зручна прогумована ручка
- Реверс
- Гальмо двигуна
- Регулювання крутного моменту

20DB

895033

Безключовий швидкозатискний металевий патрон
Ø патрона: 13 мм
В ящику: 4 уп.



Частота обертання шпинделя, об/хв	до 550/2100
Максимальний крутний момент, Н·м	до 70
Число регулювань крутного моменту	21+1

Акумуляторна батарея

Напруга акумуляторної батареї, В	20
Тип акумулятора	Li-ion

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Дриль-шурупверт акумуляторний - 1 шт.
- Зарядний пристрій - 1 шт.
- Акумуляторна батарея 2A - 2 шт.
- Кейс - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Аксесуари (в залежності від комплектації)

ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Ø13 мм 40 N·m 20 V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Лінійка Power E system
- LED підсвітка
- Магнітна смуга на корпусі
- Зручна прогумована ручка
- Реверс
- Гальмо двигуна
- Регулювання крутного моменту

20DK

895035

Безключовий швидкозатискний патрон
Ø патрона: 13 мм
В ящику: 4 уп.



20DCK

895036

Швидкоз'ємний патрон, під біту
Ø патрона: 10 мм
В ящику: 4 уп.



Частота обертання шпинделя, об/хв	до 450/1600
Максимальний крутний момент, Н·м	до 40
Число регулювань крутного моменту	25+1

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Дриль-шурупверт акумуляторний - 1 шт.
- Коробка - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Аксесуари (в залежності від комплектації)



ДЕТАЛЬНІШЕ НА
YouTube

ШЛІФМАШИНА
АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА
20AGS

Ø125 мм 10 000 об/хв 20 V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Лінійка Power E system
- Поворотна основна рукоятка
- Блокування шпинделя
- Швидкозатискний захисний кожух

20AGS 895103	
Різьба шпинделя: M14 В ящику: 4 уп.	
Максимальний діаметр диску, мм	125
Частота обертання холо- стого ходу, об/хв	до 10000
Діаметр посадкового отвору диску, мм	22,2

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Акумуляторна кутова шліфувальна машина - 1 шт.
- Змінний кожух - 1 шт.
- Диск - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Коробка - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Шестигранний ключ - 1 шт.
- Допоміжна рукоятка - 1 шт.

ШЛІФМАШИНА
АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА
20AG



Ø125 мм

10 000 об/хв

20 V

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Лінійка Power E system
- Поворотна основна рукоятка
- Блокування шпинделя
- Швидкозатискний захисний кожух

20AG 895100	
Різьба шпинделя: M14 В ящику: 4 уп.	
Максимальний діаметр диску, мм	125
Частота обертання холо- стого ходу, об/хв	до 10000
Діаметр посадкового отвору диску, мм	22,2

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Акумуляторна кутова шліфувальна машина - 1 шт.
- Зарядний пристрій - 1 шт.
- Акумуляторна батарея 4А - 1 шт.
- Змінний кожух - 1 шт.
- Диск - 1 шт.
- Шестигранний ключ - 1 шт.
- Допоміжна рукоятка - 1 шт.
- Кейс - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ШЛІФМАШИНА
АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА
БЕЗЩІТКОВА 20AGB



Ø125 мм

10 000 об/хв

20 V

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Лінійка Power E system
- Поворотна основна рукоятка
- Блокування шпинделя
- Швидкозатискний захисний кожух
- Безщітковий двигун

20AGB 895101	
Різьба шпинделя: M14 В ящику: 4 уп.	
Максимальний діаметр диску, мм	125
Частота обертання холо- стого ходу, об/хв	до 10 000
Діаметр посадкового отвору диску, мм	22,2

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Акумуляторна кутова шліфувальна машина - 1 шт.
- Змінний кожух - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Шестигранний ключ - 1 шт.
- Допоміжна рукоятка - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.
- Диск - 1 шт.

АКУМУЛЯТОРНИЙ
ГАЙКОВЕРТ 20W



3 000 об/хв

300 N·m

20 V

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Реверс
- LED підсвітка
- Гальмо двигуна
- Індикатор заряду акумулятора

20W 895338	
Напруга батареї: 20В В ящику: 5 уп.	

Кількість обертів без навантаження, об/хв	до 0-3000
Частота ударів, уд/хв	до 0-4000
Максимальний крутний момент, Нм	до 300
Вал	1/2" square head

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Акумуляторний гайковерт - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ГАЙКОВЕРТ 20WP



2 500 об/хв

1/2"

20 V

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Реверс
- LED підсвітка
- Гальмо двигуна
- Індикатор заряду акумулятора

20WP 895339	
Напруга батареї: 20В В ящику: 5 уп.	
Кількість обертів без навантаження, об/хв	0-2500
Частота ударів, уд/хв	0-2000/0-2350/0-2640/0-2780/0-3200
Максимальний крутний момент, Нм	100/150/200/300/400
Вал	1/2" квадрат

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Акумуляторний гайковерт - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ГАЙКОВЕРТ 20BW PRO



2 500 об/хв

1/2"

20 V

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Реверс
- LED підсвітка
- Гальмо двигуна
- Індикатор заряду акумулятора
- Потужність
- Безщітковий двигун

20BW 895340	
Напруга батареї: 20В В ящику: 4 уп.	
	
Кількість обертів без навантаження, об/хв	до 0-2400
Частота ударів, уд/хв	до 0-3000
Максимальний крутний момент, Нм	до 600
Вал	1/2" квадрат
Рівень звукового тиску, похибка К = 3 дБА	87, 7 дБ(А)
Рівень звукової потужності, похибка К = 3 дБА	98, 5 дБ(А)
Значення вібрації, похибка К=1,5 м/с²: загвинчування	2, 673

Акумуляторна батарея	
Напруга акумуляторної батареї, В	20
Ємність акумуляторної батареї А год	2/4/6/8 Power E system
Тип акумулятора	Li-ion

- КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- Акумуляторний гайковерт - 1 шт.
 - Упаковка - 1 шт.
 - Інструкція - 1 шт.
 - Гарантійний талон - 1 шт.

Гвинтоверт 20SC



2800 об/хв

1/4"

20 V

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Реверс
- LED підсвітка
- Лінійка Power E system
- Прогумована рукоятка

20SC 895341	
Напруга батареї: 20В В ящику: 5 уп.	
	
Кількість обертів без навантаження, об/хв	0-2800
Частота ударів, уд/хв	0-3600
Максимальний крутний момент, Нм	180
Вал	1/4" Hex
Вібраційне навантаження	6,251 м/с ²

- КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- Акумуляторний гайковерт - 1 шт.
 - Упаковка - 1 шт.
 - Інструкція - 1 шт.
 - Гарантійний талон - 1 шт.

ФАРБОПУЛЬТ
АКУМУЛЯТОРНИЙ SG 20



- 20 V
- Лінійка Power E system
 - Портативність
 - Регулятора форми факела

SG20 895690	
Напруга батареї: 20В В ящику: 4 уп.	
	
Тип та сумісність акумуляторної батареї	Літій-іонна (Li-ion), APRO серії Power E System
Максимальна продуктивність, мл/хв	950
Максимальна в'язкість фарби, DIN	80
Діаметр сопла форсунки, мм	1.5/ 1.8/ 2.5
Об'єм ємності для фарби, мл	1000
Рівень звукового тиску L _{pa} , дБ(А)	84,7 (K _{pa} =3,0)
Рівень акустичної потужності L _{wa} , дБ(А)	90 (K _{pa} =3,0)
Макс. рівень вібрації a _h , м/с²	<2,5 (K _h =1,5)

- КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- Фарбопульт акумуляторний - 1 шт.
 - Форсунка (1,5/ 1,8/ 2,5 мм в залежності яка встановлена на виробі) - 2 шт.
 - Щітка для очищення - 1 шт.
 - Ємність для фарби - 1 шт.
 - Голка для прочищення форсунки - 1 шт.
 - Упаковка - 1 шт.
 - Інструкція - 1 шт.
 - Гарантійний талон - 1 шт.

КУЩОРИЗ
АКУМУЛЯТОРНИЙ HT 20



- 1350 об/хв Ø15 20 V
- Лінійка Power E system
 - Високоміцні двосторонні ножі

HT20 895660	
Напруга батареї: 20В В ящику: 2 уп.	
	

Довжина ножів, мм	510
Ширина ножів, мм	63
Макс. діаметр різ, мм	15
Кількість обертів холостого ходу, об/хв	1350
Макс. рівень шуму, що коливається та переривається, дБ	не більше 110
Макс. рівень звукового тиску у зоні роботи, дБ	не більше 80
Макс. рівень віброприскорення на рукояті	не більше 0,1 м/с² (50 дБ)
Макс. рівень віброшвидкості на рукояті	не більше 0,2 м/с² (92 дБ)
Маса нетто/брутто, кг	2,12/2,92
Тип та сумісність акумуляторної батареї	Літій-іонна (Li-ion), APRO серії Power E System

- КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- Акумуляторний кущоріз - 1 шт.
 - Захисний кожух (в залежності від комплектації) - 1 шт.
 - Упаковка - 1 шт.
 - Інструкція - 1 шт.
 - Гарантійний талон - 1 шт.

ПОВІТРОДУВКА
АКУМУЛЯТОРНА СВ 20



20 000 об/хв

20 V

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Лінійка Power E system
- Портативність

СВ20 895670	
Макс. напруга: 20В В ящику: 2 уп.	
	
Тип та сумісність акумуляторної батареї	Літій-іонна (Li-ion), APRO серії Power E System
Тип та сумісність зарядного пристрою	Мережевий, 220В, 50Гц, APRO серії Power E System
Макс. швидкість обертання двигуна, об/хв	15000/20000
Клас зарядного пристрою від ураження електрошумом	II
Швидкість повітряного потоку м/с	20/28
Продуктивність вихідного потоку повітря м³/год	360/505
Макс. рівень звукового тиску дБ (L _{pa})	86,8
Макс. рівень шуму дБ (L _{WA})	92,3
Значення вібрації K=1,5 м/с²	2,03
Вага нетто, кг	2,04

- КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- Повітродувка акумуляторна - 1 шт.
 - Насадка повітродувки - 1 шт.
 - Сопло - 1 шт.
 - Інструкція - 1 шт.
 - Гарантійний талон - 1 шт.
 - Пакувальна коробка - 1 шт.

СЕКАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ
CPS 20



40
різ/хв

20 V

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Лінійка Power E system
- Портативність
- Безщітковий двигун

CPS20 895680

Макс. напруга: 20В
В ящику: 5 уп.

Тип двигуна	Безщітковий постійного струму
Тип акумуляторної батареї	Літій-іонна (Li-ion), APRO серії Power E System
Довжина "шини", дюйм (мм)	4(100)
Швидкість різання, різ/хв	40
Макс. діаметр різ, мм	30
Макс рівень віброшвидкості руків'їв (Le), м/с2	0,11
Рівень звукової потужності (Lva), дБ	67
Рівень звукового тиску, дБ	80

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Секатор акумуляторний - 1 шт.
- Ключ шестигранний - 1 шт.
- Баночка з мастилом - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.

ПОДОВЖУВАЧ ДЛЯ
МІНІПИЛИ PMS 20



- Лінійка Power E system

PMS20 895643

Довжина без розкладеної трубки, см	160
Довжина з повністю висуною трубкою, см	205
Тип та сумісність акумуляторної батареї	Літій-іонна (Li-ion), APRO серії Power E System
сумісність з мініпилою	MS 20 TM APRO

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Подовжувач для мініпили - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.

МІНІПИЛА АКУМУЛЯТОРНА
MS 20



Ø110 мм

20 V

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Лінійка Power E system
- Портативність
- Ергономіка

MS20 895642

Макс. напруга: 20В
В ящику: 4 уп.

Ємність батареї, Атод (не входить до комплекту)	2.0/ 4.0/ 6.0/ 8.0
Тип та сумісність зарядного пристрою	Мережевий, 220В, 50Гц, APRO серії Power E System
Тип та сумісність акумуляторної батареї	Літій-іонна
Швидкість обертун ланцюга м/с	5
Розмір шини, мм	156
Крок ланцюга	1/4"
Ширина ведучої ланки, мм	1,1
Макс. рівень шуму, що коливається та переривається, дБ	не більша 51
Макс. рівень звукового тиску у зоні роботи, дБ	не більша 52
Макс. рівень віброприскорення	не більша 0,11 м/с²
Макс. рівень віброшвидкості	не більша 0,21 м/с

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мініпила акумуляторна - 1 шт.
- Викрутка (в залежності від комплектації) - 1 шт.
- Олива для змащування ланцюга (в залежності від комплектації) - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНА
АКУМУЛЯТОРНА 20CS



Ø165 мм

20 V

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Лазерний маркер
- Регулювання глибини / кута / ширини
- Підключення пиłosоса

20CS 895362

Коллекторный электродвигун постійного струму
Макс. напруга: 20В
В ящику: 2 уп.

Посадковий діаметр диску	20 мм
Клас виконання ЗП по ураженню електрострумом	II
Частота обертання шпинделя	до 0-4500 об/хв
Максимальна глибина пропилу при куті 90°	51 мм
Максимальна глибина пропилу при куті 45°	35 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пила циркулярна дискова - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Паралельний упор - 1 шт.
- Пиляльний диск - 1 шт.
- Шестигранний ключ - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНА
АКУМУЛЯТОРНА
БЕЗЩІТКОВА 20CSB



Ø165 мм

20 V

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Лінійка Power E system
- Лазерний маркер
- Регулювання глибини / кута / ширини
- Підключення пиłosоса
- Безщітковий двигун
- Прогумована рукоятка

20CSB 895363

Коллекторный электродвигун постійного струму
Макс. напруга: 20В
В ящику: 2 уп.

Посадковий діаметр диску	20 мм
Клас виконання ЗП по ураженню електрострумом	II
Частота обертання шпинделя	до 0-5200
Максимальна глибина пропилу при куті 90°	55 мм
Максимальна глибина пропилу при куті 45°	40 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пила циркулярна дискова електрична - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Паралельний упор - 1 шт.
- Пиляльний диск - 1 шт.
- Шестигранний ключ - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.

ШАБЕЛЬНА ПИЛА
АКУМУЛЯТОРНА 20RS



115 мм
глибина пропилу

20 V

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Міцний корпус редуктора
- Швидка заміна пильного полотна
- Регулювання швидкості
- Пильний диск з можливістю повороту на 180 ° для зручної роботи над головою
- Прорезиненная ергономічна рукоятка
- Вибір амплітуди маятникового ходу

20RS	895386
Напруга: 20В В ящику: 4 уп.	
Частота коливань	до 0-3000 кол/хв
Хід пильного полотна	22 мм
Різ по дереву	115 мм
Різ по металу	10 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Шабельна пила - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Пиляльне полотно по дереву - 150x19x1,2 мм

ПЕРФОРАТОР
АКУМУЛЯТОРНИЙ 20СН



1,5 Joules

SDS+

20 V

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Компактний розмір (можливість працювати однією рукою)
- Система фіксації SDS-plus
- LED-підсвітка робочої зони

20СН	895442
Патрона: SDS+ В ящику: 4 уп.	
Частота ударів, уд/хв	до 0-5200
Енергія удару, Дж	до 1,5

Макс діаметр свердління
(бурова характеристика)

Бетон макс	10 мм
Сталь макс	8 мм
Дерево макс	16 мм

Акумуляторна батарея

Напруга акумуляторної батареї, В	20
Тип акумулятора	Li-ion

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Перфоратор - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Акумуляторна батарея 2А - 1 шт.
- Кейс - 1 шт.

ПЕРФОРАТОР
БЕЗЩІТОЧНИЙ 20СВН N



4300 об/хв

Джс до 3

20 V

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Лінійка Power E system
- Система фіксації SDS-plus
- LED-підсвітка робочої зони
- Безщітковий двигун
- Прогумована рукоятка

20СВН N	895445
Патрона: SDS+ В ящику: 4 уп.	
Частота ударів, уд/хв	до 0-4300
Енергія удару, Дж	до 3

Макс діаметр свердління
(бурова характеристика)

Бетон макс	16 мм
Сталь макс	13 мм
Дерево макс	35 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Перфоратор - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.

ОРБІТАЛЬНА
ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА
АКУМУЛЯТОРНА OS-20



125 мм
насадка

20 V

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Лінійка Power E system
- Прогумована рукоятка
- Аксесуари

OS-20	895204
Частота коливань, 1/хв 2000-11000 Кіл-сть швидкостей: 6 В ящику: 4 уп.	

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Вібраційна шліфувальна машина - 1 шт.
- Мішок для збирання пилу - 1 шт.
- Комплект шліфувального паперу - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- Аксесуари - 2 шт.

ПИЛА ЛАНЦЮГОВА
БЕЗЩІТКОВА
АКУМУЛЯТОРНА BCS-40



130 мл
масляний бак

20 V

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Прогумована рукоятка
- Лінійка Power E system
- Автоматична подача мастила
- Надійний і потужний електродвигун
- Безщітковий двигун

BCS-40	895632
Подача мастила: автоматична без регулювання Для роботи потрібні 2 АКБ Argo В ящику: 2 уп.	
Крок ланцюга	3/8
Максимальна швидкість ланцюга	м/с 19
Довжина шини, см/дюйми	35/14
Кількість зубців ведучої зірки	7

- КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- Пила ланцюгова акумуляторна - 1 шт.
 - Пильна шина - 1 шт.
 - Ланцюг - 1 шт.
 - Чохол для пильної шини - 1 шт.
 - Інструкція з експлуатації - 1 шт.
 - Гарантійний талон - 1 шт.
 - Упаковка - 1 шт.

**ТРИМЕР
АКУМУЛЯТОРНИЙ BST-40**



7500
об/хв

1,6-2
Ø ліски

20 V

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ


- Прогумована рукоятка
- Лінійка Power E system
- Надійний і потужний електродвигун
- Регульований кут нахилу передньої рукоятки
- Обертання голівки на 90° для скошування вздовж бордюрів
- Напрямний ролик, який полегшує скошування вздовж бордюрів

BST-40895652

Діаметр скошування ліскою, 350 мм
Для роботи потрібні 2 АКБ Argo
В ящику: 2 уп.



- КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- Триммер - 1 шт.
 - Гарантійний талон - 1 шт.
 - Керівництво з експлуатації - 1 шт.
 - Упаковка - 1 шт.



**ГАЗОНОКОСАРКА
АКУМУЛЯТОРНА LM 20**



3200 MM
30 / 45 / 55 MM

20 V

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Лінійка Power E system
- Безщітковий двигун

LM 20895644



Ном. напруга живлення постійним струмом, В	20
Тип електродвигуна	безщітковий
Ном. частота обертання шпинделя, об/хв	3 200
Макс. ширина підстригання, мм	320
Об'єм травозбірника, л	30
Висота до рівня ножа, мм	30 / 45 / 55

- КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- Газонокосарка акумуляторна - 1 шт.
 - Гарантійний талон - 1 шт.
 - Інструкція з експлуатації - 1 шт.
 - Пакувальна коробка - 1 шт.

**ЛОБЗИК АКУМУЛЯТОРНИЙ
20JS**



45°
нахил
підшви

3500
об/хв

20 V

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Точне і просте регулювання маятника
- Безключова заміна пилки
- Система здування тирси
- Підключення пирососа
- LED підсвітка

20JS895164

Колекторний електродвигун постійного струму
Макс. напруга: 20В
В ящику: 5 уп.



Клас виконання ЗП по ураженню електрострумом	II
Хід штоку, мм	20
Число ходів штоку, ход/хв	до 0-3000

- КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- Лобзик акумуляторний - 1 шт.
 - Інструкція - 1 шт.
 - Гарантійний талон - 1 шт.
 - Пилка по дереву (варіантна комплектація) - 1 шт.
 - Упаковка - 1 шт.

**РЕНОВАТОР
АКУМУЛЯТОРНИЙ МТ-20**



3°
кут коливань

20 V

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Лінійка Power E system
- Без інструментальна заміна насадок
- LED-підсвітка робочої зони
- Аксесуари
- Прогумована рукоятка

МТ-20895184

В ящику: 2 уп.



Кількість швидкостей	6
Кількість коливань без навантаження, кол/хв	5 000-21 000
Система кріплення робочих насадок	Без інструментальна

- КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- Реноватор (багатофункціональний інструмент) - 1 шт.
 - Допоміжна рукоятка - 1 шт.
 - Інструкція - 1 шт.
 - Пакувальна коробка - 1 шт.
 - Насадки - 3 шт.

**АКУМУЛЯТОРНИЙ ЛІХТАР
20L**



6 500K
т світла

20 V

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ


- Рівномірно освітлити велику площу
- Лінійка Power E system
- Прогумована рукоятка

20L895602

Сила світлового потоку: 2000/1000 Лм
Кут випромінювання світла 120°
В ящику: 12 уп.



- КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- Акумуляторний ліхтар 1 шт.
 - Коробка 1 шт.
 - Інструкція 1 шт.
 - Гарантійний талон 1 шт.



АДАПТЕР ДЛЯ БАТАРЕЇ BA-20

**20 V**

- Лінійка Power E system
- Потужний ліхтар
- PowerBank (разом із підключеною батареєю)

BA-20

895592

В ящику: 50 уп.



Номінальна напруга живлення, В	18
Яскравість ліхтаря, Лм	60
Номінальна напруга USB-виходу, В	5
Номінальний струм USB-виходу, А	1,5

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Адаптер для батареї - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ

**20 V****12 МІСЯЦІВ ГАРАНТІЇ**

- Лінійка Power E system
- Прогумовані накладки
- Кольорова індикація рівня заряду
- Фіксація на пристрої виключає випадкове від'єднання батареї

2020 В

895475

Кріплення акумулятора: слайдер

Акумулятор: 2 Ач
В ящику: 20 уп.**2040 В**

895476

Кріплення акумулятора: слайдер

Акумулятор: 4 Ач
В ящику: 20 уп.

АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ

**20 V****12 МІСЯЦІВ ГАРАНТІЇ**

- Лінійка Power E system
- Прогумовані накладки
- Фіксація на пристрої виключає випадкове від'єднання батареї
- Кольорова індикація рівня заряду

2060 В

895477

Кріплення акумулятора: слайдер

Акумулятор: 6 Ач
В ящику: 10 уп.**2080 В**

895478

Кріплення акумулятора: слайдер

Акумулятор: 8 Ач
В ящику: 8 уп.**КОМПЛЕКТАЦІЯ:**

- Акумуляторна батарея - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ FC 20

**20 V****50/60 Hz 220-240 V**

- Захист від короткого замикання
- Захист від перезарядки

FC 20

895571

Зарядна напруга акумуляторної батареї: 22 В

Зарядний струм: 2,4 А
В ящику: 20 уп.**Тривалість заряджання при ємності акумулятора**

2020В (2,0 А-год)	60 хв.
2040В (4,0 А-год)	120 хв.
2060В (6,0 А-год)	160 хв.
2080В (8,0 А-год)	210 хв.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Зарядний пристрій - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

**20 V****50/60 Hz 220-240 V**

- Захист від короткого замикання
- Захист від перезарядки

FC20 Dual

895573

Зарядка 2 батарей одночасно

Зарядна напруга акумуляторної батареї, 22 В

Зарядний струм: 3 А
В ящику: 10 уп.**Тривалість заряджання при ємності акумулятора**

2020В (2,0 А-год)	50 хв.
2040В (4,0 А-год)	75 хв.
2060В (6,0 А-год)	110 хв.
2080В (8,0 А-год)	180 хв.

FC20S

895572

Зарядна напруга акумуляторної батареї, 22 В

Зарядний струм: 3,5 А
В ящику: 20 уп.**Тривалість заряджання при ємності акумулятора**

2020В (2,0 А-год)	50 хв.
2040В (4,0 А-год)	75 хв.
2060В (6,0 А-год)	110 хв.
2080В (8,0 А-год)	150 хв.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Зарядний пристрій - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

ЛІХТАР ІНСПЕКЦІЙНИЙ
МІНІ 300 Лм**COB LED****12 МІСЯЦІВ ГАРАНТІЇ**

- Магніт на нижній грані
- Індикатор заряду
- Затискач на звороті
- Кабель USB Type-C
- При утриманні кнопки увімкнення активується тимчасовий Турбо режим 500 Лм, до 1 хв.

Міні 300 Лм900516

Потужність: 3 Вт
В ящику: 50 уп.

Світловий елемент	COB LED
Світловий потік	300 Лм (Макс), 100 Лм (Мін)
Режими	Макс - Мін - Вимк
Час роботи	1,5 год. (Макс), 3 год. (Мін)
Час заряджання	1 год.
Живлення	Li-іон акумулятор 3,7 В 600 мАг
Захист від вологи	IPX4
Розмір	89x21x12 мм
Вага	35 г

АКУМУЛЯТОРНИЙ
ПРОЖЕКТОР
СВІТЛОДІОДНИЙ 5W



COB LED, SMD LED12 МІСЯЦІВ ГАРАНТІЇ

- Магніти на тильній стороні,
- 4-х ступенева індикація рівня заряду,
- Кабель USB Type-C.
- Утриманням кнопки вибору режимів від буваєється плавне регулювання світлового потоку.

5 W900518

Потужність: 5 Вт
В ящику: 50 уп.

Світловий елемент	COB LED, SMD LED
Світловий потік	500 Лм (Макс), 170 Лм (Мін), 150 Лм (торцевий SMD LED)
Режими	Мін - Макс - Торцевий SMD LED - Вимк
Час роботи	3 год. - 10 год. - 8 год.
Час заряджання	3 год.
Живлення	Li-іон акумулятор 3,7 В 2000 мАг
Захист від вологи	IPX4
Розмір	101x53x24 мм
Вага	99,5 г

АКУМУЛЯТОРНИЙ
СВІТЛОДІОДНИЙ
ПРОЖЕКТОР 10W



COB LED6 год.12 МІСЯЦІВ ГАРАНТІЇ

- Магніти на тильній стороні, індикатор заряду
- Можливість використання як Power bank
- USB-кабель

10W900520

Світловий елемент: COB LED
Потужність: 10 Вт
В ящику: 12 уп.

Світловий потік:	1100 Лм (Макс), 400 Лм (Мін)
Режими:	Макс - Мін - Вимк
Час роботи:	3 год. (Макс), 6 год. (Мін)
Час заряджання:	5 год.
Живлення:	2 x 18650 Li-іон акумулятори 4400 мАг
Захист від вологи:	IPX4

АКУМУЛЯТОРНИЙ
СВІТЛОДІОДНИЙ
ПРОЖЕКТОР 15W




COB LED, SMD LED12 МІСЯЦІВ ГАРАНТІЇ

- Магніти на тильній стороні
- Складні гачки
- Отвір під штатив
- 4-х ступенева індикація рівня заряду, зміна температури випромінюваного світла
- 2700-6500K
- Кабель USB Type-C
- Можливість використання як Power bank

15W900522

Потужність: 15 Вт
В ящику: 20 уп.

Світловий елемент	COB LED, SMD LED - (червоний)
Світловий потік	1500 Лм - 900 Лм - 600 Лм - 300 Лм
Режими	Мін - Макс - Вимк
Час роботи	COB LED: 3 год. - 5 год. - 9 год. - 17 год. SMD LED: 65 год. - 100 год.
Час заряджання	6 год.
Живлення	2 x 21700 Li-іон акумулятори 8000 мАг
Захист від вологи	IPX4
Розмір	128x100x46 мм
Вага	483 г



ШАПКА З ЛІХТАРИКОМ
ЗЕЛЕНА APRO 200 ЛМ



- Забезпечує яскраве освітлення в темний час доби, залишаючи руки вільними.
- Кілька режимів яскравості для комфортного використання в різних умовах.

200 Лм900534

Світловий елемент:
Світлодіод - 4*smd

Батарея	Li-polymer
Розмір шапки	20x30 см
Колір	зелений
Матеріал	акрилові волокна
Світлодіод	4*smd
Режими	Високий-середній-низький

- USB-роз'єм
- Прання при 30°C
- Предмет гардероба не можна відбілювати в жодному разі.
- Одяг не можна сушити у машині, допускається лише природне висихання.
- Прасування заборонено.
- Одяг можна сушити у «природних» умовах та у горизонтальному положенні.

КОТУШКА ДЛЯ
ТРИМЕРА BST-40



BST-40 895645

ЛАНЦЮГ
ДО МІНІПИЛИ MS 20



MS 20 895635

ЛАНЦЮГ ДЛЯ БЕНЗОПИЛИ



35 CM. 52 ЛАНКИ КРОК 3/8 830817
Ящик - 100 шт.

40 CM. 57 ЛАНОК КРОК 3/8 830818
Ящик - 100 шт.

40 CM. 64 ЛАНКИ КРОК 0,325 830815
Ящик - 100 шт.

45 CM. 72 ЛАНКИ КРОК 0,325 830816
Ящик - 100 шт.

ПИЛЬНА ШИНА ДО
МІНІПИЛИ MS 20



MS 20 895636

ШИНА ДЛЯ БЕНЗОПИЛИ



35 CM. ПАЗ 1,3ММ КРОК 3/8 830813
Ящик - 20 шт.

40 CM. ПАЗ 1,3ММ КРОК 3/8 830814
Ящик - 20 шт.

40 CM. ПАЗ 1,5ММ КРОК 0,325 830811
Ящик - 20 шт.

45 CM. ПАЗ 1,5 КРОК 0,325 830812
Ящик - 20 шт.

ЛЕЗО НА КУЩОРИЗ
НТ 20



НТ 20 895661

ЛЕЗО НА СЕКАТОР
CPS 20



CPS 20 895681

НІЖ ДЛЯ ТРИМЕРА ЗТ



- Двосторонній
- Для косіння жорсткої та густої трави.

ЗТ 830800
Пром. упаковка - 25 шт.
Ящик - 50 шт.

Діаметр	255 мм
Діаметр посадковий	25,4 мм
Товщина, мм	1,4 мм
Оберти/хв	8500
Матеріал	Сталь

ДИСК ДЛЯ ТРИМЕРА
З ТВЕРДОСПЛАВНИМИ
НАПАЙКАМИ 40Т+
З ЛОПАТІ (ДЛЯ КУСТІВ)



- 3 шт Підрізні лопаті запобігають намотуванню рослин на редуктор
- Побідитові напайки на зубцях. Победит- сплав з монокарбїду вольфраму 90 % та кобальту 10 %).
- Здатний впоратися з жорсткою травою, твердими стеблами і невеликими гілками кущів, бур'янами.

40Т 830801
Пром. упаковка - 25 шт.
Ящик - 50 шт.

Діаметр	255 мм
Діаметр посадковий	25,4 мм
Товщина, мм	1,3 мм
Оберти/хв	8500
Матеріал	Сталь пофарбована під анадіювання

ДИСК ДЛЯ ТРИМЕРА
З ТВЕРДОСПЛАВНИМИ
НАПАЙКАМИ 40Т+
4 ЛОПАТІ (ДЛЯ ГУСТОЇ
ТРАВИ)



- 4 шт Підрізні лопаті запобігають намотуванню рослин на редуктор
- Побідитові напайки на зубцях. Победит- сплав з монокарбїду вольфраму 90 % та кобальту 10 %).
- Здатний впоратися з жорсткою травою, твердими стеблами і невеликими гілками кущів, бур'янами.

40Т 830802
Пром. упаковка - 25 шт.
Ящик - 50 шт.

Діаметр	255 мм
Діаметр посадковий	25,4 мм
Товщина, мм	1,3 мм
Оберти/хв	8500
Матеріал	Сталь пофарбована під анадіювання

ДИСК ДЛЯ ТРИМЕРА
З ТВЕРДОСПЛАВНИМИ
НАПАЙКАМИ



- Побідові напайки на зубцях. Победит- сплав з монокорбїду вольфраму 90 % та кобальту 10 %).
- Здатний впоратися з жорсткою травою, твердими стеблами і невеликими гілками куців, бур'янами.

40T	830803
Пром. упаковка - 25 шт. Ящик - 50 шт.	
Діаметр	255 мм
Діаметр посадковий	25,4 мм
Товщина, мм	1,3 мм
Оберти/хв	8500
Матеріал	Сталь пофарбована під анатювання

ДИСК ДЛЯ ТРИМЕРА З
ТВЕРДОСПЛАВНИМИ
НАПАЙКАМИ 40T CURVED



- Побідові напайки на зубцях. Победит- сплав з монокорбїду вольфраму 90 % та кобальту 10 %).
- Здатний впоратися з жорсткою травою, твердими стеблами і невеликими гілками куців, бур'янами.

40T	830804
Пром. упаковка - 25 шт. Ящик - 50 шт.	
Діаметр	255 мм
Діаметр посадковий	25,4 мм
Товщина, мм	1,3 мм
Оберти/хв	8500
Матеріал	Сталь

ДИСК ДЛЯ ТРИМЕРА З
ТВЕРДОСПЛАВНИМИ
НАПАЙКАМИ 40T DOUBLE



- Двосторонній
- Побідові напайки на зубцях. Победит- сплав з монокорбїду вольфраму 90 % та кобальту 10 %).
- Здатний впоратися з жорсткою травою, твердими стеблами і невеликими гілками куців, бур'янами.

40T	830805
Пром. упаковка - 25 шт. Ящик - 50 шт.	
Діаметр	255 мм
Діаметр посадковий	25,4 мм
Товщина, мм	1,3 мм
Оберти/хв	8500
Матеріал	Сталь

НІЖ ДЛЯ ТРИМЕРА
ЛАНЦЮГОВИЙ



- 20 ланок ланцюгової пили
- Можливість заточки
- Здатний впоратися з густою травою, твердими стеблами куців та молодими деревами

20T	830806
Ящик - 20 шт.	
Діаметр	230 мм
Діаметр посадковий	25,4 мм
Товщина, мм	3 мм
Оберти/хв	8500
Матеріал	Сталь

ОБПРИСКУВАЧ
АКУМУЛЯТОРНИЙ S 20



15 л 20 V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Лінійка Power E system
- Портативність

S20	895700
Макс. напруга: 20В	
Рекомендований тип акумуляторної батареї	Літій-іонна (Li-ion), APRO серії Power E System
Тиск, бар	3
Об'єм бака, л	15
Довжина шланга, см	170
Довжина штанги, см	57,5
Витрата рідини, л/хв	1
Отвір розпилювача, мм	1,6

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Обприскувач акумуляторний - 1 шт.
- Шланг - 1 шт.
- Наплічний ремінь - 1 шт.
- Насадка - 1 шт.
- Штанга - 1 шт.
- Ручка з важелем - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.

ОБПРИСКУВАЧ
АКУМУЛЯТОРНИЙ LI- 3L



3 л 3,7V 2 РОКИ ГАРАНТІЇ

Li- 3L	550943
Ящик - 6 шт.	
Акумулятор	Літій- іонний (Li-ion)
Напруга акумулятора	3.7 V
Ємність акумулятора	2.0 А/г
Час роботи	3 години
Час зарядки	4-5 годин
Тиск	2 Бар
Зарядка	через USB
Продуктивність	1л/хв
Індикатор заряду	Має
Вага	0,76 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Насадка розпилювач - 1 шт.
- Шнур usb - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.

ОБПРИСКУВАЧ
АКУМУЛЯТОРНИЙ LI- 5L

5 л

3,7V

2 РОКИ
ГАРАНТІЇ

Li- 5L

550944

Ящик - 6 шт.



Акумулятор	Літій- іонний (Li-ion)
Напруга акумулятора	3.7 V
Ємність акумулятора	2.0 A/г
Час роботи	3 години
Час зарядки	4-5 годин
Тиск	2 Бар
Зарядка	через USB
Продуктивність	1л/хв
Індикатор заряду	Має
Вага	0,76 кг
Телескопічна штанга	41-67 см (нержавіюча сталь, латунний розпилювач)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Ремінь на плече - 1 шт.
- Шнур usb - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.

ОБПРИСКУВАЧ
АКУМУЛЯТОРНИЙ LI- 8L

8 л

3,7V

2 РОКИ
ГАРАНТІЇ

Li- 8L

550945

Ящик - 6 шт.



Акумулятор	Літій- іонний (Li-ion)
Напруга акумулятора	3.7 V
Ємність акумулятора	2.0 A/г
Час роботи	3 години
Час зарядки	4-5 годин
Тиск	2 Бар
Зарядка	через USB
Продуктивність	1л/хв
Індикатор заряду	Має
Вага	1,5 кг
Телескопічна штанга	41-67 см (нержавіюча сталь, латунний розпилювач)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Ремінь на плече - 1 шт.
- Шнур usb - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.

ДРАБИНА ПРИСТАВНА
АЛЮМІНІЄВА 7 СХОДИНОК

552000



Кількість сходинок	7
Довжина драбини	1,95 м
Довжина секції	-
Вага	2,9 кг

ДРАБИНА УНІВЕРСАЛЬНА
3-СЕКЦІЙНА АЛЮМІНІЄВА
3X7 СХОДИНОК

552001



Кількість сходинок	3x7
Довжина драбини	4,2 м
Довжина секції	1,95 м
Вага	10 кг

ДРАБИНА УНІВЕРСАЛЬНА
3-СЕКЦІЙНА АЛЮМІНІЄВА
3X8 СХОДИНОК

552002



Кількість сходинок	3x8
Довжина драбини	4,5 м
Довжина секції	2,25 м
Вага	11,2 кг

СТРЕМ'ЯНКА
ОДНОСТОРОННЯ
АЛЮМІНІЄВА 4 СХОДИНКИ

552003



Кількість сходинок	4
Довжина драбини	1,49 м
Довжина секції	0,76 м
Вага	3,1 кг

СТРЕМ'ЯНКА
ОДНОСТОРОННЯ
АЛЮМІНІЄВА 5 СХОДИНОК

552004



Кількість сходинок	5
Довжина драбини	1,71 м
Довжина секції	0,98 м
Вага	3,55 кг

СТРЕМ'ЯНКА
ОДНОСТОРОННЯ
АЛЮМІНІЄВА 6 СХОДИНОК

552005



Кількість сходинок	6
Довжина драбини	1,94 м
Довжина секції	1,94 м
Вага	4,3 кг

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА 125 980



11 000 об/хв 125 Ø диска 220-240V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Компактний та ергономічний дизайн
- Легко використовувати в обмеженому просторі
- Продуктивний мотор, впорається з більшістю побутових завдань
- Подвійне покриття лаком та армування статора та ротора

980 W 899001

Різьба шпинделя: M14
Частота току: 50/60 Hz
В ящику: 10 уп.



КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА 125 980 О



11 000 об/хв 125 Ø диска 220-240V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Компактний та ергономічний дизайн
- Легко використовувати в обмеженому просторі
- Продуктивний мотор, впорається з більшістю побутових завдань
- Подвійне покриття лаком та армування статора та ротора
- Регулятор обертів

980 W 899019

Різьба шпинделя: M14
Частота току: 50 Hz
В ящику: 10 уп.



Довжина шпинделя	61 мм
Посадковий діаметр	22,23 мм

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА 125 980 ОК



11 000 об/хв 125 Ø диска 220-230V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Компактний та ергономічний дизайн
- Легко використовувати в обмеженому просторі
- Продуктивний мотор, впорається з більшістю побутових завдань
- Подвійне покриття лаком та армування статора та ротора
- Регулятор обертів
- Кейс в комплекті

980 W 899020

Різьба шпинделя: M14
Частота току: 50 Hz
В ящику: 10 уп.



Довжина шпинделя	61 мм
Посадковий діаметр	22,23 мм

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА 125 1000 Ш



11 000 об/хв 125 Ø диска 220-240V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Компактна, зручно працювати однією рукою
- Потужний мотор для широкого спектра робіт
- Додатковий захист від пилу, який легко очищувати
- Подвійне покриття лаком та армування статора та ротора

1000 W 899002

Різьба шпинделя: M14
Частота току: 50/60 Hz
В ящику: 10 уп.



КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА 125 1000



11 000 об/хв 125 Ø диска 220-240V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Посилена конструкція корпусу
- Компактний та багатофункціональний інструмент
- Впорається як з домашніми так і з професійними задачами
- Висока стійкість до механічних пошкоджень
- Частини двигуна вкриті подвійним шаром лака, що зменшує скупчення пилу і дозволяє продовжити термін експлуатації

1000 W 899003

Різьба шпинделя: M14
Частота току: 50/60 Hz
В ящику: 10 уп.



КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА 125 1250 РО



11 000 об/хв 125 Ø диска 220-230V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Легкий, компактний та надійний
- Потужний мотор для будь-яких завдань по обробці матеріалів
- Швидка та точна робота, завдяки зручній рукояті
- Подвійне покриття лаком та армування статора та ротора
- Регулятор обертів

1250 W 899021

Різьба шпинделя: M14
Частота току: 50 Hz
В ящику: 10 уп.



Довжина шпинделя	64,5 мм
Посадковий діаметр	22,23 мм

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА 125 1250 P



11 000 об/хв 125 Ø диска 220-240V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Легкий, компактный та надійний
- Потужний мотор для будь-яких завдань по обробці матеріалів
- Швидка та точна робота, завдяки зручній рукояті
- Подвійне покриття лаком та армування статора та ротора

1250 W 899006
Різьба шпинделя: M14
Частота току: 50/60 Hz
В ящику: 4 уп.

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА 125 1450 P



11 000 об/хв 125 Ø диска 220-240V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Потужний мотор, як результат ефективної комплектації частин і вузлів
- Максимальне зусилля на диски
- Робота з найтвердішими матеріалами: граніт, бетон, залізобетон
- Зручна рукоять для точної роботи
- Подвійне покриття лаком та армування статора та ротора

1450 W 899010
Різьба шпинделя: M14
Частота току: 50/60 Hz
В ящику: 6 уп.

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА 150 1500



8 500 об/хв 150 Ø диска 220-240V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Довжина кабелю 3 м
- Потужний двигун
- Швидка заміна щіток

1500 W 899009
Різьба шпинделя: M14
Частота току: 50/60 Hz
В ящику: 4 уп.

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА 180 2300 ПРМ



7 800 об/хв 180 Ø диска 220-240V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Довжина кабелю 3 м
- Потужний двигун
- Швидка заміна щіток
- Плавний пуск
- Поворотна рукоятка

2300 W 899011
Різьба шпинделя: M14
Частота току: 50/60 Hz
В ящику: 2 уп.

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА 230 2300 ПРМ



6 500 об/хв 230 Ø диска 220-240V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Довжина кабелю 3 м
- Потужний двигун
- Швидка заміна щіток
- Плавний пуск
- Поворотна рукоятка

2300 W 899012
Різьба шпинделя: M14
Частота току: 50/60 Hz
В ящику: 2 уп.

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА 230 3000 РМ



6 500 об/хв 230 Ø диска 220-240V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Довжина кабелю 3 м
- Потужний двигун
- Швидка заміна щіток
- Плавний пуск

3000 W 899017
Різьба шпинделя: M14
Частота току: 50/60 Hz
В ящику: 2 уп.

МАШИНА ШЛІФУВАЛЬНА
КУТОВА Ø180 1500 М



1500 Вт 180 Ø диска 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Функція «Плавний пуск»

1500 М 899022
Довжина кабелю 3 м
В ящику: 4 уп.

Посадковий діаметр	22,23
Номинальна напруга змінного струму	220-240 V
Регулювання обертів	Без регулювання обертів
Різьблення шпинделя	M14
Тип двигуна	Щітковий
Клас захисту	IP20
Максимальна частота, об/хв	8 500
Номинальна потужність	1300 Вт
Максимальна потужність	До 1500 Вт
Захист від випадкового включення	Не має
Вібраційне навантаження	a h, AG 5,62 м/с 2 a h, DC 1,5 м/с

КОМПЛЕКАЦІЯ:

- Кутошліфувальна машина – 1 шт.
- Інструкція – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.
- Додаткова рукоятка – 1 шт.
- Вугільні щітки – 2 шт.
- Ключ спеціальний – 1 шт.

МАШИНА ШЛІФУВАЛЬНА
КУТОВА Ø180 1500 М



1500 Вт **180** Ø диска **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Функція «Плавний пуск»

1500 M	899022
Довжина кабелю 3 м В ящику: 4 уп.	
Посадковий діаметр	22,23
Діаметр диска	180 мм
Номинальна напруга змінного струму	220-240 V
Регулювання обертів	Без регулювання обертів
Різьблення шпинделя	M14
Тип двигуна	Щітковий
Клас захисту	IP20
Довжина кабелю	3 м
Максимальна частота, об/хв	8 500
Плавний пуск	Має
Номинальна потужність	1300 Вт
Максимальна потужність	До 1500 Вт
Захист від випадкового включення	Не має
Вібраційне навантаження	a h, AG 5,62 м/с 2 a h, DC 1,5 м/с

- КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- Кутошліфувальна машина – 1 шт.
 - Інструкція – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
 - Гарантійний талон – 1 шт.
 - Додаткова рукоятка – 1 шт.
 - Вугільні щітки – 2 шт.
 - Ключ спеціальний – 1 шт.

УДАРНИЙ ДРИЛЬ 13мм 600



3 000 об/хв **1,5-13** Ø свердл **220-240V** **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Оптимальне співвідношення ваги та потужності
- Ключовий патрон надійно фіксує аксесуари під час ударних робіт
- Прогумована рукоятка
- Глибиномір в комплекті

600 W	899055
Частота току: 50/60 Hz В ящику: 5 уп.	

УДАРНИЙ ДРИЛЬ 13/600 К



3 000 об/хв **1,5-13** Ø свердл **220-240V** **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Оптимальне співвідношення ваги та потужності
- Ключовий патрон надійно фіксує аксесуари під час ударних робіт
- Прогумована рукоятка
- Глибиномір в комплекті
- Кейс в комплекті

600 W	899061
Частота току: 50 Hz В ящику: 10 уп.	

Довжина шпинделя	77 мм
Різьба шпинделя	1/2-20

УДАРНИЙ ДРИЛЬ 13мм 850



3 000 об/хв **1,5-13** Ø свердл **220-240V** **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Оптимальне співвідношення ваги та потужності, завдяки ефективній комплектації вузлів та використанні мотора
- Надійна фіксація аксесуарів
- Прогумована рукоятка
- Глибиномір в комплекті

850 W	899056
Частота току: 50/60 Hz В ящику: 5 уп.	

УДАРНИЙ ДРИЛЬ 13/850 К



3 000 об/хв **1,5-13** Ø свердл **220-240V** **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Оптимальне співвідношення ваги та потужності, завдяки ефективній комплектації вузлів та використанні мотора
- Надійна фіксація аксесуарів
- Прогумована рукоятка
- Глибиномір в комплекті
- Кейс в комплекті

850 W	899062
Частота току: 50 Hz В ящику: 10 уп.	

Довжина шпинделя	83 мм
Різьба шпинделя	1/2-20

УДАРНИЙ ДРИЛЬ 13мм 900



3 000 об/хв 1,5-13 Ø свердл 220-240V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Висока продуктивність роботи при не великій вазі інструмента
- Ключовий патрон забезпечує потрібну фіксацію аксесуарів
- Прогумована рукоятка
- Металевий кожух редуктора забезпечує захист механізмів та збільшує механічну стійкість інструменту до ударів і тріщин
- Глибиномір в комплекті

900 W

899058

Частота току: 50/60 Hz
В ящику: 6 уп.



УДАРНИЙ ДРИЛЬ 13мм 1000



3 000 об/хв 1,5-13 Ø свердл 220-240V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Найпотужніший мотор в лінійці
- Надійна фіксація аксесуарів
- Прогумована рукоятка
- Спеціальний пилозахисний дизайн продовжує термін служби інструмента та зменшує абразивний вплив
- Глибиномір в комплекті

1000 W

899057

Частота току: 50/60 Hz
В ящику: 5 уп.



ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ МЕРЕЖЕВИЙ D 650



850 об/хв 0,8-10 Ø свердл 220-240V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Прогумований подовжений кабель
- Фіксація кнопки включення
- Функція реверс
- Прогумована рукоятка

650 W

899151

Довжина кабелю, 4 м
В ящику: 10 уп.



Максимальный крутящий момент, Нм	25
Степень обратного момента	15 + 1
Макс. диаметр свердління, дерево мм:	16
Макс. диаметр свердління, сталь мм:	8

ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ МЕРЕЖЕВИЙ D 750C



1 600 об/хв 0,8-10 Ø свердл 220-240V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Прогумований подовжений кабель
- Фіксація кнопки включення
- Функція реверс
- Швидкозмінний патрон
- Швидкий доступ до щиток
- Прогумована рукоятка
- Металевий редуктор

750 W

899152

Довжина кабелю, 4 м
В ящику: 10 уп.



Максимальный крутящий момент, Нм	50
Степень обратного момента	22 + 1
Макс. диаметр свердління, дерево мм:	20
Макс. диаметр свердління, сталь мм:	8

ПЕРФОРАТОР 850H



2,8 Joules SDS+ 4 850 уд/хв 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Швидкозатискний патрон
- Шнур 4 м
- Реверс
- Блокування кнопки включення
- Запобіжна муфта
- Обмежувач глибини
- Прогумована рукоятка

850 H

896212

Патрон: SDS+
Бур по бетону, Ø 24 мм
Бур по сталі, Ø 13 мм
Бур по дереву, Ø 30 мм

В ящику: 5 уп.



Номинальная нагрузка/ частота	230 В/50 Гц
Максимальная мощность	До 850 Вт
Кил-сть оборотів без навантаження	0-1000 об/хв

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Прямий перфоратор - 1 шт.
- Обмежувач глибини свердління - 1 шт.
- Передня допоміжна рукоятка - 1 шт.
- SDS+ бури 6/8/10 мм - 3 шт.
- Піка - 1 шт.
- Долото - 1 шт.
- Кейс - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ПЕРФОРАТОР 1050 H DFR



3,5 Joules SDS+ 5 100 уд/хв 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Швидкозатискний патрон
- З'ємний патрон (для моделі 1050 H DFR)
- Шнур 4 м
- Реверс
- Блокування кнопки включення
- Запобіжна муфта
- Обмежувач глибини
- Прогумована рукоятка

1050 H

896228

Патрон: SDS+
Бур по бетону, Ø 28 мм
Бур по сталі, Ø 13 мм
Бур по дереву, Ø 30 мм

В ящику: 5 уп.



1050 H DFR

896229

Патрон: Швидкозмінний SDS+

В ящику: 5 уп.

Бур по бетону, Ø 28 мм

Бур по сталі, Ø 13 мм

Бур по дереву, Ø 30 мм

Номінальна напруга/ частота

230 В/50 Гц

Максимальна потужність

До 1050 Вт

Кіл-сть обертів без навантаження

0-1300 об/хв

- КОМПЛЕКТАЦІЯ:
- Прямий перфоратор - 1 шт.
 - Обмежувач глибини свердління - 1 шт.
 - Передня допоміжна рукоятка - 1 шт.
 - SDS+ бури 6/8/10 мм - 3 шт.
 - Піка - 1 шт.
 - Долото - 1 шт.
 - Швидкозмінний патрон - 1 шт. (для моделі 1050 H DFR)
 - Кейс - 1 шт.
 - Інструкція - 1 шт.
 - Гарантійний талон - 1 шт.

ДРИЛЬ 550 К

3 200 об/хв

0,8-10 Ø свердл

220-240V

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

Легкий та компактний

Підходить для закручування, кріплення та свердління отворів

Швидкозатискний патрон

Зручний, не вислизає при роботі без засобів захисту

Кейс в комплекті

550 W

899060

Частота току: 50Hz

В ящику: 10 уп.

Довжина шпинделя

59 мм

Різьба шпинделя

3/8-24

ДЕТАЛЬНІШЕ НА
 YouTube

ДРИЛЬ 550

3 200 об/хв

0,8-10 Ø свердл

220-240V

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

Легкий та компактний

Підходить для закручування, кріплення та свердління отворів

Швидкозатискний патрон

Зручний, не вислизає при роботі без засобів захисту

550 W

899051

Частота току: 50/60 Hz

В ящику: 10 уп.

ПЕРФОРАТОР БОЧКОВИЙ 1500H

5,5 Joules SDS+

4 500 уд/хв

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

Акcesуари

Шнур 4м

Запобіжна муфта

Обмежувач глибини

Антивібраційна захист

Висока потужність

1500 H

896255

Патрон: SDS+

Довжина кабелю 4 м

В ящику: 4 уп.

Номінальна напруга/ частота

230 В/50 Гц

Максимальна потужність

До 1500 Вт

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Бочковий перфоратор – 1 шт.
- Інструкція – 1 шт.
- Кейс – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.
- Акcesуари – в залежності від комплектації

ДЕТАЛЬНІШЕ НА
 YouTube

ПЕРФОРАТОР 1900H

7,5 Joules SDS+

4 300 уд/хв

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

Шнур 4м

Запобіжна муфта

Обмежувач глибини

Антивібраційна захист

Регулятор оборотів

Висока потужність

1900 H

896254

Патрон: SDS+

Бур по бетону, Ø 32 мм

Бур по сталі, Ø 13 мм

Бур по дереву, Ø 42 мм

Номінальна напруга/ частота

230 В/50 Гц

Максимальна потужність

До 1900 Вт

Кіл-сть обертів без навантаження

До 900 об/хв

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Бочковий перфоратор - 1 шт.
- Обмежувач глибини - 1 шт.
- SDS+ бури 8/10/12x150 мм - 3 шт.
- Піка - 1 шт.
- Долото - 1 шт.
- Кейс - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

МОЛОТОК ВІДБІЙНИЙ DH 2300

70 Joules SDS+

2 000 уд/хв

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

Прогумований подовжений кабель

Прогумована рукоятка

Потужний мотор

Відмінно збалансована конструкція виробу

Знижена вібрація

Високі показники частоти і сили ударів

DH 2300

899401

Тип патрону: SDS-HEX

Потужність, Вт 2300

В ящику: 1 уп.

Потужність

До 2300 Вт

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Відбійний молоток - 1 шт.
- Допоміжна рукоятка - 1 шт.
- Долото - 1 шт.
- Піка - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Кейс - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Мастило - 1 шт.

26

МІКСЕР БУДІВЕЛЬНИЙ
СМ 1400



0-800 об/хв 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Двошвидкісний редуктор
- Регулятор обертів
- Швидкий доступ до щіток

СМ1400 895460	
Напруга: 220В В ящику: 2 уп.	
Макс. струм, А	7,5
Номінальна частота струму, Гц	50/60
Електродвигун	Однофазний колекторний з подвійною ізоляцією
Клас виробу	II
К-сть обертів холостого ходу, об/хв	0-600/ 0-800
Макс. діаметр лопастей міксерної насадки, мм	120
Різьба шпінделю	M14
Рівень тиску звукового випромінювання L _{ра}	92
Рівень звукової потужності L _{WA}	103
Значення вібрації	3,157
Робоча вага інструменту, кг	4,85

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Міксер будівельний - 1 шт.
- Комплект щіток електродвигуна - 1 шт.
- Міксерна насадка - 1 шт.
- Гайковий ключ - 2 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.

ШЛІФМАШИНА
ВІБРАЦІЙНА FS 350



350Вт 7 000-14 000 об/хв 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Прогумований подовжений кабель
- Прогумована рукоятка
- Пластиковий пилозбірник
- Ергономічний дизайн
- Алюмінієва подошва
- Регулятор швидкості

FS 350 899281
Розмір підшви, 90x187 мм
Амплітуда коливань: 2 мм
В ящику: 6 уп.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Шліфувальна машина - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Пилозбірник - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

ШЛІФМАШИНА
ЕКСЦЕНТРИКОВА RS 500



500Вт 6 000-14 000 об/хв 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Прогумований подовжений кабель
- Прогумована рукоятка
- 3 активною функцією всмоктування пилу
- Регулятор швидкості
- Ергономічний дизайн

RS 500 899271
Амплітуда коливань: 2 мм
В ящику: 6 уп.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Шліфувальна машина - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Пилозбірник - 1 шт.
- Шліфувальний папір - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

ШЛІФМАШИНА СТРІЧКОВА
SB 1100



1100Вт 6 000-14 000 об/хв 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Прогумований подовжений кабель
- Прогумована рукоятка
- Велика потужність
- Ергономічний дизайн
- Регулятор швидкості

SB 1100 899291
Швидкість протяжки стрічки: 120-400 м/хв
В ящику: 6 уп.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Шліфувальна машина - 1 шт.
- Шліфувальна стрічка (може бути встановлена) - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

ЛОБЗИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ
J 1000 L



1000Вт 0-3 500 об/хв 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Лазерний маркер
- Регулювання обертів
- Лита алюмінієва «підшва»

J 1000 L 899181
Глибина пропила дерева/сталь, мм 80/10
Кут нахилу: 0-45°
В ящику: 6 уп.

Регулювання обертів	3 регулюванням обертів
Тип двигуна	Щітковий
Клас захисту	IP20
Довжина кабелю	4 м
Ступінь захисту від пилу і води	IP 20
Маятниковий хід	150
Напруга мережі	220 (±20%)
Рівень шуму	L _{ра} 83 дБ(A) L _{wa} 94 дБ(A)
Глибина пропила: дерево	80 мм
Максимальна потужність	до 1000 Вт
Глибина пропила: метал	10 мм
Тип кріплення полотна/оснастки	Швидкозміний

Вібраційне навантаження	9,01 м/с ²
Можливість підключення до пилососу	Має

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Лобзик - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації- 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ЛОБЗИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ J 750



750Вт **0-3 500** об/хв **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Зміна полотна без інструментів
- Прогумований подовжений кабель
- Прогумована рукоятка
- Індикатор мережі живлення

J 750 899182

Максимальна ріжуча спроможність дерева/сталь, мм 60/8

Кут нахилу: 0-45°
В ящику: 10 уп.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Лобзик електричний - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Паралельний упор - 1 шт.
- Пильне полотно (дерево) - 1 шт.
- Шестигранний ключ - 1 шт.

ЛОБЗИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ J 850



850Вт **0-3 300** об/хв **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Маятниковий хід
- Зміна полотна без інструментів
- Прогумований подовжений кабель
- Прогумована рукоятка
- Алюміні ва підшва
- Регулятор швидкості
- Функція видування пилу
- Грибоподібна рукоятка

J 850 899183

Максимальна ріжуча спроможність дерева/сталь, мм 80/10

Кут нахилу: 0-45°
В ящику: 6 уп.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Лобзик електричний - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Паралельний упор - 1 шт.
- Пильне полотно (дерево) - 1 шт.
- Шестигранний ключ - 1 шт.
- Адаптер для відводу пилу - 1 шт.

ВЕРСТАТ ЗАТОЧУВАЛЬНИЙ SM 250



250Вт **50/60 Гц** **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Міцна конструкція
- Пилозахист кнопки ввімкнення

SM 250 899301

В ящику:



Номинальна напруга, В	220-240
Номинальна частота, Гц	50/60
Потужність, Вт	250
Частота обертання холостого ходу, хв-1	2950
Ступінь захисту від пилу і води	IP 20
Макс. діаметр круга, мм	150
Посадковий діаметр круга, мм	12,7/32
Товщина круга, мм	16
Зернистість лівого/правого кругів	36Р та 80Р
LpA - рівень звукового тиску	(dB(A)) 82,8
KpA - невизначеність рівня звукового тиску	(dB(A)) 3
LWA - рівень звукової потужності	(dB(A)) 93,8
KWA - невизначеність рівня звукової потужності	(dB(A)) 3

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Верстат заточувальний - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- Захисне скло - 1 шт.
- Тримач захисного скла - 1 шт.

ЦИРКУЛЯРНА ПИЛА С 190



Ø190 мм **6 000** об/хв **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Прогумований подовжений кабель
- Прогумована рукоятка
- Лазер

C 190 899211

Максимальна глибина різь:

під кутом 90°: 62 мм

під кутом 45°: 45 мм

Макс. потужність: 1800 Вт
В ящику: 4 уп.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пила циркулярна дискова електрична - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Пиляльний диск (дерево) - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.

ЦИРКУЛЯРНА ПИЛА С 210



Ø210 мм **5 800** об/хв **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Прогумований подовжений кабель
- Прогумована рукоятка
- Лазер
- Алюміні вий захисний кожух
- Можливість підключити пилосос
- Потужний мотор

C 210 899212

Максимальна глибина різь:

під кутом 90°: 73 мм

під кутом 45°: 48 мм

Макс. потужність: 2300 Вт
В ящику: 2 уп.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пила циркулярна дискова електрична - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Пиляльний диск (дерево) - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.

ЦИРКУЛЯРНА ПИЛА С 235

ДЕТАЛЬНІШЕ НА
YouTube**Ø235 мм** **5 800**
об/хв**3 РОКИ**
ГАРАНТІЇ

- Прогумований подовжений кабель
- Прогумована рукоятка
- Лазер
- Алюміній захисний кожух
- Можливість підключити пилосос
- Потужний мотор

С 235

899213

Максимальна глибина різь:

під кутом 90°: 85 мм

під кутом 45°: 56 мм

Макс. потужність: 2500 Вт

В ящику: 2 уп.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пила циркулярна дискова електрична - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Пиляльний диск (дерево) - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.

ШАБЕЛЬНА ПИЛА R 950

**115 мм**
макс. різ**0-3 300**
об/хв**3 РОКИ**
ГАРАНТІЇ

- Зміна полотна без інструментів
- Прогумований подовжений кабель
- Прогумована рукоятка
- Ергономічний дизайн
- Регулятор швидкості

R 950

899341

Величина ходу, 20 мм

Макс. потужність: 950 Вт

В ящику: 2 уп.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Шабельна пила - 1 шт.
- Полотно по дереву - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ПОЛІРУВАЛЬНА МАШИНА
CP 1600**Ø180 мм** **600-4 000**
об/хв**3 РОКИ**
ГАРАНТІЇ

- Прогумований подовжений кабель
- Прогумована рукоятка
- Регулятор швидкості
- Ергономічний дизайн
- Швидкий доступ до зміни щіток

CP 1600

899381

Установчий розмір шпінделя M14

Макс. потужність: 1600 Вт

В ящику: 2 уп.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Полірувальна шліфувальна машина - 1 шт.
- Допоміжна рукоятка - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- D-подібна рукоятка - 1 шт.
- Полірувальний диск - 1 шт.
- Вовняний чехол - 1 шт.

ЕЛЕКТРОРУБАНОК Р 1100

**82 мм**
ширина**18 000**
об/хв**3 РОКИ**
ГАРАНТІЇ

- Прогумований подовжений кабель
- Прогумована рукоятка
- Мішок для збирання пилу
- Двостороння система видалення пилу
- Ергономічний дизайн

Р 1100

899321

Максимальна глибина стругання, 3 мм

Макс. потужність: 1100 Вт

В ящику: 6 уп.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Електрорубанок - 1 шт.
- Паралельна напрямна - 1 шт.
- Мішок для збору стружки - 1 шт.
- Ріжковий ключ - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

ФЕН БУДІВЕЛЬНИЙ F 2000

**300/600** л/хв**3 РОКИ**
ГАРАНТІЇ

- Прогумований подовжений кабель
- Прогумована рукоятка
- Компактність та ергономічність
- Зручний перемикач для регулювання температури та потоку повітря

F 2000

899241

Температура, °C 350/600

Макс. потужність: 2000 Вт

В ящику: 10 уп.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Фен промисловий - 1 шт.
- Насадки - 5 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

ФЕН БУДІВЕЛЬНИЙ F 2100

**500/300/600**
л/хв**3 РОКИ**
ГАРАНТІЇ

- Прогумований подовжений кабель
- Прогумована рукоятка
- Компактність та ергономічність
- Кнопки керування
- Зручний перемикач для регулювання температури та потоку повітря
- Можливість охолодження нагрітих

F 2100

899242

Температура, °C 60/60-350/60-600

Макс. потужність: 2100 Вт

В ящику: 10 уп.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Фен промисловий - 1 шт.
- Насадки - 5 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

РЕНОВАТОР МЕРЕЖЕВИЙ
MT 550



14 000-23 000
об/хв

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Прогумований подовжений кабель
- Прогумована рукоятка
- Регулятор швидкості
- Ергономічний дизайн
- Аксесуари


MT 550 899361

Кут осциляції (коливання ліво/вправо) 4,5°
Макс. потужність: 550 Вт
В ящику: 6 уп.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Реноватор - 1 шт.
- Допоміжна ручка - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- Аксесуари (в залежності від комплектації) - 5 шт.
- Довжина мережевого кабелю, м 4

ПАЯЛЬНИК ДЛЯ
ПЛАСТИКОВИХ ТРУБ Р-6



300°C

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Прогумований подовжений кабель
- Прогумована рукоятка
- Регулятор температури
- Ергономічний дизайн
- Аксесуари

Р-6 899421

Тип корпусу мечевидний
Макс. потужність: 600 Вт
В ящику: 5 уп.

Точність, С	+25
Кількість отворів для встановлення насадок	2 шт.
Кількість насадок	3
Діаметр насадок	20,25,32

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Паяльник за підставкою
- Шестигранний ключ
- Насадки -3 шт.
- Інструкція з експлуатації
- Кейс

ПАЯЛЬНИК ДЛЯ
ПЛАСТИКОВИХ ТРУБ Р-8



800 Вт 220-240 V

- Прогумований подовжений кабель
- Прогумована рукоятка
- Регулятор температури
- Ергономічний дизайн
- Аксесуари

Р-8 899422

В ящику: 6 уп.

Потужність, Вт	800
Напруга мережі, В	220-240
Робоча температура до 0 °С	30
Точність, 0 °С	± 25
К-сть отворів для встановлення насадок, шт	3
К-сть насадок	6
Тип корпусу	мечевидний
Діаметр насадок	20, 25, 32, 40, 50, 63
Довжина мережевого кабелю, м	3
Кейс	металевий
Тип нагрівання	періодичне
Клас захисту корпусу	IP20
Час розігріву, хв	3

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Паяльник з підсвіткою - 1 шт.
- Шестигранний ключ - 1 шт.
- Насадки Р-6/Р-8 - 3/6 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Кейс - 1 шт.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ



IPX5

СТУПІНЬ
ЗАХИСТУ

50 Hz 220-240 V

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Всі мийки підключаються як до водопровідної магістралі, так і до іншого джерела чистої води (ємність, бак, резервуар і т.д.).
- Мають висококомірні алюмінієві помпи.
- Комплект фільтрів входить в комплектацію.
- Регульована насадка, обертаючи яку можна добитися різної амплітуди потоку: від дуже вузької струменя до широкої віялової.
- Пінна насадка для м'яких засобів об'ємом входить в комплектацію.
- Рукоятка пістолета з функцією Quick Connect.
- Система Auto Stop при відпусканні рукоятки.
- Колеса для транспортування.

PWH-1400 894700

Вага: 7 кг
В ящику: 1 уп.

PWH-1600 894701

Вага: 8 кг
В ящику: 1 уп.

Модель	PWH-1400	PWH-1600
Напруга, В	220-240	220-240
Частота струму, Гц	50	50
Потужність, Вт	1400	1600
Номинальний тиск, бар	70	90
Максимальний тиск, бар	110	140
Продуктивність, л/хв	6,8	6,8
Клас захисту	IPX5	IPX5
Максимальна температура води на вході, °С	50	50
Матеріал помпи	Алюміній	Алюміній
Тип двигуна	Щітковий	Щітковий
Довжина шланга, м	5	5

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мийка високого тиску - 1 шт.
- М'який пістолет - 1 шт.
- Насадка-розпилювач з регульованим соплом - 1 шт.
- Насадка-піноутворювач - 1 шт.
- Шланг високого тиску 5 м - 1 шт.
- Голка для очищення форсунок - 1 шт.
- Ручка для транспортування - 1 шт.
- Транспортні колеса - 1 шт.
- Рукоятка для транспортування - 1 шт.
- Кронштейн для кріплення кабелю електроживлення - 1 шт.
- Кронштейн для кріплення мийного пістолета високого тиску - 1 шт.
- Комплект кріпильних виробів - 1 шт.
- Транспортна упаковка - 1 шт.
- Комплект фільтрів - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ
PWH-2400 TURBO



IPX5

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

50 Hz 220-240 V

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Всі мийки підключаються як до водопровідної магістралі, так і до іншого джерела чистої води (ємність, бак, резервуар і т.д.).
- Мають високоміцні алюмінієві помпи.
- Комплект фільтрів входить в комплектацію.
- Регульована насадка, обертаючи яку можна добитися різної амплітуди потоку: від дуже вузької струменя до широкої віялової.
- Пінна насадка для миючих засобів об'ємом входить в комплектацію.
- Рукоятка пістолета з функцією Quick Connect.
- Система Auto Stop при відпусканні рукоятки.
- Колеса для транспортування.

PWH-2400 TURBO

894703

Вага: 11 кг
В ящику: 1 уп.



Напруга, В	230-240
Частота струму, Гц	50
Потужність, Вт	2400
Номинальний тиск, бар	120
Максимальний тиск, бар	180
Продуктивність, л/хв	6,8
Клас захисту	IPX5
Максимальна температура води на вході, °C	50
Матеріал помпи	Алюміній
Тип двигуна	Щітковий
Довжина шланга, м	8

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мийка високого тиску - 1 шт.
- Миючий пістолет - 1 шт.
- Насадка-розпилювач з регульованим соплом - 1 шт.
- Насадка TURBO - 1 шт.
- Шланг високого тиску 8 м - 1 шт.
- Голка для очищення форсунок - 1 шт.
- Ручка для транспортування - 1 шт.
- Транспортні колеса - 1 шт.
- Рукоятка для транспортування - 1 шт.
- Кронштейн для кріплення кабелю електроживлення - 1 шт.
- Кронштейн для кріплення мийного пістолета високого тиску - 1 шт.
- Комплект кріпильних виробів - 1 шт.
- Транспортна упаковка - 1 шт.
- Комплект фільтрів - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ
PWH-2100



IPX5

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

50 Hz 220-240 V

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Рукоятка пістолета з функцією Quick Connect.
- Система Auto Stop при відпусканні рукоятки.
- Колеса для транспортування.
- Мийки підключаються як до водопровідної магістралі, так і до іншого джерела чистої води (мність, бак, резервуар і т.д.).
- Високоміцна алюмінієва помпа.
- Комплект фільтрів входить в комплектацію.
- Регульована насадка, обертаючи яку можна добитися різно амплітуди потоку: від дуже вузького струменя до широко віялово.

PWH-2100

894704

Вага: 16,7
В ящику: 1 уп.



Напруга, В	230-240
Частота струму, Гц	50
Потужність, Вт	2100
Номинальний тиск, бар	120
Максимальний тиск, бар	170
Продуктивність, л/хв	7,5
Клас захисту	IPX5
Максимальна температура води на вході, °C	50
Матеріал помпи	Алюміній
Тип двигуна	Асинхронний (безщітковий)
Довжина шланга, м	8

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мийка високого тиску - 1 шт.
- Миючий пістолет - 1 шт.
- Насадка-розпилювач з регульованим соплом - 1 шт.
- Пінна насадка - 1 шт.
- Шланг високого тиску 8 м - 1 шт.
- Голка для очищення форсунок - 1 шт.
- Транспортні колеса - 1 шт.
- Рукоятка для транспортування - 1 шт.
- Комплект кріпильних виробів - 1 шт.
- Транспортна упаковка - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ
PWH-2600 2600 BT,130-195 БАР



IPX5

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

50 Hz 220-240 V

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Рукоятка пістолета з функцією Quick Connect.
- Система Auto Stop при відпусканні рукоятки.
- Колеса для транспортування.
- Мийки підключаються як до водопровідної магістралі, так і до іншого джерела чистої води (мність, бак, резервуар і т.д.).
- Високоміцна алюмінієва помпа.
- Комплект фільтрів входить в комплектацію.
- Регульована насадка, обертаючи яку можна добитися різно амплітуди потоку: від дуже вузького струменя до широко віялово.

PWH-2600

894705

В ящику: 1 уп.



Тип двигуна	Щітковий
Клас захисту	IPX5
Напруга мережі	230 В / 50 Гц
Максимальна продуктивність	480 л/год
Довжина шлангу	8м
Максимальна потужність	2600 Вт
Вібраційне навантаження	1,88 м/с
Максимальний робочий тиск	195 бар
Номинальний тиск	130 бар
Матеріал помпи	Алюміній
Система Quick Connect	Має
Система Auto Stop	Має
Функція забору води ємності/баку/резервуару	Має
Максимальна температура води	50

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Гарантійний талон - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Колеса - 2 шт.
- Миючий пістолет - 1 шт.
- Шланг високого тиску - 1 шт.
- Голка для очищення форсунок - 1 шт.
- Кронштейн для кріплення кабелю електроживлення - 1 шт.
- Кронштейн для кріплення миючого пістолета - 1 шт.
- Комплект кріпильних виробів - в залежності від комплектації
- Фільтр - 1 шт.
- Насадка-розпилювач (15° та 25°) - 2шт
- Насадка-піноутворювач з регулюванням
- Насадка TURBO
- Насадка-щітка

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ
PWH-2300 2300 ВТ 130-180 БАР



IPX5 СТУПІНЬ ЗАХИСТУ
50 Hz 220-240 V **3** РОКИ ГАРАНТІЇ

- Рукоятка пістолета з функцією Quick Connect.
- Система Auto Stop при відпусканні рукоятки.
- Колеса для транспортування.
- Мийки підключаються як до водопровідно магістралі, так і до іншого джерела чисто води (мність, бак, резервуар і т.д.).
- Високоміцна алюмінієва помпа.
- Комплект фільтрів входить в комплектацію.
- Регульована насадка, обертаючи яку можна добитися різно амплітуди потоку: від дуже вузького струменя до широко віялово.

PWH-2600 894706
В ящику: 1 уп.

Номинальний тиск	Безщтковий
Клас захисту	IPX5
Напруга мережі	230 В / 50 Гц
Максимальна продуктивність	452 л/год.
Аналоги	079115
Гарантійний термін	36 місяців
Довжина шлангу	8м
Максимальна потужність	до 2300 Вт
Максимальний робочий тиск	180 бар
Номинальний тиск	130 бар
Матеріал помпи	Алюміній
Система Auto Stop	Має
Система Auto Stop	Має
Функція забору води ємності/баку/резервуару	Має
Максимальна температура води	50

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Гарантійний талон - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Колеса - 2 шт.
- Миючий пістолет - 1 шт.
- Шланг високого тиску - 1 шт.
- Голка для очищення форсунок - 1 шт.
- Кронштейн для кріплення кабелю електроживлення - 1 шт.
- Кронштейн для кріплення миючого пістолета - 1 шт.
- Комплект кріпильних виробів - в залежності від комплектації
- Фільтр - 1 шт.
- Насадка-розпилювач (15° та 25°) - 2шт
- Насадка-піноутворювач з регулюванням
- Насадка TURBO
- Насадка-щітка

ПІСТОЛЕТ-РОЗПИЛЮВАЧ
З НАСАДКАМИ ДЛЯ МИЙОК PWH 1400, 1600



PWH 1400, 1600 894756

ПІСТОЛЕТ-РОЗПИЛЮВАЧ
З НАСАДКАМИ ДЛЯ МИЙОК PWH 2100, 2400



PWH 2100, 2400 894757

ШЛАНГ ВИСОКОГО ТИСКУ 5 М
ДЛЯ МИЙОК PWH 1400, 1600



PWH 1400, 1600 894760

ШЛАНГ ВИСОКОГО ТИСКУ
8 М ДЛЯ МИЙКИ PWH-2100



PWH-2100 894759

ШЛАНГ ВИСОКОГО ТИСКУ 8 М
ДЛЯ МИЙОК PWH 1400, 1600
ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ



PWH 1400, 1600 894752

ШЛАНГ ВИСОКОГО ТИСКУ 8 М
ДЛЯ МИЙОК PWH 2100, 2400
ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ



PWH 2100, 2400 894753

ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ
ET1400

1,9 к.с. 1400Вт

4 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Шпуля з ліскою та ніж для косіння трави в комплекті
- Наплічний ремінь
- Низький рівень вібрації
- Посилена роздільна штанга з двох частин для зручності транспортування
- Висока потужність

ET1400

899101

В ящику: 2 уп.



Потужність	1400 Вт
Максимальна швидкість обертання	10000 об/хв
Напруга	230 В
Частота струму	50 Гц
Діаметр скошування ліскою	380 мм
Діаметр скошування ножем	255 мм
Діаметр ліски	до 2,0 мм

ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ
ET1600SSдвигун із функцією
SOFT START
SYSTEM

2,2 к.с. 1600Вт

4 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Двигун з функцією «плавний пуск»
- Рукоятка «велосипедного» типу
- Шпуля з ліскою та ніж для косіння трави в комплекті
- Наплічний ремінь
- Низький рівень вібрації
- Посилена роздільна штанга з двох частин для зручності транспортування
- Висока потужність

ET1600SS

899102

В ящику: 2 уп.



Потужність	1600 Вт
Максимальна швидкість обертання	10000 об/хв
Напруга	230 В
Частота струму	50 Гц
Діаметр скошування ліскою	420 мм
Діаметр скошування ножем	255 мм
Діаметр ліски	до 2,0 мм

НАСАДКА ДЛЯ МИЙКИ



TURBO

894754



ПІННА 1 Л

894755



ЩІТКА ДЛЯ МИЙКИ



РОТОРНА

894751



УНІВЕРСАЛЬНА

894750

ЕЛЕКТРОПИЛА
ЛАНЦЮГОВА EPL 1600

2,2 к.с. 1600Вт

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Система автоматичного гальмування ланцюга Double Safety Brake.
- Автоматичне змащування ланцюга
- Потужний двигун

EPL 1600

899131

В ящику: 2 уп.



Потужність	1600 Вт/2,2 к.с
Напруга мережі	230 В / 50 Гц
Довжина шини	35см/14"
Швидкість ланцюга	15м/с
Швидкість спрацьовування гальма	<0,12с

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пила ланцюгова - 1 шт.
- Шина довжиною 35см/14" - 1 шт.
- Ланцюг пильний 3/8"-0,050"(1,3мм)-52DL - 1 шт.
- Інструмент для збирання - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ЕЛЕКТРОПИЛА
ЛАНЦЮГОВА EPL 2200

3,0 к.с. 2200Вт

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Система автоматичного гальмування ланцюга Double Safety Brake.
- Автоматичне змащування ланцюга
- Двигун збільшеної потужності

EPL 2200

899132

В ящику: 2 уп.



Потужність	2200 Вт/3,0 к.с
Напруга мережі	230 В / 50 Гц
Довжина шини	40см/16"
Швидкість ланцюга	15м/с
Швидкість спрацьовування гальма	<0,12с

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пила ланцюгова - 1 шт.
- Шина довжиною 40см/16" - 1 шт.
- Ланцюг пильний 3/8"-0,050"(1,3мм)-57DL - 1 шт.
- Інструмент для збирання - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ГАЗОНОКОСАРКА
ЕЛЕКТРИЧНА ELM 1300

1300Вт

320
Ø ножа3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

- Тип двигуна - Безщітковий

ELM 1300

899110

Упаковка - коробка



Максимальні оберти	3000 об./хв.
Тип двигуна	Безщітковий
Діаметр ножа/ліски	320 мм
Клас захисту	IPX1
Напруга мережі	230 В / 50 Гц
Вага, кг	11,7
Максимальна потужність	1300 Вт

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ
ММА-105



170-250 V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Функція «VRD»
- Функція «ANTI STICK»;
- Функція захисту від підвищеної напруги в мережі
- Легке запалювання дуги
- Стабільна дуга
- Модуляція зварювального струму;
- Захист від термічного перевантаження

ММА-105 894500

В ящику: 1 уп.



Мінімальна напруга мережі під навантаженням, В	170
Максимальна споживана потужність, кВА	4.1
Діапазон зварювального струму, А	20-105
Напруга холостого ходу, В	40
Мінімальна напруга мережі під навантаженням, В	170
Максимальна споживана потужність, кВА	4.1
Діапазон зварювального струму, А	20-105
Напруга холостого ходу, В	40
Діаметр електроду, мм	1,6-3
Робочий цикл в % за 10 хв. при максимальному струмі зварювання	25

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Зварювальний апарат інверторний - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Зварювальний кабель з робочим затискачем 2 м - 1 шт.
- Зварювальний щиток-маска - 1 шт.
- Щітка-молоток - 1 шт.
- Кейс пластиковий - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ
ММА-140



160-270 V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Функція «HOT START»
- Функція «ARC FORCE»
- Функція «ANTI STICK»
- Функція захисту від підвищеної напруги в мережі
- Легке запалювання дуги
- Стабільна дуга
- Модуляція зварювального струму
- Захист від термічного перевантаження

ММА-140 894501

В ящику: 1 уп.



Частота струму, Гц	50-60
Мінімальна напруга мережі під навантаженням, В	160
Максимальна споживана потужність, кВА	5.0
Діапазон зварювального струму, А	20-140
Напруга холостого ходу, В	65
Робочий цикл в % за 10 хв. при максимальному струмі зварювання	60
Котушка зварювального дроту	1 кг
Швидкість подачі дроту, м/хв макс	13

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Зварювальний апарат інверторний - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Зварювальний кабель з електродо-тримачем (2,5 м) - 1 шт.
- Зварювальний кабель з робочим затискачем (1,5 м) - 1 шт.
- Зварювальний щиток-маска - 1 шт.
- Щітка-молоток - 1 шт.
- Пакувальна коробка- 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ
ММА-140К



160-270 V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Функція «HOT START»
- Функція «ARC FORCE»
- Функція «ANTI STICK»
- Функція захисту від підвищеної напруги в мережі
- Легке запалювання дуги
- Стабільна дуга
- Модуляція зварювального струму
- Захист від термічного перевантаження

ММА-140 К 894502

Кейс в комплекті



В ящику: 1 уп.

Частота струму, Гц	50-60
Мінімальна напруга мережі під навантаженням, В	160
Максимальна споживана потужність, кВА	5.0
Діапазон зварювального струму, А	20-140
Напруга холостого ходу, В	65
Робочий цикл в % за 10 хв. при максимальному струмі зварювання	60

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Зварювальний апарат інверторний - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Зварювальний кабель з електродо-тримачем (2,5 м) - 1 шт.
- Зварювальний кабель з робочим затискачем (1,5 м) - 1 шт.
- Зварювальний щиток-маска - 1 шт.
- Щітка-молоток - 1 шт.
- Пакувальна коробка- 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ



180-240 V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Функція «HOT START»
- Функція «ARC FORCE»
- Функція «ANTI STICK»
- Функція «VRD»
- Функція захисту від підвищеної напруги в мережі
- Унікальна технологія розробки зварювальних апаратів
- Стабільна дуга
- Модуляція зварювального струму
- Захист від термічного перевантаження

MMA-160 894511

В ящику: 1 уп.

**MMA-160 K** 894512

Кейс в комплекті

В ящику: 1 уп.



Частота струму, Гц	50-60
Мінімальна напруга мережі під навантаженням, В	180
Максимальна споживана потужність, кВА	6.8
Діапазон зварювального струму, А	20-160
Напруга холостого ходу, В	60
Робочий цикл в % за 10 хв. при максимальному струмі зварювання	60

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Зварювальний апарат інверторний - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Зварювальний кабель з електродотримачем (2,5 м) - 1 шт.
- Зварювальний кабель з робочим затискачем (1,5 м) - 1 шт.
- Зварювальний щиток-маска - 1 шт.
- Щітка-молоток - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ MMA-160LV**180-240 V** **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Функція «HOT START»
- Функція «ARC FORCE»
- Функція «ANTI STICK»
- Функція «VRD»
- Функція захисту від підвищеної напруги в мережі
- Унікальна технологія розробки зварювальних апаратів
- Стабільна дуга
- Модуляція зварювального струму
- Захист від термічного перевантаження

MMA-160LV 894513

В ящику: 1 уп.



Частота струму, Гц	50-60
Мінімальна напруга мережі під навантаженням, В	160
Максимальна споживана потужність, кВА	6.8
Діапазон зварювального струму, А	20-160
Напруга холостого ходу, В	70
Робочий цикл в % за 10 хв. при максимальному струмі зварювання	60

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Зварювальний апарат інверторний - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Зварювальний кабель з електродотримачем (3 м) - 1 шт.
- Зварювальний кабель з робочим затискачем (2 м) - 1 шт.
- Зварювальний щиток-маска - 1 шт.
- Щітка-молоток - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ MMA-180**180-240 V** **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Функція «HOT START»
- Функція «ARC FORCE»
- Функція «ANTI STICK»
- Функція «VRD»
- Функція захисту від підвищеної напруги в мережі
- Легке запалювання дуги
- Стабільна дуга
- Модуляція зварювального струму
- Захист від термічного перевантаження

MMA-180 894531

В ящику: 1 уп.



Частота струму, Гц	50-60
Мінімальна напруга мережі під навантаженням, В	180
Максимальна споживана потужність, кВА	7.9
Діапазон зварювального струму, А	20-180
Напруга холостого ходу, В	60
Робочий цикл в % за 10 хв. при максимальному струмі зварювання	60

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Зварювальний апарат інверторний - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Зварювальний кабель з електродотримачем (3 м) - 1 шт.
- Зварювальний кабель з робочим затискачем (2 м) - 1 шт.
- Зварювальний щиток-маска - 1 шт.
- Щітка-молоток - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ДЕТАЛЬНІШЕ НА
YouTube**ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ MIG-160****160-265 V** **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Функція «HOT START»
- Функція «ARC FORCE»
- Регулювання струму зварювання (MIG/MAG/MMA/TIG lift)
- Захист від термічного перевантаження
- Система захисту від короткого замикання
- Функція «ANTI-STICK»

MIG-160 894560

В ящику: 1 уп.



Частота струму, Гц	50-60
Максимальний струм на вході, А	21.6
Максимальна споживана потужність, кВА	4
Діапазон регулювання напруги в режимі MIG, В	15-22V
Діапазон регулювання струму в режимі MIG, А	30-160
Діапазон регулювання струму в режимі MMA, А	30-160
Діаметр зварювального дроту, флюсовий/ MIG, мм	0,6-1,0
Робочий цикл в % за 10 хв. при максимальному струмі зварювання	60
Вага встановлюваних катушок з дротом	1/5 кг
Швидкість подачі дроту, м/хв.	макс. 15

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Зварювальний апарат інверторний - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Зварювальний кабель з електродотримачем (3 м) - 1 шт.
- Зварювальний кабель з робочим затискачем (2 м) - 1 шт.
- Зварювальний щиток-маска - 1 шт.
- Щітка-молоток - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ НАПІВАВТОМАТ ІНВЕРТОРНИЙ MIG-200**160-265 V** **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Функція «HOT START»
- Функція «ANTI STICK»
- Функція «ARC FORCE»;
- Регулювання струму зварювання (MIG/MAG/MMA)
- Захист від термічного перевантаження
- Система захисту від короткого замикання

MIG-200894561	
В ящику: 1 уп.	
Максимальний струм на вході, А	21.6
Максимальна споживана потужність, кВА	5
Діапазон регулювання напруги в режимі MIG, В	15-24V
Діапазон регулювання струму в режимі MIG, А	30-200
Діапазон регулювання струму в режимі MMA, А	30-200
Діаметр зварювального дроту, флюсовий/ MIG, мм	0,6-1,0
Робочий цикл в % за 10 хв. при максимальному струмі зварювання	60
Вага встановлюваних катушок з дротом	1/5 кг
Швидкість подачі дроту, м/хв.	макс. 15

- КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- Зварювальний напівавтомат інверторний
 - Інструкція з експлуатації
 - Зварювальний кабель з електро-тримачем (2,5 м)
 - Зварювальний кабель з робочим затискачем (1,5 м)
 - Єврорукав (3,0 м)
 - Зварювальний пальник
 - Зварювальний щиток-маска
 - Щітка-молоток
 - Пакувальна коробка

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ НАПІВАВТОМАТ ІНВЕРТОРНИЙ MIG-140



160-265 V3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Регулювання струму зварювання (MIG/MAG/MMA)
- Захист від термічного перевантаження
- Система захисту від короткого замикання
- Функція «ANTI STICK»

MIG-140894562	
В ящику: 1 уп.	

Максимальна споживана потужність, кВА	4.8
Діапазон регулювання напруги в режимі MIG, В	14-21V
Діапазон регулювання струму в режимі MIG, А	20-140
Діапазон регулювання струму в режимі MMA, А	20-140
Діаметр зварювального дроту, флюсовий/ MIG, мм	0,6-1,0
Робочий цикл в % за 10 хв. при максимальному струмі зварювання	85

- КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- Зварювальний напівавтомат інверторний - 1 шт.
 - Інструкція з експлуатації (Технічний паспорт) - 1 шт.
 - Зварювальний кабель з електро-тримачем (3 м) - 1 шт.
 - Зварювальний кабель з робочим затискачем (2,5 м) - 1 шт.
 - Єврорукав (2 м) - 1 шт.
 - Зварювальний пальник - 1 шт.
 - Зварювальний щиток-маска - 1 шт.
 - Щітка-молоток - 1 шт.
 - Пакувальна коробка - 1 шт.
 - Гарантійний талон - 1 шт.

ПЛАЗМОРИЗ CUT-40



4,5-5,5 Бар3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Швидкий та чистий різ металу
- Різання будь-якого металу
- Точність виконання робіт
- Швидкість різання

CUT-40894570	
В ящику: 1 уп.	
Споживча потужність	6,2 кВт
Напруга холостого ходу, в	253
Максимальний вхідний струм, а	28,1
Номінальний вхідний струм, а	17,4
Товщина чистого різу, мм	8
Товщина роздільного різу, мм	12
Робочий цикл в % за 10 хв. при максимальному струмі зварювання	85

- КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- Плазморіз - 1 шт.
 - Плазмотрон (рукав у зборі, довжина 4 м) - 1 шт.
 - Кабель із затискачем маса (довжина 2,5 м) - 1 шт.
 - Гарантійний талон - 1 шт.
 - Інструкція з експлуатації - 1 шт.
 - Транспортувальна упаковка - 1 шт.

СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ РЕЛЕЙНИЙ AVR- 500




140-260 V3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Компактні розміри
- Міцний металевий корпус
- Інформативний Led-дисплей
- Високий ККД (98%)
- Коротка та довга затримка (3 та 180 сек.)
- Захист від високої та низької напруги, короткого замикання, перевантаження, перегріву, запобіжник

AVR- 500852005	
В ящику: 8 шт.	
Тип стабілізатора	Релейний
Тип трансформатора	Тороїдальний
Рівень вихідної напруги, В	220±8%
Потужність	500 ВА (400 Вт)
Робоча температура	0-40 °С
Індикація	Led-дисплей
Кількість виходів	1 розетка
Розмір	210x110x150 мм
Вага	2,15 кг

СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ РЕЛЕЙНИЙ AVR- 500V (ПІДВІСНИЙ)



140-260 V3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Компактні розміри, можливість кріплення до стіни
- Міцний металевий корпус
- Інформативний Led-дисплей
- Високий ККД (98%)
- Коротка та довга затримка (3 та 180 сек.)
- Захист від високої та низької напруги, короткого замикання, перевантаження, перегріву, автоматичний запобіжник

AVR- 500V852004	
В ящику: 6 шт.	
Тип стабілізатора	Релейний
Тип трансформатора	Тороїдальний

Рівень вихідної напруги, В	220±8%
Потужність	500 ВА (400 Вт)
Робоча температура	0-40 °С
Індикація	Led-дисплей
Кількість виходів	1 розетка
Розмір	155x230x75 мм
Вага	2,08 кг

СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ РЕЛЕЙНИЙ AVR-1000



140-260 V **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Компактні розміри
- Міцний металевий корпус
- Інформативний Led-дисплей
- Високий ККД (98%)
- Коротка та довга затримка (3 та 180 сек.)
- Захист від високої та низької напруги, короткого замикання, перевантаження, перегріву, запобіжник

AVR-1000 852010	
В ящику: 8 шт.	
Тип стабілізатора	Релейний
Тип трансформатора	Тороїдальний
Рівень вихідної напруги, В	220±8%
Потужність	1000 ВА (800 Вт)
Робоча температура	0-40 °С
Індикація	Led-дисплей
Кількість виходів	1 розетка
Розмір	210x110x150 мм
Вага	2,60 кг

СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ РЕЛЕЙНИЙ AVR- 2000



140-260 V **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Компактні розміри
- Міцний металевий корпус
- Інформативний Led-дисплей
- Високий ККД (98%)
- Коротка та довга затримка (3 та 180 сек.)
- Захист від високої та низької напруги, короткого замикання, перевантаження, перегріву, автоматичний запобіжник

AVR- 2000 852020	
В ящику: 4 шт.	
Тип стабілізатора	Релейний
Тип трансформатора	Тороїдальний
Рівень вихідної напруги, В	220±8%
Потужність	2000 ВА (1600 Вт)
Робоча температура	0-40 °С
Індикація	Led-дисплей
Кількість виходів	2 розетки
Розмір	240x150x185 мм
Вага	5,00 кг

СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ РЕЛЕЙНИЙ AVR-3000



140-260 V **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Компактні розміри
- Міцний металевий корпус
- Інформативний Led-дисплей
- Високий ККД (98%)
- Коротка та довга затримка (3 та 180 сек.)
- Захист від високої та низької напруги, короткого замикання, перевантаження, перегріву, автоматичний запобіжник

AVR- 3000 852023	
В ящику: 4 шт.	
Тип стабілізатора	Релейний
Тип трансформатора	Тороїдальний
Рівень вихідної напруги, В	220±8%
Потужність	3000 ВА (2400 Вт)
Робоча температура	0-40 °С
Індикація	Led-дисплей
Кількість виходів	2 розетки
Розмір	240x150x185 мм
Вага	5,4 кг

СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ РЕЛЕЙНИЙ AVR-5000



140-260 V **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Підключення через клєми
- Обхідний режим без стабілізації
- Міцний металевий корпус
- Інформативний Led-дисплей
- Високий ККД (98%)
- Коротка та довга затримка (3 та 180 сек.)
- Захист від високої та низької напруги, короткого замикання, перевантаження, перегріву, автоматичний запобіжник

AVR- 5000 852025	
В ящику: 2 шт.	
Тип стабілізатора	Релейний
Тип трансформатора	Тороїдальний
Рівень вихідної напруги, В	220±8%
Потужність	5000 ВА (4000 Вт)
Робоча температура	0-40 °С
Індикація	Led-дисплей
Кількість виходів	2 розетки
Розмір	340x220x250 мм
Вага	10,1 кг

СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ РЕЛЕЙНИЙ AVR-10000



140-260 V **3 РОКИ ГАРАНТІЇ**

- Підключення через клєми
- Обхідний режим без стабілізації
- Міцний металевий корпус
- Інформативний Led-дисплей
- Високий ККД (98%)
- Коротка та довга затримка (3 та 180 сек.)
- Захист від високої та низької напруги, короткого замикання, перевантаження, перегріву, автоматичний запобіжник

AVR- 10000 852030	
В ящику: 1 шт.	
Тип стабілізатора	Релейний
Тип трансформатора	Тороїдальний
Рівень вихідної напруги, В	220±8%
Потужність	10000 ВА (8000 Вт)
Робоча температура	0-40 °С
Індикація	Led-дисплей
Кількість виходів	2 розетки
Розмір	385x220x250 мм
Вага	14,9 кг

СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ РЕЛЕЙНИЙ AVR-1000V



140-260 V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

AVR-1000V 852009
В ящику: 6 шт.

Тип стабілізатора	Релейний
Тип трансформатора	Тороїдальний
Рівень вихідної напруги, В	220±8%
Потужність	1000 ВА (800 Вт)
Робоча температура	0-40 °С
Індикація	Led-дисплей
Кількість виходів	1 розетка
Розмір	155x230x75 мм
Вага	2,7 кг

СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ РЕЛЕЙНИЙ AVR-2000V



140-260 V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

AVR-2000V 852019
В ящику: 4 шт.

Тип стабілізатора	Релейний
Тип трансформатора	Тороїдальний
Рівень вихідної напруги, В	220±8%
Потужність	2000 ВА (1600 Вт)
Робоча температура	0-40 °С
Індикація	Led-дисплей
Кількість виходів	2 розетки
Розмір	272x183x120 мм
Вага	5,15 кг

СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ РЕЛЕЙНИЙ AVR-10000V



140-260 V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

AVR-10000V 852029
В ящику: 4 шт.

Тип стабілізатора	Релейний
Тип трансформатора	Тороїдальний
Рівень вихідної напруги, В	220±8%
Потужність	10000 ВА (8000 Вт)
Робоча температура	0-40 °С
Індикація	Led-дисплей
Кількість виходів	Клеми + 1 розетка
Розмір	330x190x360 мм
Вага	15,20 кг

СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ РЕЛЕЙНИЙ AVR-3000V



140-260 V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

AVR-3000V 852022
В ящику: 1 шт.

Тип стабілізатора	Релейний
Тип трансформатора	Тороїдальний
Рівень вихідної напруги, В	220±8%
Потужність	3000 ВА (2400 Вт)
Робоча температура	0-40 °С
Індикація	Led-дисплей
Кількість виходів	2 розетки
Розмір	272x183x120 мм
Вага	6,05 кг

СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ РЕЛЕЙНИЙ AVR-5000V



140-260 V 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

AVR-5000V 852024
В ящику: 1 шт.

Тип стабілізатора	Релейний
Тип трансформатора	Тороїдальний
Рівень вихідної напруги, В	220±8%
Потужність	5000 ВА (4000 Вт)
Робоча температура	0-40 °С
Індикація	Led-дисплей
Кількість виходів	Клеми
Розмір	300x170x330 мм
Вага	11,00

ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ PS- 300



300 Вт 24 МІСЯЦІ ГАРАНТІЇ

PS- 300 852053
В ящику: 2 шт.

Ємність	296 Вт·год
Номинальна потужність	300 Вт
Пікова потужність	600 Вт
Тип батареї аккумулятора	Li-NMC (літій-нікель-марганцево-кобальтовий)
Вихід змінного струму AC	AC 230В 50Гц
Вихід постійного струму DC	DC 12В/5А (60Вт Макс)
Вихід USB-C	60Вт Макс. PD
Вихід USB	QC3.0 / USB2/3 5В 2.4А
Входи для заряджання	DC: 12-30В (72Вт Макс) / USB-C: 60Вт PD / DC Сонячна панель: 72Вт Макс.
Індикація	Світлодіодний цифровий дисплей
Температура розряджання	від -20 до 45°С
Температура заряджання	від 0 до 45°С
Життєвий цикл	1000 циклів перезаряджання до 80%

ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ
PS- 500



500 Вт 24 МІСЯЦІ ГАРАНТІЇ

PS- 500 852054

В ящику: 2 шт.



Ємність	515 Вт-год
Потужність	500 Вт
Тип батареї аккумулятора	Li-NMC (літій-нікель-марганцево-кобальтовий)
Вихід змінного струму AC	AC 230В 50Гц
Вихід постійного струму DC	DC 12В/5А (60Вт Макс)
Вихід USB-C	60Вт Макс. PD
Вихід USB	QC3.0 / USB2/3/4 5В 2.4А
Входи для заряджання	DC: 12-30В (72Вт Макс) / USB-C: 60Вт PD / DC Сонячна панель: 72Вт Макс.
Індикація	Світлодіодний цифровий дисплей
Температура розряджання	від -20 до 45°C
Температура заряджання	від 0 до 45°C
Життєвий цикл	1000 циклів перезаряджання до 80%

ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ
PS-1000



1000 Вт 24 МІСЯЦІ ГАРАНТІЇ

PS-1000 852055

В ящику: 1 шт.



Ємність	1166 Вт-год
Потужність	1000 Вт
Тип батареї аккумулятора	Li-NMC (літій-нікель-марганцево-кобальтовий)
Вихід змінного струму AC	AC 230В 50Гц
Вихід USB-C	100Вт Макс. PD
Вихід USB	1/2 QC3.0 / USB3/4 5В 2.4А
Входи для заряджання	AC: 600Вт / DC Сонячна панель: 400Вт Макс.
Індикація	Світлодіодний цифровий дисплей
Температура розряджання	від -20 до 45°C
Температура заряджання	від 0 до 45°C
Життєвий цикл	1000 циклів перезаряджання до 80%

ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ
PS-1500



1500 Вт 24 МІСЯЦІ ГАРАНТІЇ

PS-1500 852056

В ящику: 1 шт.



Ємність	1484 Вт-год
Потужність	1500 Вт
Тип батареї аккумулятора	LiFePO4 (літій-феррофосфатний)
Вихід змінного струму AC	AC 230В 50Гц
Вихід USB-C	100Вт Макс. PD
Вихід USB	1/2 QC3.0 / USB3/4 5В 2.4А
Входи для заряджання	AC: 700Вт / DC Сонячна панель: 700Вт Макс.
Індикація	Світлодіодний цифровий дисплей
Температура розряджання	від -20 до 45°C
Температура заряджання	від 0 до 45°C
Життєвий цикл	3000 циклів перезаряджання до 80%

ІНВЕРТОР CPI-1000PS
(ЧИСТА СИНУСОЇДА)



1000 Вт 12 МІСЯЦІВ ГАРАНТІЇ

- Вихід чистої синусоїдальної хвилі
- Висока частота та ефективність при невеликому розмірі
- 100% реальна потужність
- Вхід та вихід повністю ізольовані
- Мікропроцесорна система управління
- Інтелектуальний вентилятор, що охолоджує, з регулюванням температури
- Міцний та довговічний корпус з алюмінієвого сплаву
- Багатофункціональні засоби захисту: коротке замикання, відключення через перегрів, відключення від перевантаження, сигналізація низької напруги, відключення від низької напруги, відключення від перенапруги

CPI-1000PS 952423

В ящику: 3 шт.



Безперервна потужність	1000Вт
Пікова потужність	2000Вт
Вхідна напруга	DC12V
Вихідна напруга	AC 230±10%, 50Hz
Вихід Туре-С	Має
6-ть ступенів захисту	Має
Мікропроцесор	Має
Інтелектуальний вентилятор	Має

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Кабель із кліпсою 48см 10мм² - 2шт.
- Дріт заземлення - 100см

ІНВЕРТОР CPI-600PS
(ЧИСТА СИНУСОЇДА)



600 Вт 12 МІСЯЦІВ ГАРАНТІЇ

- Вихід чистої синусоїдальної хвилі
- Висока частота та ефективність при невеликому розмірі
- 100% реальна потужність
- Вхід та вихід повністю ізольовані
- Мікропроцесорна система управління
- Інтелектуальний вентилятор, що охолоджує, з регулюванням температури
- Міцний та довговічний корпус з алюмінієвого сплаву
- Багатофункціональні засоби захисту: коротке замикання, відключення через перегрів, відключення від перевантаження, сигналізація низької напруги, відключення від низької напруги, відключення від перенапруги

CPI-600PS 952422

В ящику: 5 шт.



Безперервна потужність	600Вт
Пікова потужність	1200Вт
Вхідна напруга	DC12V
Вихідна напруга	AC 230±10%, 50Hz
USB	5В постійного струму (макс. 2100мА)
Вихід Туре-С	Має
6-ть ступенів захисту	Має
Мікропроцесор	Має
Інтелектуальний вентилятор	Має

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Кабель із кліпсою 48см 6мм² - 2шт.
- Дріт заземлення - 100см

ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ
PS-15



150 Вт 24 МІСЯЦІ ГАРАНТІЇ

PS-15852050	
В ящику: 4 шт.	
Ємність	150 Вт·год (3.7В 40800 мАг)
Потужність	150 Вт (сплеск до 200 Вт)
Тип батареї акумулятора	Літій-іонний акумулятор 18650
Вихід змінного струму AC	AC 200В~240В; 50/60Гц
Вихід постійного струму DC	DC 12В/3А (36Вт Макс)
Вихід USB-C	5В/2.4А; 9В/3А; 12В/3А; 15В/3А; 20В/3А (60Вт Макс) PD
Вихід USB	USB 1: 5В/4А; 9В/3А; 12В/2А (24Вт Макс) USB 2: 5В/3А; 9В/2А; 12В/1.5А (18Вт Макс)
Входи для заряджання	DC 5В~20В/3А (60Вт Макс) (комплектний зарядний пристрій 16.8В/1.5А) USB-C 5В/2.4А; 9В/3А; 12В/3А; 15В/3А; 20В/3А (60Вт Макс) DC Сонячна панель 12В~24В (60Вт Макс)
Індикація	Світлодіодна індикація заряду
Температура розряджання	від -20 до 45°C
Температура заряджання	від 0 до 45°C
Життєвий цикл	>600 циклів перезаряджання до 80%

ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ
PS-30



300 Вт 24 МІСЯЦІ ГАРАНТІЇ

PS-30852051	
В ящику: 3 шт.	
Ємність	296 Вт·год (3.7В 81600 мАг)
Потужність	300 Вт
Тип батареї акумулятора	Літій-іонний акумулятор 21700
Вихід змінного струму AC	AC 200В~240В; 50/60Гц
Вихід постійного струму DC	DC 12В/5А (60Вт Макс)
Вихід USB-C	5В/2.4А; 9В/3А; 12В/3А; 15В/3А; 20В/5А (100Вт Макс) PD

Вихід USB	USB 1,2: 5В/3А; 9В/2А; 12В/1.5А (18Вт Макс)
Автомобільна розетка	12В-16.8В 10А (168Вт Макс)
Входи для заряджання	DC 5В~24В/5А (120Вт Макс) (комплектний зарядний пристрій 16.8В/3А) USB-C 5В/2.4А; 9В/3А; 12В/3А; 15В/3А; 20В/5А (100Вт Макс) DC Сонячна панель 12В~24В (100Вт Макс)
Ліхтарик	LED 5 Вт
Запуск автомобіля	Так
Індикація	Світлодіодний цифровий дисплей
Температура розряджання	від -20 до 45°C
Температура заряджання	від 0 до 45°C
Життєвий цикл	>600 циклів перезаряджання до 80%

ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ
PS-60



300 Вт 24 МІСЯЦІ ГАРАНТІЇ

PS-60852052	
В ящику: 2 шт.	
Ємність	592 Вт·год (3.7В 160000 мАг)
Потужність	600 Вт
Тип батареї акумулятора	Літій-іонний акумулятор Li-ion NMC
Вихід змінного струму AC	AC 200В~240В; 50/60Гц
Вихід постійного струму DC	DC 12В/5А (60Вт Макс)
Вихід USB-C	5В/2.4А; 9В/3А; 12В/3А; 15В/3А; 20В/5А (100Вт Макс) PD
Вихід USB	USB 1,2,3: 5В/3А; 9В/2А; 12В/1.5А (18Вт Макс)
Автомобільна розетка	12В-16.8В 10А (168Вт Макс)
Входи для заряджання	DC 5В~24В/5А (120Вт Макс) (комплектний зарядний пристрій 16.8В/3А) USB-C 5В/2.4А; 9В/3А; 12В/3А; 15В/3А; 20В/5А (100Вт Макс) DC Сонячна панель 12В~24В (100Вт Макс)
Ліхтарик	LED 3 Вт LED 10 Вт
Запуск автомобіля	Так
Індикація	Світлодіодний цифровий дисплей
Температура розряджання	від -20 до 45°C
Температура заряджання	від 0 до 45°C
Життєвий цикл	>600 циклів перезаряджання до 80%

БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС
CL20



1200 Вт 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Універсальність
- Корпус виготовлений з нержавіючої сталі
- Пилозахисні кнопки

CL20899441	
Об'єм бака	20 л
Номинальна потужність	1200 Вт
Розетка для електроінструменту	-
Корпус	Нержавіюча сталь
Напруга мережі	220-230 В
Частота мережі	50 Гц
Довжина кабелю	4 м
Клас захисту	IP24
Потужність інструмента	-
Рівень тиску шуму LPA	85 дБ(А)
Рівень вібрації	<2,456 м/с²
Вага	5 кг
Призначення	універсальне
Тип фільтра	HEPA, мішок, фільтр-губка
Довжина гнучкого шланга	3 м
Вид джерела енергії	мережа
Похибка акустичних вимірювань K=	2,9 дБ(А)
Похибка вимірювання K=	1,46 м/с²
Функція самоочистки	-
Збираємо сміття	сухе, мокре, рідина

- КОМПЛЕКТАЦІЯ:
- Пилосос - 1 шт.
 - Всмоктуючий шланг - 1 шт.
 - Подовжувальні трубки (в залежності від комплектації) - 1 шт.
 - Щітка- 1 шт.
 - Щільна насадка - 1 шт.
 - Комплект транспортувальних коліс - 4 шт.
 - Губчастий фільтр - 1 шт.
 - Фільтр HEPA - 1 шт.
 - Паперовий мішок - 1 шт.
 - Інструкція - 1 шт.
 - Упаковка - 1 шт.

БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС
CL30



1400 Вт 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

- Універсальність
- Корпус виготовлений з нержавіючої сталі
- Пилозахисні кнопки
- Розетка для електроінструменту

CL30899442	

Об'єм бака	30 л
Номинальна потужність	1400 Вт
Розетка для електроінструменту	+
Корпус	Нержавіюча сталь
Напруга мережі	220-230 В
Частота мережі	50 Гц
Довжина кабелю	4 м
Клас захисту	IP24
Потужність інструмента	2000 Вт
Рівень тиску шуму LPA	86 дБ(А)
Рівень вібрації	<2,5 м/с²
Вага	7 кг
Призначення	універсальне
Тип фільтра	НЕРА, мішок, фільтр-губка
Довжина гнучкого шланга	4 м
Вид джерела енергії	мережа
Похибка акустичних вимірювань K=	3 дБ(А)
Похибка вимірювання K=	1,5 м/с²
Функція самоочистки	-
Збирає сміття	сухе, мокре, рідина

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пилосос - 1 шт.
- Всмоктуючий шланг - 1 шт.
- Подовжувальні трубки (в залежності від комплектації) - 1 шт.
- Щітка- 1 шт.
- Щільна насадка - 1 шт.
- Комплект транспортувальних коліс - 4 шт.
- Губчастий фільтр - 1 шт.
- Фільтр НЕРА - 1 шт.
- Паперовий мішок - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

НЕРА ФІЛЬТР CL20/CL30

CL20/CL30	899446

ГУБЧАСТИЙ ФІЛЬТР CL20/CL30

CL20/CL30	899445

МІШОК ДЛЯ ПИЛУ
ПАПЕРОВИЙ CL20/CL30

CL20/CL30	002933

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ З КЕРАМІЧНИМ НАГРІВАЧЕМ EFH-20



170 м³/год 2 кВт

- Регулювання потужності
- Режим вентиляції
- Керамічний нагрівач

EFH-20	899502
Макс. потужність, кВт	2
Номинальна напруга живлення, В	220-240
Номинальна частота струму, Гц	50
Потік повітря м³/год	170
Площа обігріву м²	30
Самовідключення термостата, °C	68
Кількість режимів роботи	3
Ступінь захисту корпусу, IP	20
Рівень шуму, дБ	55
Розміри, мм	210x160x217
Вага нетто, кг	1,7

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Тепловітєлятор - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ З КЕРАМІЧНИМ НАГРІВАЧЕМ EFH-30



220 м³/год 3 кВт

- Регулювання потужності
- Режим вентиляції
- Керамічний нагрівач

EFH-30	899503
Макс. потужність, кВт	3
Номинальна напруга живлення, В	220-240
Номинальна частота струму, Гц	50
Потік повітря м³/год	220
Площа обігріву м²	40
Самовідключення термостата, °C	85
Кількість режимів роботи	3
Ступінь захисту корпусу, IP	20
Рівень шуму, дБ	59
Розміри, мм	247x168x265
Вага нетто, кг	2,25

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Тепловітєлятор - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ З КЕРАМІЧНИМ НАГРІВАЧЕМ CFH-20



140 м³/год 2 кВт

- Регулювання потужності
- Режим вентиляції
- Керамічний нагрівач

CFH-20	899505
В ящику:	
Макс. потужність, кВт	2
Номинальна напруга живлення, В	220-240
Номинальна частота струму, Гц	50
Потік повітря м³/год	140
Площа обігріву м²	30
Самовідключення термостата, °C	70
Кількість режимів роботи	3
Ступінь захисту корпусу, IP	20
Рівень шуму, дБ	53
Розміри, мм	210x130x260
Вага нетто, кг	1,9

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Тепловітєлятор - 1 шт.
- Пакувальна коробка - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

БЕТОНОЗМІШУВАЧ CM-120 (ВІНЕЦЬ З ЧАВУНУ)



120 л 550Вт 28-30 об/хв

- Міцна конструкція
- Пилозахист кнопки ввімкнення
- Вінець з чавуну

CM-120	899512
В ящику:	

Товщина барабана, мм	1,2/1,5
Номинальна потужність, Вт	550
Номинальна напруга живлення, В	220-240
Номинальна частота струму, Гц	50
Об'єм барабана, л	120
Об'єм готової суміші, л	100
Принцип дії	Гравітаційний
Тип передачі	Вінцева
Матеріал вінця	Чавун
Кількість обертів барабану, об/хв	28-30
Довжина кабеля, м	2,1
Тип фіксації барабана	Педаль та поворотне колесо
Діаметр отвору барабана, мм	325
Рівень шуму дБ	94
Розміри, мм	1055x620x1160
Вага, кг	42,5

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Комплект частин бітонозмішувача - 1 шт.
- Електричний двигун - 1 шт.
- Комплект кріплення - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

БЕТОНОЗМІШУВАЧ CM-140 (ВІНЕЦЬ З ЧАВУНУ)



140 л 550Вт 28-30 об/хв

- Міцна конструкція
- Пілозахист кнопки ввімкнення
- Вінець з чавуну

CM-140 899514

В ящику:

Товщина барабана, мм	1,2/1,5
Номинальна потужність, Вт	550
Номинальна напруга живлення, В	220-240
Номинальна частота струму, Гц	50
Об'єм барабана, л	140
Об'єм готової суміші, л	120
Принцип дії	Гравітаційний
Тип передачі	Вінцева
Матеріал вінця	Чавун
Кількість обертів барабану, об/хв	28-30
Довжина кабеля, м	2,1
Тип фіксації барабана	Педаль та поворотне колесо
Діаметр отвору барабана, мм	350
Рівень шуму дБ	94

Розміри, мм	1090x665x1200
Вага, кг	45,5

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Комплект частин бітонозмішувача - 1 шт.
- Електричний двигун - 1 шт.
- Комплект кріплення - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

БЕТОНОЗМІШУВАЧ CM-160 (ВІНЕЦЬ З ЧАВУНУ)



160 л 650Вт 28-30 об/хв

- Міцна конструкція
- Пілозахист кнопки ввімкнення
- Вінець з чавуну

CM-160 899516

В ящику:

Товщина барабана, мм	1,2/1,8
Номинальна потужність, Вт	650
Номинальна напруга живлення, В	220-240
Номинальна частота струму, Гц	50
Об'єм барабана, л	160
Об'єм готової суміші, л	140
Принцип дії	Гравітаційний
Тип передачі	Вінцева
Матеріал вінця	Чавун
Кількість обертів барабану, об/хв	28-30
Довжина кабеля, м	2,1
Тип фіксації барабана	Педаль та поворотне колесо
Діаметр отвору барабана, мм	380
Рівень шуму дБ	94
Розміри, мм	1165x710x1280
Вага, кг	52

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Комплект частин бітонозмішувача - 1 шт.
- Електричний двигун - 1 шт.
- Комплект кріплення - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

БЕТОНОЗМІШУВАЧ CM-180 (ВІНЕЦЬ З ЧАВУНУ)



180 л 850Вт 28-30 об/хв

CM-180 899518

В ящику:

Товщина барабана, мм	1,2/1,8
Номинальна потужність, Вт	850
Номинальна напруга живлення, В	220-240
Номинальна частота струму, Гц	50
Об'єм барабана, л	180
Об'єм готової суміші, л	160
Принцип дії	Гравітаційний
Тип передачі	Вінцева
Матеріал вінця	Чавун
Кількість обертів барабану, об/хв	28-30
Довжина кабеля, м	2,1
Тип фіксації барабана	Педаль та поворотне колесо
Діаметр отвору барабана, мм	380
Рівень шуму дБ	94
Розміри, мм	1165x710x1340
Вага, кг	54

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Комплект частин бітонозмішувача - 1 шт.
- Електричний двигун - 1 шт.
- Комплект кріплення - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

СПЕЦОДЯГ ТА ЗІЗ

Безпека - найголовніше в роботі майстра! Тільки знаючи, що йому нічого не загрожує, майстер може зосередитись на роботі. Товари з цього розділу гарантують вашу безпеку на робочому місці.



МАСКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА
АВТОМАТИЧНА



1/20000 сек
час спрацьовування

12 МІСЯЦІВ
ГАРАНТІЇ

MZ-2000 480270



Розмір фільтра	110х90х9 мм
Розмір оглядового вікна	90х35 мм
Світлий стан	DIN4
Темний стан	DIN9-13
Час спрацьовування	1/20000 сек
Час затримки	0.6 сек
З'ємна батарея	Так
Кількість сенсорів	2
Матеріал	PP
УФ/ІЧ захист:	DIN16
Оптичний клас світло-фільтру	1/2/1/2

МАСКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА
АВТОМАТИЧНА



1/25000 сек
час спрацьовування

12 МІСЯЦІВ
ГАРАНТІЇ

MZ-4000 480271



Розмір фільтра	110х90х9 мм
Розмір оглядового вікна	90х42 мм
Світлий стан	DIN4
Темний стан	DIN9-13
Час спрацьовування	1/25000 сек
Регулювання чутливості	Так
Час затримки	регульований 0.2-0.8 сек
З'ємна батарея	Так
Кількість сенсорів	2
Матеріал	PP
УФ/ІЧ захист:	DIN16
Режим тест	Так
Оптичний клас світло-фільтру	1/1/1/2
Індикація низького заряду батареї	Так

МАСКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА
АВТОМАТИЧНА



1/25000 сек
час спрацьовування

12 МІСЯЦІВ
ГАРАНТІЇ

MZ-5000 480272



Розмір фільтра	110х90х9 мм
Розмір оглядового вікна	100х50 мм
Світлий стан	DIN4
Темний стан	DIN5-9/9-13
Час спрацьовування	1/25000 сек
Регулювання чутливості	Так
Час затримки	регульований 0.2-0.8 сек
З'ємна батарея	Так
Кількість сенсорів	4
Матеріал	PP
УФ/ІЧ захист:	DIN16
Режим тест	Так
Оптичний клас світло-фільтру	1/1/1/2
Індикація низького заряду батареї	Так

МАСКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА
АВТОМАТИЧНА



1/15000 сек
час спрацьовування

12 МІСЯЦІВ
ГАРАНТІЇ

MZI-3000 480275



Розмір фільтра	110х90х9 мм
Розмір оглядового вікна	93х50 мм
Світлий стан	DIN4
Темний стан	DIN9-13
Час спрацьовування	1/15000 сек
Регулювання чутливості	Так
Час затримки	регульований 0.1-1 сек
З'ємна батарея	Так
Кількість сенсорів	2
Матеріал	PP
УФ/ІЧ захист:	DIN16
Режим тест	Так
Оптичний клас світло-фільтру	1/1/1/2

ЗАХИСНА МАСКА,
ПРОЗОРА



ZMI-1000 480280



Матеріал екрану	полікарбонат
Товщина екрану	2 мм

ЗАХИСНА МАСКА,
СІТКА



ZMI-2000 480281



Матеріал екрану	сітка
-----------------	-------

МАСКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА
АВТОМАТИЧНА



1/25000 сек
час спрацьовування

12 МІСЯЦІВ
ГАРАНТІЇ

MZI-4500 480276



Розмір фільтра	110х90х9 мм
Розмір оглядового вікна	92х42 мм
Світлий стан	DIN4
Темний стан	DIN9-13
Час спрацьовування	1/25000 сек
Регулювання чутливості	Так
Час затримки	регульований 0.1-1 сек
З'ємна батарея	Так
Кількість сенсорів	2
Матеріал	PP
УФ/ІЧ захист:	DIN16
Режим тест	Так
Оптичний клас світло-фільтру	1/1/1/2

НАКОЛІННИКИ ЗАХИСНІ



EXPERT	481405
В ящику:	20 шт.



НАКОЛІННИКИ ЗАХИСНІ



PROFESSIONAL	481406
В ящику:	10 шт.



НАКОЛІННИКИ ЗАХИСНІ



PROFESSIONAL PLUS	481407
В ящику:	10 шт.



НАВУШНИКИ ЗАХИСНІ



ULTRA PROTECTION	481500
В ящику:	16 шт.



КАСКА ЗАХИСНА



ЖОВТА	481601
В ящику:	16 шт.





ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Якісні абразиви, бури та свердла - обов'язковий додаток до електроінструмента. Це саме ті деталі в роботі, про які має дбати справжній профі.

БУР ПО БЕТОНУ SDS PLUS S4



Призначений для свердління отворів у бетоні, залізобетоні, камені та інших твердих матеріалів.Основа виконана зі сталі марки 45 Сг, робоча частина виконана зі сплаву вольфраму ВК8. Бур має самозагострювальний накінецьник, твердосплавна напайка прикріплена до основи жаростійким припоєм. Бур має 2-х канальну спіраль для швидкого виведення шламу. Увага: використовувати тільки з перфоратором з патроном SDS PLUS.

Розмір	Артикул		Штрихкод
5-110 мм	815003	500 шт.	
5-160 мм	815004	400 шт.	
6-110 мм	815006	500 шт.	
6-160 мм	815007	500 шт.	
6-210 мм	815008	250 шт.	
6-260 мм	815009	250 шт.	
6-310 мм	815010	300 шт.	
8-110 мм	815016	350 шт.	
8-160 мм	815017	250 шт.	
8-210 мм	815018	250 шт.	
8-260 мм	815019	350 шт.	
8-310 мм	815020	300 шт.	
8-400 мм	815021	100 шт.	
10-110 мм	815027	500 шт.	
10-160 мм	815028	250 шт.	
10-210 мм	815029	250 шт.	
10-260 мм	815030	250 шт.	
10-310 мм	815031	200 шт.	
10-400 мм	815032	100 шт.	
10-460 мм	815033	50 шт.	
10-600 мм	815034	100 шт.	
12-160 мм	815040	250 шт.	
12-210 мм	815041	250 шт.	
12-260 мм	815042	200 шт.	
12-310 мм	815043	100 шт.	
12-460 мм	815045	100 шт.	
12-600 мм	815046	50 шт.	
14-210 мм	815050	200 шт.	
14-260 мм	815051	100 шт.	
14-460 мм	815054	70 шт.	

Розмір	Артикул		Штрихкод
14-600 мм	815055	50 шт.	
16-210 мм	815059	100 шт.	
16-260 мм	815060	100 шт.	
16-310 мм	815061	100 шт.	
16-460 мм	815063	50 шт.	
16-600 мм	815064	50 шт.	
18-260 мм	815068	70 шт.	
18-310 мм	815069	50 шт.	
18-460 мм	815071	35 шт.	
18-600 мм	815072	30 шт.	
20-460 мм	815079	35 шт.	
20-600 мм	815080	10 шт.	
22-460мм	815086	10 шт.	
22-600 мм	815087	10 шт.	
24-460 мм	815089	10 шт.	
24-600 мм	815090	10 шт.	
25-460 мм	815094	20 шт.	
25-600 мм	815095	10 шт.	
26-460 мм	815098	10 шт.	
26-600 мм	815099	10 шт.	
28-460 мм	815101	10 шт.	
28-600 мм	815102	10 шт.	
30-460 мм	815107	10 шт.	
30-600 мм	815108	10 шт.	

СВЕРДЛО КОРОНЧАТЕ ПО БЕТОНУ SDS PLUS



Призначене для свердління отворів великого діаметру в твердих матеріалах. Виготовлено зі сталі марки 45 Сг, з твердосплавними «зубами» зі сплаву ВК8, з’єднання з основою коронки виконано за допомогою жаростійкого припою. Використання свердла можливо як із дрилем, так із перфоратором при наявності відповідного перехідника.

Розмір	Артикул		Штрихкод
30 мм	819001	100 шт.	
35 мм	819002	100 шт.	
40 мм	819003	80 шт.	
45 мм	819004	50 шт.	
50 мм	819005	50 шт.	
55 мм	819006	50 шт.	
68 мм	819007	30 шт.	
70 мм	819008	30 шт.	
75 мм	819009	20 шт.	
85 мм	819010	20 шт.	
90 мм	819011	20 шт.	
100 мм	819012	20 шт.	
110 мм	819013	12 шт.	
125 мм	819014	12 шт.	

ПОДОВЖУВАЧ КОРОНЧАТИХ
СВЕРДЕЛ ПО БЕТОНУ SDS PLUS



Застосовується для подовження фрези по бетону, призначений для збільшення глибини свердління. Має праву різьбу M22. У комплекті направляюче Свердло по бетону 8 x 110 мм.

Розмір	Артикул		Штрихкод
110 мм	819051	100 шт.	
160 мм	819052	50 шт.	
450 мм	819053	20 шт.	
600 мм	819054	15 шт.	
800 мм	819055	10 шт.	

ЗУБИЛА SDS PLUS



Виготовлені зі сталі марки 45 Cr. Призначені для ударних робіт з твердим матеріалом. Підходять для роботи в перфораторі з хвостовиком типу SDS PLUS.

Тип	Розмір	Артикул		Штрихкод
Зубило лопаточне	20 x 14 x 250 мм	819060	100 шт.	
Зубило пика	14 x 250 мм	819066	100 шт.	
Зубило канавочне	22 x 14 x 250 мм	819069	50 шт.	

СВЕРДЛО ПО БЕТОНУ



Призначено для виконання ударного або безударного свердління отворів в твердих матеріалах. Виготовляється зі сталі марки 45 Cr, має наконечник з вольфрамового сплаву BK8, прикріпленого до основи за допомогою жаростійкого припою, твердосплавний накінецьник характеризується самозагострювальними властивостями, які дозволяють продовжити термін служби. Точне шліфування і обробка дозволяє ефективно виводити шлам під час роботи.

Розмір	Артикул		Штрихкод
4 x 75 мм	821001	1 000 шт.	
5 x 85 мм	821002	1 000 шт.	
6x 100 мм	821003	1 000 шт.	
6 x 150 мм	821004	500 шт.	
8x 120 мм	821008	500 шт.	
8 x200 мм	821009	350 шт.	
10 x 120 мм	821012	500 шт.	
10 x200 мм	821013	250 шт.	
12 x 120 мм	821015	350 шт.	
12 x 150 мм	821016	200 шт.	
12 x 250 мм	821017	200 шт.	

СВЕРДЛО ПО МЕТАЛУ HSS



Призначено для свердління отворів конструкційних та нержавіючих сталей, кольорових металів та інших матеріалах. Має клас точності A1, твердість ріжучих крайок 62-64 HRC. Завдяки шліфуванню та правому заточуванню, з кутом 135 °C, не ковзає по матеріалу та забезпечує ефективне відведення стружки. Увага: свердління проводиться звичайним дрилем без удару.

Розмір	Артикул			Штрихкод
1 мм	810003	10 шт.	500 пач.	
1,5 мм	810006	10 шт.	500 пач.	
1,8 мм	810007	10 шт.	400 пач.	
2 мм	810008	10 шт.	500 пач.	
2,5 мм	810012	10 шт.	500 пач.	
2,7 мм	810014	10 шт.	400 пач.	
2,8 мм	810015	10 шт.	320 пач.	
3 мм	810016	10 шт.	700 пач.	
3,2 мм	810018	10 шт.	500 пач.	
3,3 мм	810019	10 шт.	400 пач.	
3,5 мм	810021	10 шт.	700 пач.	
3,8 мм	810024	10 шт.	270 пач.	
4 мм	810026	10 шт.	400 пач.	
4,2 мм	810028	10 шт.	450 пач.	
4,5 мм	810030	10 шт.	320 пач.	
4,8 мм	810032	10 шт.	200 пач.	
5 мм	810034	10 шт.	200 пач.	
5,2 мм	810036	10 шт.	200 пач.	
5,5 мм	810037	10 шт.	200 пач.	
5,8 мм	810038	10 шт.	200 пач.	
6 мм	810039	10 шт.	200 пач.	
6,2 мм	810040	10 шт.	100 пач.	
6,5 мм	810041	10 шт.	200 пач.	
7 мм	810045	10 шт.	100 пач.	
7,5 мм	810047	10 шт.	100 пач.	
8 мм	810048	5 шт.	150 пач.	
8,5 мм	810050	5 шт.	100 пач.	
9 мм	810051	5 шт.	100 пач.	
9,5 мм	810052	5 шт.	100 пач.	
10 мм	810054	5 шт.	100 пач.	
10,2 мм	810055	5 шт.	100 пач.	

Розмір	Артикул			Штрих-код
10,5 мм	810056	5 шт.	60 пач.	
11 мм	810057	5 шт.	60 пач.	
12 мм	810059	5 шт.	50 пач.	
13 мм	810061	5 шт.	40 пач.	
3 хвостовиком Ø 10 мм				
14 мм	810068	5 шт.	40 пач.	
16 мм	810070	5 шт.	50 пач.	

СВЕРДЛО ПО МЕТАЛУ HSS
ПОДОВЖЕНЕ



Має клас точності A1 і твердість ріжучих крайок 62-64 HRC. Призначене для свердління отворів у важкодоступних місцях та матеріалах з великою товщиною. Завдяки куту заточування у 118 °С не ковзає по матеріалу, а шліфувана поверхня забезпечує ефективне відведення стружки. Увага: При свердлінні отворів великої глибини рекомендується використовувати охолодження для запобігання деформації та застрягання у матеріалі.

Розмір	Артикул			Штрихкод
2 мм	812001	10 шт.	170 пач.	
2,5 мм	812002	10 шт.	140 пач.	
3 мм	812003	10 шт.	250 пач.	
3,2 мм	812004	10 шт.	30 пач.	
3,5 мм	812005	10 шт.	150 пач.	
4 мм	812006	10 шт.	200 пач.	
4,2 мм	812007	10 шт.	50 пач.	
4,5 мм	812008	10 шт.	60 пач.	
5 мм	812009	10 шт.	100 пач.	
5,5 мм	812010	10 шт.	20 пач.	
6 мм	812011	10 шт.	100 пач.	
6,5 мм	812012	10 шт.	25 пач.	
7 мм	812013	10 шт.	40 пач.	
8 мм	812014	5 шт.	60 пач.	
9 мм	812015	5 шт.	60 пач.	
10 мм	812016	5 шт.	60 пач.	
11 мм	812017	5 шт.	20 пач.	
12 мм	812018	5 шт.	20 пач.	
13 мм	812019	5 шт.	30 пач.	

СВЕРДЛО
СТУПЕНЕВЕ
HSS



Використовується для сверління отворів у пластику, металі, нержавіючій сталі, оргсклі, PVC. Виготовлено зі сталі HSS 4241 яка надає можливість виконувати великий об'єм робіт, а покриття із TiN зменшує нагрівання та запобігає деформації. Призначено для використання у дрелях та шуруповертах. Використовувати у безударному режимі!

Розмір	Артикул		Штрихкод
4-12 мм	830291	300 шт.	
4-20 мм	830292	300 шт.	
4-32 мм	830293	100 шт.	

СВЕРДЛО ПО ДЕРЕВУ СПІРАЛЬНЕ



Призначено для свердління отворів великої глибини і діаметра в різних породах дерева. Виготовлено зі сталі марки У11 яка забезпечує швидке свердління та тривалий термін служби. Має самозатягувальне центруюче вістря для полегшення проведення робіт. Спираль Левіса спеціальної обробки дозволяє ефективно виводити стружку з робочої зони. Для швидкого свердління і тривалого терміну служби.

Розмір	Артикул		Штрихкод
8 x 300 мм	822109	300 шт.	
10 x 300 мм	822110	300 шт.	
12 x 300 мм	822111	300 шт.	
14 x 300 мм	822112	100 шт.	
10 x 460 мм	822114	100 шт.	
12 x 460 мм	822115	100 шт.	
16 x 460 мм	822117	50 шт.	
18 x 460 мм	822118	50 шт.	
20 x 460 мм	822119	50 шт.	
26 x 460 мм	822122	25 шт.	
28 x 460 мм	822123	25 шт.	
30 x 460 мм	822124	25 шт.	
35 x 460 мм	822125	10 шт.	
10 x 600 мм	822126	100 шт.	
12 x 600 мм	822127	40 шт.	
16 x 600 мм	822128	40 шт.	
18 x 600 мм	822129	25 шт.	
22 x 600 мм	822130	25 шт.	
26 x 600 мм	822131	25 шт.	
28 x 600 мм	822132	10 шт.	

НАБОРИ СВЕРДЕЛ ПО МЕТАЛУ HSS

Мають клас точності A1 і твердість ріжучих крайок 62-64 HRC.

Розмір	Матеріал	Кіль-сть в наборі	Бокс	Артикул		Штрихкод
1,5-6,5 мм	P6M5	13 шт.	металевий	810201	100 шт.	
2,0-8,0 мм	P6M5	13 шт.	металевий	810202	100 шт.	
1,0-10,0 мм	P6M5	19 шт.	металевий	810203	30 шт.	
1,0-13,0 мм	P6M5	25 шт.	металевий	810204	20 шт.	
1,5-6,5 мм	P6M5	13 шт.	пластиковий	810205	250 шт.	
1,5-6,5 мм	P6M5 +NIT	13 шт.	металевий	810206	50 шт.	
2,0-8,0 мм	P6M5 +NIT	13 шт.	металевий	810207	50 шт.	
1,0-10,0 мм	P6M5 +NIT	19 шт.	металевий	810208	25 шт.	
1,0-13,0 мм	P6M5 +NIT	25 шт.	металевий	810209	25 шт.	



СВЕРЛО УНІВЕРСАЛЬНЕ



Свердло універсальне призначено для робіт по природному каменю, цеглі, бетону , металу, деревені, пластику, деревині тощо. Завдяки напайці із вольфрамового сплаву твердістю 90-92 HRC дозволяє виконувати отвори у твердих матеріалах різної щільності , а завдяки спеціальній заточці - показує однакову ефективність незалежно від матеріалу. Хвостовик свердла має тригранну форму, яка допомагає надійно зафіксувати свердло у патроні інструменту та забезпечити максимальну передачу моменту. Призначено для використання у електричних дрелях та шурупвертах. Використовувати тільки у безударному режимі.

Розмір	Артикул		Штрихкод
5 x 80 мм	830286	20 шт.	
6 x 100 мм	830287	20 шт.	
8 x 115 мм	830288	20 шт.	
10 x 120 мм	830289	20 шт.	
12 x 120 мм	830290	10 шт.	

СВЕРДЛО ПЕРОВЕ




Свердло по дереву перове, виготовлене з інструментальної сталі, призначено для свердління отворів великого діаметру у м'якій та твердій деревині, брусі, паркеті, ПВХ листі тощо. Шестигранний хвостовик забезпечує надійну фіксацію свердла у патроні електроінструменту. Призначене для використання у електричних дрелях та шурупвертах.

Розмір	Артикул		Штрихкод
Ø6мм	830251	400 шт.	
Ø8мм	830252	400 шт.	
Ø10мм	830253	600 шт.	
Ø12мм	830254	500 шт.	
Ø14мм	830255	500 шт.	
Ø16мм	830256	600 шт.	
Ø18мм	830257	350 шт.	
Ø20мм	830258	500 шт.	
Ø22мм	830259	500 шт.	
Ø25мм	830260	500 шт.	
Ø30мм	830261	400 шт.	
Ø32мм	830262	250 шт.	
Ø35мм	830263	250 шт.	
Ø40мм	830264	250 шт.	
Ø45мм	830265	250 шт.	
Ø50мм	830266	250 шт.	

СВЕРДЛО ПЕРОВЕ CUTTER



Свердло по дереву перове призначено для свердління отворів великого діаметру у м'якій та твердій деревині, брусі, паркеті, ПВХ листі тощо. Шестигранний хвостовик забезпечує надійну фіксацію свердла у патроні, торсійна вставка запобігає деформації свердла шляхом скручування унаслідок великих бічних навантажень, робоча частина має в наявності бічні різці, які дозволяють підрізати матеріал для отримання якісної обробки поверхні, запобіганню сколів та забезпечення підвищеної швидкості роботи. Свердло рекомендовано для використання у електричних дрелях та шурупвертах у безударному режимі. Рекомендована швидкість 500-700 об/хв.



Розмір	Артикул		Штрихкод
Ø6мм	830270	300 шт.	
Ø8мм	830271	300 шт.	
Ø10мм	830272	250 шт.	
Ø12мм	830273	300 шт.	
Ø14мм	830274	250 шт.	
Ø16мм	830275	300 шт.	
Ø18мм	830276	250 шт.	
Ø20мм	830277	300 шт.	
Ø22мм	830278	300 шт.	
Ø25мм	830279	250 шт.	
Ø30мм	830280	250 шт.	
Ø32мм	830281	250 шт.	
Ø35мм	830282	250 шт.	
Ø40мм	830283	250 шт.	
Ø45мм	830284	200 шт.	
Ø50мм	830285	200 шт.	

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

СВЕРДЛО ПІД КОНФІРМАТ



Використовується для свердління отворів під мебелевий конфірма́т у твердій та м'якій деревині. Рекомендовано для використання у електричній дрилі та шуруповерті. Не використовувати у ударному режимі! У комплекті йде ключ

Розмір	Артикул		Штрихкод
4,0 мм	830297	250 шт.	
4,2 мм	830298	250 шт.	
4,5 мм	830299	150 шт.	
5,0 мм	830300	150 шт.	

СВЕРДЛО КОРОНЧАТЕ ТРУБЧАТЕ
ДЛЯ КАХЛЮ І СКЛА



Використовується для сведління отворів у керамічній плитці, склі, дзеркальному склі, керамограніті, порцеляні та інших матеріалах. Завдяки вмісту алмазної крихти 22-24% мають підвищений термін роботи та точність, насічки на свердлі забезпечують утримання крихти , що підтримує високу якість впродовж усього часу використання, мають спеціальні отвори для зручного видалення залишків матеріалу після роботи. Рекомендовано для використання в електричних дрелях на шуруповертах. Під час роботи рекомендовано використовувати швидкість 400-600 об./хв. та охолодження водою або скипидаром. Не використовувати в ударному режимі!

Розмір	Артикул		Штрихкод
3 мм	830310	750 шт.	
4 мм	830311	750 шт.	
5 мм	830312	900 шт.	
6 мм	830313	2400 шт.	
8 мм	830314	1600 шт.	
10 мм	830315	1280 шт.	
12 мм	830316	1120 шт.	
14 мм	830317	960 шт.	
16 мм	830318	800 шт.	
18 мм	830319	640 шт.	
20 мм	830320	400 шт.	
22 мм	830321	400 шт.	
24 мм	830322	288 шт.	

СВЕРДЛО ПО СКЛУ І ПЛИТЦІ



Призначено для безударного свердління кераміки на швидкості 400-600 об./хв. Виготовлено зі сплаву вольфраму ВК8, має алмазну заточку конусоподібної форми. Свердло покрито нікелем для кращого відведення тепла, збільшення терміну служби і перешкодження корозії. Можливе використання як сухого, так і вологого свердління Рекомендовано для використання в дрелях і шуруповертах з можливістю регулювання швидкості обертання.

Розмір	Артикул		Штрихкод
4 мм	825001	500 шт.	
5 мм	825002	700 шт.	
6 мм	825003	1 500 шт.	
8 мм	825004	1 200 шт.	
10 мм	825005	800 шт.	
12 мм	825006	500 шт.	

БІТИ СТАЛІВІ ХРОМОВАНІ

Призначені для використання в якості змінних насадок в ручному і механізованому інструменті, застосовуються для роботи з кріпленнями різного профілю. Виготовлені зі сталі марки S2, що пройшла загартування.Мають твердість 58-62 HRC. Щоб уникнути травм використовуйте засоби індивідуального захисту.



Тип біти	Довжина біти	Вид упаковки	Артикул			Штрихкод
PH1	25 мм	блістер	309103	10 шт.	50 пач.	
PH2	25 мм	блістер	309105	10 шт.	50 пач.	
PZ1	25 мм	блістер	309108	10 шт.	50 пач.	
PZ2	25 мм	блістер	309110	10 шт.	50 пач.	
PH1	50 мм	блістер	309133	10 шт.	50 пач.	
PH2	50 мм	блістер	309135	10 шт.	50 пач.	
PZ1	50 мм	блістер	309138	10 шт.	50 пач.	
PZ2	50 мм	блістер	309140	10 шт.	50 пач.	
PH2 -PH2	65 мм	блістер	309172	10 шт.	50 пач.	
PZ1-PZ2	65 мм	блістер	309174	10 шт.	50 пач.	
PH1-PH2	65 мм	блістер	309173	10 шт.	50 пач.	
PH2-SL6	65 мм	блістер	309175	10 шт.	50 пач.	
SL4	25 мм	блістер	309121	10 шт.	50 пач.	
SL5	25 мм	блістер	309123	10 шт.	50 пач.	
SL5	50 мм	блістер	309142	10 шт.	50 пач.	
SL6	25 мм	блістер	309125	10 шт.	50 пач.	
PH3	25 мм	блістер	309106	10 шт.	50 пач.	
PH3	50 мм	блістер	309136	10 шт.	50 пач.	

БІТИ ТОРСІЙНІ



Важлива відмінність торсійної біти-на-явність спеціальної гнучкої вставки (торсіона).Торсіонна вставка - це частина біти (діаметр якої значно менше діаметра інших частин біти), яка значно знижує навантаження і в рази збільшує термін служби біти. З електроінструментом рекомендується використовувати тільки такі біти. Біти виготовлені зі сталі S2 С твердістю 58-62 HRC. В якості захисного покриття-фосфатування.

Тип біти	Довжина біти	Вид упаковки	Артикул			Штрихкод
PZ2	50 мм	блістер	309040	10 шт.	25 пач.	
PH1	25 мм	блістер	309001	10 шт.	25 пач.	
PH1	50 мм	блістер	309031	10 шт.	25 пач.	
PH2	25 мм	блістер	309003	10 шт.	25 пач.	
PH2	50 мм	блістер	309033	10 шт.	25 пач.	

МАГНІТНИЙ ТРИМАЧ



Унікальна конструкція з 2-ма магнітами. 1-й магніт фіксує біту в тримачі, а 2-й магніт фіксує кріплення на тримачі з битою. Обмежувач з регулюванням глибини вкручування кріплення. Значно полегшує і прискорює роботу з відносно крихкими матеріалами, наприклад, з гіпсокартоном.

Найменування	Вид упаковки	Артикул			Штрихкод
тримач з обмежувачем для насадок	блістер	309533	1 шт.	25 пач.	

ДИСК ПИЛЬНИЙ ПО ДЕРЕВУ З ТВЕРДОСПЛАВНИМИ НАПАЙКАМИ



Диск пильний по дереву використовується для продольного та поперечного розрізання деревини та плит. Перемінна форма зуба запобігаю заклинюванню та робить різання м'якшим та якіснішим, матеріал TF зменшує нагрів диску під час роботи, що подовжує його термін служби та запобігає деформації під час тривалої роботи . Диск може використовуватися для роботи з КШМ, дисковою та циркулярною пилою.

Розмір	Швидкість обертання	Додаткові кльця	Товщина пропилу	Артикул		Штрихкод
125 x 22.2 x 24T	12000	-	1,8	830101	100 шт.	
125 x 22.2 x 30T	12000	-	1,8	830102	100 шт.	
125 x 22.2 x 40T	12000	-	1,8	830105	100 шт.	
160 x 20 x 24T	10000	-	2,1	830111	50 шт.	
160 x 20 x 36T	10000	-	2,1	830112	50 шт.	
160 x 20 x 48T	10000	-	2,1	830113	50 шт.	
180 x 22,2 x 20T	8000	20	2,1	830132	50 шт.	
180 x 22,2 x 24T	8000	20/16	2,1	830133	50 шт.	
180 x 22,2 x 30T	8000	20	2,1	830134	50 шт.	
180 x 22,2 x 40T	8000	20	2,1	830135	50 шт.	
180 x 22,2 x 60T	8000	20	2,1	830137	50 шт.	
190 x 20 x 24T	7500	16	2,1	830169	50 шт.	

ДИСК ПИЛЬНИЙ ПО ДЕРЕВУ



Диск пильний по дереву використовується для продольного та поперечного розрізання деревини та плит. Перемінна форма зуба запобігаю заклинюванню та робить різання м'якшим та якіснішим, матеріал TF зменшує нагрів диску під час роботи, що подовжує його термін служби та запобігає деформації під час тривалої роботи . Диск може використовуватися для роботи з КШМ, дисковою та циркулярною пилою.

Розмір	Кількість зубів	Додаткові кльця	Артикул		Штрихкод
125x22.2мм 60T	60	-	830107	50 шт. 100 шт.	
180x32(30) x24T	24	-	830138	25 шт. 50 шт.	
180x32(30) x40T	40	-	830139	25 шт. 50 шт.	
180x32(30) x60T	60	-	830140	25 шт. 50 шт.	
180x32(30) x60T	24	-	830141	25 шт. 50 шт.	
185x20(16) x40T	40	-	830142	25 шт. 50 шт.	
185x20(16) x60T	60	-	830143	25 шт. 50 шт.	
200x32(30) x24T	24	-	830178	25 шт. 50 шт.	
200x32(30) x40T	40	-	830179	25 шт. 50 шт.	
200x32(30) x60T	60	-	830180	25 шт. 50 шт.	
210x32(30) x24T	24	-	830181	25 шт. 50 шт.	
230x32(30) x40T	40	-	830202	25 шт. 50 шт.	
230x32(30) x60T	60	-	830203	25 шт. 50 шт.	
230x32(30) x80T	80	-	830204	25 шт. 50 шт.	
250x32(30) x40T	40	-	830205	- 25 шт.	
250x32(30) x60T	60	-	830206	- 25 шт.	
250x32(30) x80T	80	-	830207	- 25 шт.	

ДИСК АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ СЕГМЕНТ



Призначений для розрізання цегли. Може використовуватися для розрізання бетону, каменю, пісковику, граніту тощо. Використовується у КШМ або електричному штрборізі. Складається з металеві основи та алмазних сегментів. Не для ШЛІФУВАННЯ

Розмір	Вміст алмазної крихти	Висота ріжучої кромки	Максимальна частота обертання	Артикул		Штрихкод
125 x 2,0 x 22,22 мм	16-18%	10 мм	12 200 об./хв.	830061	100 шт.	
180 x 2,2 x 22,22 мм	16-18%	10 мм	8 500 об./хв.	830063	50 шт.	
230 x 2,4 x 22,22 мм	16-18%	10 мм	6 600 об./хв.	830064	25 шт.	

ДИСК АЛМАЗНИЙ
ВІДРІЗНИЙ
СУЦІЛЬНИЙ



Призначений для розрізання каменю чи кераміки. Може використовуватися для розрізання бетону, цегли, пісковику, граніту тощо. Використовується у КШМ або електричному штроборізі. Складається з металевої основи та алмазних сегментів. Не для ШЛІФУВАННЯ

Розмір	Вміст алмазної крихти	Висота ріжучої кромки	Максимальна частота обертання	Артикул		Штрихкод
125 x 2,0 x 22,22 мм	16-18%	7 мм	12 200 об./хв.	830066	100 шт.	
180 x 2,1 x 22,22 мм	16-18%	7 мм	8 500 об./хв.	830068	50 шт.	
230 x 2,2 x 22,22 мм	16-18%	7 мм	6 600 об./хв.	830069	25 шт.	

ДИСК АЛМАЗНИЙ
ВІДРІЗНИЙ ТУРБО



Призначений для розрізання бетону або залізобетону. Може використовуватися для розрізання каменя, граніта, пісковику, мармуру тощо. Використовується у КШМ або електричному штроборізі. Складається з металевої основи та алмазних сегментів. Не для ШЛІФУВАННЯ

Розмір	Вміст алмазної крихти	Висота ріжучої кромки	Максимальна частота обертання	Артикул		Штрихкод
125 x 2,4 x 22,22 мм	16-18%	10 мм	12 200 об./хв.	830071	100 шт.	
180 x 2,6 x 22,22 мм	16-18%	10 мм	8 500 об./хв.	830073	50 шт.	
230 x 2,8 x 22,22 мм	16-18%	10 мм	6 600 об./хв.	830074	25 шт.	

ДИСК АЛМАЗНИЙ
ВІДРІЗНИЙ СЕГМЕНТ



Призначений для різання цегли. Також може використовуватися для розрізання бетону, каменю, граніту, мармуру, пісковику, кераміки. Використовується в КШМ, електричному плиткорізі, штроборізі. Складається з сталевго корпусу і алмазних сегментів.

Розмір	Вміст алмазної крихти	Висота ріжучої кромки	Максимальна частота обертання	Артикул		Штрихкод
125 x 2,0 x 22,22 мм	22-24%	10 мм	12 200 об./хв.	830008	100 шт.	
180 x 2,2 x 22,22 мм	22-24%	10 мм	8 500 об./хв.	830010	50 шт.	
230 x 2,4 x 22,22 мм	22-24%	10 мм	6 600 об./хв.	830011	25 шт.	

ДИСК АЛМАЗНИЙ
СУЦІЛЬНИЙ



Призначений для різання кераміки. Також може використовуватися для розрізання бетону, каменю, граніту, мармуру, пісковику, цегли. Використовується в КШМ, електричному плиткорізі, штроборізі. Складається з сталевго корпусу і алмазних сегментів.

Розмір	Висота ріжучої кромки	Максимальна частота обертання	Артикул		Штрихкод
125 x 2,0 x 22,22 мм	7 мм	12 200 об./хв.	830019	100 шт.	
180 x 2,1 x 22,22 мм	7 мм	8 500 об./хв.	830021	50 шт.	
230 x 2,2 x 22,22 мм	7 мм	6 600 об./хв.	830022	25 шт.	

ДИСК АЛМАЗНИЙ
ТУРБО



Призначений для різання бетону. Також може використовуватися для розрізання цегли, каменю, граніту, мармуру, пісковику, кераміки. Використовується в КШМ, електричному плиткорізі, штроборізі. Складається з сталевго корпусу і алмазних сегментів.

Розмір	Висота ріжучої кромки	Максимальна частота обертання	Артикул		Штрихкод
125 x 2,4 x 22,22 мм	10 мм	12 200 об./хв.	830031	100 шт.	
180 x 2,6 x 22,22 мм	10 мм	8 500 об./хв.	830033	50 шт.	
230 x 2,8 x 22,22 мм	10 мм	6 600 об./хв.	830034	25 шт.	

ДИСК АЛМАЗНИЙ
ТУРБО-СЕГМЕНТ



Призначений для різання бетону. Також може використовуватися для розрізання цегли, каменю, граніту, мармуру, пісковику, кераміки. Завдяки спеціальній формі краще охолоджується, що підвищує термін служби, дозволяє виконувати більш точні розрізи і краще відводити пил. Використовується в КШМ, електричному плиткорізі, штроборізі. Складається з сталевго корпусу і алмазних сегментів.

Розмір	Висота ріжучої кромки	Максимальна частота обертання	Артикул		Штрихкод
125 x 2,0 x 22,22 мм	10 мм	12 200 об./хв.	830037	100 шт.	
180 x 2,2 x 22,22 мм	10 мм	8 500 об./хв.	830039	50 шт.	
230 x 2,4 x 22,22 мм	10 мм	6 600 об./хв.	830040	25 шт.	

ДИСК АЛМАЗНИЙ
ТУРБО-ХВИЛЯ



Призначений для різання залізо-бетону. Також може використовуватися для розрізання бетону, каменю, граніту, мармуру, піскови́ка, кераміки, цегли.Завдяки спеціальній формі диска швидко відводить пил, має збільшений ресурс, зменшує вібрації при роботі.Використовується в КШМ, електричному плиткорізі, штроборізі. Складається з сталевого корпусу і алмазних сегментів.

Розмір	Висота ріжучої кромки	Максимальна ча- сто́та оберта́ння	Артикул		Штрихкод
125 x 2,2 x 22,22 мм	12 мм	12 200 об./хв.	830042	100 шт.	
180 x 2,4 x 22,22 мм	12 мм	8 500 об./хв.	830044	50 шт.	
230 x 2,6 x 22,22 мм	12 мм	6 600 об./хв.	830045	25 шт.	

ДИСК АЛМАЗНИЙ
ГЛИБОКИЙ РІЗ



Призначений для різання каменю. Також може використовуватися для розрізання бетону, цегли, граніту, мармуру, піскови́ка, кераміки. Завдяки спеціальній формі дозволяє виконувати швидкісні розрізи і швидко виводити пил. Використовується в КШМ, електричному плиткорізі, штроборізі. Складається зі сталевого корпусу і алмазних сегментів.

Розмір	Висота ріжучої кромки	Максимальна ча- сто́та оберта́ння	Артикул		Штрихкод
125 x 2,0 x 22,22 мм	10 мм	12 200 об./хв.	830048	100 шт.	
180 x 2,2 x 22,22 мм	10 мм	8 500 об./хв.	830050	50 шт.	
230 x 2,4 x 22,22 мм	10 мм	6 600 об./хв.	830051	25 шт.	

ДИСК АЛМАЗНИЙ
ЕКСТРА КЕРАМІКА



Призначений для різання кераміки, мармуру, керамограніту, порцеляни тощо. Завдяки товщині в 1,3 мм дозволяє виконувати роботи з мінімальною витратою матеріалу, а особлива форма робочої поверхні забезпечує швидкий різ матеріалу та запобігає утворенню сколів. Вміст алмазної крихти складає 22-24%, що збільшує ефективність та ресурс диску. Рекомендовано для використання у плиткорізі, КШМ та штроборізі.

Розмір	Висота ріжучої кромки	Максимальна ча- сто́та оберта́ння	Артикул		Штрихкод
125 x 1,3 x 22,22 мм	10 мм	12 200 об./хв.	830054	100 шт.	

ЧАША АЛМАЗНА
ШЛІФУВАЛЬНА
ЗЕЛЕНА



Призначена для шліфування бетону та каменю. Рекомендована для чорнового шліфування бетонної стяжки вилекої товщини та усування дефектів під час формування покриття - нерівностей, пор, неоднорідної заливки. Допомогає зняти верхній шар для надання міцності покриттю.

Найменування	Діаметр	Вміст алмазної крихти	Внутрішній діаметр	Висота алмазного напilenня	Артикул		Штрихкод
125 мм Сегмент дворядний	125	16-18%	22,2	4	830510	50 шт.	
180 мм Сегмент дворядний	180	16-18%	22,2	4	830512	20 шт.	
125 мм Турбо	125	16-18%	22,2	4	830520	50 шт.	
180 мм Турбо	180	16-18%	22,2	4	830522	20 шт.	

ЧАША АЛМАЗНА
ШЛІФУВАЛЬНА
ЧОРНА



Призначена для шліфування бетону та каменю. Рекомендована для чорнового шліфування бетонної стяжки вилекої товщини та усування дефектів під час формування покриття - нерівностей, пор, неоднорідної заливки. Допомогає зняти верхній шар для надання міцності покриттю. Завдяки використанню робочого шару із вмістом алмазної крихти у 22-24%, дозволяє значно швидче оброблювати матеріал.

Найменування	Діаметр	Вміст алмазної крихти	Внутрішній діаметр	Висота алмазного напilenня	Артикул		Штрихкод
125 мм Сегмент дворядний	125	22-24%	22,2	5	830515	50 шт.	
180 мм Сегмент дворядний	180	22-24%	22,2	5	830517	20 шт.	
125 мм Турбо	125	22-24%	22,2	5	830525	50 шт.	
180 мм Турбо	180	22-24%	22,2	5	830527	20 шт.	
125 мм Бумеранг	125	22-24%	22,2	4	830530	50 шт.	
125 мм Т-подібна	125	22-24%	22,2	4	830535	50 шт.	

ЧАША АЛМАЗНА
ШЛІФУВАЛЬНА
ЗОЛОТА



Використовується для обробки та фінішних шліфувальних робіт по мармуру, керамограніту, натуральному каменю, пісковику, бетону, залізобетону. Завдяки особливій формі робочої поверхні дозволяє забезпечувати високу продуктивність впродовж тривалого часу, гарно відводити пил від робочої поверхні, забезпечує високу якість шліфовки, а завдяки вмісту алмазної крихти 22-24 % та збільшеній висоті алмазного напilenня має високу стійкість до зносу. Підходить для великих об'ємів робіт.

Найменування	Діаметр	Вміст алмазної крихти	Внутрішній діаметр	Висота алмазного напilenня	Артикул		Штрихкод
ТС-подібна	125	22-24%	22,2	7	830540	50 шт.	
TL-подібна	125	22-24%	22,2	7	830545	50 шт.	

НАБІР КІЛЬЦЕВИХ ПИЛ



Призначені для свердлення отворів великого діаметру у м'якій і твердій деревині, ДВП та ДСП та інших матеріалах із деревини або її похідних. Виконані із інструментальної сталі, мають надійну фіксацію. НЕ ДЛЯ МЕТАЛУ

	Глибина		Артикул		Штрихкод
11 предметів	25 мм	19/22/29/32/38/44/51/64	812030	40 шт.	
8 предметів	25 мм	64/76/89/102/127	812031	30 шт.	
16 предметів	25 мм	(19/22/25/28/38/44/51/64/76/89/102/127	812032	20 шт.	

НАБІР КОРОНОК ПО ДЕРЕВУ І ГІПСОКАРТОНУ



Призначені для свердлення отворів великого діаметру у деревині та гіпсокартоні. Мають систему швидкої заміни робочих кілець, що дозволяють зручно працювати із різними діаметрами. Завдяки розрізній формі краще викидують стружку із пропилу. НЕ ДЛЯ МЕТАЛУ

	Глибина		Артикул		Штрихкод
9 предметів	43 мм	26/32/36/45/50/56/63	812034	100 шт.	
9 предметів	20 мм	26/32/36/45/50/56/63	812033	100 шт.	
7 предметів	30 мм	60/67/74/81/95	812035	50 шт.	

СВЕРДЛО КОРОНЧАТЕ HSS/M2



Призначені для свердлення отворів великого діаметру у конструкційних сталях, кольшових металах та інших матеріалах. Має клас точності A1. Завдяки використанню сталі HSS/M2 дозволяє швидко оброблювати матеріал, витримує велику кількість отворів та зберігає заточку впродовж довгого часу без необхідності переточування. Завдяки наявності центруючого свердла полегшує роботу з матеріалом, не потребує попереднього засверлення, має додаткову пружину, яка полегшує від'єднання відрізаного матеріалу. Увага: свердлення проводиться звичайним дрилем без удару.

Розмір	Артикул		Штрихкод
Ø14 мм	812050	200 шт.	
Ø16 мм	812051	200 шт.	
Ø17 мм	812052	200 шт.	
Ø18 мм	812053	200 шт.	
Ø19 мм	812054	200 шт.	
Ø20 мм	812055	200 шт.	
Ø21 мм	812056	200 шт.	
Ø22 мм	812057	200 шт.	
Ø24 мм	812058	200 шт.	
Ø25 мм	812059	200 шт.	
Ø27 мм	812060	100 шт.	
Ø28 мм	812061	120 шт.	
Ø29 мм	812062	100 шт.	
Ø30 мм	812063	150 шт.	
Ø32 мм	812064	100 шт.	
Ø33 мм	812065	160 шт.	
Ø35 мм	812066	100 шт.	
Ø38 мм	812068	80 шт.	
Ø40 мм	812069	100 шт.	
Ø42 мм	812070	100 шт.	
Ø44 мм	812071	100 шт.	
Ø45 мм	812072	100 шт.	
Ø50 мм	812075	100 шт.	
Ø51 мм	812076	100 шт.	
Ø60 мм	812079	50 шт.	
Ø65 мм	812081	40 шт.	
Ø76 мм	812085	40 шт.	

СВЕРДЛО КОРОНЧАТЕ ВІ-МЕТ



Призначено для свердлення отворів великого діаметру у метали, деревені , пластику, оргсклі та інших матеріалах. Завдяки використанню Bi-Met дозволяє досягти стабільної та рівномірної роботи із кожним матеріалом. Додаткові прорізи у коронці полегшують відділення відпрацьованого матеріалу. Для використання коронки потрібен спеціальний хвостовик. Увага: свердлення проводиться звичайним дрилем без удару.

Розмір	Артикул		Штрихкод
Ø14 мм	812100	100 шт.	
Ø16 мм	812101	100 шт.	
Ø17 мм	812102	50 шт.	
Ø18 мм	812103	100 шт.	

Ø19 мм	812104	100 шт.	
Ø20 мм	812105	100 шт.	
Ø21 мм	812106	100 шт.	
Ø22 мм	812107	100 шт.	
Ø24 мм	812108	100 шт.	
Ø25 мм	812109	100 шт.	
Ø27 мм	812110	50 шт.	
Ø28 мм	812111	100 шт.	
Ø29 мм	812112	50 шт.	
Ø30 мм	812113	50 шт.	
Ø32 мм	812114	100 шт.	
Ø33 мм	812115	100 шт.	
Ø35 мм	812116	100 шт.	
Ø37 мм	812117	50 шт.	
Ø38 мм	812118	100 шт.	
Ø40 мм	812119	100 шт.	
Ø42 мм	812120	100 шт.	
Ø44 мм	812121	50 шт.	
Ø45 мм	812122	50 шт.	
Ø50 мм	812125	50 шт.	
Ø55 мм	812127	50 шт.	
Ø60 мм	812129	50 шт.	
Ø65 мм	812131	40 шт.	
Ø68 мм	812133	50 шт.	
Ø76 мм	812135	30 шт.	
Ø80 мм	812136	40 шт.	
Ø102 мм	812140	20 шт.	
Ø105 мм	812141	20 шт.	

ХВОСТОВИК ДЛЯ СВЕРДЛА
КОРОНЧАТОГО ВІ-МЕТ




Призначений для використання із сверлом корончатим ВІ-МЕТ. Забезпечує ефективну та надійну фіксацію коронки на інструменті, а посилена версія має відозмінену фіксацію коронки для підвищення комфорту при роботі та більш надійної фіксації при роботі з коронками великого діаметру. У комплекті має центруюче свердло.

Розмір	Артикул		Штрихкод
1/4" Ø14-30мм	812143	200 шт.	
3/8" HEX Ø14-30мм	812144	200 шт.	
7/16" HEX Ø14-30мм	812146	200 шт.	
7/16" HEX Ø32-210мм	812148	100 шт.	
3/8" HEX Ø32-210мм посилений	812149	100 шт.	
7/16" HEX Ø32-210мм посилений	812150	100 шт.	

ДИСК ЗАЧИСНИЙ
ПО МЕТАЛУ




Призначений для використання в якості витратного матеріалу в КШМ в ході проведення шліфувальних робіт. Складається з електрокорунду (оксиду алюмінію), зерно якого скріплено за допомогою бакелітової зв'язки і синтетичної армувальної нитки. Висока щільність кола дозволяє проводити високошвидкісне шліфування металу, зрізів, зварних швів і т.п. Має підвищену стійкість до зносу і саморуйнування через високу кутову стійкість в 220 г/см².

Розмір	Гранична робоча швидкість	Гранична частота обертання	Артикул		Штрихкод
115 x 6 x 22,22 мм	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829014	160 шт.	
125 x 6 x 22,22 мм	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829015	120 шт.	
150 x 6 x 22,22мм	80 об./хв.	10 200 об./хв.	829016	80 шт.	
180 x 6 x 22,22 мм	80 об./хв.	8 500 об./хв.	829017	40 шт.	
230 x 6 x 22,22 мм	80 об./хв.	6 600 об./хв.	829018	40 шт.	

ДИСК ВІДРІЗНИЙ
ПО МЕТАЛУ



Використовується як витратний матеріал в КШМ для різання високовуглецевих, легованих сталей, а також кольорових металів. Виконаний з абразивного матеріалу - електрокорунду (оксиду алюмінію). Зміцнення диска виконано армувальною ниткою виготовленої зі скловолокна. Кутова стійкість до саморуйнування становить 220 г/см², що забезпечує високу безпеку при виконанні робіт, а також стійкість до руйнувань і кутових навантажень.

Розмір	Гранична робоча швидкість	Гранична частота обертання	Артикул		Штрихкод
115 x 1,2 x 22,22 мм	80 об./хв.	13 300 об./хв.	829001	600 шт.	
115 x 1,6 x 22,22 мм	80 об./хв.	13 300 об./хв.	829002	600 шт.	
125 x 1,0 x 22,22мм	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829003	600 шт.	
125 x 1,2 x 22,22 мм	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829004	600 шт.	
125 x 1,6 x 22,22 мм	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829005	600 шт.	
125 x 2,0 x 22,22 мм	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829006	360 шт.	
150 x 1,6 x 22,22 мм	80 об./хв.	10 200 об./хв.	829007	300 шт.	
150 x 2,0 x 22,22 мм	80 об./хв.	10 200 об./хв.	829008	240 шт.	
180 x 1,6 x 22,22 мм	80 об./хв.	8 500 об./хв.	829009	100 шт.	
180 x 2,0 x 22,22 мм	80 об./хв.	8 500 об./хв.	829010	100 шт.	
230 x 1,6 x 22,22 мм	80 об./хв.	6 600 об./хв.	829011	100 шт.	
230 x 2,0 x 22,22 мм	80 об./хв.	6 600 об./хв.	829012	100 шт.	
230 x 2,5 x 22,22 мм	80 об./хв.	6 600 об./хв.	829013	100 шт.	

ДИСК ВІДРІЗНИЙ ПО МЕТАЛУ (БЕЗПЕЧНА СЕРІЯ)



Використовується як витратний матеріал в УШМ для різання високовуглецевих, легованих сталей, а також кольорових металів. Виконаний з абразивного матеріалу - електрокорунду (оксиду алюмінію) з використанням піриту, що дозволяє домогтися більшої продуктивності і збільшеного ресурсу диска. Зміцнення диска виконано армованою ниткою подвійного плетіння виготовленої зі скловолокна. Кутова стійкість до саморуйнування становить 320 г/см², що забезпечує підвищену стійкість до зношування і підвищену безпеку при виконанні робіт.

Розмір	Гранична частота обертання	Артикул		Штрихкод
125 x 1,2 x 22,22 мм	13 300 об./хв.	829019	600 шт.	
125 x 1,6 x 22,22 мм	13 300 об./хв.	829020	600 шт.	
180 x 1,6 x 22,22 мм	8 500 об./хв.	829021	100 шт.	
180 x 2,0 x 22,22 мм	8 500 об./хв.	829022	100 шт.	

ДИСК ВІДРІЗНИЙ ПО МЕТАЛУ В КЕЙСІ



Розмір	Гранична робоча швидкість	Гранична частота обертання	Артикул		Штрихкод
125x1.2x22.2 мм (10 шт в кейсі)	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829075	400 шт.	
125x1.2x22.2 мм (25 шт в кейсі)	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829076	400 шт.	
125x1.6x22.2 мм (10 шт в кейсі)	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829078	400 шт.	
125x1.6x22.2 мм (25 шт в кейсі)	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829079	400 шт.	

ДИСК ВІДРІЗНИЙ ПО МЕТАЛУ В КЕЙСІ



Розмір	Колір	В кейсі	Артикул		Штрихкод
125x1.0x22.2 мм	64	10	829081	400 шт.	
125x1.0x22.2 мм	72	25	829082	400 шт.	

ДИСК ВІДРІЗНИЙ ПО МЕТАЛУ ПРОФІ



Розмір	Колір	В кейсі	Артикул		Штрихкод
125x1.2 мм	●	10	829084	400 шт.	
125x1.2 мм	●	25	829085	400 шт.	
125x1.6 мм	●	10	829087	400 шт.	
125x1.6 мм	●	25	829088	400 шт.	

ДИСК ВІДРІЗНИЙ ПО МЕТАЛУ В КЕЙСІ



Розмір	Колір	В кейсі	Артикул		Штрихкод
125x1.0x22.2 мм	64	10	829081	400 шт.	
125x1.0x22.2 мм	72	25	829082	400 шт.	

ДИСК ЗАЧИСНИЙ
ПО НЕРЖАВІЮЧІЙ
СТАЛІ (INOX)



Розмір	Гранична робоча швидкість	Гранична частота обертання	Артикул		Штрихкод
125х6.0х22.2 мм (5 шт. в пач.)	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829047	100 шт.	
180х6.0х22.2 мм (5 шт. в пач.)	80 об./хв.	8 500 об./хв.	829049	50 шт.	
230х6.0х22.2 мм (5 шт. в пач.)	80 об./хв.		829050	50 шт.	

Використовується як витратний матеріал у КШМ для шліфування нержавіючих, високовуглецевих сталей, а також кольорових металів. Диск виконаний із абразивного матеріалу А-класу та синтетичної зв'язки, що дозволяє ефективно працювати з нержавіючою сталлю і отримати до 30% більшу швидкість шліфування чорного металу.


ДИСК ЗАЧИСНИЙ
ПО НЕРЖАВІЮЧІЙ
СТАЛІ (INOX)



Розмір	Гранична робоча швидкість	Гранична частота обертання	Артикул		Штрихкод
125х1.0х22.2 мм (10 шт. в пач.)	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829032	400	
125х1.2х22.2 мм (10 шт. в пач.)	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829033	400	
125х1.6х22.2 мм (10 шт. в пач.)	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829034	400	
125х2.0х22.2 мм (10 шт. в пач.)	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829035	200	
150х1.6х22.2 мм (10 шт. в пач.)	80 об./хв.	10 200 об./хв.	829036	200	
150х2.0х22.2 мм (10 шт. в пач.)	80 об./хв.	10 200 об./хв.	829037	200	
180х1.6х22.2 мм (5 шт. в пач.)	80 об./хв.	8 500 об./хв.	829038	100	
180х2.0х22.2 мм (5 шт. в пач.)	80 об./хв.	8 500 об./хв.	829039	100	
230х1.6х22.2 мм (5 шт. в пач.)	80 об./хв.	6 600 об./хв.	829040	100	
230х2.0х22.2 мм (5 шт. в пач.)	80 об./хв.	6 600 об./хв.	829041	100	
230х2.5х22.2 мм (5 шт. в пач.)	80 об./хв.	6 600 об./хв.	829042	100	

Використовується як витратний матеріал у КШМ для різання нержавіючих, високовуглецевих сталей, а також кольорових металів. Диск виконаний із абразивного матеріалу А-класу та синтетичної зв'язки, що дозволяє ефективно працювати з нержавіючою сталлю і отримати до 30% більшу швидкість різання чорного металу.


КОЛО ПЕЛЮСТКОВО-ТОРЦЕВЕ ПРЯМЕ



Найменування	D, мм	Зерно, Р	Абразивний матеріал	Вид кола	Артикул		Штрихкод
Р36 прямиий (Т27)	125	22.2	Електрокорунд	Пряме	830452	100 шт.	
Р40 прямиий (Т27)	125	40	Електрокорунд	Пряме	830453	100 шт.	
Р60 прямиий (Т27)	125	60	Електрокорунд	Пряме	830454	100 шт.	
Р80 прямиий (Т27)	125	80	Електрокорунд	Пряме	830455	100 шт.	
Р100 прямиий (Т27)	125	100	Електрокорунд	Пряме	830456	100 шт.	
Р120 прямиий (Т27)	125	120	Електрокорунд	Пряме	830457	100 шт.	
Р150 прямиий (Т27)	125	150	Електрокорунд	Пряме	830458	100 шт.	
Р220 прямиий (Т27)	125	220	Електрокорунд	Пряме	830459	100 шт.	

Коло пелюстково-торцеве використовується для виконання зачисних робіт по деревині, металу, пластику та іншим матеріалам. Складається з електрокорунду, який закріпленний за основи зі скловолкна. Завдяки формі, що складається з окремих фрагментів дозволяє ефективно працювати з матеріалами що мають неоднорідну поверхню та форму. Спеціальна технологія нанесення абразивного матеріалу подовжує експлуатаційний термін абразивного кола та підвищує його міцність. Можливість вибору між прямою та конусною формою колу дозволяє майстру самостійно підібрати аксесуар під його завдання. Коло використовується з КШМ.

КОЛО ПЕЛЮСТКОВО-ТОРЦЕВЕ КОНУС



Найменування	D, мм	Зерно, Р	Абразивний матеріал	Вид кола	Артикул		Штрихкод
Р36 конус (Т29)	125	36	Електрокорунд	Конус	830462	100 шт.	
Р40 конус (Т29)	125	40	Електрокорунд	Конус	830463	100 шт.	
Р60 конус (Т29)	125	60	Електрокорунд	Конус	830464	100 шт.	
Р80 конус (Т29)	125	80	Електрокорунд	Конус	830465	100 шт.	
Р100 конус (Т29)	125	100	Електрокорунд	Конус	830466	100 шт.	
Р120 конус (Т29)	125	120	Електрокорунд	Конус	830467	100 шт.	
Р150 конус (Т29)	125	150	Електрокорунд	Конус	830468	100 шт.	
Р220 конус (Т29)	125	220	Електрокорунд	Конус	830469	100 шт.	

КОЛО ПЕЛЮСКОВО-ТОРЦЕВЕ ЦИРКОНІЄВЕ, КОНУСОПОДІБНЕ



Найменування	D, мм	Зерно, Р	Абразивний матеріал	Вид кола	Артикул		Штрихкод
P36 конус (T29)	125	22.2	Цирконієвий Електрокорунд	Конус	830472	100 шт.	
P40 конус (T29)	125	40	Цирконієвий Електрокорунд	Конус	830473	100 шт.	
P60 конус (T29)	125	60	Цирконієвий Електрокорунд	Конус	830474	100 шт.	
P80 конус (T29)	125	80	Цирконієвий Електрокорунд	Конус	830475	100 шт.	
P100 конус (T29)	125	100	Цирконієвий Електрокорунд	Конус	830476	100 шт.	
P120 конус (T29)	125	120	Цирконієвий Електрокорунд	Конус	830477	100 шт.	

КОЛО ПЕЛЮСКОВО-ТОРЦЕВЕ ЦИРКОНІЄВЕ, ПРЯМЕ



Найменування	D, мм	Зерно, Р	Абразивний матеріал	Вид кола	Артикул		Штрихкод
P40 прямий (T27)	125	22.2	Цирконієвий Електрокорунд	Прямий	830481	100 шт.	
P60 прямий (T27)	125	22.2	Цирконієвий Електрокорунд	Прямий	830482	100 шт.	
P80 прямий (T27)	125	22.2	Цирконієвий Електрокорунд	Прямий	830483	100 шт.	
P100 прямий (T27)	125	22.2	Цирконієвий Електрокорунд	Прямий	830484	100 шт.	
P120 прямий (T27)	125	22.2	Цирконієвий Електрокорунд	Прямий	830485	100 шт.	

Коло пелюсково-торцеве використовується для виконання зачисних робіт по деревині, металу, пластику та іншим матеріалам. Завдяки додавання цирконію до складу абразиву вдалося збільшити продуктивність до 30 % та ефективно виконувати роботи по нержавіючим, конструкційним та судобудівним сталям. Зручна форма кола надасть можливість самостійно регулювати тиск та швидкість обробки матеріалу або його окремих частин. Надійне кріплення робочої поверхні на скловолокні допоможе зберігати стабільність виконання роботи та довгий експлуатаційний термін. Коло призначено для використання у КШМ.

Коло пелюсково-торцеве використовується для виконання зачисних робіт по деревині, металу, пластику та іншим матеріалам. Завдяки додавання цирконію до складу абразиву вдалося збільшити продуктивність до 30 % та ефективно виконувати роботи по нержавіючим, конструкційним та судобудівним сталям. Зручна форма кола надасть можливість самостійно регулювати тиск та швидкість обробки матеріалу або його окремих частин. Надійне кріплення робочої поверхні на скловолокні допоможе зберігати стабільність виконання роботи та довгий експлуатаційний термін. Коло призначено для використання у КШМ.

КОЛО ПЕЛЮСТКОВО-ТОРЦЕВЕ

Діаметр	Артикул			Штрихкод
125 мм (T29) ЕКО конус	830354	10 шт.	100 шт.	
125 мм (T27) ЕКО прямий	830362	10 шт.	100 шт.	
125 мм (T29) ЕКО конус	830355	10 шт.	100 шт.	
125 мм (T27) ЕКО прямий	830363	10 шт.	100 шт.	
125 мм (T29) ЕКО конус	830356	10 шт.	100 шт.	
125 мм (T27) ЕКО прямий	830364	10 шт.	100 шт.	
125 мм (T29) ЕКО конус	830357	10 шт.	100 шт.	
125 мм (T27) ЕКО прямий	830365	10 шт.	100 шт.	
125 мм (T29) ЕКО конус	830350	10 шт.	100 шт.	
125 мм (T27) ЕКО прямий	830358	10 шт.	100 шт.	
125 мм (T29) ЕКО конус	830351	10 шт.	100 шт.	
125 мм (T27) ЕКО прямий	830359	10 шт.	100 шт.	
125 мм (T29) ЕКО конус	830352	10 шт.	100 шт.	
125 мм (T27) ЕКО прямий	830360	10 шт.	100 шт.	
125 мм (T29) ЕКО конус	830353	10 шт.	100 шт.	
125 мм (T27) ЕКО прямий	830361	10 шт.	100 шт.	

ЩІТКА ДРОТЯНА СТАЛЕВІ ВИТКИ



Призначена для зачищення металу, деревини, лакофарбового покриття тощо. Використовується в електричному дрилі та КШМ. Спірально закручені пучки сталевих дротів товщиною 0,5 мм мають високу твердість та стійкість до зношення, тому очищують швидко та більш агресивно, що дозволяє працювати з найтвердішими матеріалами. Використовується для початкової та посиленої обробки матеріалу

Найменування	Діаметр, мм	Інструмент	Тип	Діаметр дроту, мм	Максимальна швидкість обертання	Артикул		Штрихкод
Чаше-подібна, 65 мм	65	дріль	Сталеві витки	0,5	4500	830408	120 шт.	
Чаше-подібна, 75 мм	75	дріль	Сталеві витки	0,5	4500	830409	120 шт.	
Коло, 125 мм	125	КШМ	Сталеві витки	0,5	11000	830431	60 шт.	
Конус, 125 мм	125	КШМ	Сталеві витки	0,5	8500	830435	60 шт.	
Чаше-подібна, 65 мм	65	КШМ	Сталеві витки	0,5	12500	830438	100 шт.	
Чаше-подібна, 75 мм	75	КШМ	Сталеві витки	0,5	12500	830439	100 шт.	
Чаше-подібна, 85 мм	85	КШМ	Сталеві витки	0,5	8500	830440	60 шт.	
Чаше-подібна, 100 мм	100	КШМ	Сталеві витки	0,5	8500	830441	50 шт.	
Чаше-подібна, 125 мм	125	КШМ	Сталеві витки	0,5	6500	830442	40 шт.	

ЩІТКА ДРОТЯНА
ЛАТУННИЙ ДРІТ



Призначена для зачищення металу, дере- вини, лакофарбового покриття тощо. Використовується в електричному дрилі та КШМ. Завдяки відокремленості латунного дроту та товщині в 0,3 мм - очищення поверхонь відбувається більш м'яко без деформування покриття. Використовується з вразливими матеріалами для фінішної обробки.

Найменування	Діаметр, мм	Інструмент	Тип	Діаметр дроту, мм	Максимальна швидкість обертання	Артикул		Штрихкод
Чаше-подібна, 65 мм	65	дріль	Латунний дріт	0,3	4500	830403	120 шт.	
Чаше-подібна, 75 мм	75	дріль	Латунний дріт	0,3	4500	830404	120 шт.	
Коло, 125 мм	125	КШМ	Латунний дріт	0,3	4500	830414	100 шт.	
Конус, 125 мм	125	КШМ	Латунний дріт	0,3	8500	830420	60 шт.	
Чаше-подібна, 65 мм	65	КШМ	Латунний дріт	0,3	12500	830424	100 шт.	
Чаше-подібна, 75 мм	75	КШМ	Латунний дріт	0,3	12500	830425	100 шт.	
Чаше-подібна, 85 мм	85	КШМ	Латунний дріт	0,3	8500	830426	60 шт.	
Чаше-подібна, 100 мм	100	КШМ	Латунний дріт	0,3	8500	830427	50 шт.	
Чаше-подібна, 125 мм	125	КШМ	Латунний дріт	0,3	6500	830428	40 шт.	

ПАПІР ШЛІФУВАЛЬНИЙ
НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ



Шліфувальний папір має 2 види основи паперова та тканинна. Паперова основа забезпечує щільне прилягання прилягаєння, а абразив марки 14А - стабільний рівномірний результат впродовж усього часу роботи. Тканинна основа в купі с синтетичною зв'язкою надає абразиву марки 14А більшу (до 20%) стійкість до зношування та надає додатковий захист від впливу вологи на абразивне зерно.

Зерно, Р	Ширина, мм	Довжина, м	Абразивний матеріал	Матеріал основи	Артикул		Штрихкод
36	200	50	Електрокорунд	Тканина	828141	2	
40	200	50	Електрокорунд	Тканина	828142	2	
60	200	50	Електрокорунд	Тканина	828143	2	
80	200	50	Електрокорунд	Тканина	828144	2	
100	200	50	Електрокорунд	Тканина	828145	2	
120	200	50	Електрокорунд	Тканина	828146	2	
150	200	50	Електрокорунд	Тканина	828147	2	
180	200	50	Електрокорунд	Тканина	828148	2	
220	200	50	Електрокорунд	Тканина	828149	2	
240	200	50	Електрокорунд	Тканина	828150	2	
320	200	50	Електрокорунд	Тканина	828151	2	

ПАПІР ШЛІФУВАЛЬНИЙ
НА ПАПЕРОВІЙ ОСНОВІ



Зерно, Р	Ширина, мм	Довжина, м	Абразивний матеріал	Матеріал основи	Артикул		Штрихкод
36	115	50	Електрокорунд	Папір	828156	4	
40	115	50	Електрокорунд	Папір	828157	4	
60	115	50	Електрокорунд	Папір	828158	8	
80	115	50	Електрокорунд	Папір	828159	8	
100	115	50	Електрокорунд	Папір	828160	8	
120	115	50	Електрокорунд	Папір	828161	8	
150	115	50	Електрокорунд	Папір	828162	8	
180	115	50	Електрокорунд	Папір	828163	8	
220	115	50	Електрокорунд	Папір	828164	8	
240	115	50	Електрокорунд	Папір	828165	8	
320	115	50	Електрокорунд	Папір	828166	8	

ПАПІР ШЛІФУВАЛЬНИЙ
НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ



Призначений для шліфування твердих матеріалів і сплавів, деревини, відновлення та прибирання дефектів поверхні, полірування. Абразивна частина виконана із зерна на основі карбиду кремнія, що має значно більшу твердість і гостроту в порівнянні із оксидом алюмінія , що дозволяє ефективно працювати із твердими матеріалами, має більший ресурс та до 30% більшу швидкість обробки із регулярними матеріалами (по типу чорного металу, арматури та кузовних елементів). Підходить для сухого і вологого шліфування.

Зерно, Р	Ширина, мм	Довжина, м	Абразивний матеріал	Матеріал основи	Артикул		Штрихкод
36	200	50	Карбід кремнію	Тканина	828170	2	
40	200	50	Карбід кремнію	Тканина	828171	2	
60	200	50	Карбід кремнію	Тканина	828172	2	
80	200	50	Карбід кремнію	Тканина	828173	2	
100	200	50	Карбід кремнію	Тканина	828174	2	
120	200	50	Карбід кремнію	Тканина	828175	2	
150	200	50	Карбід кремнію	Тканина	828176	2	
180	200	50	Карбід кремнію	Тканина	828177	2	
240	200	50	Карбід кремнію	Тканина	828179	2	
320	200	50	Карбід кремнію	Тканина	828180	2	

ПАПІР ШЛІФУВАЛЬНИЙ ТКАНИННИЙ
ULTRA ВИТРИВАЛИЙ



Розмір	Покриття	Артикул			Штрихкод
200мм*5м P36	карбід кремнію	828200	-	-	
200мм*5м P40	карбід кремнію	828201	-	-	
200мм*5м P60	карбід кремнію	828202	-	-	
200мм*5м P80	карбід кремнію	828203	-	-	
200мм*5м P100	карбід кремнію	828204	-	-	
200мм*5м P120	карбід кремнію	828205	-	-	
200мм*5м P150	карбід кремнію	828206	-	-	
200мм*5м P180	карбід кремнію	828207	-	-	
200мм*5м P240	карбід кремнію	828208	-	-	
200мм*5м P320	карбід кремнію	828209	-	-	

ПАПІР ШЛІФУВАЛЬНИЙ
ТКАНИННИЙ РУЛОН



Розмір	Артикул			Штрихкод
200 мм x 10 м P36	828182	-	8 шт.	
200 мм x 10 м P40	828183	-	8 шт.	
200 мм x 10 м P60	828184	-	8 шт.	
200 мм x 10 м P80	828185	-	8 шт.	
200 мм x 10 м P100	828186	-	8 шт.	
200 мм x 10 м P120	828187	-	8 шт.	
200 мм x 10 м P150	828188	-	8 шт.	
200 мм x 10 м P180	828189	-	8 шт.	
200 мм x 10 м P240	828191	-	8 шт.	
200 мм x 10 м P320	828192	-	8 шт.	

ГУБКА ШЛІФУВАЛЬНА
ПРЯМА ЧОТИРЬОХСТО-
РОННЯ



Найменування	Ширина ,мм	Довжина, м	Зерно, Р	Абразивний матеріал	Артикул		Штрихкод
P40	70	100	40	Електрокорунд	828090	200	
P60	70	100	60	Електрокорунд	828091	200	
P80	70	100	80	Електрокорунд	828092	200	
P100	70	100	100	Електрокорунд	828093	200	
P120	70	100	120	Електрокорунд	828094	200	
P150	70	100	150	Електрокорунд	828095	200	
P180	70	100	180	Електрокорунд	828096	200	
P240	70	100	240	Електрокорунд	828099	200	
P320	70	100	320	Електрокорунд	828100	200	


Губки шліфувальні призначені для сухого і вологого оброблення матеріалів, таких як метал, дерево, пластмаса та іншу. Основа - абразивною жорсткістю та гостротою зерна), який нанесено на вспінену основу за допомогою синтетичної зв'язки підвищеної в'язкості, що у купі забезпечує повільне сколювання абразива та підвищений ресурс.

ПАПІР ШЛІФУВАЛЬНИЙ
ТКАНИННИЙ РУЛОН




Артикул		Штрихкод
P400 пряма 828129	- 200 шт.	
P600 пряма 828130	- 200 шт.	

ГУБКА ШЛІФУВАЛЬНА
КУТОВА



Найменування	Ширина ,мм	Довжина, м	Зерно, Р	Абразивний матеріал	Артикул		Штрихкод
P60	90	110	60	Електрокорунд	828106	200	
P80	90	110	80	Електрокорунд	828107	200	
P100	90	100	100	Електрокорунд	828108	200	
P120	90	100	120	Електрокорунд	828109	200	
P150	90	100	150	Електрокорунд	828110	200	
P180	90	100	180	Електрокорунд	828111	200	
P240	90	100	240	Електрокорунд	828114	200	
P320	90	100	320	Електрокорунд	828115	200	

ГУБКА ШЛІФУВАЛЬНА
ДВОСТОРОННЯ



Призначена для сухого і вологого оброблення матеріалів, таких як метал, дерево, пластик та інші. Завдяки двохсторонньому нанесенню і товщині у 12 мм, дозволяє краще оброблювати нерівні поверхні, а збільшений розмір - досягти однорідної обробки матеріалу на більшій площі.

Найменування	Ширина, мм	Довжина, м	Зерно, Р	Абразивний матеріал	Артикул		Штрихкод
P40	125	100	12	Електрокорунд	828120	200	
P60	125	100	12	Електрокорунд	828121	200	
P80	125	100	12	Електрокорунд	828122	200	
P100	125	100	12	Електрокорунд	828123	200	
P120	125	100	12	Електрокорунд	828124	200	
P150	125	100	12	Електрокорунд	828125	200	
P180	125	100	12	Електрокорунд	828126	200	
P240	125	100	12	Електрокорунд	828127	200	
P320	125	100	12	Електрокорунд	828128	200	

КОЛО ШЛІФУВАЛЬНЕ
БЕЗ ОТВОРІВ
(САМОКЛЕЮЧЕ)



Зерно, Р	Діаметр, мм	Абразивний матеріал	Артикул			Штрихкод
36	125	Електрокорунд	828001	10	100	
40	125	Електрокорунд	828002	10	100	
60	125	Електрокорунд	828003	10	100	
80	125	Електрокорунд	828004	10	100	
100	125	Електрокорунд	828005	10	100	
120	125	Електрокорунд	828006	10	100	
150	125	Електрокорунд	828007	10	100	
180	125	Електрокорунд	828008	10	100	
220	125	Електрокорунд	828009	10	100	
240	125	Електрокорунд	828010	10	100	
320	125	Електрокорунд	828011	10	100	
360	125	Електрокорунд	828012	10	100	
400	125	Електрокорунд	828013	10	100	
600	125	Електрокорунд	828014	10	100	

КОЛО ШЛІФУВАЛЬНЕ
СТЕАРАТОВЕ ПОКРИТТЯ
(НА ЛИПУЧЦІ)



Призначено для шліфування таких матеріалів як деревина, метал, пластик, оргскло та інші. Має нанесення із стеаратового покриття зверху абразива, що заповнює усі пористості та запобігає забиванню кола матеріалом, через що гарно підходить для обробки фарбованих поверхонь, поверхонь, які раніше були у використанні чи покриті шпатлівкою або ґрунтовочними матеріалами. Через те що матеріал покриває все зерно і зношується рівномірно разом із ним - ефект і стабільний результат обробки зберігається впродовж усього часу роботи кола.

Зерно, Р	Діаметр, мм	Абразивний матеріал	Артикул		Штрихкод
P40	125	Електрокорунд	828032	100	
P60	125	Електрокорунд	828033	100	
P80	125	Електрокорунд	828034	100	
P100	125	Електрокорунд	828035	100	
P120	125	Електрокорунд	828036	100	

КОЛО ШЛІФУВАЛЬНЕ
СТЕАРАТОВЕ ПОКРИТТЯ
8 ОТВОРІВ (НА ЛИПУЧЦІ)



Призначено для шліфування таких матеріалів як метал, деревина, пластик та інші. Має додаткові отвори на робочій поверхні завдяки чому менше забивається та можна ефективно використовувати разом з вібраційними машинами, окрім цього завдяки отворах можна ефективно використовувати разом з підключенням пилососа.

Зерно, Р	Діаметр, мм	Абразивний матеріал	Артикул			Штрихкод
P36	125	Електрокорунд	828019		100	
P40	125	Електрокорунд	828020		100	
P60	125	Електрокорунд	828021		100	
P80	125	Електрокорунд	828022		100	
P100	125	Електрокорунд	828023		100	
P120	125	Електрокорунд	828024		100	
P150	125	Електрокорунд	828025		100	
P180	125	Електрокорунд	828026		100	
P240	125	Електрокорунд	828027		100	
P320	125	Електрокорунд	828028		100	

СТРІЧКА ШЛІФУВАЛЬНА НЕСКІНЧЕННА



Стрічка нескінченна виконана із абразива марки 14А (електрокорунд підвищеної жосткості), який нанесено на тканеву основу поліефірної тканини за допомогою синтетичної зв'язки, це надає полотну додаткової стійкості до бічного стирання та забезпечує рівномірне сколювання абразива, що надає полотну стабільності роботи впродовж усього часу експлуатації та зменшує вплив вологи на зерно - результатом цього є на 20% більших ресурс в порівнянні з шліфувальним полотном звичайного типу.

Зерно, Р	Ширина, мм	Довжина, м	Абразивний матеріал	Матеріал основи	Артикул			Штрихкод
36	75	457	Електрокорунд	Тканина	828040	10	20	
40	75	457	Електрокорунд	Тканина	828041	10	20	
60	75	457	Електрокорунд	Тканина	828042	10	20	
80	75	457	Електрокорунд	Тканина	828043	10	20	
100	75	457	Електрокорунд	Тканина	828044	10	20	
120	75	457	Електрокорунд	Тканина	828045	10	20	
150	75	457	Електрокорунд	Тканина	828046	10	20	
180	75	457	Електрокорунд	Тканина	828047	10	20	
220	75	457	Електрокорунд	Тканина	828048	10	20	

СТРІЧКА ШЛІФУВАЛЬНА НЕСКІНЧЕННА



Зерно, Р	Ширина, мм	Довжина, м	Абразивний матеріал	Матеріал основи	Артикул			Штрихкод
36	75	533	Електрокорунд	Тканина	828050	10	20	
40	75	533	Електрокорунд	Тканина	828051	10	20	
60	75	533	Електрокорунд	Тканина	828052	10	20	
80	75	533	Електрокорунд	Тканина	828053	10	20	
100	75	533	Електрокорунд	Тканина	828054	10	20	
120	75	533	Електрокорунд	Тканина	828055	10	20	
150	75	533	Електрокорунд	Тканина	828056	10	20	

Зерно, Р	Ширина, мм	Довжина, м	Абразивний матеріал	Матеріал основи	Артикул			Штрихкод
180	75	533	Електрокорунд	Тканина	828057	10	20	
220	75	533	Електрокорунд	Тканина	828058	10	20	

СІТКА АБРАЗИВНА



Сітка абразивна виконана з 2х видів абразивних матеріалів - електрокорунда та карборундumu. Сітка на основі електрокорунду (оксид алюмінію) зроблена з абразиву марки 14А , що має підвищену до 15% жорсткість в порівнянні з звичайним електрокорундом . Абразив нанесено на скловолоконну сітку двойного плетення, що зменшує осипання абразиву та забезпечує рівномірне сколювання абразиву під час роботи. Другий вид полотна - сітка з карборунду (карбід кремнію) , завдяки підвищеній жосткості, на 25-30% більша в порівнянні з електрокорундом, надає можливість забезпечувати якісний результат впродовж усього часу обробки поверхні та дозволяє обробляти поверхню до 40% швидше.

Зерно, Р	Ширина, мм	Довжина, м	Абразивний матеріал	Артикул			Штрихкод
60	115	280	Карбід кремнія	828063	5	200	
80	115	280	Карбід кремнія	828064	5	200	
100	115	280	Карбід кремнія	828065	5	200	
120	115	280	Карбід кремнія	828066	5	200	
150	115	280	Карбід кремнія	828067	5	200	
180	115	280	Карбід кремнія	828068	5	200	
220	115	280	Карбід кремнія	828070	5	200	
240	115	280	Карбід кремнія	828071	5	200	

СІТКА АБРАЗИВНА



Зерно, Р	Ширина, мм	Довжина, м	Абразивний матеріал	Артикул			Штрихкод
40	105	280	Електрокорунд	828076	10	100	
60	105	280	Електрокорунд	828077	10	100	
80	105	280	Електрокорунд	828078	10	100	
100	105	280	Електрокорунд	828079	10	100	
120	105	280	Електрокорунд	828080	10	100	
150	105	280	Електрокорунд	828081	10	100	
180	105	280	Електрокорунд	828082	10	100	
220	105	280	Електрокорунд	828084	10	100	
240	105	280	Електрокорунд	828085	10	100	
320	105	280	Електрокорунд	828086	10	100	

ПАТРОН ДЛЯ ДРИЛЯ
З КЛЮЧЕМ



Цільнометалевий ударостійкий корпус дозволяє використовувати патрон в ударних дрелях, ключ у комплекті.

Тип з'єднання/ різьблення	Діаметр свердел, мм	Матеріал	Артикул		Штрихкод
1/2"-20	1,5-13	цільнометалевий	898901	50 шт.	
1/2"- 20	3,0-16	цільнометалевий	898902	30 шт.	
M12 x 1,25	1,5-13	цільнометалевий	898903	50 шт.	
M12 x 1,25	3,0-16	цільнометалевий	898904	30 шт.	
3/8"-24	1,5-10	цільнометалевий	898910	100 шт.	

ПАТРОН ДЛЯ ДРИЛЯ
САМОЗАТИСКНИЙ



Корпус виконаний з ударостійкого поліаміду, затискач патрона без використання ключа, на губках додаткові «зуби» для більш надійної фіксації 6-ти та 3-ох гранних хвостовиків.

Тип з'єднання/ різьблення	Діаметр свердел, мм	Матеріал	Артикул		Штрихкод
1/2"-20	2,0-13	ударостійкий поліамід	898915	50 шт.	
3/8"-24	1,0-10	ударостійкий поліамід	898916	50 шт.	

ПАТРОН ДЛЯ ДРИЛЯ
ШВИДКОЗАТИСКНИЙ



Цільнометалевий корпус, затискач патрона без ключа, фіксатор затиску запобігає розкручуванню при роботі, а також дозволяє дуже швидко міняти оснастку, на губках додаткові «зуби» для надійної фіксації 6-ти та 3-ох гранних хвостовиків.

Тип з'єднання/ різьблення	Діаметр свердел, мм	Матеріал	Артикул		Штрихкод
1/2"-20	2,0-13	цільнометалевий	898920	50 шт.	
3/8"-24	1,0-10	цільнометалевий	898921	50 шт.	

ПЕРЕХІДНИК-АДАПТЕР ДЛЯ ПАТРОНА SDS+



Тип з'єднання/ різьблення	Діаметр свердел, мм	Матеріал	Артикул		Штрихкод
1/2" - 20	-	Сталь	898922	50 шт.	

ЕЛЕКТРОДИ
ЗВАРЮВАЛЬНІ
АНО-36



Електроди АНО-36 відрізняються легким початковим та повторним запаленням, м'яким та стабільним горінням дуги, забезпечують мінімальне розбризкування металу при зварюванні, рівномірне плавлення покриття, відмінне формування металу шва, легке відділення шлакової кірки. Дозволяють проводити зварювання на гранично низьких токах, що дозволяє використовувати електроди на легких трансформаторах з напругою холостого ходу менше 50В. Рекомендовані для зварювання низьковуглецевих конструкційних і судобудівельних сталей класів А і D, а також для зварювання у побутових умовах.

Покриття	Діаметр, мм	Положення шва у просторі	Сила зварювального току, А	Вага, кг	Артикул	Штрихкод
Рутил-целюлозне	2	Низ/вертикальне/стельове	110-150 А 100-110/120-150А 100-130 А	1	699939	
Рутил-целюлозне	3	Низ/вертикальне/стельове	110-150 А 100-110/120-150А 100-130 А	1	699910	10
Рутил-целюлозне	3	Низ/вертикальне/стельове	110-150 А 100-110/120-150А 100-130 А	2,5	699911	8
Рутил-целюлозне	3	Низ/вертикальне/стельове	110-150 А 100-110/120-150А 100-130 А	5	699912	4
Рутил-целюлозне	4	Низ/вертикальне/стельове	140-180 А 130-140/150-180А 130-160 А	5	699913	4

ЕЛЕКТРОДИ
ЗВАРЮВАЛЬНІ
МР-3



Призначені для ручного зварювання пересічних та відповідальних конструкцій із низьковуглецевих марок сталей. Мають легке початкове і повторне запалювання. Зварювання може виконуватися від джерел живлення, що включаються у побутову мережу, через що є ідеальним варіантом для зварювальних апаратів із низьким робочим струмом. Характерне м'яке горіння дуги, вони забезпечують малі втрати металу через розбризкування і легке відділення шлакової кірки. Завдяки підібраному складу покриття є гарним вибором для зварювальників-початківців. Електроди малочутливі до якості підготовки кромки, наявності іржі та інших забруднень поверхні зварювального металу.

Діаметр, мм	Положення шва у просторі	Сила зварювального току, А	Вага, кг	Артикул	Штрихкод
2	Низ/вертикальне/стельове	80-120А 80-110А/90-120А 90-120А	1	699930	
3	Низ/вертикальне/стельове	80-120А 80-110А/90-120А 90-120А	1	699931	
3	Низ/вертикальне/стельове	80-120А 80-110А/90-120А 90-120А	2,5	699932	
3	Низ/вертикальне/стельове	80-120А 80-110А/90-120А 90-120А	5	699933	
4	Низ/вертикальне/стельове	140-800А 130-140А/140-180А 130-160А	5	699934	

ЕЛЕКТРОДИ
ЗВАРЮВАЛЬНІ
УОНІ 13/55



Електроди УОНІ 13/55 призначені для зварювання особливо важливих конструкцій із вуглецевих і низьковуглецевих сталей. Застосовуються у випадках, коли до металу швів висувають особливі вимоги за пластичністю та ударною в'язкістю, зокрема при роботі в умовах знижених температур. Електроди мають відмінні зварювальні властивості, характеризуються помірними витратами металу при розбризкуванні та створюють якісне формування шва. Найкраще себе проявляють під час зварювання особливо важливих металоконструкцій, які працюють під динамічними навантаженнями в умовах негативних температур (до -40°C), судодів, що працюють під тиском, судобудівельних металоконструкцій. Підходять для зварювання металів великої товщини та заварки дефектів лиття.

Діаметр, мм	Положення шва у просторі	Сила зварювального току, А	Вага, кг	Артикул	Штрихкод
3	Низ/вертикальне/стельове	80-100А 70-90А 70-90А	2,5	699935	
3	Низ/вертикальне/стельове	80-100А 70-90А 70-90А	5	699936	

ЕЛЕКТРОДИ
ЗВАРЮВАЛЬНІ Е 60/13



Електроди Е 60/13 мають відмінні зварювальні властивості, забезпечують зручне формування шва і легке відділення шлакової кірки. Високий рівень рутилу у покритті, несприятливий до вологи, іржі та поверхневих забруднень. Висока стійкість горіння дуги на малих токах, дозволяє використовувати електроди на легких трансформаторах з напругою холостого ходу менше 50В. Рекомендовані для зварювання низьковуглецевих відповідальних та судобудівельних сталей класів А і D, а також зварювання у побутових умовах.

Покриття	Діаметр, мм	Положення шва у просторі	Сила зварювального току, А	Вага, кг	Артикул	Штрихкод
Рутилове	2	Низ/вертикальне/стельове	80-120 А/ 80-110 А/ 80-110А	1	699938	
Рутилове	3	Низ/вертикальне/стельове	80-120 А/ 80-110 А/ 80-110А	1	699906	10
Рутилове	3	Низ/вертикальне/стельове	80-120 А/ 80-110 А/ 80-110А	2,5	699907	8
Рутилове	3	Низ/вертикальне/стельове	80-120 А/ 80-110 А/ 80-110А	5	699908	4
Рутилове	4	Низ/вертикальне/стельове	100-140 А 100-130/110-145 А 100-130 А	5	699909	4

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ
ДРІТ ER70S-6



Призначений для зварювання чорного металу. Через використання марки ER70S-6 забезпечує стабільне горіння дуги, мінімальне розбризкування металу та високу якість шва без пор, ям і дефектів.

Діаметр	Вага	Покриття	Артикул	Штрихкод
0,8 мм	1 кг	оміднений	699920	
0,8 мм	2,5 кг	оміднений	699922	
0,8 мм	4 кг	оміднений	699924	
0,8 мм	5 кг	оміднений	699927	
1 мм	5 кг	оміднений	699928	

МАГНІТ
ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ



Призначені для додаткової зручності при проведенні зварювальних, слюсарних або паяльних робіт в якості допоміжних магнітних шаблонів. Використовуються для утримання металевих оброблюваних поверхонь під необхідним кутом.

Розмір	Магнітне зусилля, кг	Форма	Артикул		Штрихкод
75 x 65 мм	11	стріла	330301	72 шт.	
90 x 90 мм	22	стріла	330302	42 шт.	
110 x 110 мм	34	стріла	330303	24 шт.	
78 x 32 x 47 x 28,5 мм	11	трапеція	330304	72 шт.	
90 x 54 x 54 x 43 мм	22	трапеція	330305	42 шт.	
105 x 65 x 65 x 45 мм	34	трапеція	330306	24 шт.	
Набір магнітних кутників (4 шт.) 53 x 37 x 47 мм	4	кутник	330307	50 шт.	
135 x 130 x 151 мм (магніт з відключенням)	24	стріла	330308	24 шт.	

ТРИМАЧ ЕЛЕКТРОДІВ



	Артикул			Штрихкод
300A (Датський тип)	830752	-	50 шт.	
300A (Німецький тип)	830751	-	50 шт.	
500A (Датський тип)	830753	-	25 шт.	
500A (Німецький тип)	830750	-	50 шт.	

ЗАТИСК МАСИ



	Артикул			Штрихкод
300A (Американський тип)	830757	-	50 шт.	
300A (Голандський тип)	830755	-	100 шт.	
500A (Американський тип)	830756	-	50 шт.	
500A (Голандський тип)	830754	-	50 шт.	
магнітний 200A (15 кг)	830758	-	60 шт.	
магнітний 500A (30 кг)	830759	-	30 шт.	

ПАЛЬНИК З РУКАВОМ
ДЛЯ НАПІВАВТОМАТА



Розмір	Артикул			Штрихкод
3м ЕКО	830768	-	10 шт.	
5м	830769	-	10 шт.	

ВСТАВКА ПІД НАКІНЕЧНИК
(ТРИМАЧ ГАЗОВОГО СОПЛА)



	Артикул			Штрихкод
M6/M8	830767	100 шт.	2000 шт.	

ГАЗОВЕ СОПЛО
ДЛЯ НАПІВАВТОМАТА



	Артикул			Штрихкод
M15 (мідне)	830764	50 шт.	1000 шт.	

НАКІНЕЧНИК



	Артикул			Штрихкод
M6 D 0,8/6,0/25	830766	300 шт.	6000 шт.	

PRO⁺SERIES

НА КРОК ПОПЕРЕДУ

Серія створена для майстрів, які цінують свій час та бажають бути впевненими у якісному результаті своєї роботи.



Пакування з градієнтом та позначкою «PRO Series» об'єднує найкращі товари високої якості з кожного напрямку.

APRO

ПРОСТО БУДЬ ПРОФІ

СВЕРДЛО ПО МЕТАЛЛУ HSS/M2



Призначено для свердління отворів кольорових металах та інших матеріалах. Має клас точності A1. Завдяки використанню сталі HSS/M2 дозволяє швидке обробляти матеріал, виконувати більшу кількість отворів без необхідності повторного заточування свердла та тривалий час працювати у твердих марках сталі. Через кут заточування у 135°, не ковзає по матеріалу, забезпечує м'яке засвердлення та ефективне відведення стружки. Увага: свердління проводиться звичайним дрилем без удару.

Розмір	Артикул			Штрихкод
1 мм	830660	10 шт.	4 000 шт.	
1,5 мм	830661	10 шт.	4 000 шт.	
2 мм	830663	10 шт.	8 000 шт.	
2,5 мм	830664	10 шт.	8 000 шт.	
3 мм	830668	10 шт.	6 000 шт.	
3,2 мм	830669	10 шт.	4 000 шт.	
3,3 мм	830670	10 шт.	2 000 шт.	
3,5 мм	830671	10 шт.	3 000 шт.	
3,8 мм	830672	10 шт.	2 000 шт.	
4 мм	830673	10 шт.	2 000 шт.	
4,2 мм	830674	10 шт.	2 000 шт.	
4,5 мм	830675	10 шт.	2 000 шт.	
4,8 мм	830676	10 шт.	2 000 шт.	
5 мм	830677	10 шт.	2 000 шт.	
5,2 мм	830678	10 шт.	1 000 шт.	
5,5 мм	830679	10 шт.	1 000 шт.	
6 мм	830681	10 шт.	1 500 шт.	
6,5 мм	830683	10 шт.	900 шт.	
7 мм	830684	10 шт.	800 шт.	
7,5 мм	830685	10 шт.	500 шт.	
8 мм	830686	5 шт.	500 шт.	
8,5 мм	830687	5 шт.	500 шт.	
9 мм	830688	5 шт.	500 шт.	
9,5 мм	830689	5 шт.	500 шт.	
10 мм	830690	5 шт.	250 шт.	
10,5 мм	830692	5 шт.	250 шт.	
11 мм	830693	5 шт.	250 шт.	
12 мм	830694	5 шт.	250 шт.	
13 мм	830695	5 шт.	250 шт.	
14 мм	830696	5 шт.	100 шт.	
16 мм	830697	5 шт.	100 шт.	

СВЕРДЛО ПО МЕТАЛУ КОБАЛЬТОВЕ HSS-CO/M35



Призначено для свердління отворів у твердих та в'язких сплавах і сталях. Має клас точності A1. Завдяки використанню сталі HSS-Co/M35 (із використанням кобальту) має значно більшу тугоплавкість і супротив для тривалого нагрівання під час роботи, добре утримує заточку, підходить до довготривалого використання без перерви. Через кут заточування у 135°, не ковзає по матеріалу, забезпечує м'яке засвердлення та ефективне відведення стружки. Увага: свердління проводиться звичайним дрилем без удару.

Розмір	Артикул			Штрихкод
1 мм	830700	10 шт.	4 000 шт.	
1,5 мм	830701	10 шт.	4 000 шт.	
2 мм	830703	10 шт.	8 000 шт.	
2,5 мм	830704	10 шт.	8 000 шт.	
3 мм	830707	10 шт.	6 000 шт.	
3,2 мм	830708	10 шт.	4 000 шт.	
3,3 мм	830709	10 шт.	2 000 шт.	
3,5 мм	830710	10 шт.	3 000 шт.	
3,8 мм	830711	10 шт.	2 000 шт.	
4 мм	830712	10 шт.	2 000 шт.	
4,2 мм	830713	10 шт.	2 000 шт.	
4,5 мм	830714	10 шт.	2 000 шт.	
4,8 мм	830715	10 шт.	2 000 шт.	
5 мм	830716	10 шт.	2 000 шт.	
5,2 мм	830717	10 шт.	1 000 шт.	
5,5 мм	830718	10 шт.	1 000 шт.	
6 мм	830720	10 шт.	1 500 шт.	
6,5 мм	830722	10 шт.	900 шт.	
7 мм	830723	10 шт.	800 шт.	
7,5 мм	830724	10 шт.	500 шт.	
8 мм	830725	5 шт.	500 шт.	
8,5 мм	830726	5 шт.	500 шт.	
9 мм	830727	5 шт.	500 шт.	
9,5 мм	830728	5 шт.	500 шт.	
10 мм	830729	5 шт.	250 шт.	
10,5 мм	830731	5 шт.	250 шт.	
11 мм	830732	5 шт.	250 шт.	
12 мм	830733	5 шт.	250 шт.	
13 мм	830734	5 шт.	250 шт.	
14 мм	830735	5 шт.	100 шт.	
16 мм	830736	5 шт.	100 шт.	

СВЕРДЛО СТУПЕНЕВЕ СПІРАЛЬНЕ HSS/M2



Призначено для свердління отворів у сталі, деревині , пластику, оргсклі і тд.Завдяки використанню сталі HSS/M2 дозволяє швидко обробляти матеріал, виконувати більшу кількість отворів без необхідності повторного заточування свердла та отримувати постійний, прогнозований результат. Свердло вкрито TiN, що зменшує та розподіляє нагрів свердла та полегшує обробку матеріалу, а через використання спіральної форми - ефективно відводить стружку із отвору. Увага: свердління проводиться звичайним дрилем без удару.

Розмір	Артикул		Штрихкод
4-12 мм	830745	600 шт.	
4-20 мм	830746	300 шт.	
4-32 мм	830747	100 шт.	

СВЕРДЛО ФРЕЗЕРНЕ



Призначено для свердління повздовжних та поперечних отворів і прорізів у деревині/металі. Рекомендовано (у випадку бічного прорізання) для деревини до 20 мм , металу - до 3 мм, свердління обмежень глибини не має. Свердло фрезерне дозволяє свердити отвори та в подальшому їх розсвердлювати, підрівнювати кромку вже існуючих або робити прорізи завдяки спеціальній формі бічної поверхні у вигляді різців. Свердло вкрито TiN для зменшення нагрівання під час роботи та кращому відведенню стружки. Рекомендовано використання у двиях в безударному режимі.

Розмір	Артикул			Штрихкод
3 мм	830645	50 шт.	500 шт.	
4 мм	830646	50 шт.	500 шт.	
5 мм	830647	50 шт.	500 шт.	
6 мм	830648	50 шт.	500 шт.	
6,5 мм	830649	50 шт.	500 шт.	
8 мм	830650	50 шт.	500 шт.	

БУР ПО БЕТОНУ SDS PLUS HQ S4



PRO+
SERIES

Призначений для свердлення отворів у бетоні, залізобетоні, камені та інших твердих матеріалів. Робоча частина виконана із твердосплавної напайки з додатковим центруючим вістрям, що дозволяє легше починати свердлення та збільшує швидкість буріння матеріалу. Бур має 2-х канальну спіраль для кращого відведення шламу. Увага: використовувати тільки з перфоратором з патроном SDS PLUS.

Розмір	Артикул		Штрихкод
Ø5x110 мм	815140	500 шт.	
Ø5x160 мм	815141	500 шт.	
Ø6x110 мм	815142	500 шт.	
Ø6x160 мм	815143	500 шт.	
Ø6x210 мм	815144	250 шт.	
Ø6x260 мм	815145	250 шт.	
Ø6x310 мм	815146	300 шт.	
Ø8x110 мм	815152	500 шт.	
Ø8x160 мм	815153	250 шт.	
Ø8x210 мм	815154	250 шт.	
Ø8x260 мм	815155	250 шт.	
Ø8x310 мм	815156	300 шт.	
Ø8x400 мм	815157	100 шт.	
Ø10x110 мм	815163	500 шт.	
Ø10x160 мм	815164	250 шт.	
Ø10x210 мм	815165	250 шт.	
Ø10x260 мм	815166	250 шт.	
Ø10x310 мм	815167	200 шт.	
Ø10x400 мм	815168	150 шт.	
Ø10x460 мм	815169	100 шт.	
Ø10x600 мм	815170	100 шт.	
Ø12x160 мм	815176	250 шт.	
Ø12x210 мм	815177	250 шт.	
Ø12x260 мм	815178	200 шт.	
Ø12x310 мм	815179	100 шт.	
Ø12x460 мм	815180	100 шт.	
Ø12x600 мм	815181	50 шт.	
Ø14x210 мм	815185	200 шт.	
Ø14x260 мм	815186	100 шт.	
Ø14x460 мм	815189	50 шт.	
Ø14x600 мм	815190	50 шт.	
Ø16x210 мм	815194	100 шт.	
Ø16x260 мм	815195	100 шт.	
Ø16x310 мм	815196	100 шт.	
Ø16x460 мм	815198	50 шт.	
Ø16x600 мм	815199	50 шт.	

Розмір	Артикул		Штрихкод
Ø18x260 мм	815203	50 шт.	
Ø18x310 мм	815204	50 шт.	
Ø18x460 мм	815205	50 шт.	
Ø18x600 мм	815206	30 шт.	
Ø20x460 мм	815213	20 шт.	
Ø20x600 мм	815214	20 шт.	
Ø22x460 мм	815220	20 шт.	
Ø22x600 мм	815221	10 шт.	
Ø24x460 мм	815223	10 шт.	
Ø24x600 мм	815224	10 шт.	
Ø25x460 мм	815228	20 шт.	
Ø25x600 мм	815229	10 шт.	
Ø26x460 мм	815232	10 шт.	
Ø26x600 мм	815233	10 шт.	
Ø28x460 мм	815235	10 шт.	
Ø28x600 мм	815236	10 шт.	
Ø30x460 мм	815241	10 шт.	
Ø30x600 мм	815242	10 шт.	

ПОЛОТНО
ПИЛЯЛЬНЕ ДЛЯ
ЛОБЗИКА



Полотно пиляльне призначено для фігурного чи прямолінійного розрізання металу або деревини. Використання низьковуглецевих або швидкорізючих марок сталей дозволить якісно виконувати роботу, зберігаючи високу швидкість обробки матеріалів, а універсальне маркування легко підібрати полотно згідно потреб. Призначено для використання у електричному лобзику

Розмір, мм	Шаг зуба	Призначення	Тип різ	Артикул		Штрихкод
76/50	2 мм-12TPI	Дерево	Швидкий фігурний	830600	2 000 шт.	
76/50	2 мм-12TPI	Дерево	Швидкий прямий	830602	2 000 шт.	
76/50	1,4мм-20TPI	Дерево	Чистий фігурний	830603	2 000 шт.	
100/75	2,5мм-10TPI	Дерево	Чистий прямий	830604	2 000 шт.	
100/75	3 мм-8TPI	Дерево	Швидкий прямий	830605	2 000 шт.	
100/75	4 мм-6TPI	Дерево	Швидкий прямий	830606	2 000 шт.	
116/90	3 мм-8TPI	Дерево	Чистий прямий	830607	2 000 шт.	
100/75	4 мм-6TPI	Дерево	Швидкий прямий	830608	2 000 шт.	
100/75	4 мм-6TPI	Дерево	Швидкий фігурний	830609	2 000 шт.	
132/110	4 мм-6TPI	Дерево	Швидкий прямий	830611	2 000 шт.	
100/75	2,5мм-10TPI	Дерево/ламінат	Чистий прямий реверс	830616	2 000 шт.	
76/50	1,2мм-21TPI	Метал	Чистий прямий	830620	2 000 шт.	
100/75	3 мм-8TPI	Метал	Швидкий прямий	830623	2 000 шт.	
132/100	1,2мм-21TPI	Метал	Чистий прямий	830625	2 000 шт.	

ДИСКИ ПИЛЬНІ ПО ДЕРЕВУ З ТВЕРДОС- ПЛАВНИМИ НАПАЙ- КАМИ



PRO+
SERIES

Призначенням пиляльного диска є якісний розпил різних матеріалів: дере- вина, ламінат, ДВП, ДСП, гіпсокартон. Він розроблений для роботи на висо- ких обертах - 13 200 об/хв. Спеціальна конструкція основи з трьома та шістьма зубами дає змогу обмежити подачу під час різання, усунути удари та запобігти перегріванню під час тривалої експлу- атації. Завдяки використанню твердос- плавного матеріалу і заокругленій фор- мі зубів забезпечується максимально чистий різ.

Розмір	Швидкість об.хв	Товщина пропилу	Артикул	К-ть в коробі	Штрихкод
125x22.2x3T	12000	3	830098	100 шт.	
125x22.2x6T	12000	3	830099	100 шт.	

ДИСК ЛАНЦЮГОВИЙ ПО ДЕРЕВУ



Диск ланцюговий підходить для роз- різання та обробки деревини.Дозво- ляє розпилювати , зачищувати, моде- лювати різні породи деревини, через свою форму має подібні до бензопи- ли можливості, через використову- вання подібного ріжучого полотна. Підходить для використання у КШМ.

PRO+
SERIES

Розмір	Швидкість об.хв	Товщина пропилу	Артикул	К-ть в коробі	Штрихкод
125x22.2x3	10000	5	830640	100 шт.	

ДИСК ПИЛЬНИЙ ПО ДЕРЕВУ З ВОЛЬФРА- МОВОЮ КРИХТОЮ



PRO+
SERIES

Диск пильний по дереву з вольфра- мовою крихтою призначений для роботи по дереву, пластику, шпат- лівці, штукатурці та цвяхів. Завдяки використанню вольфрамової крихти є безпечним при роботі з сучкова- тою, непідготовленою деревиною, деревиною з цвяхами , повторного використання , також підходить для роботи по пластику завдяки м'якому і рівномірному різі та не обпалює край, дозволяє формувати та вирі- зати фрагменти у штукатурці. Має сегментовану форму , що забезпечує краще охолодження диску при ро- боті. Підходить для використання у КШМ.

Розмір	Швидкість об.хв	Товщина пропилу	Артикул	К-ть в коробі	Штрихкод
125x22.2x1.3	12000	1,4	830078	100 шт.	

ДИСК АЛМАЗНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ



PRO+
SERIES

Диск алмазний універсальний при- значений для розрізання залізобено- ну, цегли, граніту, мармуру, пісковика. Завдяки використанню технології зва- рювання алмазів у вакуумі дозволяє надійно закріпити їх на ріжучій частині, а також надає можливість працювати з іншими матеріалами, такими як метал, дерево, оргскло, пластик, шпатлівка та інші. (при використанні з менш твер- дими матеріалами рекомендовано окремо підбирати кількість об./хв.). Диск має додаткову перфорацію для кращого охолодження та запобігання деформації диску під час довготрива- лої роботи. Призначений для викори- стання у КШМ.

Розмір	Висота алмазного напильня	Максимальна частота обертів	Артикул	К-ть в коробі	Штрихкод
125x22.2x2.4	5	12200	830740	100 шт.	
180x22.2x2.4	5	8500	830741	50 шт.	
230x22.2x2.5	5	6600	830742	10 шт.	

ДИСК АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ ПО МЕТАЛУ



PRO+
SERIES

Диск алмазний по металлу призначе- ний для розрізання різних сталей та сплавів, арматури, листового металу, нержавіючої сталі тощо. Завдяки вико- ристанню алмазів у ріжучій поверхні дозволяє збільшити кількість різів ме- талу до 30 разів у порівнянні із диском відрізним із абразивного матеріалу, зберігаючи незмінний результат та глибину різі. Диск має товщину 1,3 мм, що дозволить мінімізувати втрати матеріалу під час роботи, а наявність перфорації диску зменшить нагрів та дозволить запобігти зміні властиво- стей матеріалу, що особливо важливо для нержавіючих сталей, а також до- поможе запобігнути застрягання диску під час роботи. Призначений для вико- ристання у КШМ.

Розмір	Гранична робоча швидкість	Гранична частота обертання	Артикул	К-ть в коробі	Штрихкод
125x22.2x1.3	5	12200	830076	100 шт.	

КОЛО ІЗ НЕТКАННОГО МАТЕРІАЛУ



PRO+
SERIES

Призначено для зачищення різних ма- теріалів від фарби, шпатлівки , іржі на інших поверхневих дефектів, допомагає надати поверхні матовості та підготувати для подальшої обробки . Завдяки вико- ристанню вспіненого формату, дозво- ляє зачищувати металеві поверхні без пошкодження металу.

Найменування	D, мм	Зерно, Р	Абразивний матеріал	Артикул	К-ть в коробі	Штрихкод
фіолетовий корал, жорсткий	125	22.2	Електро-корунд	830504	100 шт.	
чорний корал, м'який	125	22.2	Електро-корунд	830505	100 шт.	

ДИСК ЗАЧИСНИЙ ПО НЕРЖАВІЮЧІЙ СТАЛІ (CERAMIC)




Використовується як витратний матеріал у КШМ для шліфування нержавіючих, високовуглецевих, високолегованих сталей і твердих сплавів, а також кольорових металів. Диск виконаний із абразивного матеріалу із використанням керамічного зерна, яке має ефект самозаточування, дозволяє збільшити ресурс, забезпечити рівномірне зношення, сталу швидкість обробки та працювати з найтвердішими матеріалами - тверді та в'язкі сплави, нержавіючі сталі та інші, а при використанні із чорним металом досягти найбільшої швидкості обробки та до 70% більшого ресурсу.

Розмір	Гранична робоча швидкість	Гранична частота обертання	Артикул		Штрихкод
125x6.0x22.2 мм (5 шт. в пач.)	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829068	100 шт.	

КОЛО ПЕЛЮСТКОВО-ТОРЦЕВЕ КЕРАМІЧНЕ, ПРЯМЕ



Призначено для шліфування твердих та в'язких сплавів, нержавіючої сталі, високовуглецевих сплавів, також можна використовувати при шліфуванні деревини, пластика та інших матеріалів. Завдяки використанню в якості робочого матеріалу керамічного зерна, яке має ефект самозаточування під час зношування, вдається досягти швидкої, рівномірної обробки найтвердіших сплавів та зберігати незмінну якість впродовж усього часу використання кола.



Найменування	D, мм	Зерно, Р	Абразивний матеріал	Вид кола	Артикул		Штрихкод
Р40 прямий (Т27)	125	22.2	Керамічний електрокорунд	Пряме	830497	100 шт.	
Р60 прямий (Т27)	125	22.2	Керамічний електрокорунд	Пряме	830498	100 шт.	
Р80 прямий (Т27)	125	22.2	Керамічний електрокорунд	Пряме	830499	100 шт.	
Р100 прямий (Т27)	125	22.2	Керамічний електрокорунд	Пряме	830500	100 шт.	
Р120 прямий (Т27)	125	22.2	Керамічний електрокорунд	Пряме	830501	100 шт.	

ДИСК ВІДРІЗНИЙ ПО НЕРЖАВІЮЧІЙ СТАЛІ (CERAMIC)




Використовується як витратний матеріал у КШМ для різання нержавіючих, високовуглецевих, високолегованих сталей і твердих сплавів, а також кольорових металів. Диск виконаний із абразивного матеріалу із використанням керамічного зерна, яке має ефект самозаточування дозволяє збільшити ресурс, забезпечити рівномірне зношення, сталу швидкість обробки та працювати з найтвердішими матеріалами - тверді та в'язкі сплави, нержавіючі сталі та інші, а при використанні із чорним металом досягти найбільшої швидкості обробки та ресурсу.

Розмір	Гранична робоча швидкість	Гранична частота обертання	Артикул		Штрихкод
125x1.0x22.2 мм (10 шт. в пач.)	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829055	400 шт.	
125x1.2x22.2 мм (10 шт. в пач.)	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829056	400 шт.	
125x1.6x22.2 мм (10 шт. в пач.)	80 об./хв.	12 200 об./хв.	829057	400 шт.	
230x2.0x22.2 мм (5 шт. в пач.)	80 об./хв.	6 600 об./хв.	829064	100 шт.	
180x1.6x22.2 мм (10 шт. в пач.)	80 об./хв.	8 500 об./хв.	829061	100 шт.	

КОЛО ПЕЛЮСТКОВО-ТОРЦЕВЕ КЕРАМІЧНЕ, КОНУС



Призначено для шліфування твердих та в'язких сплавів, нержавіючої сталі, високовуглецевих сплавів, також можна використовувати при шліфуванні деревини, пластика та інших матеріалів. Завдяки використанню в якості робочого матеріалу керамічного зерна, яке має ефект самозаточування під час зношування, вдається досягти швидкої, рівномірної обробки найтвердіших сплавів та зберігати незмінну якість впродовж усього часу використання кола.



Найменування	D, мм	Зерно, Р	Абразивний матеріал	Вид кола	Артикул		Штрихкод
Р40 конус (Т29)	125	22.2	Керамічний електрокорунд	Конус	830489	100 шт.	
Р60 конус (Т29)	125	22.2	Керамічний електрокорунд	Конус	830490	100 шт.	
Р80 конус (Т29)	125	22.2	Керамічний електрокорунд	Конус	830491	100 шт.	
Р100 конус (Т29)	125	22.2	Керамічний електрокорунд	Конус	830492	100 шт.	
Р120 конус (Т29)	125	22.2	Керамічний електрокорунд	Конус	830493	100 шт.	



24 МІСЯЦІ
ГАРАНТІЇ

МАСЛОНАПОВНЕНІ КОМПРЕСОРИ

- підвищений експлуатаційний ресурс та термін служби;
- можливість тривалої та безперервної роботи;
- висока потужність та продуктивність;
- високоякісні та надійні ресивери.

БЕЗМАСЛЯНІ КОМПРЕСОРИ

- низький рівень вібрації та шуму;
- великий моторесурс приводу;
- подача чистого повітря без домішок масла;
- екологічність;
- надійність та довговічність конструкції;
- простота у технічному обслуговуванні.

APRO

ПРОСТО БУДЬ ПРОФІ



ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ ТА ОБЛАДНАННЯ

Лінійка пневматичного інструменту для професіоналів та домашніх майстрів, який легко та швидко дозволяє працювати зі стиснутим повітрям.

КОМПРЕСОР
ДВОЦИЛІНДРОВИЙ
БЕЗМАСЛЯНИЙ OFE-9

ДЕТАЛЬНІШЕ НА
YouTube



24 МІСЯЦІ
ГАРАНТІЇ




- Універсальне швидкоз'ємне з'єднання $\varnothing 1/4"$
- Зворотний і запобіжний клапани
- Два манометра, що дозволяють контролювати тиск всередині ресивера та на виході
- Регульований робочий тиск
- Високоміцний ресивер
- Низький рівень вібрації і шуму
- Простота транспортування

9 Л 850170

Циліндри: 2 Вага: 15 кг

Потужність	600 Вт/0,8 к.с.
Макс. продуктивність	152 л/хв
Макс. тиск	8 Бар
Макс. кількість обертів	2650 об/хв
Напруга та частота	230В/50Гц



КОМПРЕСОР
ШЕСТИЦИЛІНДРОВИЙ
БЕЗМАСЛЯНИЙ OFE-100

ДЕТАЛЬНІШЕ НА
YouTube



24 МІСЯЦІ
ГАРАНТІЇ




- Два універсальних швидкоз'ємних з'єднання $\varnothing 1/4"$
- Зворотний і запобіжний клапани
- Два манометра, що дозволяють контролювати тиск всередині ресивера та на виході
- Регульований робочий тиск
- Високоміцний ресивер
- Низький рівень вібрації і шуму
- Можливість керувати окремо кожним з трьох електродвигунів

100 Л 850174

Циліндри: 6 Вага: 93 кг

Потужність	4500 Вт/6 к.с.
Макс. продуктивність	712 л/хв
Макс. тиск	8 Бар
Макс. кількість обертів	2650 об/хв
Напруга та частота	230В/50Гц



КОМПРЕСОР ВОСЬМИЦИЛІН-
ДРОВИЙ БЕЗМАСЛЯНИЙ
OFE-200



24 МІСЯЦІ
ГАРАНТІЇ

- Два універсальних швидкоз'ємних з'єднання $\varnothing 1/4"$
- Зворотний і запобіжний клапани
- Два манометра, що дозволяють контролювати тиск всередині ресивера та на виході
- Регульований робочий тиск
- Високоміцний ресивер
- Низький рівень вібрації і шуму
- Можливість керувати окремо кожним з чотирьох електродвигунів

200 Л 850172

Циліндри: 8 Вага: 110 кг

Потужність	6000 Вт/8 к.с.
Макс. продуктивність	950 л/хв
Макс. тиск	8 Бар
Макс. кількість обертів	2650 об/хв
Напруга та частота	230В/50Гц



КОМПРЕСОР
ДВОЦИЛІНДРОВИЙ
БЕЗМАСЛЯНИЙ OFE-24

ДЕТАЛЬНІШЕ НА
YouTube



24 МІСЯЦІ
ГАРАНТІЇ



- Універсальне швидкоз'ємне з'єднання $\varnothing 1/4"$
- Зворотний і запобіжний клапани
- Два манометра, що дозволяють контролювати тиск всередині ресивера та на виході
- Регульований робочий тиск
- Високоміцний ресивер
- Низький рівень вібрації і шуму
- Простота транспортування

24 Л 850171

Циліндри: 2 Вага: 21,5 кг

Потужність	1500 Вт/2 к.с.
Макс. продуктивність	240 л/хв
Макс. тиск	8 Бар
Макс. кількість обертів	2650 об/хв
Напруга та частота	230В/50Гц



КОМПРЕСОР ОДНО-
ЦИЛІНДРОВИЙ OFD-24 ТА OFD-50

ДЕТАЛЬНІШЕ НА
YouTube



24 МІСЯЦІ
ГАРАНТІЇ



- Два універсальних швидкоз'ємних з'єднання $\varnothing 1/4"$
- Зворотний і запобіжний клапани
- Два манометра, що дозволяють контролювати тиск всередині ресивера та на виході
- Регульований робочий тиск
- Високоміцний ресивер
- Низький рівень вібрації і шуму
- Простота транспортування

24 Л 850175

Циліндри: 1 Вага: 20 кг

50 Л 850176

Циліндри: 1 Вага: 27 кг

Потужність	1500 Вт/2 к.с.
Макс. продуктивність	205 л/хв
Макс. тиск	8 Бар
Макс. кількість обертів	2850 об/хв
Напруга та частота	230В/50Гц



КОМПРЕСОР
ЧОТИРЬОХЦИЛІНДРОВИЙ
БЕЗМАСЛЯНИЙ OFE-50

ДЕТАЛЬНІШЕ НА
YouTube



24 МІСЯЦІ
ГАРАНТІЇ



- Два універсальних швидкоз'ємних з'єднання $\varnothing 1/4"$
- Зворотний і запобіжний клапани
- Два манометра, що дозволяють контролювати тиск всередині ресивера та на виході
- Регульований робочий тиск
- Високоміцний ресивер
- Низький рівень вібрації і шуму
- Простота транспортування

50 Л 850173

Циліндри: 4 Вага: 42 кг

Потужність	3000 Вт/4 к.с.
Макс. продуктивність	475 л/хв
Макс. тиск	8 Бар
Макс. кількість обертів	2650 об/хв
Напруга та частота	230В/50Гц



КОМПРЕСОР
ДВОЦИЛІНДРОВИЙ OFD-50MX



24 МІСЯЦІ
ГАРАНТІЇ

- Два універсальних швидкоз'єднаних $\varnothing 1/4"$
- Зворотний і запобіжний клапани
- Два манометра, що дозволяють контролювати тиск всередині ресивера та на виході
- Регульований робочий тиск
- Високоміцний ресивер
- Низький рівень вібрації і шуму
- Простота транспортування


100 л	850178
Циліндри: 2	
Вага: 38,5 кг	
Потужність	2200 Вт/3 к.с.
Макс. продуктивність	416 л/хв
Макс. тиск	8 Бар
Макс. кількість обертів	2850 об/хв
Напруга та частота	230В/50Гц

КОМПРЕСОР
ДВОЦИЛІНДРОВИЙ
OFD-100MX

24 МІСЯЦІ
ГАРАНТІЇ

- Два універсальних швидкоз'єднаних $\varnothing 1/4"$
- Зворотний і запобіжний клапани
- Два манометра, що дозволяють контролювати тиск всередині ресивера та на виході
- Регульований робочий тиск
- Високоміцний ресивер
- Низький рівень вібрації і шуму

100 л	850179
Циліндри: 2	
Вага: 47 кг	
Потужність	2800 Вт/3,8 к.с.
Макс. продуктивність	430 л/хв
Макс. тиск	8 Бар
Макс. кількість обертів	2850 об/хв
Напруга та частота	230В/50Гц



КОМПРЕСОР
ДВОЦИЛІНДРОВИЙ РЕМІННИЙ
OFBD-50 ТА OFBD-100



24 МІСЯЦІ
ГАРАНТІЇ

- Два універсальних швидкоз'єднаних $\varnothing 1/4"$
- Зворотний і запобіжний клапани
- Два манометра, що дозволяють контролювати тиск всередині ресивера та на виході
- Регульований робочий тиск
- Високоміцний ресивер
- Низький рівень вібрації і шуму

50 л	850181
Циліндри: 2	
Вага: 58 кг	
100 л	850182
Циліндри: 2	
Вага: 75 кг	
Потужність	2200 Вт/3 к.с.
Макс. продуктивність	402 л/хв
Макс. тиск	8 Бар
Макс. кількість обертів	1100 об/хв
Напруга та частота	230В/50Гц



КОМПРЕСОР ДВОЦИЛІНДРОВИЙ
ПАСОВИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ
OFBD-100V

24 МІСЯЦІ
ГАРАНТІЇ

- Два універсальних швидкоз'єднаних $\varnothing 1/4"$
- Зворотний і запобіжний клапани
- Два манометра, що дозволяють контролювати тиск всередині ресивера та на виході
- Регульований робочий тиск
- Високоміцний ресивер
- Низький рівень вібрації і шуму

100 л	850183
Циліндри: 2	
Вага: 65 кг	
Потужність	2200 Вт/3 к.с.
Макс. продуктивність	402 л/хв
Макс. тиск	8 Бар
Макс. кількість обертів	1100 об/хв
Напруга та частота	230В/50Гц



КОМПРЕСОР
ТРЬОХЦИЛІНДРОВИЙ
ПАСОВИЙ OFBD-100X

24 МІСЯЦІ
ГАРАНТІЇ

- Два універсальних швидкоз'єднаних $\varnothing 1/4"$
- Зворотний і запобіжний клапани
- Два манометра, що дозволяють контролювати тиск всередині ресивера та на виході
- Регульований робочий тиск
- Високоміцний ресивер
- Низький рівень вібрації і шуму

100 л	850184
Циліндри: 3	
Вага: 95 кг	
Потужність	3000 Вт/4 к.с.
Макс. продуктивність	530 л/хв
Макс. тиск	8 Бар
Макс. кількість обертів	1100 об/хв
Напруга та частота	230В/50Гц



КОМПРЕСОР
ТРЬОХЦИЛІНДРОВИЙ
ПАСОВИЙ OFBD-200X

24 МІСЯЦІ
ГАРАНТІЇ

- Два універсальних швидкоз'єднаних $\varnothing 1/4"$
- Зворотний і запобіжний клапани
- Два манометра, що дозволяють контролювати тиск всередині ресивера та на виході
- Регульований робочий тиск
- Високоміцний ресивер
- Низький рівень вібрації і шуму

200 л	850186
Циліндри: 3	
Вага: 160 кг	
Потужність	7500 Вт/10 к.с.
Макс. продуктивність	1050 л/хв
Макс. тиск	8 Бар
Макс. кількість обертів	880 об/хв
Напруга та частота	380В/50Гц



НАБІР ПНЕВМАТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ



Універсальний набір пневматичного інструменту, призначеного для проведення фарбувальних та підготовчих робіт, підкачки і контролю тиску.

- Фарбування з рівномірним нанесенням
- Нанесення миючих розчинів і очищення поверхонь
- Ефективне очищення і підготовка робочої поверхні
- Накачування і контроль внутрішнього тиску в шинах
- Тривалий термін експлуатації

850001

В ящику: 10 шт.



КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ:

- Пістолет фарбувальний універсальний з верхнім розміщенням баку, Ø1,5 мм
- Пістолет для розпилення рідин
- Пістолет для продувки
- Пістолет для підкачки шин
- Шланг спіральний поліуретановий 5 м 5,5 x 8 мм

НАБІР ПНЕВМАТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ



Універсальний набір пневматичного інструменту, призначеного для проведення фарбувальних та підготовчих робіт, підкачки і контролю тиску.

- Фарбування з рівномірним нанесенням
- Нанесення миючих розчинів і очищення поверхонь
- Ефективне очищення і підготовка робочої поверхні
- Накачування і контроль внутрішнього тиску в шинах
- Тривалий термін експлуатації

850002

В ящику: 10 шт.



КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ:

- Пістолет фарбувальний універсальний з нижнім розміщенням баку, Ø1,5 мм
- Пістолет для розпилення рідин
- Пістолет для продувки
- Пістолет для підкачки шин
- Шланг спіральний поліуретановий 5 м 5,5 x 8 мм

ПІСТОЛЕТ ПНЕВМАТИЧНИЙ ДЛЯ ПРОДУВКИ



1/4" ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОВІТРЯ

Пістолет пневматичний для продувки, використовується для очищення важкодоступних місць за допомогою повітря або в обробних роботах, для того, щоб очистити поверхню від пилу та бруду для подальшої роботи з нею. Має легкий та надійний корпус, що забезпечує тривалий термін служби інструменту та зручність в його використанні.

Довжина сопла: 26 мм

850070

В ящику: 100 шт.



Пневматичне з'єднання	1/4"
Робочий тиск	2-6 Бар
Споживаний обсяг повітря	85-200л/хв

ПІСТОЛЕТ ПНЕВМАТИЧНИЙ ДЛЯ ПРОДУВКИ



1/4" ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОВІТРЯ

Пістолет пневматичний для продувки, використовується для очищення важкодоступних місць за допомогою повітря або в обробних роботах, для того, щоб очистити поверхню від пилу та бруду для подальшої роботи з нею. Має легкий та надійний корпус, що забезпечує тривалий термін служби інструменту та зручність в його використанні.

Довжина сопла: 26 мм

850071

В ящику: 100 шт.



Довжина сопла: 122 мм

850072

В ящику: 100 шт.



Довжина сопла: 212 мм

850074

В ящику: 100 шт.



Довжина сопла: 26, 122, 212 мм

850076

В ящику: 60 шт.



Пневматичне з'єднання	1/4"
Робочий тиск	2-6 Бар
Споживаний обсяг повітря	85-200л/хв

ПНЕВМАТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІДКАЧКИ З МАНОМЕТРОМ



1/4" ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОВІТРЯ

Пістолет для підкачки коліс забезпечує швидке та зручне накачування шин і камер. Працює з тиском до дванадцяти атмосфер. Підходить для використання на заправках, автомобільних майстернях, станціях технічного обслуговування, в попуті.

Довжина шлангу: 40 см

850080

В ящику: 50 шт.



Пневматичне з'єднання	1/4"
Робочий тиск	0-12 Бар

ПНЕВМАТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІДКАЧКИ З МАНОМЕТРОМ



1/4" ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОВІТРЯ

Пістолет для підкачки коліс забезпечує швидке та зручне накачування шин і камер. Працює з тиском до дванадцяти атмосфер. Підходить для використання на заправках, автомобільних майстернях, станціях технічного обслуговування, в попуті.

Довжина шлангу: 40 см

850082

В ящику: 40 шт.



Пневматичне з'єднання	1/4"
Робочий тиск	0-12 Бар

ПНЕВМАТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІДКАЧКИ З МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ



1/4" ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОВІТРЯ

Пістолет для підкачки коліс забезпечує швидке та зручне накачування шин і камер. Працює з тиском до дванадцяти атмосфер. Підходить для використання на заправках, автомобільних майстернях, станціях технічного обслуговування, в попуті.

Довжина шлангу: 45 см

850084

В ящику: 20 шт.



Пневматичне з'єднання	1/4"
Робочий тиск	0-12 Бар

ШЛАНГ ПОВІТРЯНИЙ
СПІРАЛЬНИЙ 5,5 X 8 MM



Повітряний шланг з швидкоз'ємними з'єднувачами 1/4", довжиною 5-20 м та діаметром 5,5 x 8 мм. Використовуються для з'єднання компресора та пневмоінструменту. Шланг виготовлений із поліуретану, що надає міцності та еластичності при використанні.

Довжина шлангу: 5 м	850140
В ящику: 50 шт.	
Довжина шлангу: 10 м	850141
В ящику: 25 шт.	
Довжина шлангу: 15 м	850142
В ящику: 25 шт.	
Довжина шлангу: 20 м	850143
В ящику: 20 шт.	

Пневматичне з'єднання	1/4"
Максимальний тиск	12 Бар
Робочий тиск	2-10 Бар

ШЛАНГ ПОВІТРЯНИЙ
СПІРАЛЬНИЙ 6,5 X 10 MM



Повітряний шланг з швидкоз'ємними з'єднувачами 1/4", довжиною 5-20 м та діаметром 6,5 x 10 мм. Використовуються для з'єднання компресора та пневмоінструменту. Шланг виготовлений із поліуретану, що надає міцності та еластичності при використанні.

Довжина шлангу: 5 м	850144
В ящику: 50 шт.	
Довжина шлангу: 10 м	850145
В ящику: 25 шт.	
Довжина шлангу: 15 м	850146
В ящику: 25 шт.	
Довжина шлангу: 20 м	850147
В ящику: 20 шт.	

Пневматичне з'єднання	1/4"
Максимальний тиск	12 Бар
Робочий тиск	2-10 Бар

ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧ
ПНЕВМАТИЧНИЙ НР



Фарборозпилювач з верхнім розташуванням пластикового бака з класичною системою розпилення НР (високий тиск) з верхньою подачею фарби. Фарборозпилювач добре підходить для застосування в побуті та промисловості, автомалярних майстернях, СТО, будівництві, меблевому виробництві.

Діаметр форсунки: 1,4 мм	850013
В ящику: 20 шт.	
Діаметр форсунки: 1,5 мм	850014
В ящику: 20 шт.	
Діаметр форсунки: 1,8 мм	850017
В ящику: 20 шт.	
Діаметр форсунки: 2,0 мм	850019
В ящику: 20 шт.	

Пневматичне з'єднання	1/4"
Робочий тиск	3,5 - 5 Бар
Об'єм бака	600 мл
Споживаний об'єм повітря	80-220 л/хв

ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧ
ПНЕВМАТИЧНИЙ НР
З МЕТАЛЕВИМ БАКОМ



Фарборозпилювач з верхнім розташуванням пластикового бака з класичною системою розпилення НР (високий тиск) з верхньою подачею фарби. Фарборозпилювач добре підходить для застосування в побуті та промисловості, автомалярних майстернях, СТО, будівництві, меблевому виробництві.

Діаметр форсунки: 1,5 мм	850021
В ящику: 20 шт.	
Пневматичне з'єднання	1/4"
Робочий тиск	3,5 - 5 Бар
Об'єм бака	500 мл
Споживаний об'єм повітря	80-220 л/хв

ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧ
ПНЕВМАТИЧНИЙ
НР-МАХ З МЕТАЛЕВИМ БАКОМ



Фарборозпилювач з верхнім розташуванням пластикового бака з класичною системою розпилення НР (високий тиск) з верхньою подачею фарби. Фарборозпилювач добре підходить для застосування в побуті та промисловості, автомалярних майстернях, СТО, будівництві, меблевому виробництві.

Діаметр форсунки: 1,5 мм	850022
В ящику: 20 шт.	

Пневматичне з'єднання	1/4"
Робочий тиск	3,5 - 5 Бар
Об'єм бака	500 мл
Споживаний об'єм повітря	140-280 л/хв

ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧ
ПНЕВМАТИЧНИЙ НР
З МЕТАЛЕВИМ БАКОМ



Фарборозпилювач з верхнім розташуванням пластикового бака з класичною системою розпилення НР (високий тиск) з верхньою подачею фарби. Фарборозпилювач добре підходить для застосування в побуті та промисловості, автомалярних майстернях, СТО, будівництві, меблевому виробництві.

Діаметр форсунки: 1,5 мм	850025
В ящику: 10 шт.	

Пневматичне з'єднання	1/4"
Робочий тиск	3,5 - 5 Бар
Об'єм бака	1000 мл
Споживаний об'єм повітря	80-220 л/хв

ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧ ПНЕВМАТИЧНИЙ НР З ПОВОРОТНИМ МЕТАЛЕВИМ БАКОМ



Фарборозпилювач з металевим поворотним баком 360° ідеально підійде для фінішних робіт, призначений для нанесення захисних, декоративних, ізоляційних покриттів на різні поверхні: пластик, метал, дерево, кераміка.

Діаметр форсунки: 0,5 мм
В ящику: 30 шт.

850027



Пневматичне з'єднання	1/4"
Робочий тиск	3,5 - 5 Бар
Об'єм бака	200 мл
Споживаний об'єм повітря	50-140 л/хв

ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧ HVLP МІНІ



1. Призначений для професійних робіт;
2. Високий відсоток перенесення ЛФМ - до 75%;
3. Можна використовувати більшість видів ЛФМ;
4. Рівномірний факел;
5. Компактний, ергономічний корпус дозволяє оптимально використовувати всі можливості інструменту і забезпечує максимальний комфорт при роботі;
6. Бачок зроблений з високоякісного пластику, що забезпечує довготривалість експлуатації інструменту і простоту в його обслуговуванні.
7. Голка та повітряна головка виготовлені з інертних матеріалів - латуні та нержавіючої сталі.

Діаметр форсунки: 0,8 мм
В ящику: 20 шт.

850030



Пневматичне з'єднання	1/4"
Робочий тиск	2,1 Бар
Об'єм бака	110 мл
Споживаний об'єм повітря	30-115 л/хв

ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧ HVLP



1. Призначений для професійних робіт;
2. Високий відсоток перенесення ЛФМ - до 75%;
3. Можна використовувати більшість видів ЛФМ;
4. Рівномірний факел;
5. Компактний, ергономічний корпус дозволяє оптимально використовувати всі можливості інструменту і забезпечує максимальний комфорт при роботі;
6. Бачок зроблений з високоякісного пластику, що забезпечує довготривалість експлуатації інструменту і простоту в його обслуговуванні.
7. Голка та повітряна головка виготовлені з інертних матеріалів - латуні та нержавіючої сталі.

Діаметр форсунки: 1,3 мм
В ящику: 20 шт.

850032



Пневматичне з'єднання	1/4"
Робочий тиск	3 Бар
Об'єм бака	600 мл
Споживаний об'єм повітря	140-280 л/хв

ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧ HVLP



1. Призначений для професійних робіт;
2. Високий відсоток перенесення ЛФМ - до 75%;
3. Можна використовувати більшість видів ЛФМ;
4. Рівномірний факел;
5. Компактний, ергономічний корпус дозволяє оптимально використовувати всі можливості інструменту і забезпечує максимальний комфорт при роботі;
6. Бачок зроблений з високоякісного пластику, що забезпечує довготривалість експлуатації інструменту і простоту в його обслуговуванні.
7. Голка та повітряна головка виготовлені з інертних матеріалів - латуні та нержавіючої сталі.

Діаметр форсунки: 1,3 мм
В ящику: 20 шт.

850034



Пневматичне з'єднання	1/4"
Робочий тиск	3 Бар
Об'єм бака	600 мл
Споживаний об'єм повітря	140-280 л/хв

ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧ HVLP



1. Призначений для професійних робіт;
2. Високий відсоток перенесення ЛФМ - до 75%;
3. Можна використовувати більшість видів ЛФМ;
4. Рівномірний факел;
5. Компактний, ергономічний корпус дозволяє оптимально використовувати всі можливості інструменту і забезпечує максимальний комфорт при роботі;
6. Бачок зроблений з високоякісного пластику, що забезпечує довготривалість експлуатації інструменту і простоту в його обслуговуванні.
7. Голка та повітряна головка виготовлені з інертних матеріалів - латуні та нержавіючої сталі.

Діаметр форсунки: 1,4 мм
В ящику: 20 шт.

850035



Пневматичне з'єднання	1/4"
Робочий тиск	3 Бар
Об'єм бака	600 мл
Споживаний об'єм повітря	140-280 л/хв

ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧ HVLP З РЕДУКТОРОМ



1. Призначений для професійних робіт;
2. Високий відсоток перенесення ЛФМ - до 75%;
3. Можна використовувати більшість видів ЛФМ;
4. Рівномірний факел;
5. Компактний, ергономічний корпус дозволяє оптимально використовувати всі можливості інструменту і забезпечує максимальний комфорт при роботі;
6. Бачок зроблений з високоякісного пластику, що забезпечує довготривалість експлуатації інструменту і простоту в його обслуговуванні.
7. Голка та повітряна головка виготовлені з інертних матеріалів - латуні та нержавіючої сталі.

Діаметр форсунки: 1,4 мм
В ящику: 20 шт.

850036



Пневматичне з'єднання	1/4"
Робочий тиск	3 Бар
Об'єм бака	600 мл
Споживаний об'єм повітря	140-280 л/хв

ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧ LVMP



- 1. Витрата повітря в малих об'ємах.
- 3. Мала чутливість до зміни тиску.
- 3. Підходить для нанесення будь-яких видів фарб і лаків.
- 4. Ідеально рівний шар фарби.
- 5. Мінімальні втрати – до 20% фарби.
- 6. Можна використовувати більшість видів ЛФМ;
- 7. Рівномірний факел;
- 8. Компактний, ергономічний корпус дозволяє оптимально використовувати всі можливості інструменту і забезпечує максимальний комфорт при роботі;
- 9. Голка та повітряна головка виготовлені з інертних матеріалів - латуні та нержавіючої сталі.

Діаметр форсунки: 1,4 м
В ящику: 20 шт.

Пневматичне з'єднання	1/4"
Робочий тиск	2-2,5 Бар
Об'єм бака	600 мл
Споживаний об'єм повітря	160-290 л/хв

ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧ ЕЛЕКТРИЧНИЙ HVLP



- 1. Статор двигуна з мідними обмотками;
- 2. Міцний корпус фарборозпилювача і бачка з технополімера;
- 3. Мала чутливість до зміни тиску;
- 4. Трипозиційне регулювання форми факела;
- 5. Висока продуктивність;
- 6. Висока економія лакофарбових матеріалів;
- 7. Низький рівень вібрації і шуму.

Діаметр форсунки: 2,5 м
В ящику: 10 шт.

Продуктивність	800 мл/хв
Робочий тиск	2-2,5 Бар
Об'єм бака	800 мл
В'язкість фарби	60din/сек

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧНИЙ ПОСИЛЕНИЙ



Гайковерти пневматичні ідеально підходять для використання в автомобільних майстернях, автосервісах, на виробництві, при виконанні слюсарно-монтажних робіт з кріпленням різного профілю. Також підходять для ремонтну вантажних автомобілів, техніки, обладнання, шиномонтажних робіт. Гайковерти мають високу потужністю, збалансованість ударів та невелику вібрацію при роботі.

7500 об/хв
В ящику: 5 шт.

Максимальне зусилля	610 Нм
Споживаний об'єм повітря	204 л/хв

- ОСОБЛИВОСТІ:
- Подвійної дії
 - Функція реверсу

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧНИЙ ПОСИЛЕНИЙ



Гайковерти пневматичні ідеально підходять для використання в автомобільних майстернях, автосервісах, на виробництві, при виконанні слюсарно-монтажних робіт з кріпленням різного профілю. Також підходять для ремонтну вантажних автомобілів, техніки, обладнання, шиномонтажних робіт. Гайковерти мають високу потужністю, збалансованість ударів та невелику вібрацію при роботі.

7000 об/хв
В ящику: 5 шт.

Максимальне зусилля	870 Нм
Споживаний об'єм повітря	212 л/хв

- ОСОБЛИВОСТІ:
- Корпус виготовлений з композитних матеріалів високої міцності
 - Подвійний ударний механізм
 - Приводний вал з легованої сталі
 - Регулятор потужності з легким дисковим управлінням
 - Інноваційна конструкція турбіни
 - Функція реверсу

АЕРОГРАФ ПНЕВМАТИЧНИЙ МІНІ З НАБОРОМ АКСЕСУАРІВ



- ОСОБЛИВОСТІ:
- Подвійної дії
 - Внутрішнє змішування

АЕРОГРАФ ПНЕВМАТИЧНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ МІНІ З НАБОРОМ АКСЕСУАРІВ



- ОСОБЛИВОСТІ:
- Подвійної дії
 - Внутрішнє змішування

ПІСКОСТРУМИННИЙ ПНЕВМАТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ ЗІ ШЛАНГОМ



Піскоструминний пневматичний пістолет за допомогою стиснутого повітря і піску, поданого під тиском, швидко і якісно обробить будь-яку металеву поверхню перед фарбуванням. Ергономічна і зручна рукоятка і мала вага пневмоінструменту забезпечать максимальний комфорт при тривалій та складній роботі.

Діаметр сопла: 6 мм
В ящику: 20 шт.

ПІСКОСТРУМИННИЙ
ПНЕВМАТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ
З МЕТАЛЕВИМ БАКОМ



Піскоструминний пневматичний пістолет за допомогою стиснутого повітря і піску, поданого під тиском, швидко і якісно обробить будь-яку металеву поверхню перед фарбуванням. Ергономічна і зручна рукоятка і мала вага пневмоінструменту забезпечать максимальний комфорт при тривалій та складній роботі.

Діаметр сопла: 6 мм
В ящику: 20 шт.



ПІСКОСТРУМИННИЙ
ПНЕВМАТИЧНИЙ
ПІСТОЛЕТ ЗІ ШЛАНГОМ



Піскоструминний пневматичний пістолет за допомогою стиснутого повітря і піску, поданого під тиском, швидко і якісно обробить будь-яку металеву поверхню перед фарбуванням. Ергономічна і зручна рукоятка і мала вага пневмоінструменту забезпечать максимальний комфорт при тривалій та складній роботі.

Діаметр сопла: 6 мм
В ящику: 10 шт.




ПІСТОЛЕТ ПНЕВМАТИЧНИЙ
ДЛЯ ГРАВІТЕКСА



Пістолет пневматичний для нанесення гравітекса (антигравійного покриття). Окрім нанесення гравітекса можлива експлуатація для промивання і змащення різних деталей і поверхонь. Подовжений носик дозволяє проводити роботи у важкодоступних місцях.



Довжина шлангу: 50 см
В ящику: 20 шт.



ПІСТОЛЕТ ПНЕВМАТИЧНИЙ
ДЛЯ ПРОДУВКИ ТА МИЙКИ



Пістолет пневматичний для продувки та мийки використовується для робіт зі стисненим повітрям під час продування або промивання різноманітних поверхонь.

Витрата повітря : 200 л/хв
В ящику: 20 шт.



ПІСТОЛЕТ ПНЕВМАТИЧНИЙ ДЛЯ
ВИДАВЛЮВАННЯ МАСТИЛА



Пістолет пневматичний для видавлювання мастила призначений для закачування густого мастила під тиском. В комплект входить металевий шприц об'ємом 400 мл, гнучкий шланг 8х300 мм і металева трубка 150 мм з змінними цанговими насадками.

Витрата повітря: 115 л/хв
В ящику: 10 шт.



Довжина трубки	15 см
Довжина шлангу	30 см
Обсяг баку для смазки	400 мл

ПІСТОЛЕТ ПНЕВМАТИЧНИЙ ДЛЯ
НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ



Пістолет пневматичний для нанесення штукатурки призначений для швидкого і якісного нанесення штукатурки та інших декоративних сумішей. Незамінний в професійному ремонті та будівництві. Наявність змінних сопел різного діаметру забезпечує можливість роботи з матеріалами різної щільності. Надійність інструменту гарантують металеві бак і корпус. Матеріал потрапляє на поверхню з високою швидкістю що забезпечує краще зчеплення (в порівнянні з ручним нанесенням). Дозволяє наносити штукатурку економно - тонким шаром.

Витрата повітря: 110-170 л/хв
В ящику: 6 шт.



Діаметр сопла	4, 6, 8 мм
Об'єм баку	6000 мл

ПНЕВМОПІСТОЛЕТ ДЛЯ РОЗПИ-
ЛЕННЯ РІДИН (НЕФТЕВАНІЯ)



Пневмопістолет для розпилення рідин призначений для промивання і змащення різних деталей і робочих поверхонь. Подовжена конструкція носика дозволяє проводити роботи у важкодоступних місцях.

Діаметр сопла: 4,5 мм
В ящику: 10 шт.



Металевий бак	800 мл
---------------	--------

ФІЛЬТР ПОВІТРЯНИЙ МІНІ 1/4"



Фільтр повітряний для застосування в різних видах пневмоінструменту в тому числі для фарбувальних пістолетів. Призначений для фільтрації повітря, що подається від надлишків компресії, частинок пилу, конденсату та масла.

Рівень фільтрації: до 5 мкм
В ящику: 100 шт.

Пропускна здатність	до 400 л/хв
---------------------	-------------


РЕДУКТОР З МАНОМЕТРОМ 1/4"



Редуктор з манометром підтримує постійний робочий тиск повітря. Редуктор вирішує проблему коливання тиску, що гарантує високу якість покриття при роботі. Також редуктор дозволяє обмежити максимальний тиск. Завдяки манометру є можливість моніторингу рівня тиску в системі. Редуктор монтується безпосередньо на фарбувальний пістолет.

Різьбове з'єднання: 1/4"
В ящику: 100 шт.

БЛОК ПІДГОТОВКИ ПОВІТРЯ 1/2"



Блок підготовки повітря в зборі використовується для очищення стисненого повітря від твердих частинок, води, конденсату, масляної емульсії та інших домішок. Для регулювання, контролю тиску стисненого повітря, а також підтримки його на необхідному рівні, встановлений редуктор з манометром. Оснащений лубрикаторм, завдяки якому здійснюється дозована подача масла в пневмоінструмент.

Різьбове з'єднання: 1/2"
В ящику: 20 шт.

- ОСОБЛИВОСТІ:**
- Міцний алюмінієвий корпус
 - Редуктор і манометр для регулювання тиску
 - Колби для збору конденсату та змащувального матеріалу виготовлені з полікарбонату
 - Фільтруючий елемент з пористого сплаву на основі міді
 - Зручне регулювання подачі мастила
 - Клапан з автоматичним скиданням конденсату
 - Висока пропускна здатність повітря

БЛОК ПІДГОТОВКИ ПОВІТРЯ 1/4"



Блок підготовки повітря в зборі використовується для очищення стисненого повітря від твердих частинок, води, конденсату, масляної емульсії та інших домішок. Для регулювання, контролю тиску стисненого повітря, а також підтримки його на необхідному рівні, встановлений редуктор з манометром. Оснащений лубрикаторм, завдяки якому здійснюється дозована подача масла в пневмоінструмент.

Різьбове з'єднання: 1/4"
В ящику: 60 шт.

Обсяг колби для масла	25 мл
Обсяг колби для конденсату	15 мл
Пропускна здатність	500 л/хв

ЛУБРИКАТОР 1/2"



Автоматично діючий присрій, встановлюється для здійснення дозованої подачі мастила в пневмоінструмент.

Різьбове з'єднання: 1/2"
В ящику: 60 шт.

ЛУБРИКАТОР 1/4"



Автоматично діючий присрій, встановлюється для здійснення дозованої подачі мастила в пневмоінструмент.

Різьбове з'єднання: 1/4"
В ящику: 60 шт.

ФІЛЬТР ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ТА ВІДВЕДЕННЯ ВОЛОГИ З РЕДУКТОРОМ ТА МАНОМЕТРОМ 1/4"



Фільтр очищення повітря та відведення вологи з редуктором та манометром призначений для очищення стисненого повітря від твердих частинок, води, конденсату, масляної емульсії та інших домішок. Здійснює автоматичне підтримання заданої величини тиску в пневматичній системі.

Різьбове з'єднання: 1/4"
В ящику: 100 шт.

Рівень фільтрації	до 20 мкм
Обсяг колби для конденсату	15 мл
Пропускна здатність	500 л/хв


Ударостійкий кейс, захищає від пошкоджень та зовнішнього впливу



Механізм виготовлений на Тайвані

Кут повороту тріскавки 4°

90 зубців у тріскавці

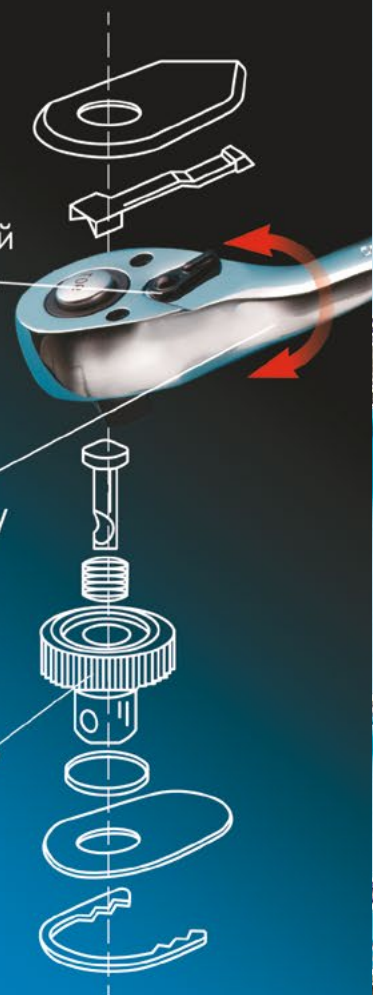

Металеві замки

50 РОКІВ
ГАРАНТІЇ
НА НАСАДКИ

90T

CrV

хромованадієва
загартована сталь

APPO

ПРОСТО БУДЬ ПРОФІ



РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Продуктова лінійка професійного та побутового ручного інструменту для механіків і автолюбителів, які прагнуть отримувати задоволення від роботи.

НАБІР НАСАДОК 12 ШТ.



90T CrV хром-ванадієва сталь **50** РОКІВ ГАРАНТІЇ НА НАСАДКИ

Механізм тріскавки виготовлений на Тайвані з високоміцної хром-молібденової сталі.

251412
Розмір: 1/2" 12 шт.
Кіл-сть зубців: 90T
1 шт. — подовжувач 125 мм
1 шт. — тріскавка 90T
Насадки 1/2" — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм
В ящику: 10 шт.

НАБІР НАСАДОК 12 ШТ.



90T CrV хром-ванадієва сталь **50** РОКІВ ГАРАНТІЇ НА НАСАДКИ

Механізм тріскавки виготовлений на Тайвані з високоміцної хром-молібденової сталі.

251413
Розмір: 1/4" 12 шт.
Кіл-сть зубців: 90T
1 шт. — подовжувач 100 мм
1 шт. — тріскавка 90T
Насадки 1/4" — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
В ящику: 20 шт.

НАБІР НАСАДОК ТА БІТ 31 ШТ.



CrV хром-ванадієва сталь **50** РОКІВ ГАРАНТІЇ НА НАСАДКИ

Механізм тріскавки виготовлений на Тайвані з високоміцної хром-молібденової сталі.

251431
Розмір: 1/4" 31 шт.
Кіл-сть зубців: 72T
1 шт. — подовжувач 50 мм
1 шт. — посилений подовжувач 64 мм
1 шт. — бітотримач 1/4"
1 шт. — тріскавка 72T
Насадки 1/4" — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Біти:
HEX: HW3, HW4, HW5, HW6;
SL: SL4, SL5.5, SL7;
PZ: PZ0, PZ1, PZ2;
PH: PH0, PH1, PH2;
TORX: T10, T15, T20.
В ящику: 16 шт.

НАБІР НАСАДОК 46 ШТ.



90T CrV хром-ванадієва сталь **50** РОКІВ ГАРАНТІЇ НА НАСАДКИ

Механізм тріскавки виготовлений на Тайвані з високоміцної хром-молібденової сталі. Міцний протиударний кейс, витримує навантаження до 80 кг. Тріскавка 90T, кут повороту 4°.

251446
Розмір: 1/4" 46 шт.
Кіл-сть зубців: 90T
2 шт. — подовжувач 50, 100 мм
1 шт. — 90T тріскавка
1 шт. — Т-подібний вороток 115 мм
1 шт. — гнучкий подовжувач 150 мм
1 шт. — викрутковий вороток 150 мм
1 шт. — шарнір карданний
1 шт. — шестигранний перехідник 30 мм
4 шт. — ключі шестигранні: 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм
Насадки 1/4" — 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
Біти: HEX: HW3, HW4, HW5, HW6, HW7, HW8;
SL: SL4, SL5.5, SL7;
PZ: PZ1, PZ2, PZ3;
PH: PH1, PH2, PH3;
TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40.
В ящику: 10 шт.

НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ТА НАСАДОК 56 ШТ.



90T CrV хром-ванадієва сталь **50** РОКІВ ГАРАНТІЇ НА НАСАДКИ

Механізм тріскавки виготовлений на Тайвані з високоміцної хром-молібденової сталі. Міцний протиударний кейс, витримує навантаження до 80 кг. Тріскавка 90T, кут повороту 4°.

251456
Розмір: 1/4", 1/2" 56 шт.
Кіл-сть зубців: 90T
4 шт. — ключі шестигранні: 1.5, 2, 3, 4 мм
6 шт. — ключі рожково-накидні: 10, 12, 13, 14, 15, 17 мм
1 шт. — кліщі переставні
1 шт. — молоток 400 г
5 шт. — викрутки: PH2x100, PH1x38, SL6x100, SL5x38, PZ2x150 мм
1 шт. — пасатижі 180 мм
Насадки 1/2" — 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм
2 шт. — насадка свічкова 16, 21 мм
1 шт. — подовжувач 125 мм
1 шт. — тріскавка 90T
Насадки 1/4" — 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
1 шт. — шарнір карданний
1 шт. — бітотримач
1 шт. — викрутковий вороток
Біти 1/4": TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
SL: SL3, SL4, SL5, SL6;
PH: PH1, PH2, PH3.
В ящику: 4 шт.

НАБІР НАСАДОК 73 ШТ.



90T CrV хром-ванадієва сталь **50** РОКІВ ГАРАНТІЇ НА НАСАДКИ

Механізм тріскавки виготовлений на Тайвані з високоміцної хром-молібденової сталі. Міцний протиударний кейс, витримує навантаження до 80 кг. Тріскавка 90T, кут повороту 4°.

251473
Розмір: 1/4", 1/2" 73 шт.
Кіл-сть зубців: 90T
Насадки торцеві 1/2" — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 мм
1 шт. — шарнір карданний
2 шт. — подовжувач 125, 250 мм
1 шт. — вороток Т-подібний
1 шт. — тріскавка 90T
2 шт. — насадка свічкова 16, 21 мм
1 шт. — тристоронній перехідник
Насадки торцеві 1/4" — 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм
1 шт. — бітотримач
1 шт. — викрутковий вороток
1 шт. — подовжувач 100 мм
1 шт. — тріскавка 90T
3 шт. — ключі шестигранні: 1.5, 2, 2.5 мм
Біти 1/4": TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
SL: SL3, SL4, SL5, SL6, SL8;
PH: PH0, PH1, PH2, PH3;
PZ: PZ1, PZ2, PZ3;
HEX: HW3, HW4, HW5, HW6, HW8, HW10, HW1/8", HW9/64", HW 5/32", HW3/16", HW7/32", HW1/4", HW5/16".
В ящику: 4 шт.

НАБІР НАСАДОК 82 ШТ.



90T CrV хром-ванадієва сталь **50** РОКІВ ГАРАНТІЇ НА НАСАДКИ

Механізм тріскавки виготовлений на Тайвані з високоміцної хром-молібденової сталі. Міцний протиударний кейс, витримує навантаження до 80 кг. Тріскавка 90T, кут повороту 4°.

251482
Розмір: 1/4", 1/2" 82 шт.
Кіл-сть зубців: 90T
Насадки торцеві 1/2" — 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм
1 шт. — шарнір карданний
2 шт. — подовжувач 125, 250 мм
1 шт. — вороток Т-подібний
1 шт. — тріскавка 90T
1 шт. — тристоронній перехідник
2 шт. — насадка свічкова 16, 21 мм
1 шт. — бітотримач 5/16"
Насадки торцеві 1/4" — 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
1 шт. — вороток Т-подібний
1 шт. — викрутковий вороток
1 шт. — гнучкий подовжувач 150 мм

1 шт. — шарнір карданний
1 шт. — тріскавка 90Т
2 шт. — подовжувач 50, 100 мм
6 шт. — ключі рожково-накидні: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
Біти 5/16": TORX: T40, T45, T50, T55;
SL: SL8, SL10, SL12;
PH: PH3, PH4;
PZ: P23, P24;
HEX: HW7, HW8, HW10, HW12, HW14;
Біти 1/4": TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30;
SL: SL4, SL5.5, SL7;
PH: PH1, PH2;
PZ: P21, P22;
HEX: HW3, HW4, HW5, HW6.

В ящику: 4 шт.



НАБІР НАСАДОК 94 ШТ.



90T CrV хром-ванадієва сталь

50 РОКІВ ГАРАНТІЇ НА НАСАДКИ

Механізм тріскавки виготовлений на Тайвані з високоміцної хром-молібденової сталі. Міцний протиударний кейс, витримує навантаження до 80 кг. Тріскавка 90Т, кут повороту 4°.

251494

Розмір: 1/4", 1/2" 94 шт.
Кіл-сть зубців: 90Т
Насадки торцеві 1/2" — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
Насадки подовжені 1/2" — 14, 15, 17, 19 мм
2 шт. — шарнір карданний: 1/2", 1/4"
2 шт. — тріскавка: 1/2" (90Т), 1/4" (90Т)
1 шт. — шестигранный перехідник 1/4": 30 мм
2 шт. — насадки свічкові: 16 мм, 21 мм
1 шт. — вороток Т-подібний 1/4": 115 мм;
1 шт. — викрутковий вороток: 150 мм
3 шт. — ключі шестигранні: 1.5, 2, 2.5 мм
1 шт. — бітотримач: 5/16"
1 шт. — перехідник 3-сторонній
Насадки торцеві 1/4" — 4, 4.5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
1 шт. — бітотримач
1 шт. — викрутковий вороток
1 шт. — подовжувач 100 мм
1 шт. — тріскавка 90Т
3 шт. — ключі шестигранні: 1.5, 2, 2.5 мм
Насадки подовжені 1/4" — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Біти 1/4": HEX: HW3, HW4, HW5, HW6;
TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30;
SL: SL4, SL5.5, SL7;
PH: PH1, PH2;
PZ: P21, P22

В ящику: 4 шт.



НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ТА НАСАДОК 100 ШТ.



90T CrV хром-ванадієва сталь

50 РОКІВ ГАРАНТІЇ НА НАСАДКИ

Механізм тріскавки виготовлений на Тайвані з високоміцної хром-молібденової сталі. Міцний протиударний кейс, витримує навантаження до 80 кг. Тріскавка 90Т, кут повороту 4°.

251400

Розмір: 1/4", 1/2" 100 шт.
Кіл-сть зубців: 90Т
Насадки торцеві 1/2" — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
1 шт. — шарнір карданний
2 шт. — насадка свічкова 16, 21 мм
1 шт. — подовжувач 125 мм
1 шт. — тріскавка 90Т
Насадки торцеві 1/4" — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Насадки подовжені 1/4" — 9, 10, 11, 12, 13 мм
1 шт. — подовжувач 75 мм
1 шт. — шарнір карданний
1 шт. — бітотримач
1 шт. — тріскавка 90Т
1 шт. — викрутковий вороток
3 шт. — ключі шестигранні: 1.5, 2, 2.5 мм
9 шт. — ключі рожково-накидні: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
1 шт. — кліщі переставні
1 шт. — знімач ізоляції
1 шт. — молоток 400 г
1 шт. — пасатижі 180 мм
26 шт. — клеми
5 шт. — викрутки: PH2x100, PH1x38, SL6x100, SL5x38, PZ2x150 мм
1 шт. — індикатор напруги
Біти 1/4": TORX: T15, T20, T30;
SL: SL4, SL5.5, SL7;
PH: PH1, PH2, PH3
HEX: HW3, HW4, HW5, HW6.

В ящику: 2 шт.



НАБІР НАСАДОК 110 ШТ.



90T CrV хром-ванадієва сталь

50 РОКІВ ГАРАНТІЇ НА НАСАДКИ

Механізм тріскавки виготовлений на Тайвані з високоміцної хром-молібденової сталі. Міцний протиударний кейс, витримує навантаження до 80 кг. Тріскавка 90Т, кут повороту 4°.

251410

Розмір: 1/4", 1/2" 110 шт.
Кіл-сть зубців: 90Т
Насадки торцеві 1/2" — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
Насадки подовжені 1/2" — 14, 15, 17, 19, 22 мм
2 шт. — подовжувач 1/2": 125 мм, 250 мм
2 шт. — подовжувач 1/4": 50 мм, 100 мм
1 шт. — бітотримач: 5/16"
2 шт. — шарнір карданний: 1/2", 1/4"
2 шт. — тріскавка: 1/2" (90Т), 1/4" (90Т)
2 шт. — насадки свічкові: 16 мм, 21 мм
1 шт. — перехідник 3-сторонній
1 шт. — шестигранный перехідник 1/4"
1 шт. — викрутковий вороток 1/4": 150 мм
4 шт. — ключі шестигранні: 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм
1 шт. — гнучкий подовжувач 150 мм
Насадки торцеві 1/4" — 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
Насадки TORX 1/2" — E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
Насадки TORX 1/4" — E4, E5, E6, E7, E8
Насадки глибокі 1/4" — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Біти 1/4": HEX: HW3, HW4, HW5, HW6;
TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
SL: SL4, SL5.5, SL7;
PH: PH1, PH2;
PZ: P21, P22.
Біти 5/16": HEX: HW7, HW8, HW10, HW12, HW14;
TORX: T40, T45, T50, T55, T60;
SL: SL8, SL10, SL12;
PH: PH3, PH4;
PZ: P23, P24.

В ящику: 4 шт.



НАБІР НАСАДОК 150 ШТ.



90T CrV хром-ванадієва сталь

50 РОКІВ ГАРАНТІЇ НА НАСАДКИ

Механізм тріскавки виготовлений на Тайвані з високоміцної хром-молібденової сталі. Міцний протиударний кейс, витримує навантаження до 80 кг. Тріскавка 90Т, кут повороту 4°.

251450

Розмір: 1/4", 3/8", 1/2" 150 шт.
Кіл-сть зубців: 90Т
Насадки торцеві 1/2" — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
TORX 1/2": E20, E24
Насадки глибокі 1/2" — 16, 17, 18, 19, 22 мм
Насадки торцеві 3/8" — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
TORX 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18
Насадки глибокі 3/8" — 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
Насадки торцеві 1/4" — 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
TORX 1/4": E4, E5, E6, E7, E8
Насадки глибокі 1/4" — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
2 шт. — подовжувач 1/2": 125 мм, 250 мм
2 шт. — подовжувач 1/4": 50 мм, 100 мм
1 шт. — подовжувач 3/8": 150 мм
1 шт. — бітотримач: 3/8": 8 мм;
3 шт. — шарнір карданний: 1/2", 1/4", 3/8"
3 шт. — тріскавка: 1/2" (90Т), 1/4" (90Т), 3/8" (90Т)
1 шт. — перехідник 3-сторонній
2 шт. — насадки свічкові 1/2": 16 мм, 21 мм
1 шт. — насадка свічкова 3/8": 18 мм
1 шт. — вороток Т-подібний
1 шт. — викрутковий вороток 1/4": 150 мм;
7 шт. — ключі шестигранні: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм
Біти 1/4": HEX: HW3, HW4, HW5, HW6;
TORX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
TORX (з отвором): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
SL: SL4, SL5.5, SL6.5, SL7;
PH: PH, PH1, PH2;
PZ: P20, P21, P22;
Біти 5/16": HEX: HW7, HW8, HW10, HW12, HW14;
TORX: T40, T45, T50, T55, T60, T70;
TORX (з отвором): T40, T45, T50, T55, T60, T70;
SL: SL8, SL10, SL12;
PH: PH3, PH4;
PZ: P23, P24.

В ящику: 2 шт.



НАБІР НАСАДОК 219 ШТ.



90T CrV хром-ванадієва сталь 50 РОКІВ ГАРАНТІЇ НА НАСАДКИ

Механізм тріскавки виготовлений на Тайвані з високоміцної хром-молібденової сталі. Міцний протиударний кейс, витримує навантаження до 80 кг. Тріскавка 90T, кут повороту 4°.

- 251419**
Розмір: 1/4", 3/8", 1/2" 219 шт.
Кіл-сть зубців: 90T
- Насадки торцеві 1/2"** — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- Насадки подовжені 1/2"** — 16, 17, 18, 19, 22 мм
- TORX 1/2"**: — E18, E20, E22, E24
1 шт. — тріскавка 90T
2 шт. — подовжувач 125, 250 мм
1 шт. — тристоронній перехідник
2 шт. — насадка свічкова 16, 21 мм
1 шт. — шарнір карданний
1 шт. — перехідник 3/8"-1/2" з отворами для воротка
1 шт. — бітотримач 5/16"
- 12 шт. — ключі рожково-накидні: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- Насадки 3/8"** — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- Насадки подовжені 3/8"** — 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
- Насадки TORX 3/8"** — E8, E10, E11, E12, E14, E16
1 шт. — насадка свічкова 18 мм
1 шт. — подовжувач 125 мм
1 шт. — шарнір карданний
1 шт. — тріскавка 90T
1 шт. — бітотримач 5/16"
- Біти 1/4"**:
TORX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
TORX (з отворами): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
SL: SL4, SL5.5, SL6.5, SL7;
PH: PH0, PH1, PH2;
PZ: PZ0, PZ1, PZ2;
HEX: HW3, HW4, HW5, HW6
- Насадки 1/4"** — 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Насадки подовжені 1/4"** — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- Насадки TORX 1/4"** — E4, E5, E6, E7, E8
1 шт. — тріскавка 90T
2 шт. — подовжувач 50, 100 мм
1 шт. — викрутковий вороток
1 шт. — вороток Т-подібний
1 шт. — шарнір карданний
10 шт. — ключі шестигранні: 1.27 (2шт.), 1.5 (2шт.), 2 (2шт.), 2.5, 3, 4, 5 мм
1 шт. — бітотримач
- Біти 25 мм**:
TORX: T8, T10, T15, T20, T25;
TORX (з отворами): T8, T10 (2шт.), T15, T20 (3шт.), T25 (2шт.), T40;
HEX: HW3, HW4, HW5, HW6;
HEX (з отворами): HW3, HW4, HW5, HW6;
PH: PH1, PH2;
PZ: PZ1, PZ2;
M: M5, M6, M8;
SL: SL4 SL5, SL5.5;
TW: (3 крила): 1TW, 2TW, 3TW;
TS: (4 крила): TS6, TS8, TS10;
S: (квадрат): S1, S2;
SP: SP4, SP6, SP8;
- Біти 30 мм**:
TORX: 25, 27 (2шт.), 30 (2шт.), 35 (2шт.), 40 (3шт.), 45 (2шт.), 50 (2шт.);
HEX: HW5.5, HW6, HW7, HW8;
SL: SL6 SL6.5, SL8;
PH: PH3, PH4;
PZ: PZ3, PZ4;
M: M5, M6, M8, M10.

В ящику: 2 шт.



НАБІР КЛЮЧІВ РІЖКОВО-НАКИДНИХ ХОЛОДНИЙ ШТАМП DIN3113



CrV хром-ванадієва сталь 100 РОКІВ ГАРАНТІЇ

Найменування	Склад	Артикул	Штрихкод
8 шт.	8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19	202237	
12 шт.	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	202238	
15 шт.	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22	202239	

КЛЮЧ РІЖКОВО-НАКИДНИЙ ХОЛОДНИЙ ШТАМП DIN3113



CrV хром-ванадієва сталь 100 РОКІВ ГАРАНТІЇ

Розмір	Артикул			Штрихкод
6 мм	202206	200 шт.	25 шт.	
7 мм	202207	200 шт.	25 шт.	
8 мм	202208	200 шт.	25 шт.	
9 мм	202209	200 шт.	25 шт.	
10 мм	202210	200 шт.	25 шт.	
11 мм	202211	200 шт.	25 шт.	
12 мм	202212	200 шт.	25 шт.	
13 мм	202213	200 шт.	25 шт.	
14 мм	202214	200 шт.	25 шт.	
15 мм	202215	200 шт.	25 шт.	
16 мм	202216	150 шт.	25 шт.	
17 мм	202217	150 шт.	25 шт.	
18 мм	202218	120 шт.	10 шт.	
19 мм	202219	120 шт.	10 шт.	

Розмір	Артикул			Штрихкод
20 мм	202220	80 шт.	10 шт.	
21 мм	202221	80 шт.	10 шт.	
22 мм	202222	80 шт.	10 шт.	
23 мм	202223	80 шт.	10 шт.	
24 мм	202224	80 шт.	10 шт.	
25 мм	202225	60 шт.	10 шт.	
26 мм	202226	60 шт.	10 шт.	
27 мм	202227	60 шт.	10 шт.	
28 мм	202228	40 шт.	10 шт.	
29 мм	202229	40 шт.	10 шт.	
30 мм	202230	40 шт.	10 шт.	
32 мм	202232	40 шт.	10 шт.	

ВИКРУТКА ОБГУМОВАНА



CrV хром-ванадієва сталь

Викрутка — це інструмент, призначений для відкручування і закручування гвинтів, шурупів та інших деталей з різьбою, на головці яких є шліц (паз). Дані викрутки мають надміцну Cr-V сталь, двокомпонентну антиковзну рукоятку та магнітний наконечник, які забезпечать довге та комфортне використання.

Наконечник: магнітний
Вид рукоятки: двокомпонентна, обгумована

Довжина, мм	Тип наконечника	Артикул		Штрихкод
75	PH0	301636	240 шт.	
100	PH1	301638	240 шт.	
75	PH1	301637	240 шт.	
100	PH2	301640	120 шт.	
125	PH2	301645	120 шт.	
150	PH2	301641	120 шт.	
38	PH2	301639	240 шт.	
100	PZ2	301647	120 шт.	
75	SL3	301642	240 шт.	
100	SL4	301646	240 шт.	
100	SL5	301643	240 шт.	
100	SL6	301644	120 шт.	
Набір викруток (100, 100, 100, 75)	(PH2, PH1, SL5, SL3)	302221	36 шт.	

ВОРОТОК L-ПОДІБНИЙ



CrV хром-ванадієва сталь

Призначений для роботи з торцевими головками, з приєднувальним квадратом на 1/2". Матеріал виготовлення - хром-ванадієва сталь. З обох сторін можна встановлювати торцеві головки. Довгою стороною воротка можна відкручувати гайки і болти з глибокими посадочними отворами або з обмеженим і вузьким простором.

Розмір	Артикул			Штрихкод
1/2" 250 мм	257107	4 шт.	10 пач.	
1/2" 300 мм	257108	5 шт.	25 пач.	

ВОРОТОК З ШАРНІРОМ



CrV хром-ванадієва сталь

Призначений для роботи з торцевими головками, з приєднувальним квадратом на 1/2". Матеріал виготовлення - хром-ванадієва сталь. На рукоятці є насічки які перешкоджають ковзанню рук під час роботи. Головна зручність воротка в тому, що квадрат знаходиться на рухомому шарнірі.

Розмір	Артикул			Штрихкод
1/2" 375 мм	257113	5 шт.	4 пач.	
1/2" 450 мм	257114	5 шт.	20 пач.	

ВОРОТОК Т-ПОДІБНИЙ



CrV хром-ванадієва сталь

Призначений для роботи з торцевими головками, що мають приєднувальний квадрат на 1/2". Характерною особливістю Т-подібного воротка є ковзний елемент з приєднувальним квадратом, завдяки чому вороток поєднує в собі зручність користування з можливістю додатка високих крутних моментів.

Розмір	Артикул			Штрихкод
1/2" 250 мм	257109	5 шт.	6 пач.	

КАРДАННИЙ ПЕРЕХІДНИК



CrV хром-ванадієва сталь

Призначений для відкручування - закручування гайок і болтів під різними кутами. Дозволяє дістатися у важкодоступні, нестандартні для використовуваного інструменту місця. Кардани застосовуються при виконанні монтажу і демонтажу різьбових з'єднань при ремонті автомобілів, для слюсарних робіт, при ремонті двигуна і вузлів автомобілів.

Розмір	Артикул			Штрихкод
1/2"	257101	10 шт.	80 пач.	
1/4"	257102	30 шт.	10 пач.	

ПЕРЕХІДНИК З ОТВОРОМ ДЛЯ ВОРОТКА



CrV хром-ванадієва сталь

Призначений для роботи з воротками і торцевими головками. Перехід з 3/8" на 1/2" дозволяє використовувати його в якості додаткового елемента для роботи з торцевими головками, болтами і гайками. Для максимальної фіксації перехідника в іншому інструменті, його квадрат має підпружинену металеву кульку. Перехідник можна використовувати з шестигранными або дванадцятигранними торцевими головками.

Розмір	Артикул			Штрихкод
3/8" (М) x 1/2" (П)	257104	16 шт.	8 пач.	

ПОДОВЖУВАЧ



CrV хром-ванадієва сталь

Подовжувач стане незамінним помічником в разі, якщо для регулювання або ремонту тієї чи іншої деталі вам не вистачає довжини торцевої головки.

Розмір	Артикул			Штрихкод
1/2" 125 мм	257115	20 шт.	5 пач.	

Розмір	Артикул			Штрихкод
1/2" 250 мм	257116	10 шт.	5 пач.	
1/4" 100 мм	257117	25 шт.	10 пач.	
1/4" 150 мм	257118	25 шт.	10 пач.	
1/4" 250 мм	257119	10 шт.	15 пач.	

ПОДОВЖУВАЧ ГНУЧКИЙ



CrV хром-ванадієва сталь

Призначений для роботи з торцевими головками під робочий квадрат 1/4" має довжину 150 мм. Гнучка частина подовжувача дозволяє «дістати» з'єднання навіть у важкодоступних місцях. Міцна сталь дозволяє витримувати значні навантаження, а спеціальне покриття надійно захищає приладдя від корозії.

Розмір	Артикул			Штрихкод
1/4" 150 мм	257120	25 шт.	10 пач.	

КЛЮЧ-ТРІСКАВКА З ВИГНУТОЮ РУЧКОЮ



90T CrV хром-ванадієва сталь

Ключ-тріскавка виготовлена з хром-ванадієвої сталі, кількість зубів 90 шт, призначається для використання торцевих насадок в автосервісах і майстернях.

Розмір	Артикул			Штрихкод
1/2" 90T	257015	5 шт.	4 пач.	
1/4" 90T	257013	10 шт.	5 пач.	
3/8" 90T	257014	5 шт.	3 пач.	

КЛЮЧ-ТРІСКАВКА
З МЕТАЛЕВОЮ РУЧКОЮ



72T CrV хром-ванадієва сталь

Призначена для використання в автосервісах і майстернях. Забезпечує найкращі умови для докладання робочого зусилля при роботі із зовнішніми робочими профілями. Застосовується для робіт з відповідними торцевими насадками, подовжувачами і т.д. поставляється на пластиковому підвісі.

Розмір	Артикул			Штрихкод
1/2" 72T	257018	5 шт.	5 пач.	
1/4" 72T	257016	10 шт.	6 пач.	
3/8" 72T	257017	10 шт.	6 пач.	

КЛЮЧ-ТРІСКАВКА З МЕТАЛЕ-
ВОЮ РУЧКОЮ 2-Х СТОРОННІЙ



72T CrV хром-ванадієва сталь

Універсальна тріскавка 3 в 1 - має 3 приєднувальні квадрати: 1/2, 3/8, 1/4. Призначена для використання в автосервісах і майстернях. Забезпечує найкращі умови для докладання робочого зусилля при роботі із зовнішніми робочими профілями. Застосовується для робіт з відповідними торцевими насадками, подовжувачами і т.д. поставляється на пластиковому підвісі.

Розмір	Артикул			Штрихкод
½ / ⅜ / ¼ 72 T	257025	6 шт.	10 пач.	

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ
1/2" 40-220 NM



PRO+⁺SERIES

Динамометричний ключ дозволяє точно дозувати та контролювати момент затяжки різьбових з'єднань. Головна перевага таких ключів - ефективне запобігання випадкової додачі зайвого крутного моменту. Максимальне відхилення: всього +/- 3%, крок тріскачки: 5°, кількість зубців тріскачки: 72 зубці, результати калібрування відповідають вимогам точності ISO 6789 та ASME B107.14M

Розмір	Артикул			Штрихкод
1/2"	257155	6 шт.		

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ
1/4" 5-25 NM



PRO+⁺SERIES

Динамометричний ключ дозволяє точно дозувати та контролювати момент затяжки різьбових з'єднань. Головна перевага таких ключів - ефективне запобігання випадкової додачі зайвого крутного моменту. Максимальне відхилення: всього +/- 3%, крок тріскачки: 5°, кількість зубців тріскачки: 72 зубці, результати калібрування відповідають вимогам точності ISO 6789 та ASME B107.14M

Розмір	Артикул			Штрихкод
1/4"	257154	20 шт.		

НАСАДКА
СВІЧКОВА



Застосовується для монтажу і демонтажу свічок в автомобілі. Виготовлена з високоміцної хромванадієвої сталі.

Розмір	Артикул			Штрихкод
1/2" 16 мм	252733	15 шт.	8 пач.	
1/2" 21 мм	252734	12 шт.	8 пач.	

НАСАДКА
ШЕСТИГРАННА



Призначена для відкручування і закручування кріпильних елементів за допомогою тріскачки або гайковерта. Головка добре переносить значні механічні навантаження, завдяки точним розмірам і збільшеній площі контакту виключає можливість заклинювання кріплення в процесі роботи, швидко і легко від'єднує елементи при монтажі і демонтажі і може бути застосована навіть для зношених і пошкоджених деталей. Інструмент виготовлений з високоміцної хром ванадієвої сталі, є стійким до корозії і деформацій, надійним і довговічним.

Розмір	Артикул			Штрихкод
1/2" 8 мм	252708	20 шт.	10 пач.	
1/2" 9 мм	252709	20 шт.	10 пач.	
1/2" 10 мм	252710	20 шт.	10 пач.	
1/2" 11 мм	252711	20 шт.	10 пач.	
1/2" 12 мм	252712	20 шт.	10 пач.	

1/2" 13 мм	252713	20 шт.	10 пач.	
1/2" 14 мм	252714	20 шт.	10 пач.	
1/2" 15 мм	252715	20 шт.	10 пач.	
1/2" 16 мм	252716	20 шт.	10 пач.	
1/2" 17 мм	252717	20 шт.	10 пач.	
1/2" 18 мм	252718	20 шт.	10 пач.	
1/2" 19 мм	252719	20 шт.	10 пач.	
1/2" 20 мм	252720	20 шт.	10 пач.	
1/2" 21 мм	252721	20 шт.	10 пач.	
1/2" 22 мм	252722	20 шт.	10 пач.	
1/2" 23 мм	252723	20 шт.	10 пач.	
1/2" 24 мм	252724	20 шт.	10 пач.	
1/2" 27 мм	252727	10 шт.	10 пач.	
1/2" 30 мм	252730	10 шт.	10 пач.	
1/2" 32 мм	252732	10 шт.	10 пач.	

НАБІР ЗНИМАЧІВ
СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ



Зручна обгумована рукоятка, рівномірно розподіляє зусилля і підвищує комфорт роботи.

Довжина	Артикул			Штрихкод
175 мм	310716	6 шт.	60 шт.	

Тип зйомника: Прямий на стиск, вигнутий на стиск, прямий на розтиск, вигнутий на розтиск
Серія: Puller
Рукоятка: МБС рукоятка

ЗНИМАЧ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ



Зручна обгумована рукоятка, рівномірно розподіляє зусилля і підвищує комфорт роботи.

Довжина	Тип зйомника	Артикул			Штрихкод
175 мм	Прямий на стиск	310712	6 шт.	60 шт.	

Довжина	Тип зйом- ника	Артикул			Штрихкод
175 мм	Вигнутий на стиск	310713	6 шт.	60 шт.	
175 мм	Прямий на розтиск	310714	6 шт.	60 шт.	
175 мм	Вигнутий на розтиск	310715	6 шт.	60 шт.	

ПЛОСКОГУБЦІ ЗІ ЗМІЩЕНИМ ШАРНІРОМ



Призначені для широкого спектру ремонтних і будівельних робіт. Завдяки зміщеному шарніру, прикладене зусилля збільшується на 35%, а спеціальне поглиблення з 10-ю гранями забезпечує зручний захват 6-ти гранних метизів.

Довжина	Артикул			Штрихкод
160 мм	310351	6 шт.	60 шт.	
180 мм	310353	6 шт.	60 шт.	
200 мм	310354	6 шт.	60 шт.	

Серія: Fulcrum
Рукоятка: МБС рукоятка

БОКОРИЗИ ЗІ ЗМІЩЕНИМ ШАРНІРОМ



Призначені для широкого спектру ремонтних і будівельних робіт. Завдяки зміщеному шарніру, прикладене зусилля збільшується на 35%.

Довжина	Артикул			Штрихкод
160 мм	310451	6 шт.	60 шт.	
185 мм	310453	6 шт.	60 шт.	

Серія: Clipper
Рукоятка: МБС рукоятка

ДОВГОГУБЦІ



Призначені для широкого спектру ремонтних і будівельних робіт. Спеціальне поглиблення з 10-ю гранями забезпечує зручний захват 6-ти гранних метизів.

Довжина	Артикул			Штрихкод
180 мм	310510	6 шт.	60 шт.	
200 мм	310511	6 шт.	60 шт.	

Серія: Fixer
Рукоятка: МБС рукоятка

ЗНІМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ АВТОМАТИЧНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ



Довжина: 205 мм (компактний та зручний для роботи в обмежених просторах). Автоматичний механізм: Самоналаштовується під різні діаметри дротів (від 0,5 до 6 мм). Матеріал леза: Високоякісна сталь з покриттям, стійким до корозії та зношування. Рукоятка: Ергономічна, з антиковзним покриттям (ABS-пластик гума).

Розмір	Артикул			Штрихкод
205 мм	310420	10 шт.	40 пач.	

ЗНІМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ АВТОМАТИЧНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРОФІ



Довжина: 205 мм – оптимальний розмір для роботи в обмежених просторах. Автоматичний механізм: Самоналаштовується на дроти діаметром 0,5–6 мм (без ручного регулювання). Леза: Виготовлені з твердої вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям (довговічність + точний різ). Регульований глибинеріз: Можливість налаштування для різних типів ізоляції.

Розмір	Артикул			Штрихкод
205 мм	310422	10 шт.	40 пач.	

ЗНІМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ АВТОМАТИЧНИЙ МІНІ



Довжина: 155 мм – ультракомпактний, ідеальний для роботи в тісних просторах (електрощитки, автомобільна проводка). Автоматичний механізм: Самоналаштування на дроти (без необхідності ручного регулювання). Леза: Виготовлені з високовуглецевої сталі (стійкість до зносу + довгий термін служби). Регульований глибинеріз: Точне налаштування для різних типів ізоляції (ПВХ, гума, термопласт).

Розмір	Артикул			Штрихкод
155 мм	310424	10 шт.	40 пач.	

КАБЕЛЕРІЗ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ



Сталь 65Мн Зачистка проводів: 1,5-5,0 мм2 Обжим разъема: 0,5-3,0 мм². Длина: 180 мм

Розмір	Артикул			Штрихкод
180 мм	310428	10 шт.	60 пач.	

КАБЕЛЕРІЗ ТА ЗНІМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ



Сталь 65Мн Зачистка проводів: 1,5-8,0 мм²

Розмір	Артикул			Штрихкод
180 мм	310426	10 шт.	60 пач.	

ЛЕЩАТА НЕПОВОРОТНІ (ДЛЯ ДРІБНИХ РОБІТ)



Розмір	Артикул			Штрихкод
60мм	340110	20 пач.		
80мм	340111	20 пач.		

ЛЕЩАТА ПОВОРОТНІ (MAX)



Розмір	Артикул			Штрихкод
100mm	340112	4 пач.		
125mm	340113	2 пач.		
150mm	340114	2 пач.		
200mm	340115	1 пач.		

РУЛЕТКА БРЕЛОК



Довжина	Артикул			Штрихкод
1 м x 6 мм	500201	50 шт.	1000 шт.	

РУЛЕТКА ОБГУМОВАНА З АВТОСТОПОМ



- Ударостійкий ABS-пластик,
- Обгумований корпус,
- Одностороннє маркування і одностороннє нейлонове покриття по всій довжині ,
- Автоматична фіксація стрічки (автостоп),
- 2й клас точності,
- Упаковка - блістер.

Довжина	Артикул			Штрихкод
3 м x 16 мм	500301	12 шт.	120 шт.	
5 м x 19 мм	500302	12 шт.	72 шт.	

РУЛЕТКА ОБГУМОВАНА З МАГНІТОМ ТА АВТОСТОПОМ, ПОДВІЙНИЙ ЗАЦІП



- Ударостійкий ABS-пластик,
- Обгумований корпус,
- Двостороннє маркування і двостороннє нейлонове покриття по всій довжині,
- 2 потужні магніти,
- Автоматична фіксація стрічки (автостоп),
- Подвійний заціп,
- 2й клас точності.

Довжина	Артикул			Штрихкод
3 м x 19 мм	500298	12 шт.	72 шт.	
5 м x 25 мм	500299	12 шт.	72 шт.	

РУЛЕТКА ОБГУМОВАНА З МАГНІТОМ APRO



- Ударостійкий ABS-пластик,
- Обгумований корпус,
- Одностороннє маркування і одностороннє нейлонове покриття по всій довжині,
- 2 потужні магніти.

Довжина	Артикул			Штрихкод
3 м x 16 мм	500295	12 шт.	120 шт.	
5 м x 19 мм	500296	12 шт.	72 шт.	

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ МЕХАНІЧНИЙ



Штангенциркуль з глибиноміром, виготовлений з нержавіючої сталі, точність вимірювань +/- 0,02 мм. Має метричну систему вимірювання, упакований в пластиковий кейс.

Довжина	Артикул			Штрихкод
150 мм	510160	10 шт.	50 шт.	

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЕЛЕКТРОННИЙ



Штангенциркуль з глибиноміром, може працювати при відносній вологості до 80%. Виготовлений з нержавіючої сталі, має точність вимірювань +/- 0,02 мм; має метричну та дюймову системи вимірювання, LCD-дисплей в пластиковому корпусі. Упакований в пластиковий кейс, батарейка 1,5 В йде в комплекті.

Довжина	Артикул			Штрихкод
150 мм	510165	10 шт.	50 шт.	

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЕЛЕКТРОННИЙ



Штангенциркуль з глибиноміром, може працювати при відносній вологості до 80%. Виготовлений з нержавіючої сталі, має точність вимірювань +/- 0,02 мм; має метричну та дюймову системи вимірювання, LCD-дисплей розташований в металевому корпусі. Упакований в пластиковий кейс, батарейка 1,5 В йде в комплекті.

Довжина	Артикул			Штрихкод
150 мм	510166	10 шт.	50 шт.	

СКОБИ ЗАГАРТОВАНІ



Форма скоби П-подібна, тип 53. твердість 950N, має антикорозійне покриття.

Розмір	Артикул			Штрихкод
6x11.3x0.7 мм	680145	1000 шт.	200 пач.	
8x11.3x0.7 мм	680146	1000 шт.	200 пач.	
10x11.3x0.7 мм	680147	1000 шт.	200 пач.	
12x11.3x0.7 мм	680148	1000 шт.	200 пач.	
14x11.3x0.7 мм	680149	1000 шт.	200 пач.	

ЗАКЛЕПКИ



Заклепка виготовлена з алюмінію ALU5154, який має відмінну стійкість до корозії. та призначений в т. ч. для важких умов експлуатації в агресивних середовищах.

Розмір	Артикул			Штрихкод
3.2x6 мм	680180	100 шт.	400 пач.	
3.2x8 мм	680181	100 шт.	400 пач.	
3.2x10 мм	680182	100 шт.	400 пач.	
3.2x12 мм	680183	100 шт.	400 пач.	
4x6 мм	680184	50 шт.	200 пач.	
4x8 мм	680185	50 шт.	200 пач.	
4x10 мм	680186	50 шт.	200 пач.	
4x12 мм	680187	50 шт.	200 пач.	
4x14 мм	680188	50 шт.	200 пач.	
4x16 мм	680189	50 шт.	200 пач.	
4x18 мм	680190	50 шт.	200 пач.	
4.8x6 мм	680191	50 шт.	100 пач.	
4.8x8 мм	680192	50 шт.	200 пач.	
4.8x10 мм	680193	50 шт.	200 пач.	
4.8x12 мм	680194	50 шт.	200 пач.	
4.8x14 мм	680195	50 шт.	100 пач.	
4.8x16 мм	680196	50 шт.	100 пач.	
4.8x18 мм	680197	50 шт.	100 пач.	

СТЕПЛЕР РЕСОРНИЙ



Степлер виготовлений в Індії, має ресорний механізм завдяки чому його робочий ресурс: більш ніж 80 тис ударів. Може використовувати-ся П-подібна скоба, тип 53 в розмірах від 4 до 14 мм, Має сталевий корпус, та можливість плавного регулювання удару колесом. Ручка оснащена функцією швидкого складання.

Розмір	Артикул			Штрихкод
4-14 мм	680250	10 шт.	2 пач.	

СТЕПЛЕР РЕСОРНИЙ 3 В 1



Степлер виготовлений в Індії, має ресорний механізм завдяки чому його робочий ресурс: більш ніж 80 тис ударів. Підходить для скоби П-подібної, тип 53 розміром 6-14 мм , штіфта (шпильки) - розміром 14 мм або цвяхів 14 мм. Має сталевий корпус, та можливість двопозиційного регулювання сили удару. Ручка оснаще-на функцією швидкого складання.

Розмір	Артикул			Штрихкод
6-14 мм	680251	10 шт.	2 пач.	

СТЕПЛЕР РЕСОРНИЙ



Степлер виготовлений в Індії, має ресорний механізм завдяки чому його робочий ресурс: більш ніж 80 тис ударів. Підходить для скоби П-подібної, тип 53 розміром 6-10 мм , корпус виготовлений високоякісного пластику.

Розмір	Артикул			Штрихкод
6-10 мм	680252	10 шт.	4 пач.	

ЛЕЗО СЕГМЕНТОВАНЕ

СТАЛЬ SK2



Завдяки сталі SK2 ці леза мають відмінну зносо-стійкість, високу твердість, гостроту та тривале утримання кромки, 400101 - має чорне антико-розійне покриття для роботи в умовах підвище-ної вологості. В упаковці 10 шт. лез.

Розмір	Артикул			Штрихкод
18 мм 0.5 мм	400100	24 шт.	288 шт.	
18 мм 0.5 мм	400101	24 шт.	288 шт.	
25 мм 0.7 мм	400102	24 шт.	144 шт.	

НІЖ ТРАПЕЦІЯ РОЗКЛАДНИЙ МЕТАЛЕВИЙ TS-19 APRO



- лезо 0,5*19 мм,
- алюмінієвий прогумований корпус,
- три положення розкриття,
- холдер для додаткових лез+ 3 додаткові леза в комплекті,
- скоба кріплення на ремінь

Розмір	Артикул			Штрихкод
19 мм	400250	12 шт.	144 шт.	

НІЖ ВИСУВНИЙ СЕГМЕНТНИЙ 18 MM NS-18 APRO



- лезо 0,5*18 мм,
- металевий обгумований корпус,
- автостоп,
- отвір для кріплення

Розмір	Артикул			Штрихкод
18 мм	400255	12 шт.	144 шт.	

НІЖ ВИСУВНИЙ СЕГМЕНТНИЙ
18 MM HS-18 APRO



- лезо 18*0,5 мм,
- алюмінієвий корпус,
- автостоп,
- отвір для кріплення

Розмір	Артикул			Штрихкод
18 мм	400256	12 шт.	144 шт.	

НІЖ ВИСУВНИЙ СЕГМЕНТНИЙ
9 MM MA-9 APRO



- лезо 0,4*9 мм,
- алюмінієвий корпус,
- автостоп,
- отвір для кріплення

Розмір	Артикул			Штрихкод
9 мм	400260	10 шт.	240 шт.	

НІЖ ВИСУВНИЙ СЕГМЕНТНИЙ
18 MM NA-18 APRO



- лезо 18*0,5 мм,
- прогумований корпус з пластиковими елементами,
- холдер для додаткових лез +додаткові леза в комплекті
- автостоп,
- отвір для кріплення,

Розмір	Артикул			Штрихкод
18 мм	400257	12 шт.	144 шт.	

НІЖ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
7 В 1



- Компактний розмір
- Багатофункціональність
- Нейлоновий чохол у комплекті

Артикул			Штрихкод
401101	50 шт.	100 шт.	
Кількість функціональних елементів		7	
Довжина у складеному стані		112 мм	
Довжина леза		74 мм	
Розмір		117х33х32 мм	
Вага		135 г	

1. Лезо ножа;
2. Ножиці;
3. Відкривачка;
4. Викрутка SL;
5. Викрутка PH;
6. Сколбій;
7. Кліпса для кріплення на ремені.

МУЛЬТИТУЛ 12 В 1



- Компактний розмір
- Надміцний сплав різців кусачок - виготовлені з високовуглецевої сталі з вольфрамовим покриттям
- Змінні різці кусачок
- Плоскогубці підпружинені
- Надійна фіксація функціональних елементів в процесі експлуатації
- Стильний дизайн мультитулу
- Нейлоновий чохол у комплекті

Артикул			Штрихкод
401102	25 шт.	50 шт.	
Кількість функціональних елементів		12	
Довжина у складеному стані		130 мм	
Довжина леза		74 мм	
Розмір		131х52х32 мм	
Вага		269 г	

1. Звичайні плоскогубці;
2. Кусачки;
3. Плоскогубці;
4. Відкривачка;
5. Викрутка SL;
6. Відкривачка бляшанок;
7. Пилка для нігтів;
8. Лезо ножа;
9. Ножиці;
10. Пилка;
11. Викрутка PH;
12. Карабін.

МУЛЬТИТУЛ 15 В 1



- Компактний розмір
- Надміцний сплав різців кусачок - виготовлені з високовуглецевої сталі з вольфрамовим покриттям
- Змінні різці кусачок
- Плоскогубці підпружинені
- Надійна фіксація функціональних елементів в процесі експлуатації
- Нейлоновий чохол у комплекті

Артикул			Штрихкод
401100	10 шт.	40 шт.	
Кількість функціональних елементів		15	
Довжина у складеному стані		110 мм	
Довжина леза		74 мм	
Розмір		125х52х52 мм	
Вага		312 г	

1. Звичайні плоскогубці;
2. Кусачки;
3. Плоскогубці;
4. Відкривачка;
5. Викрутка SL (3мм);
6. Викрутка SL (5мм);
7. Канаторіз;
8. Відкривачка бляшанок;
9. Пилка для нігтів;
10. Викрутка SL (6мм);
11. Лезо ножа;
12. Ножиці;
13. Пилка;
14. Заправна голка;
15. Викрутка PH.



БЕНЗОІНСТРУМЕНТ

Бензоінструменти, завдяки своїй високій потужності, ідеально підходять для професійного та домашнього використання в умовах відсутності доступу до електричної мережі.

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ GG-70E



2 РОКИ ГАРАНТІЇ

7000/7500 Вт 50 Hz 230 V 16 к.с.

ПЕРЕВАГИ:

- Мідна обмотка
- Цифровий вольтметр 3в1 (вольт/герц/годин)
- Датчик рівня масла з автоматичним вимкненням
- Датчик рівня палива та паливний фільтр у баку
- Розетка постійного струму 12В
- Комплект інструменту для збірки та миттєвого використання.

GG-70E852109

Тип запуску: Електричний стартер/ручний

Тип генератора (альтернатор)	Синхронний
Рівень шуму	78 дБ
Об'єм масла в картері	1,1 л.
Об'єм паливного бака	25 л.
Матеріал обмотки генератора	Мідь
Кількість фаз	Одна
Тип палива	Бензин A92, A95
Тип двигуна	Одноциліндровий 4-тактний
Охолодження двигуна	Повітряне
Індикатор рівня палива	Наявний
Максимальна витрата палива	2,4 л/год
Кількість розеток	1 x 230В 16А; 1 x 230В 32А 1 x 12В
Дисплей (вольтметр)	Цифровий
Вага нетто/брутто	86/88 кг
Розміри	815x530x560 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Бензиновий генератор - 1 шт.
- Свічковий ключ - 1 шт.
- Клеми 12В - 1 шт.
- Штепсельна вилка - 2 шт.
- Комплект гвинтів кріплення клем акумулятора - 1 шт.
- Акумуляторна батарея - 1 шт.
- Комплект гвинтів та гайок для кріплення рукояток - 1 шт.
- Транспортувальні рукоятки - 2 шт.
- Комплект для установки коліс - 1 шт.
- Колеса - 2 шт.
- Передня опора - 1 шт.
- Комплект для монтажу передньої опори - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ ІНВЕРТОРНИЙ IG-18



2 РОКИ ГАРАНТІЇ

1800/2000 Вт 50 Hz 230 V 4 к.с.

ПЕРЕВАГИ:

- Мідна обмотка
- Стабільний синусоїдальний струм на виході
- Датчик рівня масла з автоматичним вимкненням
- Датчик рівня палива та паливний фільтр на баку
- Автомобільна розетка постійного струму 12В
- Комплект інструменту для збірки та миттєвого використання.

IG-18852110

Тип запуску: Ручний

Тип генератора (альтернатор)	Інверторний
Рівень шуму	62 дБ
Потужність двигуна	4 к.с.
Матеріал обмотки генератора	Мідь
Кількість фаз	Одна
Тип палива	Бензин A92, A95
Тип двигуна	Одноциліндровий 4-тактний
Охолодження двигуна	Повітряне
Індикатор рівня палива	Наявний
Максимальна витрата палива	0,57 л/год
Кількість розеток	2 x 230В 16А; 1 x 12В
Дисплей (вольтметр)	Відсутній
Вага нетто/брутто	21/23 кг
Розміри	490x280x455 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Бензиновий генератор - 1 шт.
- Свічковий ключ - 1 шт.
- Вилка - 1 шт.
- Клеми 12В - 1 шт.
- Штепсельна вилка - 2 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ ІНВЕРТОРНИЙ IG-30



2 РОКИ ГАРАНТІЇ

3000/3300 Вт 50 Hz 230 V 8,5 к.с.

ПЕРЕВАГИ:

- Мідна обмотка
- Стабільний синусоїдальний струм на виході
- Датчик рівня масла з автоматичним вимкненням
- Датчик рівня палива та паливний фільтр на баку
- Комплект інструменту для збірки та миттєвого використання.

IG-30852112

Тип запуску: Ручний

Тип генератора (альтернатор)	Інверторний
Рівень шуму	68 дБ
Об'єм масла в картері	0,6 л.
Об'єм паливного бака	11 л.
Матеріал обмотки генератора	Мідь
Кількість фаз	Одна
Тип палива	Бензин A92, A95
Тип двигуна	Одноциліндровий 4-тактний
Охолодження двигуна	Повітряне
Індикатор рівня палива	Наявний
Максимальна витрата палива	1,5 л/год
Кількість розеток	2 x 230В 16А
Дисплей (вольтметр)	Відсутній
Вага нетто/брутто	39/41 кг
Розміри	605x482x520 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Бензиновий генератор - 1 шт.
- Свічковий ключ - 1 шт.
- Вилка - 1 шт.
- Штепсельна вилка - 2 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ ІНВЕРТОРНИЙ IG-35E



2 РОКИ ГАРАНТІЇ

3500/3800 Вт 50 Hz 230 V 8,5 к.с.

ПЕРЕВАГИ:

- Мідна обмотка
- Стабільний синусоїдальний струм на виході
- Датчик рівня масла з автоматичним вимкненням
- Датчик рівня палива та паливний фільтр на баку
- Автомобільна розетка постійного струму 12В
- Комплект інструменту для збірки та миттєвого використання.

IG-35E 852113

Тип запуску: Електричний стартер/ручний

Тип генератора (альтернатор)	Інверторний
Рівень шуму	68 дБ
Об'єм масла в картері	0,6 л.
Об'єм паливного бака	11 л.
Матеріал обмотки генератора	Мідь
Кількість фаз	Одна
Тип палива	Бензин А92, А95
Тип двигуна	Одноциліндровий 4-тактний
Охолодження двигуна	Повітряне
Індикатор рівня палива	Наявний
Максимальна витрата палива	1,7 л/год
Кількість розеток	2 x 230В 16А; 1 x 12В
Дисплей (вольтметр)	Відсутній
Вага нетто/брутто	45/47 кг
Розміри	605x482x520 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Бензиновий генератор - 1 шт.
- Свічковий ключ - 1 шт.
- Клеми 12В - 1 шт.
- Вилка - 1 шт.
- Штепсельна вилка - 2 шт.
- Акумуляторна батарея - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ 4Т ІНВЕРТОРНИЙ IG-28



2 РОКИ ГАРАНТІЇ

2800/3000 Вт 50 Hz 230 V 7 к.с.

ПЕРЕВАГИ:

- Мідна обмотка
- Датчик рівня масла з автоматичним вимк.
- Гарантія 12 + 12 місяців
- Датчик рівня палива та фільтр на баку
- Стабільний синусоїдальний струм на виході
- Компактний та економічний
- Комплект інструменту для збірки та миттєвого використання

IG-28 852116

Тип запуску: Ручний

Тип двигуна	Одноциліндровий чотиритактний
Тип палива	Бензин А-92/95
Охолодження	Повітряне
Кількість фаз	Одна
Кількість розеток	1 x 230В 16А
Об'єм паливного баку, л	8
Рівень шуму	69 дБ
Дисплей	Цифровий
Тип запуску	Ручний
Об'єм мастила в картері	0.6 л
Максимальна витрата палива	0,65 л/год
Індикатор рівня палива	Має

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Генератор - 1 шт.
- Свічковий ключ - 1 шт.
- Штепсельна вилка - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ 4Т ІНВЕРТОРНИЙ IG-38



2 РОКИ ГАРАНТІЇ

3500/3800 Вт 50 Hz 230 V 8,5 к.с.

ПЕРЕВАГИ:

- Мідна обмотка
- Датчик рівня масла з автоматичним вимк.
- арантія 12 + 12 місяців
- Датчик рівня палива та фільтр на баку
- Стабільний синусоїдальний струм на виході
- Компактний та економічний
- Комплект інструменту для збірки та миттєвого використання

IG-38 852117

Тип запуску: Ручний

Тип двигуна	Одноциліндровий чотиритактний
Тип палива	Бензин А-92/95
Охолодження	Повітряне
Кількість фаз	Одна
Кількість розеток	1 x 230В 16А
Об'єм паливного баку, л	8
Рівень шуму	69 дБ
Дисплей	Цифровий
Тип запуску	Ручний
Об'єм мастила в картері	0.6 л
Максимальна витрата палива	0,8 л/год
Індикатор рівня палива	Має

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Генератор - 1 шт.
- Свічковий ключ - 1 шт.
- Штепсельна вилка - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.
- Опора - 4 шт.

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ 4Т
ІНВЕРТОРНИЙ IG-45E



2 РОКИ
ГАРАНТІЇ

4500/5000 Вт 50 Hz 230 V 9,2 к.с.

ПЕРЕВАГИ:

- Мідна обмотка
- Датчик рівня масла з автоматичним вимк.
- Гарантія 12 + 12 місяців
- Датчик рівня палива та фільтр на баку
- Стабільний синусоїдальний струм на виході
- Компактний та економічний
- Електричний запуск
- Комплект інструменту для збірки та мит-тевого використання

IG-45E	852118
Тип запуску: Електричний стартер/ручний	

Тип двигуна	Одноциліндровий чотиритактний
Тип палива	Бензин А-92/95
Охолодження	Повітряне
Вага, кг	43 кг
Кількість розеток	2 x 230В 16А
Об'єм паливного баку, л	12
Рівень шуму	74 дБ
Дисплей	Цифровий
Тип запуску	Електричний стартер/ ручний
Об'єм мастила в картері	0,6 л
Максимальна витрата палива	1,5 л/год
Індикатор рівня палива	Має

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Бензиновий генератор - 1 шт.
- Свічковий ключ - 1 шт.
- Акумуляторна батарея - 1 шт.
- Штепсельна вилка - 2 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.
- Опора - 4 шт.

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ 4Т
ІНВЕРТОРНИЙ IG-75E



2 РОКИ
ГАРАНТІЇ

7500/8000 Вт 50 Hz 230 V 15 к.с.

ПЕРЕВАГИ:

- Мідна обмотка
- Датчик рівня масла з автоматичним вимк.
- Гарантія 12 + 12 місяців
- Датчик рівня палива та фільтр на баку
- Стабільний синусоїдальний струм на виході
- Компактний та економічний
- Електричний запуск
- Силова розетка 32А (вилка в комплекті)
- Комплект інструменту для збірки та мит-тевого використання

IG-75E	852119
Електричний стартер/ ручний	

Тип двигуна	Одноциліндровий чотиритактний
Тип палива	Бензин А-92/95
Охолодження	Повітряне
Кількість розеток	1 x 230В 16А; 1 x 230В 32А
Об'єм паливного баку, л	25
Рівень шуму	78 дБ
Дисплей	Цифровий
Тип запуску	Електричний стартер/ ручний
Об'єм мастила в картері	1,2 л.
Максимальна витрата палива	2 л/год
Індикатор рівня палива	Має

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Бензиновий генератор - 1 шт.
- Свічковий ключ - 1 шт.
- Акумуляторна батарея - 1 шт.
- Штепсельна вилка - 2 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.
- Опора - 2 шт.
- Колеса - 2 шт.

ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНИЙ 4Т
DG-50E



2 РОКИ
ГАРАНТІЇ

5000/5500 Вт 50 Hz 230 V 9 к.с.

ПЕРЕВАГИ:

- Мідна обмотка
- Датчик рівня масла з автоматичним вимк.
- Гарантія 12 + 12 місяців
- Датчик рівня палива та фільтр на баку
- Економічний у порівнянні з бензиновим
- Електричний запуск
- Силова розетка 32А (вилка в комплекті)
- Комплект інструменту для збірки та мит-тевого використання

DG-50E	852122
Тип запуску: Електричний стартер/ручний	

Тип двигуна	Одноциліндровий чотиритактний
Тип палива	Дизельне паливо
Охолодження	Повітряне
Кількість розеток	x 230В 16А; 1 x 230В 32А; 1 x 12В 8,3А
Об'єм паливного баку, л	12,5
Рівень шуму	87 дБ
Дисплей	Цифровий
Тип запуску	Електричний стартер/ ручний
Об'єм мастила в картері	1,65 л
Максимальна витрата палива	0,9 л/год
Індикатор рівня палива	Має

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Генератор - 1 шт.
- Транспортувальні рукоятки - 2 шт.
- Акумуляторна батарея - 1 шт.
- Штепсельна вилка - 2 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.
- Опора - 1 шт.
- Колеса - 2 шт.
- Клеми 12В - 1 шт.

ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНИЙ 4Т
DG-75E



2 РОКИ
ГАРАНТІЇ

7500/8000 Вт 50 Hz 230 V 12 к.с.

ПЕРЕВАГИ:

- Мідна обмотка
- Датчик рівня масла з автоматичним вимк.
- Гарантія 12 + 12 місяців
- Датчик рівня палива та фільтр на баку
- Економічний у порівнянні з бензиновим
- Електричний запуск
- Силова розетка 32А (вилка в комплекті)
- Комплект інструменту для збірки та миттєвого використання

DG-75E 852125	
Тип запуску: Електричний стартер/ручний	
Тип двигуна	Одноциліндровий чотиритактний
Тип палива	Дизельне паливо
Охолодження	Повітряне
Кількість розеток	1 x 230В 16А; 1 x 230В 32А; 1 x 12В 8,3А
Об'єм паливного баку, л	12.5
Рівень шуму	89 дБ
Дисплей	Цифровий
Тип запуску	Електричний стартер/ручний
Об'єм мастила в картері	1.65 л
Максимальна витрата палива	1,3 л/год
Індикатор рівня палива	Має

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Генератор - 1 шт.
- Транспортувальні рукоятки - 2 шт.
- Акумуляторна батарея - 1 шт.
- Штепсельна вилка - 2 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.
- Опора - 1 шт.
- Колеса - 2 шт.
- Клеми 12В - 1 шт.

ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНИЙ 4Т
DG-120E



2 РОКИ
ГАРАНТІЇ

12000/12800 Вт 50 Hz 230 V 18 к.с.

ПЕРЕВАГИ:

- Мідна обмотка
- Датчик рівня масла з автоматичним вимк.
- Гарантія 12 + 12 місяців
- Датчик рівня палива та фільтр на баку
- Економічний у порівнянні з бензиновим
- Електричний запуск
- Силова розетка 32А (вилка в комплекті)
- Клеми 12В 8,3А та 220В 52А
- Комплект інструменту для збірки та миттєвого використання

DG-120E 852128	
Тип запуску: Електричний стартер/ручний	
Тип двигуна	Двоциліндровий чотиритактний
Тип палива	Дизельне паливо
Охолодження	Повітряне
Кількість розеток	1 x 230В 16А; 1 x 230В 32А; Клеми 1 x 230В 52А; 1 x 12В 8.3А
Об'єм паливного баку, л	35
Рівень шуму	92 дБ
Дисплей	Цифровий
Тип запуску	Електричний стартер/ручний
Об'єм мастила в картері	3.2 л
Максимальна витрата палива	2,8 л/год
Індикатор рівня палива	Має

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Генератор - 1 шт.
- Акумуляторна батарея - 1 шт.
- Штепсельна вилка - 2 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.
- Колеса - 2 шт.
- Клеми 12В - 1 шт.

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ GG-25



2 РОКИ
ГАРАНТІЇ

2500/2800 Вт 50 Hz 230 V 6,5 к.с.

ПЕРЕВАГИ:

- Мідна обмотка
- Дисплей 3в1 (вольт/герц/годин)
- Датчик рівня масла з автоматичним вимкненням
- Датчик рівня палива та паливний фільтр на баку
- Розетка постійного струму 12В
- Комплект інструменту для збірки та миттєвого використання.

GG-25 852102	
Тип запуску: Ручний	
Тип генератора (альтернатор)	Синхронний
Рівень шуму	67 дБ
Потужність двигуна	6,5 к.с.
Матеріал обмотки генератора	Мідь
Кількість фаз	Одна
Тип палива	Бензин А92, А95
Тип двигуна	Одноциліндровий 4-тактний
Охолодження двигуна	Повітряне
Індикатор рівня палива	Наявний
Максимальна витрата палива	1 л/год
Кількість розеток	2 x 230В 16А; 1 x 12В
Дисплей (вольтметр)	Цифровий
Вага нетто/брутто	43/45 кг
Розміри	605x445x455 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Бензиновий генератор - 1 шт.
- Свічковий ключ - 1 шт.
- Клеми 12В - 1 шт.
- Штепсельна вилка - 2 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ GG-30, GG-30E



2 РОКИ ГАРАНТІЇ

3000/3200 Вт 50 Hz 230 V 7 к.с.

ПЕРЕВАГИ:

- Мідна обмотка
- Дисплей 3в1 (вольт/герц/годин)
- Датчик рівня масла з автоматичним вимкненням
- Датчик рівня палива та паливний фільтр на баку
- Розетка постійного струму 12В
- Комплект інструменту для збірки та миттєвого використання.

GG-30 852104

Тип запуску: Ручний

GG-30E 852105

Тип запуску: Електричний стартер/ручний

Тип генератора (альтернатор)	Синхронний
Рівень шуму	69 дБ
Потужність двигуна	7 к.с.
Матеріал обмотки генератора	Мідь
Кількість фаз	Одна
Тип палива	Бензин A92, A95
Тип двигуна	Одноциліндровий 4-тактний
Охолодження двигуна	Повітряне
Індикатор рівня палива	Наявний
Максимальна витрата палива	1,2 л/год
Кількість розеток	2 x 230В 16А; 1 x 12В
Дисплей (вольтметр)	Цифровий
Вага нетто/брутто	45/47 кг (852104) 47/49 кг (852105)
Розміри	605x445x455 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Бензиновий генератор - 1 шт.
- Свічковий ключ - 1 шт.
- Клеми 12В - 1 шт.
- Штепсельна вилка - 2 шт.
- Комплект гвинтів кріплення клем акумулятора - 1 шт. (852105)
- Акумуляторна батарея - 1 шт. (852105)
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ GG-50E



2 РОКИ ГАРАНТІЇ

5000/5500 Вт 50 Hz 230 V 13 к.с.

ПЕРЕВАГИ:

- Мідна обмотка
- Дисплей 3в1 (вольт/герц/годин)
- Датчик рівня масла з автоматичним вимкненням
- Датчик рівня палива та паливний фільтр на баку
- Розетка постійного струму 12В
- Комплект інструменту для збірки та миттєвого використання.

GG-50E 852108

Тип запуску: Електричний стартер/ручний

Тип генератора (альтернатор)	Синхронний
Рівень шуму	74 дБ
Потужність двигуна	13 к.с.
Матеріал обмотки генератора	Мідь
Кількість фаз	Одна
Тип палива	Бензин A92, A95
Тип двигуна	Одноциліндровий 4-тактний
Охолодження двигуна	Повітряне
Індикатор рівня палива	Наявний
Максимальна витрата палива	1,8 л/год
Кількість розеток	1 x 230В 16А; 1 x 230В 32А 1 x 12В
Дисплей (вольтметр)	Цифровий
Вага нетто/брутто	82/84 кг
Розміри	815x530x560 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Бензиновий генератор - 1 шт.
- Свічковий ключ - 1 шт.
- Клеми 12В - 1 шт.
- Штепсельна вилка - 2 шт.
- Комплект гвинтів кріплення клем акумулятора - 1 шт.
- Акумуляторна батарея - 1 шт.
- Комплект гвинтів та гайок для кріплення рукояток - 1 шт.
- Транспортувальні рукоятки - 1 шт.
- Комплект для установки коліс - 1 шт.
- Колеса - 2 шт.
- Передня опора - 1 шт.
- Комплект для монтажу передньої опори - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВА WP-30



2 РОКИ ГАРАНТІЇ

4800Вт 6,5 к.с. 30 м³/год продуктивність 27 м Макс. напір

ПЕРЕВАГИ:

- Висока продуктивність
- Автономність
- Портативна конструкція
- Низька витрата палива
- Система захисту від недостатнього рівня масла
- Низький рівень шуму та вібрації

WP-30 852132



Тип запуску	Ручний
Об'єм двигуна	196 см³
Тип двигуна	Одноциліндровий 4-тактний
Тип палива	Бензин A92, A95
Охолодження двигуна	Повітряне
Об'єм масла в картері	0,6 л.
Об'єм паливного бака	3,6 л.
Максимальна витрата палива	360 г/кВт*год
Час безперервної роботи	2,5 год
Максимальна кількість обертів	3600 об/хв
Рівень шуму	67 дБ
Максимальна висота всмоктування	7 м
Тип води	Чиста вода
Макс. діаметр твердих частинок у воді, мм	4,5 мм
Діаметр вхідного патрубку	50 мм (2")
Діаметр вихідного патрубку	50 мм (2")
Вага нетто/брутто	21/23 кг
Розміри	485x380x403 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мотопомпа - 1 шт.
- Свічний ключ - 1 шт.
- Штуцер водяного фільтра - 1 шт.
- Сітка водяного фільтра - 1 шт.
- Штуцер - 2 шт.
- Гайка штуцера - 2 шт.
- Ущільнювальна прокладка - 2 шт.
- Хомут - 2 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.

МОТОПОМПА
БЕНЗИНОВА ВИСОКИЙ ТИСК
WRH-30



2 РОКИ
ГАРАНТІЇ

4800Вт 6,5 к.с.

30 м³/год
продуктивність

65 м
Макс. напір

ПЕРЕВАГИ:

- Висока продуктивність
- Автономність
- Портативна конструкція
- Низька витрата палива
- Система захисту від недостатнього рівня масла
- Низький рівень шуму та вібрації

WRH-30 852134



Тип запуску	Ручний
Об'єм двигуна	196 см³
Тип двигуна	Одноциліндровий 4-тактний
Тип палива	Бензин А92, А95
Охолодження двигуна	Повітряне
Об'єм масла в картері	0,6 л.
Об'єм паливного бака	3,6 л.
Максимальна витрата палива	360 г/кВт*год
Час безперервної роботи	2,5 год
Максимальна кількість обертів	3600 об/хв
Рівень шуму	67 дБ
Максимальна висота всмоктування	7 м
Тип води	Чиста вода
Макс. діаметр твердих частинок у воді, мм	4,5 мм
Діаметр вхідного патрубку	50 мм (2")
Діаметр вихідного патрубку	1x50 мм (2"), 2x38 мм (1,5")
Вага нетто/брутто	25/26,4 кг
Розміри	520x390x433 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мотопомпа - 1 шт.
- Свічний ключ - 1 шт.
- Штуцер водяного фільтра - 1 шт.
- Сітка водяного фільтра - 1 шт.
- Штуцер - 4 шт.
- Гайка штуцера - 4 шт.
- Ущільнювальна прокладка - 6 шт.
- Хомут - 4 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.

МОТОПОМПА
БЕНЗИНОВА WP-60



2 РОКИ
ГАРАНТІЇ

4800Вт 6,5 к.с.

60 м³/год
продуктивність

30 м
Макс. напір

ПЕРЕВАГИ:

- Висока продуктивність
- Автономність
- Портативна конструкція
- Низька витрата палива
- Система захисту від недостатнього рівня масла
- Низький рівень шуму та вібрації

WP-60 852136



Тип запуску	Ручний
Об'єм двигуна	196 см³
Тип двигуна	Одноциліндровий 4-тактний
Тип палива	Бензин А92, А95
Охолодження двигуна	Повітряне
Об'єм масла в картері	0,6 л.
Об'єм паливного бака	3,6 л.
Максимальна витрата палива	360 г/кВт*год
Час безперервної роботи	2,2 год
Максимальна кількість обертів	3600 об/хв
Рівень шуму	67 дБ
Максимальна висота всмоктування	7 м
Тип води	Чиста вода
Макс. діаметр твердих частинок у воді, мм	5,5 мм
Діаметр вхідного патрубку	80 мм (3")
Діаметр вихідного патрубку	80 мм (3")
Вага нетто/брутто	25/27 кг
Розміри	520x380x433 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мотопомпа - 1 шт.
- Свічний ключ - 1 шт.
- Штуцер водяного фільтра - 1 шт.
- Сітка водяного фільтра - 1 шт.
- Штуцер - 2 шт.
- Гайка штуцера - 2 шт.
- Ущільнювальна прокладка - 2 шт.
- Хомут - 2 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.

МОТОПОМПА
БЕНЗИНОВА ДЛЯ БРУДНОЇ
ВОДИ WPD-45



2 РОКИ
ГАРАНТІЇ

4800Вт 6,5 к.с.

45 м³/год
продуктивність

26 м
Макс. напір

ПЕРЕВАГИ:

- Висока продуктивність
- Автономність
- Портативна конструкція
- Низька витрата палива
- Система захисту від недостатнього рівня масла
- Низький рівень шуму та вібрації

WPD-45 852137



Тип запуску	Ручний
Об'єм двигуна	196 см³
Тип двигуна	Одноциліндровий 4-тактний
Тип палива	Бензин А92, А95
Охолодження двигуна	Повітряне
Об'єм масла в картері	0,6 л.
Об'єм паливного бака	3,6 л.
Максимальна витрата палива	360 г/кВт*год
Час безперервної роботи	2,2 год
Максимальна кількість обертів	3600 об/хв
Рівень шуму	67 дБ
Максимальна висота всмоктування	7 м
Тип води	Брудна вода
Макс. діаметр твердих частинок у воді, мм	22 мм
Діаметр вхідного патрубку	80 мм (3")
Діаметр вихідного патрубку	80 мм (3")
Вага нетто/брутто	36/37,5 кг
Розміри	580x440x448 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мотопомпа - 1 шт.
- Свічний ключ - 1 шт.
- Штуцер водяного фільтра - 1 шт.
- Сітка водяного фільтра - 1 шт.
- Штуцер - 2 шт.
- Гайка штуцера - 2 шт.
- Ущільнювальна прокладка - 2 шт.
- Хомут - 2 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.

МОТОПОМПА
БЕНЗИНОВА WP-100



2 РОКИ ГАРАНТІЇ

9600Вт 13 к.с.

100 м³/год продуктивність

25 м Макс. напір

ПЕРЕВАГИ:

- Висока продуктивність
- Автономність
- Портативна конструкція
- Низька витрата палива
- Система захисту від недостатнього рівня масла
- Низький рівень шуму та вібрації

WP-100 852139



Тип запуску	Ручний
Об'єм двигуна	389 см³
Тип двигуна	Одноциліндровий 4-тактний
Тип палива	Бензин А92, А95
Охолодження двигуна	Повітряне
Об'єм масла в картері	1,1 л.
Об'єм паливного бака	6,5 л.
Максимальна витрата палива	395 г/кВт*год
Час безперервної роботи	2,1 год
Максимальна кількість обертів	3600 об/хв
Рівень шуму	74 дБ
Максимальна висота всмоктування	7 м
Тип води	Чиста вода
Макс. діаметр твердих частинок у воді, мм	5,8 мм
Діаметр вхідного патрубку	100 мм (4")
Діаметр вихідного патрубку	100 мм (4")
Вага нетто/брутто	44/46 кг
Розміри	670x500x567 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мотопомпа - 1 шт.
- Свічний ключ - 1 шт.
- Штуцер водяного фільтра - 1 шт.
- Сітка водяного фільтра - 1 шт.
- Штуцер - 2 шт.
- Гайка штуцера - 2 шт.
- Ущільнювальна прокладка - 2 шт.
- Хомут - 2 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.
- Транспортувальна упаковка - 1 шт.

БЕНЗОПИЛА ЛАНЦЮГОВА
BPL 1800



45 см³ Об'єм двигуна

1800Вт 2,5 к.с.

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

ПЕРЕВАГИ:

- Система автоматичного гальмування ланцюга Double Safety Brake
- Автоматичне змащування ланцюга
- Потужний двигун

BPL 1800 899141

Потужність: 1800 Вт
В ящику: 2 уп.



Потужність	1800 Вт/2,5к.с
Об'єм двигуна	45 см³
Швидкість обертання	10500 об/хв
Довжина шини	40 см/16"

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пила ланцюгова - 1 шт.
- Шина довжиною 40см/16" - 1 шт.
- Ланцюг пильний 0,325"; 0,058 (1,5mm); 64DL - 1 шт.
- Комплект інструменту для збирання та регулювання - 1 шт.
- Пластикові ємності для приготування паливної суміші - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

БЕНЗОПИЛА ЛАНЦЮГОВА
BPL 2000



45 см³ Об'єм двигуна

2000Вт 2,7 к.с.

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

ПЕРЕВАГИ:

- Система автоматичного гальмування ланцюга Double Safety Brake
- Автоматичне змащування ланцюга
- Двигун збільшеної потужності

BPL 2000 899142

Потужність: 2000 Вт
В ящику: 2 уп.



Потужність	2000 Вт/2,7к.с
Об'єм двигуна	45 см³
Швидкість обертання	10500 об/хв
Довжина шини	45 см/18"

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пила ланцюгова - 1 шт.
- Шина довжиною 45см/18" - 1 шт.
- Ланцюг пильний 0,325"; 0,058 (1,5mm); 72DL - 1 шт.
- Комплект інструменту для збирання та регулювання - 1 шт.
- Пластикові ємності для приготування паливної суміші - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

БЕНЗОПИЛА ЛАНЦЮГОВА
BPL 2300



54,6 см³ Об'єм двигуна

2300Вт 3,15 к.с.

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

ПЕРЕВАГИ:

- Система автоматичного гальмування ланцюга Double Safety Brake
- Автоматичне змащування ланцюга
- Надпотужний двигун

BPL 2300 899143

Потужність: 2300 Вт
В ящику: 2 уп.



Потужність	2300 Вт/3,15к.с
Об'єм двигуна	54,6 см³
Швидкість обертання	10500 об/хв
Довжина шини	45 см/18"

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пила ланцюгова - 1 шт.
- Шина довжиною 45см/18" - 1 шт.
- Ланцюг пильний 0,325"; 0,058 (1,5mm); 72DL - 1 шт.
- Комплект інструменту для збирання та регулювання - 1 шт.
- Пластикові ємності для приготування паливної суміші - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

ТРИМЕР БЕНЗИНОВИЙ ВТ 1150



32,5 см³ Об'єм двигуна

1150Вт 1,6 к.с.

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

ВТ 1150 899115

В ящику: 2 шт.



Потужність	1150 Вт
Тип двигуна	Бензиновий, 2-тактний з повітряним охолодженням
Об'єм двигуна	32,5 см³
Швидкість обертання	7000 об/хв
Довжина штанги	1500 мм
Діаметр штанги	26 мм
Діаметр скошування ножем/ліскою	255 мм/440мм
Ємність баку	1 л

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Тример – 1 шт.
- Катушка з ліскою – 1 шт.
- Ріжучий ніж (3-пелюстковий) – 1 шт.
- Інструмент для збирання – 1 шт.
- Наплічний ремінь – 1 шт.
- Ємність для приготування паливної суміші – 1 шт.

- Інструкція – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ТРИМЕР БЕНЗИНОВИЙ ВТ 1700



42,7 см³
Об'єм двигуна

1700Вт 1,2л

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

ПЕРЕВАГА:

- Посилене кріплення рукоятки до штанги
- Праймер
- Легкий старт

BT 1700 899118

В ящику: 2 шт.

Потужність	1700 Вт
Тип двигуна	Бензиновий, 2-тактний з повітряним охолодженням
Об'єм двигуна	42,7 см³
Швидкість обертання	8000 об/хв
Довжина штанги	1500 мм
Діаметр штанги	28 мм
Діаметр ліски, мм	2,4
Паливо	Паливна суміш бензинна АІ-92 з мастилом для 2-х тактних двигунів
Діаметр скошування ножем/ліскою	254 мм/420мм
Ємність баку	1,2 л
Карбюратор	Мембранного типу
Вага двигуна/штанги, кг	6.3/1.1

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Штанга з встановленим валом – 1 шт.
- Редуктор – 1 шт.
- Кріплення – 1 шт.
- Двигун – 1 шт.
- Захисний кожух – 1 шт.
- Рукоятки (ліва/права) – 2 шт.
- Ємність для змішування паливної суміші - 1 шт.
- Ріжуча головка - 1 шт.
- Ріжучий ніж (в залежності від комплектації) - 1 шт.
- Наплічний ремінь (в залежності від комплектації) - 1 шт.
- Інструкція з використання - 1 шт.

ТРИМЕР БЕНЗИНОВИЙ ВТ 1900



51,7 см³
Об'єм двигуна

1900Вт 1,2л

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

ПЕРЕВАГА:

- Посилене кріплення рукоятки до штанги
- Праймер
- Легкий старт

BT 1900 899119

В ящику: 2 шт.

Потужність	1900 Вт
Тип двигуна	Бензиновий, 2-тактний з повітряним охолодженням
Об'єм двигуна	51,7 см³
Швидкість обертання	8500 об/хв
Довжина штанги	1500 мм
Діаметр штанги	28 мм
Діаметр ліски, мм	2,4
Паливо	Паливна суміш бензинна АІ-92 з мастилом для 2-х тактних двигунів
Діаметр скошування ножем/ліскою	254 мм/420мм
Ємність баку	1,2 л
Карбюратор	Мембранного типу
Вага двигуна/штанги, кг	7.7/1.1

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Штанга з встановленим валом – 1 шт.
- Редуктор – 1 шт.
- Кріплення – 1 шт.
- Двигун – 1 шт.
- Захисний кожух – 1 шт.
- Рукоятки (ліва/права) – 2 шт.
- Ємність для змішування паливної суміші - 1 шт.
- Ріжуча головка - 1 шт.
- Ріжучий ніж (в залежності від комплектації) - 1 шт.
- Наплічний ремінь (в залежності від комплектації) - 1 шт.
- Інструкція з використання - 1 шт.

ТРИМЕР БЕНЗИНОВИЙ ВТ 2000



51,7 см³
Об'єм двигуна

2000Вт 1,2л

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

ПЕРЕВАГА:

- Покращена конструкція рукоятки
- Праймер
- Легкий старт


BT 2000 899120

В ящику: 2 шт.

Потужність	2000 Вт
Тип двигуна	Бензиновий, 2-тактний з повітряним охолодженням
Об'єм двигуна	51,7 см³
Швидкість обертання	8500 об/хв
Довжина штанги	1500 мм
Діаметр штанги	28 мм
Діаметр ліски, мм	2,4
Паливо	Паливна суміш бензинна АІ-92 з мастилом для 2-х тактних двигунів
Діаметр скошування ножем/ліскою	254 мм/420мм
Ємність баку	1,2 л
Карбюратор	Мембранного типу
Вага двигуна/штанги, кг	7.7/1.1

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Штанга з встановленим валом – 1 шт.
- Редуктор – 1 шт.
- Кріплення – 1 шт.
- Двигун – 1 шт.
- Захисний кожух – 1 шт.
- Рукоятки (ліва/права) – 2 шт.
- Ємність для змішування паливної суміші - 1 шт.
- Ріжуча головка - 1 шт.
- Ріжучий ніж (в залежності від комплектації) - 1 шт.
- Наплічний ремінь (в залежності від комплектації) - 1 шт.
- Інструкція з використання - 1 шт.



СВІЧКА ЗАПАЛЮВАННЯ ДЛЯ
БЕНЗОІНСТРУМЕНТУ ТА МОТО-
ТЕХНІКИ



М 14х1,25 см
Різьба

150 мгод.
Інтервал
заміни

899150	
В ящику: 200 шт.	
Іскровий зазор	0.6 мм
Довжина юбки	9 мм
Різьба	М 14х1,25
Ключ	19 мм
Інтервал заміни	150 мотогодин

ОЛИВА ДЛЯ ДВОТАКТНИХ
ДВИГУНІВ МІНЕРАЛЬНА 1Л



Спеціальна всесезонна моторна олива призначена для систем змащення двотактних двигунів з повітряним і водяним охолодженням сучасних мотоциклів, мопедів, бензопил, садово-паркової та іншої техніки.

942000	
В ящику: 12 шт.	
ДОПУСКИ:	
• API TC	
• JASO FB	

ОЛИВА ДЛЯ ДВОТАКТНИХ
ДВИГУНІВ НАПІВСИНТЕТИЧНА 1Л



Напівсинтетична моторна олива преміальної якості для двотактних двигунів з повітряним та водяним охолодженням бензопил, садової та іншої техніки.

942001	
В ящику: 12 шт.	
ДОПУСКИ:	
• ISO-L-EGC	
• JASO FC	

ОЛИВА ДЛЯ ЧОТИРИТАКТНИХ
ДВИГУНІВ НАПІВСИНТЕТИЧНА
10W-30 1Л



Напівсинтетична всесезонна моторна олива преміальної якості призначена для систем змащування сучасних чотиритактних двигунів садово-паркової техніки та силового обладнання: газонокосарок, культиваторів, генераторів, мотопомп, снігоприбиральних машин та іншої 4-тактної техніки.

942002	
В ящику: 12 шт.	
ДОПУСКИ:	
• SAE 10W-30	
• API SL	
• API CF	
• JASO MA2	
• JASO T903:2016	

ОЛИВА ДЛЯ ЧОТИРИТАКТНИХ
ДВИГУНІВ НАПІВСИНТЕТИЧНА
10W-40 1Л



Напівсинтетична всесезонна моторна олива преміальної якості призначена для систем змащування сучасних чотиритактних двигунів садово-паркової техніки та силового обладнання: газонокосарок, культиваторів, генераторів, мотопомп, снігоприбиральних машин та іншої 4-тактної техніки.

942003	
В ящику: 12 шт.	
ДОПУСКИ:	
• SAE 10W-40	
• API SL	
• API CF	
• JASO MA2	
• JASO T903:2016	

ОЛИВА КОМПРЕСОРНА 1Л



Всесезонна легкоплинна олива для змащення компресорного обладнання. Застосовується для змащення компресорного устаткування в промисловості та транспорті.

942004	
В ящику: 12 шт.	
ДОПУСКИ:	
• Допуски: ISO 100	

ОЛИВА ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ 1Л



Застосовується для змащування пильних ланцюгів і шин бензопил з ручною та автоматичною системою змащування.

942005	
В ящику: 12 шт.	
ДОПУСКИ:	
• Допуски: ISO 100	



КРІПІЛЬНІ СИСТЕМИ

APRO більше 10-ти років є лідером ринку кріпильних систем. Продуктова лінійка кріплення та систем затискних пристосувань для майстрів, які регулярно потребують кріплення і цінують його надійність, доступність і властивості матеріалів.

Для виготовлення використовується нейлон 6.6 первинного виробництва, що робить стяжку стійкою до агресивних середовищ

Не підтримує горіння, володіє самозагасаючими властивостями

Зберігає механічні властивості в умовах екстремальних температур від -45°C до $+80^{\circ}\text{C}$

Конструкція замку розрахована на навантаження понад 80 кг

Габаритні розміри повністю відповідають стандартам і забезпечують діапазон кріплення від 2 до 290 мм

Для виробництва використовується сировина провідних виробників США, Канади, ЄС і КНР

APRO

ПРОСТО БУДЬ ПРОФІ

КАБЕЛЬНА СТЯЖКА



Кабельні стяжки призначені для з'єднання гнучких повітроводів, проводів і кабельних джгутів. Діапазон робочих температур від - 45 °С до +80 °С. Вогнестійкість згідно UL94V2 — само-загасаючий.


Розмір (WxL) мм	Артикул	Колір	D (мм)	KGS			Штрихкод
3 x 80	CT-W380	○	2-16	8	100 шт.	500 пач.	
3 x 80	CT-B380	●	2-16	8	100 шт.	500 пач.	
3 x 100	CT-W3100	○	2-22	8	100 шт.	350 пач.	
3 x 100	CT-B3100	●	2-22	8	100 шт.	350 пач.	
3 x 150	CT-W3150	○	2-35	8	100 шт.	230 пач.	
3 x 150	CT-B3150	●	2-35	8	100 шт.	230 пач.	
3 x 200	CT-W3200	○	3-50	8	100 шт.	200 пач.	
3 x 200	CT-B3200	●	3-50	8	100 шт.	200 пач.	
3 x 250	CT-W3250	○	3-65	8	100 шт.	160 пач.	
3 x 250	CT-B3250	●	3-65	8	100 шт.	160 пач.	
3,6 x 200	CT-W36200	○	3-50	17	100 шт.	140 пач.	
3,6 x 200	CT-B36200	●	3-50	17	100 шт.	140 пач.	
3,6 x 250	CT-W36250	○	3-65	17	100 шт.	100 пач.	
3,6 x 250	CT-B36250	●	3-65	17	100 шт.	100 пач.	
3,6 x 300	CT-W36300	○	3-80	17	100 шт.	90 пач.	
3,6 x 300	CT-B36300	●	3-80	17	100 шт.	90 пач.	
4 x 150	CT-W4150	○	3-35	18	100 шт.	140 пач.	
4 x 150	CT-B4150	●	3-35	18	100 шт.	140 пач.	
4 x 200	CT-W4200	○	3-50	18	100 шт.	120 пач.	
4 x 200	CT-B4200	●	3-50	18	100 шт.	120 пач.	
4 x 250	CT-W4250	○	3-65	18	100 шт.	100 пач.	
4 x 250	CT-B4250	●	3-65	18	100 шт.	100 пач.	
4 x 300	CT-S4300	●	3-80	18	100 шт.	80 пач.	
4 x 300	CT-W4300	○	3-80	18	100 шт.	80 пач.	
4 x 300	CT-B4300	●	3-80	18	100 шт.	80 пач.	
4 x 350	CT-W4350	○	3-90	18	100 шт.	50 пач.	
4 x 350	CT-B4350	●	3-90	18	100 шт.	50 пач.	
4 x 370	CT-W4370	○	3-100	18	100 шт.	80 пач.	
4 x 370	CT-B4370	●	3-100	18	100 шт.	80 пач.	
4,6 x 200	CT-W46200	○	3-50	20	100 шт.	100 пач.	
4,6 x 200	CT-B46200	●	3-50	20	100 шт.	100 пач.	
4,6 x 300	CT-W46300	○	3-80	20	100 шт.	60 пач.	
4,6 x 300	CT-B46300	●	3-80	20	100 шт.	60 пач.	

Розмір (WxL) мм	Артикул	Колір	D (мм)	KGS			Штрихкод
4,6 x 400	CT-W46400	○	3-105	20	100 шт.	55 пач.	
5 x 200	CT-W5200	○	3-50	22	100 шт.	90 пач.	
5 x 200	CT-B5200	●	3-50	22	100 шт.	90 пач.	
5 x 250	CT-W5250	○	3-65	22	100 шт.	70 пач.	
5 x 250	CT-B5250	●	3-65	22	100 шт.	70 пач.	
5 x 300	CT-W5300	○	3-80	22	100 шт.	60 пач.	
5 x 300	CT-B5300	●	3-80	22	100 шт.	60 пач.	
5 x 350	CT-W5350	○	3-90	22	100 шт.	65 пач.	
5 x 350	CT-B5350	●	3-90	22	100 шт.	65 пач.	
5 x 400	CT-W5400	○	3-105	22	100 шт.	50 пач.	
5 x 400	CT-B5400	●	3-105	22	100 шт.	50 пач.	
5 x 450	CT-W5450	○	3-130	22	100 шт.	60 пач.	
5 x 450	CT-B5450	●	3-130	22	100 шт.	60 пач.	
5 x 500	CT-W5500	○	3-150	22	100 шт.	50 пач.	
5 x 500	CT-B5500	●	3-150	22	100 шт.	50 пач.	
8 x 250	CT-W8250	○	3-65	55	100 шт.	30 пач.	
8 x 250	CT-B8250	●	3-65	55	100 шт.	30 пач.	
8 x 300	CT-W8300	○	3-80	55	100 шт.	35 пач.	
8 x 300	CT-B8300	●	3-80	55	100 шт.	35 пач.	
8 x 350	CT-W8350	○	3-90	55	100 шт.	30 пач.	
8 x 350	CT-B8350	●	3-90	55	100 шт.	30 пач.	
8 x 400	CT-W8400	○	3-105	55	100 шт.	30 пач.	
8 x 400	CT-B8400	●	3-105	55	100 шт.	30 пач.	
8 x 450	CT-W8450	○	4-120	55	100 шт.	20 пач.	
8 x 450	CT-B8450	●	4-120	55	100 шт.	20 пач.	
8 x 500	CT-W8500	○	4-150	55	100 шт.	25 пач.	
8 x 500	CT-B8500	●	4-150	55	100 шт.	25 пач.	
8 x 550	CT-W8550	○	4-165	55	100 шт.	20 пач.	
8 x 550	CT-B8550	●	4-165	80	100 шт.	20 пач.	
9 x 650	CT-W9650	○	8-190	80	100 шт.	10 пач.	
9 x 650	CT-B9650	●	8-190	80	100 шт.	10 пач.	
9 x 760	CT-W9760	○	8-225	80	100 шт.	5 пач.	
9 x 760	CT-B9760	●	8-225	80	100 шт.	5 пач.	
9 x 900	CT-W9900	○	10-265	80	100 шт.	5 пач.	
9 x 900	CT-B9900	●	10-265	80	100 шт.	5 пач.	
9 x 1000	CT-W91000	○	10-290	80	100 шт.	5 пач.	
9 x 1000	CT-B91000	●	10-290	80	100 шт.	5 пач.	

КАБЕЛЬНА СТЯЖКА
З КИЛЬЦЕМ



Дозволяє закріпити джгут проводів на вертикальній або горизонтальній поверхні за допомогою шурупа. Діапазон робочих температур від - 45 °C до + 80 °C. Вогнестійкість згідно UL94V2 — самозагасаючий




Розмір (WxL) мм	Артикул	Колір	D (мм)	KGS			Штрихкод
4 x 150	CTRM-W4150	О	2-25	18	100 шт.	90 пач.	
4 x 150	CTRM-B4150	●	2-25	18	100 шт.	90 пач.	
5 x 200	CTRM-W5200	О	2-39	8	100 шт.	65 пач.	
5 x 200	CTRM-B5200	●	2-39	8	100 шт.	65 пач.	

КАБЕЛЬНА СТЯЖКА
БАГАТОРАЗОВА



Замок легко відкривається руками без використання додаткових інструментів. Призначена для з'єднання проводів, кабельних джгутів, гнучких повітроводів і т.п. Діапазон робочих температур від - 45 °C до + 80 °C. Вогнестійкість згідно UL94V2 - самозагасаючий.




Розмір (WxL) мм	Артикул	Колір	D (мм)	KGS			Штрихкод
5 x 200	STM-W5200	О	3-50	22	100 шт.	80 пач.	
5 x 200	STM-B5200	●	3-50	22	100 шт.	80 пач.	
5 x 400	STM-B5400	О	3-105	22	100 шт.	45 пач.	
5 x 400	STM-W5200	●	3-105	22	100 шт.	45 пач.	

КАБЕЛЬНА СТЯЖКА
З НИЗЬКИМ
ПРОФІЛЕМ



Призначені для безпечного з'єднання. Діапазон робочих температур від - 45 °C до + 80 °C. Вогнестійкість згідно UL94V2 — самозагасаючий. Стійкі до впливу ультрафіолету.



Розмір (WxL) мм	Артикул	Колір	D max (мм)	М'яка міцність			Штрихкод
8 x 400	CTL-W8400	білий	105	550	100 шт.	20 пач.	
8 x 400	CTL-101435	бежевий	105	550	100 шт.	20 пач.	
8 x 400	CTL-10313	бірюзовий	105	550	100 шт.	20 пач.	
8 x 400	CTL-1640	блакитний	105	550	100 шт.	20 пач.	

Розмір (WxL) мм	Артикул	Колір	D max (мм)	М'яка міцність			Штрихкод
8 x 400	CTLC-1018	жовтий	105	550	100 шт.	20 пач.	
8 x 400	CTLC-10001	перлиновий	105	550	100 шт.	20 пач.	
8 x 400	CTLC-47186	зелений	105	550	100 шт.	20 пач.	
8 x 400	CTLC-10526	коричневий	105	550	100 шт.	20 пач.	
8 x 400	CTLC-5015	червоний	105	550	100 шт.	20 пач.	
8 x 400	CTLC-2012	помаранчевий	105	550	100 шт.	20 пач.	
8 x 400	CTLC-4010	рожевий	105	550	100 шт.	20 пач.	
8 x 400	CTLC-47059	салатний	105	550	100 шт.	20 пач.	
8 x 400	CTLC-10516	світло-коричневий	105	550	100 шт.	20 пач.	
8 x 400	CTLC-1416	світло-салатний	105	550	100 шт.	20 пач.	
8 x 400	CTLC-1030	сірий	105	550	100 шт.	20 пач.	
8 x 400	CTLC-10424	синій	105	550	100 шт.	20 пач.	
8 x 400	CTLC-5022	фіолетовий	105	550	100 шт.	20 пач.	
8 x 400	CTL-88400	чорний	105	550	100 шт.	20 пач.	

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ
СТЯЖОК




Пістолет для нейлонових хомутів призначений для швидкого затягування хомутів, з можливістю вибирати силу затягування за допомогою колеса регулювання. Додаткова функція автоматичного обрізання хомути, дозволяє не використовувати додатковий інструмент. Посилена сталева конструкція зі зручною рукояткою дозволяє зручно виконувати різноманітну роботу.

Найменування	Колір	Ширина хомути (мм)	Товщина хомути (мм)	Кіл-сть режимів	Артикул		Штрихкод
Пістолет для стяжок	●	2,2-4,8	1,6	3	600361	50 пач.	

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ
ПЛОСКИЙ / КРУГЛИЙ



Для кріплення проводів до природного каменю, цегли, бетону і т. п. Діапазон робочих температур від - 45 °C до + 80 °C




D кабеля (мм)	Тип	Колір	W (мм)	L (мм)	Отв. під дюб. (мм)	Артикул			Штрихкод
6	круглий	О	8	32	5	FT-6	100 шт.	100 пач.	
6	круглий	●	8	32	5	FT-6B	100 шт.	100 пач.	

D кабеля (мм)	Тип	Колір	W (мм)	L (мм)	Отв. під дюб. (мм)	Артикул			Штрихкод
8	круглий	○	11	43	6	FT-8	100 шт.	70 пач.	
8	круглий	●	11	43	6	FT-8B	100 шт.	70 пач.	
10	круглий	○	11	43	6	FT-10	100 шт.	60 пач.	
10	круглий	●	11	43	6	FT-10B	100 шт.	60 пач.	
12	круглий	○	13	49	6	FT-12	100 шт.	50 пач.	
12	круглий	●	13	49	6	FT-12B	100 шт.	50 пач.	
16	круглий	○	20	58	6	FT-16	50 шт.	50 пач.	
16	круглий	●	20	58	6	FT-16B	50 шт.	50 пач.	
20	Круглий	○	23	58	6	FT-20	50 шт.	100 пач.	
20	Круглий	●	23	58	6	FT-20B	50 шт.	100 пач.	
6 x 3	Пло-ский	○	10	43	6	FT-63	100 шт.	100 пач.	
6 x 3	Пло-ский	●	10	43	6	FT-63B	100 шт.	100 пач.	
8 x 5	Пло-ский	○	12	43	6	FT-85	100 шт.	60 пач.	
8 x 5	Пло-ский	●	12	43	6	FT-85B	100 шт.	60 пач.	
10 x 5	Пло-ский	○	13	43	6	FT-105	100 шт.	60 пач.	
10 x 5	Пло-ский	●	13	43	6	FT-105B	100 шт.	60 пач.	
12 x 6	Пло-ский	○	15	43	6	FT-125	100 шт.	60 пач.	
12 x 6	Пло-ский	●	15	43	6	FT-125B	100 шт.	60 пач.	
14 x 6	Пло-ский	○	18	43	6	FT-145	100 шт.	50 пач.	
14 x 6	Пло-ский	●	18	43	6	FT-145B	100 шт.	50 пач.	

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ ПОДВІЙНИЙ ПЛОСКИЙ



Підходить для одночасної фіксації двох плоских проводів до бетонних і цегляних стін.Стійкі до впливу ультрафіолету. Діапазон робочих температур - 40 °C + 80 °C.




D кабеля (мм)	Колір	W (mm)	L (mm)	Отв. під дюб. (мм)	Артикул			Штрихкод
12 x 5	○	24	44	6	FT-2125	100 шт.	100 пач.	
12 x 5	●	24	44	6	FT-2125B	100 шт.	100 пач.	

ДЮБЕЛЬ ПІД КАБЕЛЬНУ СТЯЖКУ



Підходить для одночасної фіксації двох плоских проводів до бетонних і цегляних стін.Стійкі до впливу ультрафіолету. Діапазон робочих температур - 40 °C + 80 °C




Найменування	Колір	L (мм)	Площина, H, L1 (мм)	Отв. під дюб. (мм)	Макс. ширина стяжки, F (мм)	Артикул			Штрихкод
6 x 30	○	30	15-10	6	10	DST-630	100 шт.	50 пач.	
6 x 30	●	30	15-10	6	10	DST-630B	100 шт.	50 пач.	

МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЇ СТЯЖКИ




Призначені для монтажу кабельних стяжок на різних поверхнях за допомогою шурупа. Діапазон робочих температур від - 45 °C до + 80 °C. Вогнестійкість згідно UL94V2 — самозагасаючий.



Найменування	Колір	W (мм)	L (мм)	H (мм)	D під шуруп (мм)	Макс. ширина стяжки, F (мм)	Артикул			Штрихкод
Універс. 20 x 20	○	20	20	8	4	5	RH-2020W	50 шт.	100 пач.	
Універс. 20 x 20	●	20	20	8	4	5	RH-2020B	50 шт.	100 пач.	
Універс. само-клейка 20 x 20	○	20	20	8	4	5	RH-2020WC	50 шт.	100 пач.	
Універс. само-клейка 20 x 20	●	20	20	8	4	5	RH-2020BC	50 шт.	100 пач.	
3 мон-тажним отвором 15 x 10 x 7 x 3,4	○	10	15	7	3,4	5	RH-15107	100 шт.	250 пач.	
3 мон-тажним отвором 22 x 15 x 9 x 5	○	15	22	9	5	9	RH-22159	100 шт.	100 пач.	

МАЙДАНЧИК ДЛЯ КАБЕЛЬНОЇ СТЯЖКИ ПІД МОНТАЖНИЙ ПІСТОЛЕТ



Найменування	Колір	W (мм)	L (мм)	H (мм)	D під шуруп (мм)	Макс. ширина стяжки, F (мм)	Посадкове гніздо, мм	Артикул			Штрихкод
	○	29	20	8	3.8	10	11	RH-2920WP	100 шт.	35 пач.	
29x20x8	●	29	20	8	3.8	10	11	RH-2920GP	100 шт.	35 пач.	
	●	29	20	8	3.8	10	11	RH-2920BP	100 шт.	35 пач.	

КРІПЛЕННЯ РЕМІННЕ



Використовується для прокладки магістралей, які мають значну вагу. Мають опорну площадку для кріплення. Діапазон робочих температур від - 45 °С до + 80 °С. Вогнестійкість згідно UL94V2 - самозагасаючий. Стійкі до впливу ультрафіолету.




Розмір (L x W) мм	Колір	D min (мм)	D max (мм)	H (мм)	W1 стрічки (мм)	Артикул			Штрихкод
7 x 80	○	5	22	18	7	KR-22W	100 шт.	15 пач.	
7 x 80	●	5	22	18	7	KR-22G	100 шт.	15 пач.	
7 x 80	●	5	22	18	7	KR-22B	100 шт.	15 пач.	
10 x 120	○	6	33	27	10	KR-33W	50 шт.	15 пач.	
10 x 120	●	6	33	27	10	KR-33G	50 шт.	15 пач.	
10 x 120	●	6	33	27	10	KR-33B	50 шт.	15 пач.	

КАБЕЛЬНИЙ ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ДРОТІВ



Призначенні для розведення електричних і волоконно-оптичних кабелів на вертикальних і горизонтальних робочих поверхнях. Діапазон робочих температур -25 +60 С. Монтаж: прямий за допомогою монтажного пістолета або класичний.




Найменування (дротів)	Колір	Кількість дротів/переріз дроту (мм²)	W (мм)	L (мм)	H (мм)	D монт. отвору (мм)	Посадкове гніздо (мм)	Артикул			Штрихкод
8	○	8/1.5	20	135	15	6	11	CF-08W	10 шт.	50 пач.	
8	●	8/1.5	20	135	15	6	11	CF-08B	10 шт.	50 пач.	
10	●	10/1.5	20	168	15	6	11	CF-10W	10 шт.	40 пач.	
10	●	10/1.5	20	168	15	6	11	CF-10B	10 шт.	40 пач.	
16	○	16/1.5	20	242	19	6	11	CF-16W	10 шт.	30 пач.	
16	●	16/1.5	20	242	19	6	11	CF-16B	10 шт.	30 пач.	

КЛІПСА ДЛЯ ТРУБ ТА ГОФРИ ПІД МОНТАЖНИЙ ПІСТОЛЕТ



Призначенні для кріплення дротів, труб, гофрованих труб, металорукавів до різних поверхонь. Діапазон робочих температур -15 +80 С. Монтаж: прямий, за допомогою монтажного пістолету




Розмір (D мм)	Колір	H (мм)	L (мм)	W (мм)	Посадкове гніздо (мм)	D монт. отвору (мм)	Артикул			Штрихкод
16	○	24	22	12	11	6	KG-16WP	100 шт.	25 пач.	

16	●	24	22	12	11	6	KG-16GP	100 шт.	25 пач.	
16	●	24	22	12	11	6	KG-16BP	100 шт.	25 пач.	
20	○	26	26	12	11	6	KG-20WP	50 шт.	35 пач.	
20	●	26	26	12	11	6	KG-20GP	50 шт.	35 пач.	
20	●	26	26	12	11	6	KG-20BP	50 шт.	35 пач.	

КЛІПСИ ДЛЯ ТРУБ І ГОФРИ



Призначена для кріплення гофрованих і гладких ПВХ труб до різних поверхонь. Матеріал-поліпропілен (PP). Діапазон робочих температур від - 45 °С до + 80 °С. Вогнестійкість згідно UL94V2 — самозагасаючий.




Розмір (D мм)	Колір	H (мм)	L (мм)	W (мм)	Паз для кріплення	D монт. отвору (мм)	Артикул			Штрихкод
16	●	26	22	12	5 x 9	6	KG-16G	100 шт.	25 пач.	
16	●	26	22	12	5 x 9	6	KG-16G	100 шт.	25 пач.	
20	●	28	26	12	5 x 9	6	KG-20G	50 шт.	35 пач.	
20	●	28	26	12	5 x 9	6	KG-20G	50 шт.	35 пач.	
25	●	30	30	12	5 x 9	6	KG-25G	50 шт.	25 пач.	
25	●	30	30	12	5 x 9	6	KG-25G	50 шт.	25 пач.	
32	●	42	42	12	5 x 9	6	KG-32G	50 шт.	15 пач.	
32	●	42	42	12	5 x 9	6	KG-32G	50 шт.	15 пач.	
40	●	51	50	13	5 x 9	6	KG-40G	25 шт.	50 пач.	
50	●	55	60	13	5 x 9	6	KG-50G	25 шт.	40 пач.	

ОБОЙМА ДЛЯ ТРУБ І КАБЕЛЯ



Призначена для фіксації гофрованих та гладких ПВХ труб і кабелів до різних поверхонь. Діапазон робочих температур від - 30 °С до + 55 °С.




Розмір (D min - D max) мм	Колір	H (мм)	Розмір дюбеля	D монт. отвору (мм)	Артикул			Штрихкод
10-12	○	25	6 x 30	6	OB-1012	50 шт.	50 пач.	
13-14	○	28	6 x 30	6	OB-1314	50 шт.	50 пач.	
15-16	○	32	6 x 30	6	OB-1516	50 шт.	35 пач.	
18-20	○	34	8 x 40	8	OB-1820	50 шт.	25 пач.	
20-22	○	36	8 x 40	8	OB-2022	50 шт.	20 пач.	
25-27	○	40	8 x 40	8	OB-2527	25 шт.	25 пач.	
32-34	○	48	8 x 40	8	OB-3234	25 шт.	20 пач.	

40	○	60	8 x 60	8	OB-40	25 шт.	15 пач.	
50	○	70	10 x 70	10	OB-50	25 шт.	10 пач.	
63	○	86	10 x 70	10	OB-63	25 шт.	6 пач.	

СКОБА ЯКІРНА


Скоба якірна застосовується для кріплення труб до теплоізоляційного матеріалу. Матеріал: поліпропілен. Діапазон робочих температур від -15 °С до +80 °С.

Найменування	Колір	L (мм)	W (мм)	D труби (мм)	Артикул			Штрихкод
Скоба якірна	●	43	24	16	CB-R16	100 шт.	50 пач.	

КАБЕЛЬНА СТЯЖКА МЕТАЛЕВА


Виготовлена з нержавіючої сталі, має надійний кульковий замок і підходить для агресивних середовищ.

Розмір (W x L) мм	D min (мм)	D max (мм)	KGS	Артикул			Штрихкод
4,5 x 200	2	32	60	СТМ-45200	100 шт.	100 пач.	
4,5 x 300	2	48	60	СТМ-45300	100 шт.	50 пач.	
4,5 x 370	2	59	60	СТМ-45370	100 шт.	40 пач.	
4,5 x 520	2	83	60	СТМ-45520	100 шт.	20 пач.	
7,9 x 200	2	32	110	СТМ-79200	110 шт.	50 пач.	
7,9 x 250	2	40	110	СТМ-79250	100 шт.	50 пач.	
7,9 x 370	3	59	110	СТМ-79370	100 шт.	30 пач.	
7,9 x 520	3	80	110	СТМ-79520	100 шт.	25 пач.	

КАБЕЛЬНА КЛІПСА ПЛОСКА/КРУГЛА

Ударостійкі кліпси для монтажу круглих і плоских проводів. Діапазон робочих температур від - 40 °С до + 80 °С.

Розмір (D) мм	Тип	Колір	H (мм)	Цвхх (мм)	Артикул			Штрихкод
4	кругла	○	5	1,5 x 15	CC-R4	100 шт.	300 пач.	
4	кругла	●	5	1,5 x 15	CC-R4B	100 шт.	300 пач.	
5	кругла	○	7	1,5 x 15	CC-R5	100 шт.	300 пач.	
5	кругла	●	7	1,5 x 15	CC-R5B	100 шт.	300 пач.	
6	кругла	○	8,1	1,7 x 17	CC-R6	100 шт.	300 пач.	
6	кругла	●	8,1	1,7 x 17	CC-R6B	100 шт.	300 пач.	
7	кругла	○	8,7	1,8 x 19	CC-R7	100 шт.	200 пач.	
7	кругла	●	8,7	1,8 x 19	CC-R7B	100 шт.	200 пач.	
8	кругла	○	9,6	1,9 x 21	CC-R8	100 шт.	200 пач.	
8	кругла	●	9,6	1,9 x 21	CC-R8B	100 шт.	200 пач.	
9	кругла	○	10,7	2 x 22	CC-R9	100 шт.	200 пач.	
9	кругла	●	10,7	2 x 22	CC-R9B	100 шт.	200 пач.	
10	кругла	○	11,7	2,05 x 25	CC-R10	100 шт.	100 пач.	
10	кругла	●	11,7	2,05 x 25	CC-R10B	100 шт.	100 пач.	
12	кругла	○	12,8	2,05 x 27	CC-R12	100 шт.	125 пач.	
12	кругла	●	12,8	2,05 x 27	CC-R12B	100 шт.	125 пач.	
14	кругла	○	14,9	2,4 x 32	CC-R14	100 шт.	100 пач.	
14	кругла	●	14,9	2,4 x 32	CC-R14B	100 шт.	100 пач.	
16	кругла	○	18	2,1 x 27	CC-R16	100 шт.	75 пач.	
16	кругла	●	18	2,1 x 27	CC-R16B	100 шт.	75 пач.	
20	кругла	○	22	2,8 x 40	CC-R20	100 шт.	25 пач.	
20	кругла	●	22	2,8 x 40	CC-R20B	100 шт.	25 пач.	
4 x 4,4	плоска	○	4,4	1,7 x 15	CC-S4	100 шт.	300 пач.	
4 x 4,4	плоска	●	4,4	1,7 x 15	CC-S4B	100 шт.	300 пач.	
5 x 5	плоска	○	5	1,7 x 15	CC-S5	100 шт.	300 пач.	
5 x 5	плоска	●	5	1,7 x 15	CC-S5B	100 шт.	300 пач.	
6 x 5,5	плоска	○	5,5	1,7 x 15	CC-S6	100 шт.	320 пач.	
6 x 5,5	плоска	●	5,5	1,7 x 15	CC-S6B	100 шт.	320 пач.	
7 x 5,5	плоска	○	5,5	1,7 x 16	CC-S7	100 шт.	160 пач.	
7 x 5,5	плоска	●	5,5	1,7 x 16	CC-S7B	100 шт.	160 пач.	
8 x 6,3	плоска	○	6,3	1,7 x 16	CC-S8	100 шт.	200 пач.	
8 x 6,3	плоска	●	6,3	1,7 x 16	CC-S8B	100 шт.	200 пач.	
9 x 6,5	плоска	○	6,5	1,8 x 17	CC-S9	100 шт.	200 пач.	
9 x 6,5	плоска	●	6,5	1,8 x 17	CC-S9B	100 шт.	200 пач.	
10 x 7	плоска	○	7	2 x 18	CC-S10	100 шт.	100 пач.	
10 x 7	плоска	●	7	2 x 18	CC-S10B	100 шт.	100 пач.	
12 x 7	плоска	○	7	2 x 18	CC-S12	100 шт.	100 пач.	
12 x 7	плоска	●	7	2 x 18	CC-S12B	100 шт.	100 пач.	




ХОМУТ ОЦИНКОВАНИЙ
ЧЕРВ'ЯЧНИЙ W1

Призначений для фіксації, обтиснення і герметизації різних з'єднань в гідравлічних і пневматичних системах труб, шлангів, патрубків, гнучких повітроводів.

Розмір (D min x D max) мм	W (мм)	S (мм)	SW (мм)	Момент затяжки (Нм)	Артикул			Штрихкод					
8-12	9	0,7	7	4,5-6	HCO-01	50 шт.	20 пач.						
10-16	9	0,7	7	4,5-6	HCO-02	50 шт.	20 пач.						
12-20	9	0,7	7	4,5-6	HCO-03	50 шт.	20 пач.						
16-25	9	0,7	7	4,5-6	HCO-04	50 шт.	20 пач.						
20-32	9	0,7	7	4,5-6	HCO-05	50 шт.	20 пач.						
23-35	9	0,7	7	4,5-6	HCO-06	50 шт.	20 пач.						
25-40	9	0,7	7	4,5-6	HCO-07	50 шт.	10 пач.						
28-48	9	0,7	7	4,5-6	HCO-08	50 шт.	10 пач.						
32-50	9	0,7	7	4,5-6	HCO-09	50 шт.	10 пач.						
40-60	9	0,7	7	4,5-6	HCO-10	50 шт.	10 пач.						
44-64	9	0,7	7	4,5-6	HCO-11	50 шт.	10 пач.						
50-70	9	0,7	7	4,5-6	HCO-12	50 шт.	10 пач.						
60-80	9	0,7	7	4,5-6	HCO-13	50 шт.	10 пач.						
160-180	9	0,7	7	4,5-6	HCO-23	10 пач.	20 пач.						
170-190	9	0,7	7	4,5-6	HCO-24	10 пач.	20 пач.						
180-200	9	0,7	7	4,5-6	HCO-25	10 пач.	20 пач.						
190-210	9	0,7	7	4,5-6	HCO-26	5 пач.	10 пач.						
70-90	9	0,7	7	4,5-6	HCO-14	10 шт.	50 пач.						
80-100	9	0,7	7	4,5-6	HCO-15	10 шт.	25 пач.						
90-110	9	0,7	7	4,5-6	HCO-16	10 шт.	25 пач.						
100-120	9	0,7	7	4,5-6	HCO-17	10 шт.	25 пач.						
110-130	9	0,7	7	4,5-6	HCO-18	10 шт.	25 пач.						
120-140	9	0,7	7	4,5-6	HCO-19	10 шт.	25 пач.						
130-150	9	0,7	7	4,5-6	HCO-20	10 шт.	20 пач.						
140-160	9	0,7	7	4,5-6	HCO-21	10 шт.	20 пач.						
150-170	9	0,7	7	4,5-6	HCO-22	10 шт.	20 пач.						
160-180	9	0,7	7	4,5-6	HCO-23	10 пач.	20 пач.						
170-190	9	0,7	7	4,5-6	HCO-24	10 пач.	20 пач.						
180-200	9	0,7	7	4,5-6	HCO-25	10 пач.	20 пач.						
190-210	9	0,7	7	4,5-6	HCO-26	5 пач.	10 пач.						

ХОМУТ НЕРЖАВІЮЧИЙ
ЧЕРВ'ЯЧНИЙ W2


Призначений для фіксації, обтиснення і герметизації різних з'єднань в гідравлічних і пневматичних системах труб, шлангів, патрубків, гнучких повітроводів.

											
Розмір (D min x D max) мм	W (мм)	S (мм)	SW (мм)	Момент затяжки (Нм)	Артикул			Штрихкод			
8-12	9	0,7	7	4,5-6	HCN-03	50 шт.	20 пач.				
10-16	9	0,7	7	4,5-6	HCN-04	50 шт.	20 пач.				
12-20	9	0,7	7	4,5-6	HCN-05	50 шт.	20 пач.				

16-25	9	0,7	7	4,5-6	HCN-06	50 шт.	20 пач.				
20-32	9	0,7	7	4,5-6	HCN-07	50 шт.	20 пач.				
25-40	9	0,7	7	4,5-6	HCN-08	50 шт.	10 пач.				
32-50	9	0,7	7	4,5-6	HCN-09	50 шт.	10 пач.				
40-60	9	0,7	7	4,5-6	HCN-10	50 шт.	10 пач.				
50-70	9	0,7	7	4,5-6	HCN-11	50 шт.	10 пач.				
60-80	9	0,7	7	4,5-6	HCN-12	50 шт.	10 пач.				
70-90	9	0,7	7	4,5-6	HCN-13	50 шт.	10 пач.				
80-100	9	0,7	7	4,5-6	HCN-14	10 шт.	25 пач.				
90-110	9	0,7	7	4,5-6	HCN-15	10 шт.	25 пач.				
100-120	9	0,7	7	4,5-6	HCN-16	10 шт.	25 пач.				
110-130	9	0,7	7	4,5-6	HCN-17	10 шт.	25 пач.				
120-140	9	0,7	7	4,5-6	HCN-18	10 шт.	20 пач.				
130-150	9	0,7	7	4,5-6	HCN-21	10 шт.	20 пач.				
140-160	9	0,7	7	4,5-6	HCN-19	10 шт.	20 пач.				
150-170	9	0,7	7	4,5-6	HCN-20	10 шт.	20 пач.				
160-180	9	0,6	7	4,5-6	HCO-23	10 пач.	20 пач.				
170-190	9	0,6	7	4,5-6	HCO-24	10 пач.	20 пач.				
180-200	9	0,6	7	4,5-6	HCO-25	10 пач.	20 пач.				
190-210	9	0,6	7	4,5-6	HCO-26	5 пач.	10 пач.				


ХОМУТ ОЦИНКОВАНИЙ
ЧЕРВ'ЯЧНИЙ
З МЕТЕЛИКОМ W1

Призначений для фіксації, обтиснення і герметизації різних з'єднань в гідравлічних і пневматичних системах труб, шлангів, патрубків, гнучких повітроводів.

									
Розмір (D min x D max) мм	W (мм)	S (мм)	SW (мм)	Момент затяжки (Нм)	Артикул			Штрихкод	
12-20	9	0,7	7	4,5-6	HCB-01	50 шт.	20 пач.		
16-25	9	0,7	7	4,5-6	HCP-02	50 шт.	20 пач.		
20-32	9	0,7	7	4,5-6	HCP-03	50 шт.	20 пач.		


ХОМУТ НЕРЖАВІЮЧИЙ
ЧЕРВ'ЯЧНИЙ
З МЕТЕЛИКОМ W2

Призначений для фіксації, обтиснення і герметизації різних з'єднань в гідравлічних і пневматичних системах труб, шлангів, патрубків, гнучких повітроводів.

									
Розмір (D min x D max) мм	W (мм)	S (мм)	SW (мм)	Момент затяжки (Нм)	Артикул			Штрихкод	
12-20 мм	9	0.7	7	4.5-6	HCBN-01	50 шт.	20 пач.		
16-25 мм	9	0.7	7	4.5-6	HCBN-02	50 шт.	20 пач.		
20-32 мм	9	0.7	7	4.5-6	HCBN-03	50 шт.	20 пач.		

ХОМУТ ОЦИНКОВАНИЙ СИЛОВИЙ W1


Призначений для фіксації, обтиснення і герметизації різних з'єднань в гідравлічних і пневматичних системах труб, шлангів, патрубків, гнучких повітроводів.



Розмір (D min x D max) мм	W (мм)	S (мм)	SW (мм)	D1 (мм)	L (мм)	Артикул			Штрихкод
Mini 6-8	9	0,6	7	M4	15	HDA1-001	50 шт.	40 пач.	
Mini 7-9	9	0,6	7	M4	15	HDA1-002	50 шт.	40 пач.	
Mini 8-10	9	0,6	7	M4	15	HDA1-003	50 шт.	40 пач.	
Mini 10-12	9	0,6	7	M4	15	HDA1-004	50 шт.	40 пач.	
Mini 12-14	9	0,6	7	M4	15	HDA1-005	50 шт.	40 пач.	
Mini 14-16	9	0,6	7	M4	15	HDA1-006	50 шт.	40 пач.	
Mini 16-18	9	0,6	7	M4	15	HDA1-007	50 шт.	40 пач.	
17-19	18	0,5	8	M5	40	HDA1-01	-	200 шт.	
19-21	18	0,5	8	M5	40	HDA1-02	-	200 шт.	
20-22	18	0,5	8	M5	40	HDA1-03	-	200 шт.	
21-23	18	0,5	8	M5	40	HDA1-04	-	200 шт.	
23-25	18	0,5	8	M5	40	HDA1-05	-	200 шт.	
26-28	18	0,5	8	M5	40	HDA1-06	-	200 шт.	
29-31	20	0,6	10	M6	50	HDA1-07	-	200 шт.	
32-35	20	0,6	10	M6	50	HDA1-08	-	200 шт.	
36-39	20	0,6	10	M6	50	HDA1-09	-	200 шт.	
38-41	20	0,6	10	M6	50	HDA1-10	-	200 шт.	
40-43	20	0,6	10	M6	50	HDA1-11	-	200 шт.	
44-47	22	0,8	10	M8	55	HDA1-12	-	100 шт.	
48-51	22	0,8	10	M8	55	HDA1-13	-	100 шт.	
52-55	22	0,8	10	M8	55	HDA1-14	-	100 шт.	
56-59	22	0,8	10	M8	55	HDA1-15	-	100 шт.	
60-63	22	0,8	10	M8	55	HDA1-16	-	100 шт.	
64-67	22	0,8	13	M8	60	HDA1-17	-	100 шт.	
68-73	24	0,8	13	M8	60	HDA1-18	-	100 шт.	
74-79	24	0,8	13	M8	60	HDA1-19	-	100 шт.	
76-80	24	0,8	13	M8	60	HDA1-20	-	100 шт.	
80-85	24	0,8	13	M8	60	HDA1-21	-	100 шт.	
86-91	24	0,8	13	M8	60	HDA1-22	-	100 шт.	
92-97	24	0,8	13	M8	60	HDA1-23	-	100 шт.	
98-103	24	0,8	13	M8	60	HDA1-24	-	100 шт.	
104-112	24	0,8	13	M8	70	HDA1-25	-	50 шт.	
113-121	24	0,8	13	M8	70	HDA1-26	-	50 шт.	
122-130	24	0,8	13	M8	70	HDA1-27	-	50 шт.	
131-139	26	1	17	M10	85	HDA1-28	-	50 шт.	
140-148	26	1	17	M10	85	HDA1-29	-	50 шт.	
149-161	26	1	17	M10	85	HDA1-30	-	50 шт.	

ХОМУТ НЕРЖАВІЮЧИЙ СИЛОВИЙ W2

Призначений для фіксації, обтиснення і герметизації різних з'єднань в гідравлічних і пневматичних системах труб, шлангів, патрубків, гнучких повітроводів.

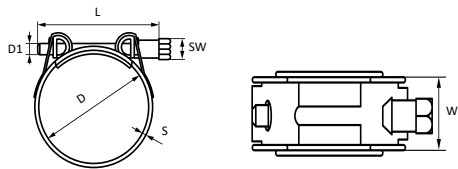

Розмір (D min x D max) мм	W (мм)	S (мм)	SW (мм)	D1 (мм)	L (мм)	Артикул		Штрихкод
17-19	18	0,5	8	M5	40	HDA2-01	200 шт.	
19-21	18	0,5	8	M5	40	HDA2-02	200 шт.	
20-22	18	0,5	8	M5	40	HDA2-03	200 шт.	
21-23	18	0,5	8	M5	40	HDA2-04	200 шт.	
23-25	18	0,5	8	M5	40	HDA2-05	200 шт.	
26-28	18	0,5	8	M5	40	HDA2-06	200 шт.	
29-31	20	0,6	10	M6	50	HDA2-07	200 шт.	
32-35	20	0,6	10	M6	50	HDA2-08	200 шт.	
36-39	20	0,6	10	M6	50	HDA2-09	200 шт.	
38-41	20	0,6	10	M6	50	HDA2-10	200 шт.	
40-43	20	0,6	10	M6	50	HDA2-11	100 шт.	
44-47	22	0,8	10	M8	55	HDA2-12	100 шт.	
48-51	22	0,8	10	M8	55	HDA2-13	100 шт.	
52-55	22	0,8	10	M8	55	HDA2-14	100 шт.	
56-59	22	0,8	10	M8	55	HDA2-15	100 шт.	
60-63	22	0,8	10	M8	55	HDA2-16	100 шт.	
64-67	22	0,8	13	M8	60	HDA2-17	100 шт.	
68-73	24	0,8	13	M8	60	HDA2-18	100 шт.	
74-79	24	0,8	13	M8	60	HDA2-19	100 шт.	
76-80	24	0,8	13	M8	60	HDA2-20	100 шт.	
80-85	24	0,8	13	M8	60	HDA2-21	100 шт.	
86-91	24	0,8	13	M8	60	HDA2-22	100 шт.	
92-97	24	0,8	13	M8	60	HDA2-23	100 шт.	
98-103	24	0,8	13	M8	60	HDA2-24	100 шт.	
104-112	24	0,8	13	M8	70	HDA2-25	50 шт.	
113-121	24	0,8	13	M8	70	HDA2-26	50 шт.	
122-130	24	0,8	13	M8	70	HDA2-27	50 шт.	
131-139	26	1	17	M10	85	HDA2-28	50 шт.	
140-148	26	1	17	M10	85	HDA2-29	50 шт.	
149-161	26	1	17	M10	85	HDA2-30	50 шт.	

ТРОС ОЦИНКОВАНИЙ

Застосовується для проведення та-
келажних робіт. Підходить для вико-
ристання у важких експлуатаційних
умовах.

DIN 3052 (1×7)	DIN 3053 (1×19)	DIN 3055 (6×7)	DIN 3055 ПВХ (6×7)	DIN 3060 (6×19)					
Найменування	Розмір W (мм)	Маса/м (кг)	Межа міцності (N/мм²) (Мпа)	Зусилля на розрив (кг)	DIN	Букта (м)	Артикул		Штрихкод
В ПВХ оболонці 3 мм (2+1) 6 x 7	3	0,029	1770	270	3055	200	WR-PVC3	1 шт.	
В ПВХ оболонці 4 мм (3+1) 6 x 7	4	0,052	1770	570	3055	200	WR-PVC4	1 шт.	
В ПВХ оболонці 5 мм (4+1) 6 x 7	5	0,065	1770	910	3055	100	WR-PVC5	1 шт.	
В ПВХ оболонці 6 мм (5+1) 6 x 7	6	0,095	1770	1490	3055	100	WR-PVC6	1 шт.	
В ПВХ оболонці 8 мм (6+2) 6 x 7	8	0,138	1770	2150	3055	100	WR-PVC8	1 шт.	
1 x 7	1	0,0044	1770	110	3052	200	WR-G30521	1 шт.	
1 x 19	1	0,0051	1770	105	3053	200	WR-G30531	1 шт.	
1 x 19	1,5	0,0136	1770	250	3055	200	WR-G30531,5	1 шт.	
1 x 19	2	0,0203	1770	425	3053	200	WR-G30532	1 шт.	
6 x 7	1,5	0,0072	1770	190	3055	200	WR-G1.5	1 шт.	
6 x 7	2	0,0146	1770	260	3055	200	WR-G2	1 шт.	
6 x 7	3	0,029	1770	570	3055	200	WR-G3	1 шт.	
6 x 7	4	0,052	1770	960	3055	200	WR-G4	1 шт.	
6 x 19	5	0,0826	1770	1380	3060	100	WR-G5	1 шт.	
6 x 19	6	0,1104	1770	2000	3060	100	WR-G6	1 шт.	
6 x 19	8	0,213	1770	3550	3060	100	WR-G8	1 шт.	
6 x 19	10	0,346	1770	5535	3060	100	WR-G10	1 шт.	

ТРОС НЕРЖАВІЮЧИЙ
AISI 304


Застосовується для проведення та-
келажних робіт. Підходить для вико-
ристання у важких експлуатаційних
умовах таких як: підвищена вологість,
високі температури, в агресивному
кислотнотривкому середовищі.


DIN 3052 (1x7)	DIN 3053 (1x19)	DIN 3055 (6+7) x (1+7)	DIN 3060 (6+19) x (1x19)						
Найменування	Розмір W (мм)	Маса/м (кг)	Межа міцності (N/мм ²) (Мпа)	Зусилля на розрив (кг)	DIN	Букта (м)	Артикул		Штрихкод
1x7	1	0,0055	1770	98	3052	200	WR- G30521N	1 шт.	

1x19	1	0,0055	1770	94	3053	200	WR-G30531N	1 шт.	
1x19	1.5	0,013	1770	213	3053	200	WR-G30531.5N	1 шт.	
6x7+1x7	1.5	0,0105	1770	142	3055	200	WR-G1.5N	1 шт.	
1x19	2	0,0215	1770	379	3053	200	WR-G30532N	1 шт.	
6x7+1x7	2	0,018	1770	259	3055	200	WR-G2N	1 шт.	
6x7+1x7	3	0,038	1770	583	3055	200	WR-G3N	1 шт.	
6x7+1x7	4	0,0725	1770	1036	3055	200	WR-G4N	1 шт.	
6x19+1x19	5	0,106	1770	1498	3060	100	WR-G5N	1 шт.	
6x19+1x19	6	0,152	1770	2157	3060	100	WR-G6N	1 шт.	
6x19+1x19	8	0,275	1770	3982	3060	100	WR-G8N	1 шт.	

ЛАНЦЮГ
ОЦИНКОВАНИЙ

Застосовується для закріплення і за-
вантаження вантажів. Підходить для
використання у важких експлуатацій-
них умовах

використання у важких експлуатаційних умовах										
										
Найменування	Розмір D (мм)	Стандарт	Маса кг	L (мм)	P (мм)	B (мм)	Зусилля на розрив (кг)	Букта (м)	Артикул	Штрихкод
Довголанковий	2	DIN 5685C	0,06	26	22	9,7	125	110	CH-L12	
Довголанковий	3	DIN 5685C	0,1576	32	26	14	280	60	CH-L13	
Довголанковий	4	DIN 5685C	0,2698	40	32	16	500	40	CH-L14	
Довголанковий	5	DIN 5685C	0,43	45	35	21	800	32	CH-L15	
Довголанковий	6	DIN 5685C	0,6	54	42	25	1 125	18	CH-L16	
Довголанковий	8	DIN 5685C	1,126	68	52	32	2000	15	CH-L18	
Коротколанковий	2	DIN 5685A	0,073	16	12	8	125	110	CH-SL2	
Коротколанковий	3	DIN 5685A	0,1606	22	16	11	280	60	CH-SL3	
Коротколанковий	4	DIN 5685A	0,304	28	20	16	500	40	CH-SL4	
Коротколанковий	5	DIN 5685A	0,5	31	21	22	800	32	CH-SL5	
Коротколанковий	6	DIN 5685A	0,73	36	24	25	1125	18	CH-SL6	
Коротколанковий	8	DIN 5685A	1,26	48	32	30	2000	15	CH-SL8	

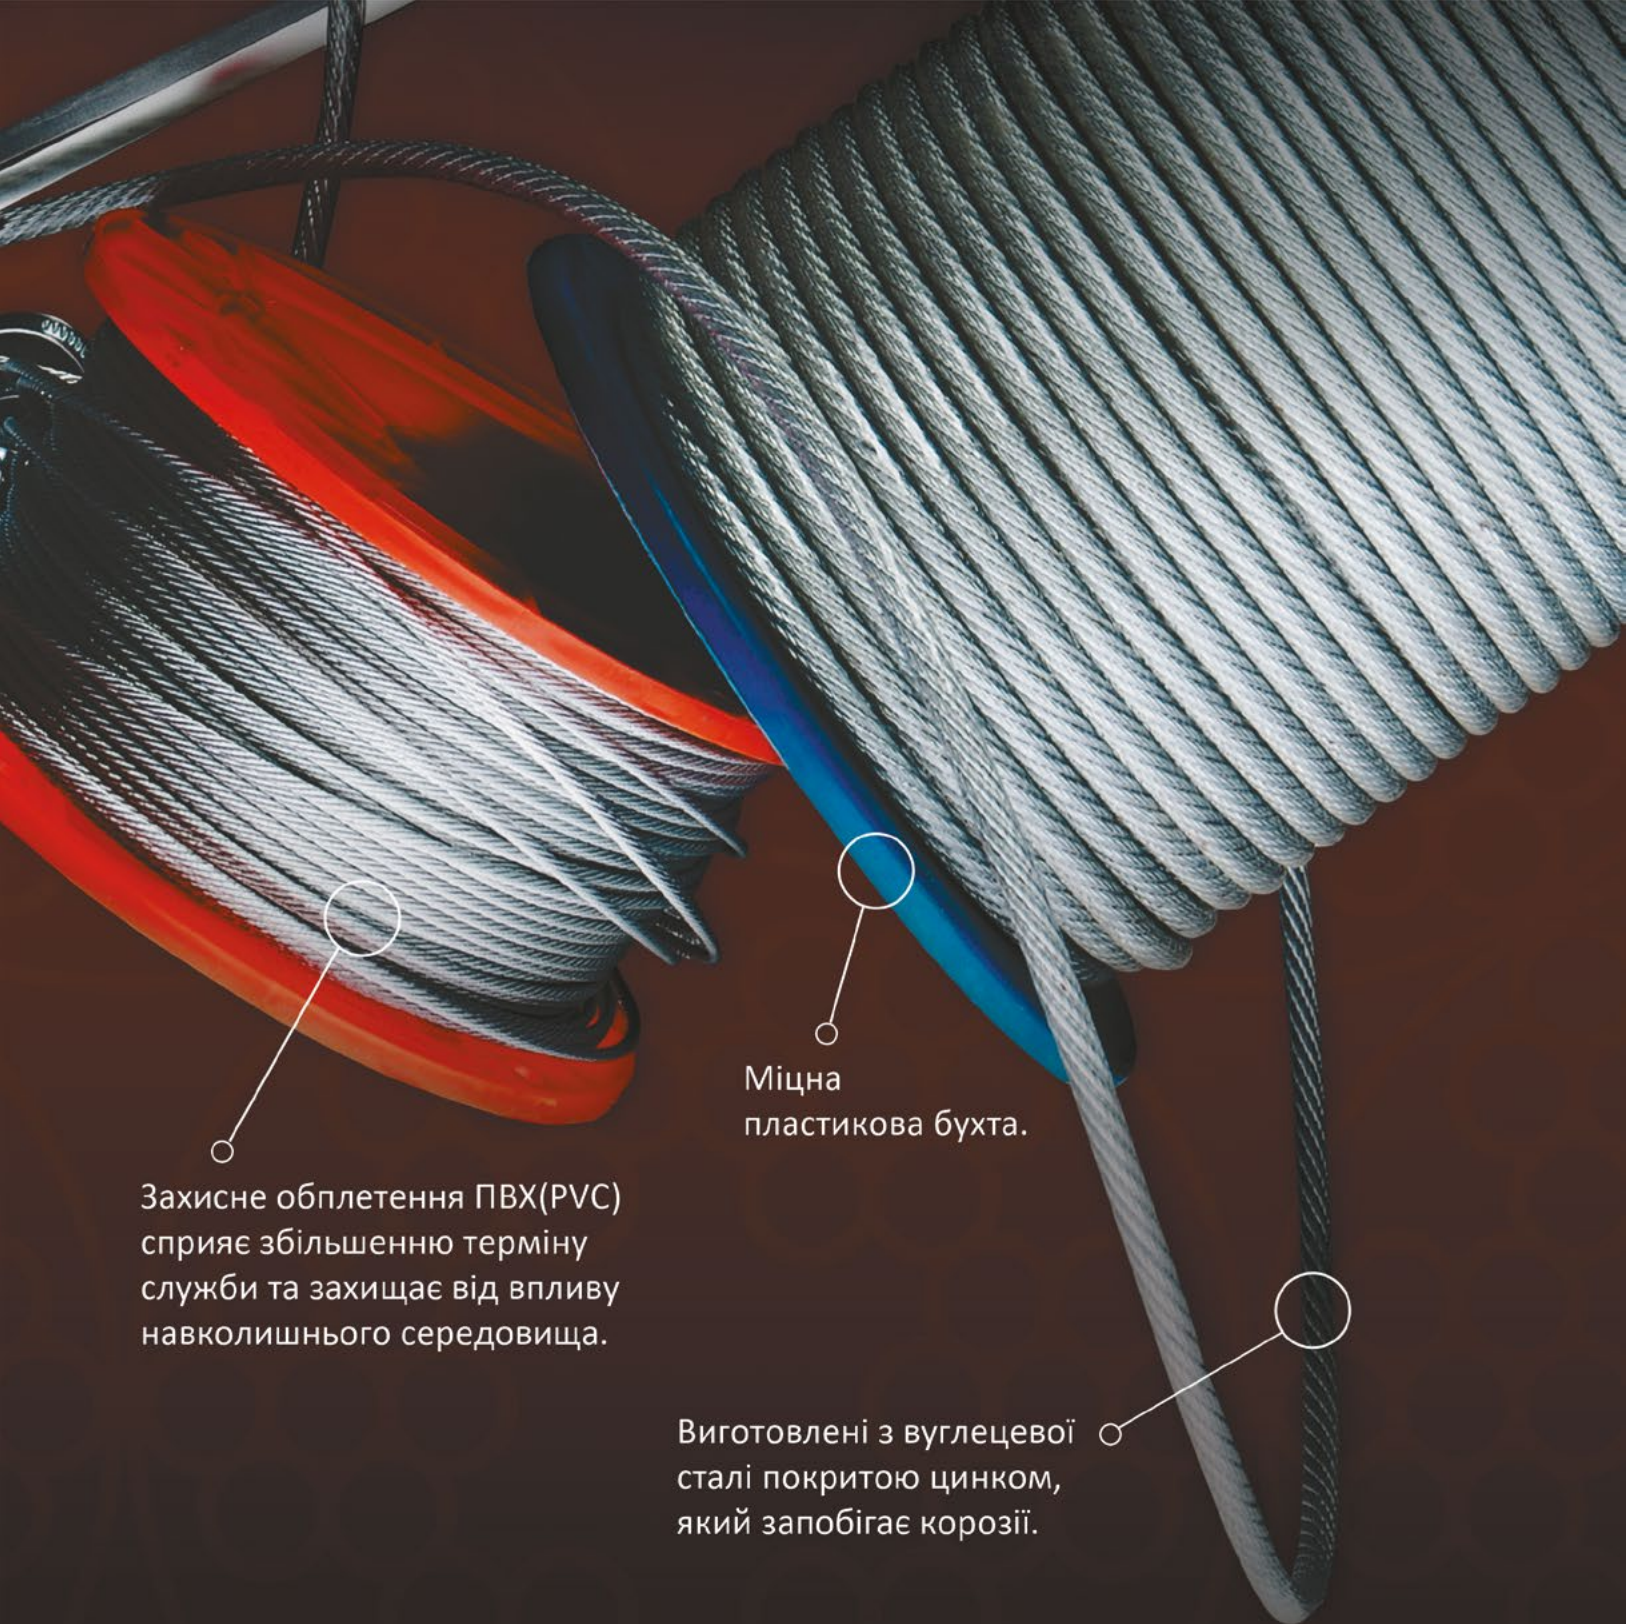

Захисне обплетення ПВХ(PVC)
сприяє збільшенню терміну
служби та захищає від впливу
навколишнього середовища.

Міцна
пластикові бухта.

Виготовлені з вуглецевої
сталі покритою цинком,
який запобігає корозії.

Відповідають вимогам стандартів DIN3052, DIN3053, DIN3055, DIN3060.



DIN 3052
(1X7)



DIN 3053
(1X19)



DIN 3055
(6X7)



DIN 3055
ПВХ (6X7)



DIN 3060
(6X19)




ПРОСТО БУДЬ ПРОФІ

ЛАНЦЮГ
БЕЗ ПОКРИТТЯ



Застосовується при вантажно-розвантажувальних, ремонтних і будівельних роботах в побуті, в якості розтяжки.




Найменування	Розмір D (мм)	Стандарт	Маса кг	L (мм)	P (мм)	B (мм)	Зусилля на розрив (кг)	Букта (м)	Артикул	Штрихкод
Довголанковий	3	ГОСТ 1592-90	0,15	34	28	15	200	100	CH-LL3B	
Довголанковий	4	ГОСТ 1592-90	0,27	36	28	16	500	70	CH-LL4B	
Довголанковий	5	ГОСТ 1592-90	0,43	45	35	20	640	50	CH-LL5B	
Довголанковий	6	ГОСТ 1592-90	0,66	48	36	23	1000	30	CH-LL6B	
Довголанковий	8	ГОСТ 1592-90	1,125	58	42	30	1600	20	CH-LL8B	
Коротколанковий	3	DIN 5685A	0,16	22	16	11	280	100	CH-SL3B	
Коротколанковий	4	DIN 5685A	0,304	28	20	16	500	70	CH-SL4B	
Коротколанковий	5	DIN 5685A	0,5	31	21	22	800	50	CH-SL5B	
Коротколанковий	6	DIN 5685A	0,73	36	24	25	1125	30	CH-SL6B	
Коротколанковий	8	DIN 5685A	1,258	48	32	30	2000	20	CH-SL8B	

КАРАБІН ПОЖЕЖНИЙ



Призначений для закріплення і навантаження вантажів. Підходить для використання у важких експлуатаційних умовах.




Розмір x L (мм)	Маса (кг)	B (мм)	Межа міцності (N/мм²) (MPa)	Зусилля на розрив (кг)	Артикул			Штрихкод
4 x 40 мм	0,0076	5	70	100	CF-4	50 шт.	60 пач.	
5 x 50 мм	0,0152	7	100	150	CF-5	20 шт.	75 пач.	
6 x 60 мм	0,0262	8	120	180	CF-6	20 шт.	40 пач.	
7 x 70 мм	0,04	9	180	270	CF-7	20 шт.	25 пач.	
8 x 80 мм	0,0618	10	230	345	CF-8	10 шт.	40 пач.	
9 x 90 мм	0,084	12	290	375	CF-9	10 шт.	25 пач.	
10 x 100 мм	0,123	14	350	525	CF-10	5 шт.	40 пач.	
11 x 120 мм	0,18	17	400	600	CF-11	5 шт.	28 пач.	
12 x 140 мм	0,22	20	450	675	CF-12	5 шт.	20 пач.	

КАРАБІН ПОЖЕЖНИЙ
НЕРЖАВІЮЧИЙ AISI 304




Призначений для закріплення і навантаження вантажів. Підходить для використання у важких експлуатаційних умовах таких як: підвищена вологість, високі температури, в агресивному кислотнolужному середовищі.



Найменування	Розмір (мм)	Маса (кг)	L (мм)	B (мм)	Зусилля на розрив (кг)	Артикул			Штрихкод
4 x 40 мм	4	0,008	40	5	110	CF-4N	10 шт.	300 пач.	
5 x 50 мм	5	0,015	50	7	150	CF-5N	10 шт.	150 пач.	
6 x 60 мм	6	0,027	60	8	180	CF-6N	10 шт.	80 пач.	
7 x 70 мм	7	0,0436	70	9	270	CF-7N	5 шт.	100 пач.	
8 x 80 мм	8	0,063	80	10	340	CF-8N	5 шт.	80 пач.	

КАРАБІН ПОЖЕЖНИЙ
3 ЗАМКОМ




Розмір x L (мм)	Маса (кг)	B (мм)	Межа міцності (N/мм²) (MPa)	Зусилля на розрив (кг)	Артикул			Штрихкод
4 x 40 мм	0,009	5	70	100	CF-L4	50 шт.	52 пач.	
5 x 50 мм	0,0164	7	100	150	CF-L5	20 шт.	70 пач.	
6 x 60 мм	0,0282	8	120	180	CF-L6	20 шт.	40 пач.	
7 x 70 мм	0,0434	9	180	270	CF-L7	20 шт.	25 пач.	
8 x 80 мм	0,0648	10	230	345	CF-L8	10 шт.	35 пач.	
9 x 90 мм	0,091	12	290	420	CF-L9	10 шт.	25 пач.	
10 x 100 мм	0,128	14	350	525	CF-L10	5 шт.	40 пач.	
11 x 120 мм	0,184	17	400	600	CF-L11	5 шт.	26 пач.	
12 x 140 мм	0,256	20	450	670	CF-L12	5 шт.	18 пач.	

КАРАБІН ПОЖЕЖНИЙ
3 ЗАМКОМ
НЕРЖАВІЮЧИЙ AISI 304




Призначений для закріплення і навантаження вантажів. Підходить для використання у важких експлуатаційних умовах таких як: підвищена вологість, високі температури, в агресивному кислотнolужному середовищі.




Найменування	Розмір (мм)	Маса (кг)	L (мм)	B (мм)	Зусилля на розрив (кг)	Артикул			Штрихкод
5 x 50 мм	5	0,0167	50	7	150	CF-LSN	10 шт.	140 пач.	
6 x 60 мм	6	0,029	60	8	180	CF-L6N	10 шт.	80 пач.	
7 x 70 мм	7	0,0448	70	9	270	CF-L7N	5 шт.	100 пач.	
8 x 80 мм	8	0,066	80	10	340	CF-L8N	5 шт.	70 пач.	

КАРАБІН ГВИНТОВИЙ


Розмір x L (мм)	Маса (кг)	B (мм)	Межа міцності (N/mm²) (МПа)	Зусилля на розрив (кг)	Артикул			Штрихкод
3,5 x 36 мм	0,0078	12	100	300	CA-SC3.5	50 шт.	60 пач.	
4 x 40 мм	0,012	13	180	540	CA-SC4	50 шт.	40 пач.	
5 x 49 мм	0,0194	16	280	840	CA-SC5	20 шт.	60 пач.	
6 x 57 мм	0,0346	19	400	1 200	CA-SC6	20 шт.	35 пач.	
7 x 66 мм	0,0522	23	550	1 650	CA-SC7	10 шт.	50 пач.	
8 x 74 мм	0,0706	24	700	2 100	CA-SC8	10 шт.	35 пач.	
10 x 89 мм	0,128	29	880	2 400	CA-SC10	10 шт.	18 пач.	

КАРАБІН ПРУЖИННИЙ


Найменування	Маса (кг)	D (мм)	B (мм)	C (мм)	Артикул			Штрихкод
30 мм	0,004	5,5	3	4	SHS-30	50 шт.	100 пач.	
40 мм	0,008	7	4	5	SHS-40	50 шт.	60 пач.	
60 мм	0,022	10	7	8	SHS-60	50 шт.	30 пач.	
70 мм	0,036	12	6	9	SHS-70	50 шт.	12 пач.	
80 мм	0,044	13	8	11	SHS-80	10 шт.	50 пач.	
90 мм	0,066	14	8	11	SHS-90	10 шт.	30 пач.	

КАРАБІН ПРУЖИННИЙ З ВЕРТЛЮГОМ

Найменування	D (мм)	B (мм)	C (мм)	Артикул			Штрихкод
30 мм	5,5	3	4	SHSV-30	50 шт.	100 пач.	
40 мм	7	4	5	SHSV-40	50 шт.	60 пач.	
50 мм	10	5	7	SHSV-50	50 шт.	40 пач.	
60 мм	10	6	8	SHSV-60	50 шт.	30 пач.	
70 мм	12	7	9	SHSV-70	50 шт.	12 пач.	
80 мм	13	8	11	SHSV-80	10 шт.	50 пач.	
90 мм	14	8	11	SHSV-90	10 шт.	30 пач.	
100 мм	14	10	12	SHSV-100	10 шт.	30 пач.	
120 мм	16	10	13	SHSV-120	10 шт.	15 пач.	

КАРАБІН U-ПОДІБНИЙ


Найменування	A (мм)	B (мм)	D (мм)	Артикул			Штрихкод
M5/10	10	21	4,5	CU-510	20 шт.	80 пач.	
M6/12	12	24	5	CU-612	20 шт.	50 пач.	
M8/16	16	31	7	CU-816	10 шт.	50 пач.	
M10/20	20	42	9,5	CU-1020	10 шт.	25 пач.	
M 12/25	25	48	11	CU-1225	5 шт.	25 пач.	
M 14/27	27	55	13	CU-1427	5 шт.	18 пач.	

Призначений для використання у важких експлуатаційних умовах: підвищеної вологості, різких перепадів температур і т.п.

Призначений для використання у важких експлуатаційних умовах: підвищеної вологості, різких перепадів температур і т. п.

ТАЛРЕП С+О ГАК / КІЛЬЦЕ


Призначений для використання у важких експлуатаційних умовах: підвищеної вологості, вібрації, різких перепадів температур, агресивного середовища.



Різблення х L (мм)	L1 (мм)	Маса/м. (кг)	Робоче навантаження (кг)	Зусилля на розрив (кг)	Артикул			Штрихкод
M 5 x 70	35	0,0498	50	150	LA-SO570	50 шт.	10 пач.	
M 6 x 110	55	0,0912	75	225	LA-SO6110	50 шт.	5 пач.	
M 8 x 110	57	0,1552	165	495	LA-SO8110	10 шт.	15 пач.	
M 10 x 125	68	0,2808	235	705	LA-SO10125	10 шт.	8 пач.	
M 12 x 125	70	0,4222	320	960	LA-SO12125	10 шт.	5 пач.	
M 14 x 140	73	0,6	420	1260	LA-SO14140	5 шт.	8 пач.	
M 16x170	85	0,924	600	1500	LA-SO16170	5 шт.	5 пач.	

ТАЛРЕП С+О ГАК / КІЛЬЦЕ НЕРЖАВІЮЧИЙ AISI 304


Призначений для регулювання сили натягу канатів та тросів, для надійної фіксації вантажів. Підходить для використання у важких експлуатаційних умовах таких як: підвищена вологість, високі температури, в агресивному кислотнolужному середовищі.



Різблення х L (мм)	L1 (мм)	Маса/м. (кг)	Робоче навантаження (кг)	Зусилля на розрив (кг)	Артикул			Штрихкод
M 5 x 70	35	0,043	50	150	LA-SO570N	10 шт.	50 пач.	
M 6 x 110	55	0,08367	75	225	LA-SO6110N	10 шт.	30 пач.	
M 8 x 110	57	0,15	165	495	LA-SO8110N	10 шт.	15 пач.	

ТАЛРЕП С+С ГАК / ГАК


Призначений для використання у важких експлуатаційних умовах: підвищеної вологості, вібрації, різких перепадів температур, агресивного середовища.



Різблення х L (мм)	L1 (мм)	Маса/м. (кг)	Робоче навантаження (кг)	Зусилля на розрив (кг)	Артикул			Штрихкод
M 5 x 70	35	0,0498	50	150	LA-SS570	50 шт.	10 пач.	
M 6 x 110	55	0,0912	75	225	LA-SS6110	50 шт.	5 пач.	
M 8 x 110	57	0,1552	165	495	LA-SS8110	10 шт.	15 пач.	
M 10 x 125	68	0,2808	235	705	LA-SS10125	10 шт.	8 пач.	
M 12 x 125	70	0,4222	320	960	LA-SS12125	10 шт.	5 пач.	
M 14 x 140	73	0,6	420	1260	LA-SS14140	5 шт.	8 пач.	
M 16x170	85	0,924	600	1500	LA-SS16170	5 шт.	5 пач.	

ТАЛРЕП О + О КІЛЬЦЕ / КІЛЬЦЕ


Призначений для використання у важких експлуатаційних умовах: підвищеної вологості, вібрації, різких перепадів температур, агресивного середовища.



Різблення х L (мм)	L1 (мм)	Маса/м. (кг)	Робоче навантаження (кг)	Зусилля на розрив (кг)	Артикул			Штрихкод
M 5 x 70	35	0,0498	140	420	LA-OO570	50 шт.	10 пач.	
M 6 x 110	55	0,0912	225	675	LA-OO6110	50 шт.	5 пач.	
M 8 x 110	57	0,1552	410	1230	LA-OO8110	10 шт.	15 пач.	
M 10 x 125	68	0,2808	650	1950	LAOO10125	10 шт.	8 пач.	
M 12 x 125	70	0,4222	930	2790	LA-OO12125	10 шт.	5 пач.	
M 14 x 140	73	0,6	1330	3990	LA-OO14140	5 шт.	8 пач.	
M 16x170	85	0,872	1350	4050	LA-OO16170	5 шт.	5 пач.	

ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ТРОСА DIN 741


Призначений для використання у важких експлуатаційних умовах: підвищеної вологості, різких перепадів температур і т. п.



Найменування	Товщина W (мм)	Висота H (мм)	Ширина (мм)	Артикул			Штрихкод
3 мм	4	20	18	C741-3	50 шт.	60 пач.	
5 мм	5	24	22	C741-5	50 шт.	40 пач.	
6 мм	5	30	23	C741-6	50 шт.	30 пач.	
8 мм	6	34	28	C741-8	20 шт.	50 пач.	
10 мм	8	43	33	C741-10	10 шт.	40 пач.	
12 мм	10	45	34	C741-12	10 шт.	20 пач.	
14 мм	10	58	43	C741-14	10 шт.	23 пач.	

ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ТРОСА DIN 741 НЕРЖАВІЮЧИЙ AISI 304

Використовуються для закріплення канатів і тросів або формування петель у важких експлуатаційних умовах таких як: підвищена вологість, високі температури, в агресивному кислотнolужному середовищі.




Найменування	Товщина W (мм)	Висота H (мм)	Ширина (мм)	Артикул			Штрихкод
3 мм	4	20	18	C741-3N	10 шт.	200 пач.	

Найменування	Товщина W (мм)	Висота Н (мм)	Ширина (мм)	Артикул			Штрихкод
5 мм	5	24	22	C741-5N	10 шт.	100 пач.	
6 мм	5	30	23	C741-6N	10 шт.	100 пач.	
8 мм	6	34	28	C741-8N	5 шт.	120 пач.	
10 мм	8	43	33	C741-10N	5 шт.	80 пач.	

ЗАТИСКАЧ ПОДВІЙНИЙ DUPLEX



Призначений для з'єднання сталевих тросів і створення петель. Використовується у важких експлуатаційних умовах: підвищеної вологості, вібрації і т. п





Найменування	L (мм)	Різьблення	D (мм)	Зусилля на розрив (кг)	Артикул			Штрихкод
2 мм	30	M4	2	0,01	CD-2	50 шт.	50 пач.	
3 мм	35	M4	3	0,014	CD-3	50 шт.	40 пач.	
4 мм	40	M5	4	0,024	CD-4	50 шт.	20 пач.	
5 мм	50	M5	5	0,033	CD-5	20 шт.	40 пач.	
6 мм	60	M6	6	0,056	CD-6	20 шт.	25 пач.	
8 мм	76	M8	8	0,1	CD-8	10 шт.	25 пач.	
10 мм	88	M10	10	0,117	CD-10	10 шт.	15 пач.	

ЗАТИСКАЧ ПОДВІЙНИЙ DUPLEX НЕРЖАВІЮЧИЙ AISI 304




Використовуються для закріплення канатів і тросів або формування петель у важких експлуатаційних умовах таких як: підвищена вологість, високі температури, в агресивному кислотнolужному середовищі.




Найменування	L (мм)	Різьблення	D (мм)	Маса (кг)	Артикул			Штрихкод
2 мм	30	M 4	2	0,0089	CD-2N	10 шт.	200 пач.	
3 мм	35	M 4	3	0,01245	CD-3N	10 шт.	200 пач.	
4 мм	40	M 5	4	0,0228	CD-4N	10 шт.	100 пач.	
5 мм	50	M 5	5	0,02867	CD-5N	10 шт.	75 пач.	
6 мм	60	M 6	6	0,0422	CD-6N	10 шт.	50 пач.	
8 мм	76	M 8	8	0,1065	CD-8N	5 шт.	40 пач.	

ЗАТИСКАЧ ОДИНАРНИЙ SIMPLEX


Призначений для з'єднання сталевих тросів і створення петель. Використовується у важких експлуатаційних умовах: підвищеної вологості, вібрації і т. п



Найменування	L (мм)	Різьблення	D (мм)	Зусилля на розрив (кг)	Артикул			Штрихкод
2 мм	15	M4	2	0,005	CS-2	50 шт.	100 пач.	
3 мм	18	M4	3	0,008	CS-3	50 шт.	80 пач.	
4 мм	20	M5	4	0,012	CS-4	50 шт.	46 пач.	
5 мм	24	M5	5	0,016	CS-5	20 шт.	90 пач.	
6 мм	30	M6	6	0,028	CS-6	20 шт.	55 пач.	
8 мм	36	M8	8	0,05	CS-8	10 шт.	40 пач.	
10 мм	42	M10	10	0,066	CS-10	10 шт.	10 пач.	

ЗАТИСКАЧ ОДИНАРНИЙ SIMPLEX НЕРЖАВІЮЧИЙ AISI 304

Використовуються для закріплення канатів і тросів або формування петель у важких експлуатаційних умовах таких як: підвищена вологість, високі температури, в агресивному кислотнolужному середовищі.




Найменування	L (мм)	Різьблення	D (мм)	Маса (кг)	Артикул			Штрихкод
2 мм	15	M 4	2	0,00465	CS-2N	10 шт.	200 пач.	
3 мм	18	M 4	3	0,00585	CS-3N	10 шт.	400 пач.	
4 мм	20	M 5	4	0,01165	CS-4N	10 шт.	200 пач.	
5 мм	24	M 5	5	0,01447	CS-5N	10 шт.	150 пач.	
6 мм	30	M 6	6	0,0284	CS-6N	10 шт.	50 пач.	
8 мм	36	M 8	8	0,0473	CS-8N	5 шт.	30 пач.	

ВЕРТЛЮГ НІКЕЛЬОВАНИЙ ПЕТЛЯ-ПЕТЛЯ




З'єднує і фіксує два елементи одного механізму або ланок ланцюга. Конструкція дозволяє кожній частині або ланці вільно обертатися навколо своєї осі.



Найменування	L (мм)	D (мм)	W (мм)	Артикул			Штрихкод
3,8 мм	42	3,8	20	VR-3.8N	20 шт.	80 пач.	
4,5 мм	56	4,5	21	VR-4.5N	20 шт.	40 пач.	
6 мм	73	6	33	VR-6N	20 шт.	30 пач.	

ВЕРТЛЮГ З КІЛЬЦЕМ ОЦИНКОВАНИЙ




Застосовується для з'єднання двох елементів одного механізму, дозволяючи кожному вільно обертатися навколо осі. Виключає можливість перекручування троса, запобігаючи його пошкодженню та деформації. Використовується як з'єднувач у місці закріплення вантажів у такелажних та вантажопідйомних пристроях.

Найменування	D (мм)	F (мм)	L (мм)	W (мм)	Артикул			Штрихкод
5 мм	5	8	30	32	VR-5	10 шт.	50 пач.	
6 мм	6	9	35	37	VR-6	10 шт.	30 пач.	
7 мм	7	9	36	38	VR-7	5 шт.	40 пач.	
8 мм	8	10	41	43	VR-8	5 шт.	30 пач.	
9 мм	9	10	41	43	VR-9	5 шт.	26 пач.	
10 мм	10	12	42	46	VR-10	5 шт.	18 пач.	

РИМ-БОЛТ DIN 580



Призначений для кріплення ланцюгів і тросів, а також установки розтяжок і підйому вантажів. Використовується в будівельних, монтажних і такелажних роботах.




Найменування	L (мм)	H (мм)	D (мм)	Покриття	Артикул			Штрихкод
M 6 x 1.0	13	31	27	цинк білий	RB-61	10 шт.	40 пач.	
M 8 x 1.25	14	36	36	цинк білий	RB-81.25	10 шт.	40 пач.	
M 10 x 1.5	16	45	45	цинк білий	RB-101.5	10 шт.	22 пач.	
M 12 x 1.75	21	53	54	цинк білий	RB-121.75	5 шт.	28 пач.	
M 14 x 2.0	23	63	54	цинк білий	RB-142.0	5 шт.	26 пач.	
M 16 x 2.0	25	63	63	цинк білий	RB-162.0	5 шт.	16 пач.	

РИМ-БОЛТ DIN 580 НЕРЖАВІЮЧИЙ AISI 304



Призначений для кріплення ланцюгів і тросів, а також установки розтяжок, підйому вантажів у важких експлуатаційних умовах таких як: підвищена вологість, високі температури, в агресивному кислотнотолужному середовищі.




Найменування	L (мм)	H (мм)	D (мм)	Маса (кг)	Артикул			Штрихкод
M 6 x 1.0	13	31	27	0,026	RB-61N	10 шт.	100 пач.	
M 8 x 1.25	14	36	36	0,0466	RB-81.25N	10 шт.	50 пач.	

РИМ-ГАЙКА DIN 582



Призначена для кріплення ланцюгів і тросів, а також установки розтяжок і підйому вантажів. Використовується в будівельних, монтажних і такелажних роботах




Найменування	Різьблення	H (мм)	D (мм)	Покриття	Артикул			Штрихкод
M 6 x 1.0	M6	31	27	цинк білий	RG-61	10 шт.	40 пач.	
M 8 x 1.25	M8	36	36	цинк білий	RG-81.25	10 шт.	40 пач.	
M 10 x 1.5	M10	45	45	цинк білий	RG-101.5	10 шт.	22 пач.	
M 12 x 1.75	M12	53	54	цинк білий	RG-121.75	5 шт.	28 пач.	
M 14 x 2.0	M14	63	54	цинк білий	RG-142.0	5 шт.	28 пач.	
M 16 x 2.0	M16	63	63	цинк білий	RG-162.0	5 шт.	16 пач.	

РИМ-ГАЙКА DIN 582 НЕРЖАВІЮЧИЙ AISI 304




Призначений для кріплення ланцюгів і тросів, а також установки розтяжок, підйому вантажів у важких експлуатаційних умовах таких як: підвищена вологість, високі температури, в агресивному кислотнотолужному середовищі.



Найменування	Різьблення	H (мм)	D (мм)	Маса (кг)	Артикул			Штрихкод
M 6 x 1.0	M6	31	27	0,0184	RG-61N	10 шт.	75 пач.	
M 8 x 1.25	M8	36	36	0,0398	RG-81.25N	10 шт.	50 пач.	

КОУШ


Запобігає стиранню та зносу троса. Підходить для використання у важких експлуатаційних умовах.

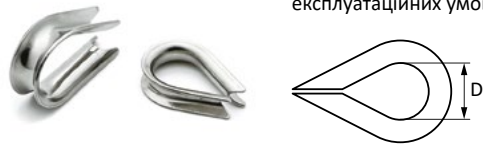

Найменування	D (мм)	Артикул			Штрихкод
3 мм	3	ТН-3	50 шт.	40 пач.	
4 мм	4	ТН-4	50 шт.	40 пач.	
5 мм	5	ТН-5	50 шт.	20 пач.	
6 мм	6	ТН-6	50 шт.	20 пач.	
8 мм	8	ТН-8	20 шт.	25 пач.	
9 мм	9	ТН-9	50 шт.	6 пач.	
10 мм	10	ТН-10	10 шт.	30 пач.	
12 мм	12	ТН-12	10 шт.	30 пач.	

ГАК S-ПОДІБНИЙ

Призначений для зрощування сталевих тросів і створення петель. Підходить для використання у важких експлуатаційних умовах.

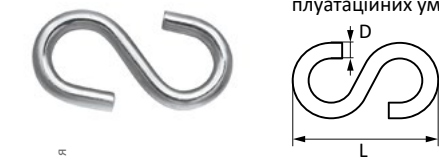

Найменування	L (мм)	Артикул			Штрихкод
3 мм	30	НО-S3	50 шт.	100 пач.	
4 мм	35	НО-S4	50 шт.	60 пач.	
5 мм	46	НО-S5	50 шт.	30 пач.	
6 мм	51	НО-S6	10 шт.	80 пач.	
7 мм	69	НО-S7	10 шт.	50 пач.	
8 мм	71	НО-S8	10 шт.	40 пач.	
10 мм	82	НО-S10	10 шт.	18 пач.	

ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА

Використовується для ізоляції і механічного захисту виробів.




Найменування	Колір	Товщина (мм)	Ширина (мм)	Макс. напруга, до (В)	Артикул			Штрихкод
10 м	О	0,14	17	600	ЕТ-10 W	10 шт	50 пач.	
10 м	●	0,14	17	4,5-6	ЕТ-10YG	10 шт	50 пач.	
10 м	●	0,14	17	4,5-6	ЕТ-10BL	10 шт	50 пач.	
10 м	●	0,14	17	4,5-6	ЕТ-10B	10 шт.	50 пач.	
20 м	О	0,14	17	600	ЕТ-20W	10 шт.	25 пач.	
20 м	●	0,14	17	4,5-6	ЕТ-20YG	10 шт.	25 пач.	
20 м	●	0,14	17	4,5-6	ЕТ-20BL	10 шт.	25 пач.	
20 м	●	0,14	17	4,5-6	ЕТ-20B	10 шт.	25 пач.	
20 м	●	0,14	17	4,5-6	ЕТ-20Y	10 шт.	25 пач.	
20 м	●	0,14	17	4,5-6	ЕТ-20G	10 шт.	25 пач.	
20 м	●	0,14	17	4,5-6	ЕТ-20R	10 шт.	25 пач.	
25 м	●	0,14	17	4,5-6	ЕТ-25BL	10 шт.	20 пач.	
25 м	●	0,14	17	4,5-6	ЕТ-25B	10 шт.	25 пач.	
10 м (набір)	●●●●●	0,14	17	4,5-6	ЕТ-10SET6	-	8 пач.	
25 м (набір)	●●●●●	0,14	17	4,5-6	ЕТ-25SET6	-	5 пач.	

КЛЕМНА КОЛОДКА НЕ ГОРЮЧА



Корпус клемника має високу еластичність і термостійкість. Застосовується для з'єднання алюмінієвих і мідних дротів.




Найменування	Сила струму (А)	Переріз (мм²)	Матеріал	W (мм)	H (мм)	T (мм)	Напруга (В)	Артикул			Штрихкод
31 мм	3	4	РА	15	12	8	400	ТВ-А3	10 шт.	100 пач.	
115 мм	6	6	РА	17,5	13	9,5	400	ТВ-А6	10 шт.	100 пач.	
126 мм	10	10	РА	20,2	15,5	10,5	400	ТВ-А10	10 шт.	50 пач.	
130 мм	15	12	РА	21	17	11	400	ТВ-А15	10 шт.	50 пач.	
155 мм	20	14	РА	35	19,2	13,5	400	ТВ-А20	10 шт.	50 пач.	
171 мм	30	16	РА	25	20,5	14,8	400	ТВ-А30	10 шт.	30 пач.	
192 мм	60	25	РА	31	25	17	400	ТВ-А60	10 шт.	20 пач.	

РУКАВ ДЛЯ ЗРОЩУВАННЯ ДРОТІВ



Рукав для зрощування дротів з олов'яним кільцем по центру та кольоровими кільцями з клеєм з обох кінців. Використовується для ізоляції та з'єднання дротів без пайки.Робоча температура від -55 °С до 105 °С.



Колір	Діаметр кабелю A1 пак (мм)	Температура плавлення усадки	Температура плавлення олова	Коефіцієнт усадки: 2: 1	Артикул		Штрихкод
білий	2,7	80	138	2:1	TL-WS11	10 шт.	
червоний	3,5	80	138	2:1	TL-WS21	10 шт.	
синій	5,2	80	138	2:1	TL-WS31	10 шт.	
жовтий	6,6	80	138	2:1	TL-WS41	10 шт.	

ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНА ТРУБКА

Використовується для ізоляції і механічного захисту виробів.



Найменування	Колір	Тип	Довжина (м)	Коефіцієнт усадки	Артикул		Штрихкод
1 мм набір 6 кольорів		пачка	1	2 : 1	ZRG-1kit	30 шт.	
2 мм набір 6 кольорів		пачка	1	2 : 1	ZRG-2kit	30 шт.	
3 мм набір 6 кольорів		пачка	1	2 : 1	ZRG-3kit	30 шт.	
4 мм набір 6 кольорів		пачка	1	2 : 1	ZRG-4kit	30 шт.	
5 мм набір 6 кольорів		пачка	1	2 : 1	ZRG-5kit	30 шт.	
6 мм набір 6 кольорів		пачка	1	2 : 1	ZRG-6kit	30 шт.	
8 мм набір 6 кольорів		пачка	1	2 : 1	ZRG-8kit	30 шт.	
10 мм набір 6 кольорів		пачка	1	2 : 1	ZRG-10kit	20 шт.	
12 мм набір 6 кольорів		пачка	1	2 : 1	ZRG-12kit	20 шт.	
14 мм набір 6 кольорів		пачка	1	2 : 1	ZRG-14kit	20 шт.	
16 мм набір 6 кольорів		пачка	1	2 : 1	ZRG-16kit	20 шт.	
20 мм набір 6 кольорів		пачка	1	2 : 1	ZRG-20kit	20 шт.	
25 мм набір 6 кольорів		пачка	1	2 : 1	ZRG-25kit	20 шт.	
30 мм набір 6 кольорів		пачка	1	2 : 1	ZRG-30kit	20 шт.	
3, 4, 5, 6, 10 мм набір 4 кольори		пачка	0,1	2 : 1	ZRG-DIF-kit	44 шт.	
1 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-1B	30 шт.	
1 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-1BL	30 шт.	
1 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-1W	30 шт.	

Найменування	Колір	Тип	Довжина (м)	Коефіцієнт усадки	Артикул		Штрихкод
1 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-1Y	30 шт.	
1 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-1R	30 шт.	
1,5 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-1,5W	30 шт.	
1,5 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-1,5Y	30 шт.	
1,5 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-1,5G	30 шт.	
1,5 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-1,5R	30 шт.	
1,5 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-1,5BL	30 шт.	
1,5 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-1,5B	30 шт.	
2 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-2W	30 шт.	
2 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-2Y	30 шт.	
2 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-2G	30 шт.	
2 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-2R	30 шт.	
2 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-2BL	30 шт.	
2 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-2B	30 шт.	
3 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-3W	30 шт.	
3 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-3Y	30 шт.	
3 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-3G	30 шт.	
3 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-3R	30 шт.	
3 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-3BL	30 шт.	
3 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-3B	30 шт.	
4 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-4W	30 шт.	
4 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-4Y	30 шт.	
4 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-4G	30 шт.	
4 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-4R	30 шт.	
4 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-4BL	30 шт.	
4 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-4B	30 шт.	
5 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-5W	30 шт.	
5 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-5Y	30 шт.	
5 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-5G	30 шт.	
5 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-5R	30 шт.	
5 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-5BL	30 шт.	
5 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-5B	30 шт.	
6 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-6W	30 шт.	
6 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-6Y	30 шт.	
6 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-6G	30 шт.	
6 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-6R	30 шт.	
6 мм		пачка	1	2 : 1	ZRG-6BL	30 шт.	


Найменування	Колір	Тип	Довжина (м)	Коефіцієнт усадики	Артикул		Штрихкод
6 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-6B	30 шт.	
8 мм	○	пачка	1	2 : 1	ZRG-8W	30 шт.	
8 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-8G	30 шт.	
8 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-8Y	30 шт.	
8 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-8R	30 шт.	
8 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-8BL	30 шт.	
8 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-8B	30 шт.	
10 мм	○	пачка	1	2 : 1	ZRG-10W	20 шт.	
10 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-10Y	20 шт.	
10 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-10G	20 шт.	
10 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-10R	20 шт.	
10 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-10BL	20 шт.	
10 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-10B	20 шт.	
12 мм	○	пачка	1	2 : 1	ZRG-12W	20 шт.	
12 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-12Y	20 шт.	
12 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-12G	20 шт.	
12 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-12R	20 шт.	
12 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-12BL	20 шт.	
12 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-12B	20 шт.	
14 мм	○	пачка	1	2 : 1	ZRG-14W	20 шт.	
14 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-14Y	20 шт.	
14 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-14G	20 шт.	
14 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-14R	20 шт.	
14 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-14BL	20 шт.	
14 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-14B	20 шт.	
16 мм	○	пачка	1	2 : 1	ZRG-16W	20 шт.	
16 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-16Y	20 шт.	
16 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-16G	20 шт.	
16 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-16R	20 шт.	
16 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-16BL	20 шт.	
16 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-16B	20 шт.	
20 мм	○	пачка	1	2 : 1	ZRG-20W	20 шт.	
20 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-20Y	20 шт.	
20 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-20G	20 шт.	
20 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-20R	20 шт.	
20 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-20BL	20 шт.	
20 мм	●	пачка	1	2 : 1	ZRG-20B	20 шт.	

Найменування	Колір	Тип	Довжина (м)	Коефіцієнт усадики	Артикул		Штрихкод
4 мм	○	бухта	200	2 : 1	ZRB-4W	200 м	
5 мм	○	бухта	100	2 : 1	ZRB-5W	100 м	
8 мм	○	бухта	100	2 : 1	ZRB-8W	100 м	
8 мм	●	бухта	100	2 : 1	ZRB-8G	100 м	

ХОМУТ ТРУБНИЙ
З ГАЙКОЮ М8



Призначений для фіксації труб на різних вертикальних або горизонтальних поверхнях. Встановлена гайка з різьбленням М8.




Найменування	D (мм)	H (мм)	L (мм)	Різьблення	Робоче навантаження (кН)	Сумісна труба (дюйми)	Артикул		Штрихкод
1/2"	20-24	23	62	M8	1,4	1/2	PC-01	200 шт.	
3/4"	25-28	23	68	M8	1,4	3/4	PC-02	200 шт.	
1"	32-35	23	77	M8	1,4	1	PC-03	130 шт.	
1 1/4"	39-46	23	91	M8	1,6	1 1/4	PC-04	100 шт.	
1 1/2"	48-53	23	98	M8	1,6	1 1/2	PC-05	100 шт.	
2"	59-66	23	109	M8	1,6	2	PC-06	75 шт.	
2 1/2"	75-80	23	126	M8	2,4	2 1/2	PC-07	60 шт.	
3"	87-92	23	137	M8	2,4	3	PC-071	55 шт.	
3 1/2"	99-105	23	144	M8	2,4	3 1/2	PC-072	55 шт.	
4"	107-115	23	162	M8	2,4	4	PC-08	55 шт.	
5"	135-143	23	182	M8	2,4	5	PC-09	55 шт.	

ХОМУТ ТРУБНИЙ
З КОМБІНОВАНОЮ
ГАЙКОЮ М8/М10



Призначений для фіксації труб на різних вертикальних або горизонтальних поверхнях. Встановлена гайка з різьбленням М8 / М10




Найменування	D (мм)	H (мм)	L (мм)	Різьблення	Робоче навантаження (кН)	Сумісна труба (дюйми)	Артикул		Штрихкод
1/2"	20-24	23	62	M8/ M10	1,4	1/2	PCC-01	200 шт.	
3/4"	25-28	23	68	M8/ M10	1,4	3/4	PCC-02	200 шт.	
1"	32-35	23	77	M8/ M10	1,4	1	PCC-03	130 шт.	

Найменування	D (мм)	H (мм)	L (мм)	Рівблення	Робоче навантаження (кН)	Сумісна труба (дюйми)	Артикул			Штрихкод
1 1/4"	39-46	23	91	M8/M10	1,6	1 1/4	PCC-04	220 шт.		
1 1/2"	48-53	23	98	M8/M10	1,6	1 1/2	PCC-05	180 шт.		
2"	59-66	23	109	M8/M10	1,6	2	PCC-06	150 шт.		
2 1/2"	75-80	23	126	M8/M10	2,4	2 1/2	PCC-07	125 шт.		
3 1/2"	99-105	23	144	M8/M10	2,4	3 1/2	PCC-08	60 шт.		
4"	107-115	23	162	M8/M10	2,4	4	PCC-09	55 шт.		

ГВИНТ-ШУРУП




Використовується в будівництві, меблевому виробництві, для фіксації трубного хомута до різних поверхонь та при сантехнічних роботах

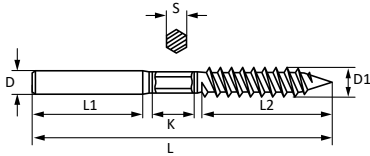

Розмір (D x L) мм	L1 (мм)	L2 (мм)	D1 (мм)	K (мм)	S-розмір під шест. ключ.	Шліц під насадку Torx	Артикул			Штрихкод
M 6 x 60	20	30	6	-	-	T15	3SO6060	50 шт.	30 пач.	
M 6 x 60	20	30	6	-	-	T15	3SO6060-C	-	1500 шт.	
M 6 x 80	30	40	6	-	-	T15	3SO6080	50 шт.	22 пач.	
M 6 x 80	30	40	6	-	-	T15	3SO6080-C	-	1100 шт.	
M 6 x 100	40	40	6	-	-	T15	3SO60A0	25 шт.	36 пач.	
M 6 x 100	40	40	6	-	-	T15	3SO60A0-C	-	900 шт.	
M 6 x 120	60	40	6	-	-	T15	3SO60A2	25 шт.	30 пач.	
M 6 x 120	60	40	6	-	-	T15	3SO60A2-C	-	750 шт.	
M 8 x 60	20	30	7,2	8	6	T25	3SO8060	50 шт.	20 пач.	
M 8 x 60	20	30	7,2	8	6	T25	3SO8060-C	-	1000 шт.	
M 8 x 80	30	40	7,2	10	6	T25	3SO8080	25 шт.	26 пач.	
M 8 x 80	30	40	7,2	10	6	T25	3SO8080-C	-	650 шт.	
M 8 x 100	40	50	7,2	10	6	T25	3SO80A0	25 шт.	24 пач.	
M 8 x 100	40	50	7,2	10	6	T25	3SO80A0-C	-	600 шт.	
M 8 x 120	50	50	7,2	10	6	T25	3SO80A2	10 шт.	48 пач.	
M 8 x 120	50	50	7,2	10	6	T25	3SO80A2-C	-	480 шт.	
M 8 x 160	50	50	7,2	10	6	T25	3SO80A6	10 шт.	34 пач.	
M 8 x 160	50	50	7,2	10	6	T25	3SO80A6-C	-	340 шт.	
M 8 x 200	50	60	7,2	10	6	T25	3SO80B0	10 шт.	28 пач.	
M 8 x 200	50	60	7,2	10	6	T25	3SO80B0-C	-	280 шт.	
M 10 x 80	30	40	9,2	10	8	T25	3SOX080	10 шт.	46 пач.	
M 10 x 80	30	40	9,2	10	8	T25	3SOX080-C	-	460 шт.	
M 10 x 100	30	60	9,2	10	8	T25	3SOX0A0	10 шт.	36 пач.	
M 10 x 100	30	60	9,2	10	8	T25	3SOX0A0-C	-	360 шт.	

Розмір (D x L) мм	L1 (мм)	L2 (мм)	D1 (мм)	K (мм)	S-розмір під шест. ключ.	Шліц під насадку Torx	Артикул			Штрихкод
M 10 x 120	50	60	9,2	10	8	T25	3SOX0A2	10 шт.	30 пач.	
M 10 x 120	50	60	9,2	10	8	T25	3SOX0A2-C	-	300 шт.	
M 10 x 160	50	60	9,2	10	8	T25	3SOX0A6	10 шт.	22 пач.	
M 10 x 160	50	60	9,2	10	8	T25	3SOX0A6-C	-	220 шт.	
M 10 x 200	50	60	9,2	10	8	T25	3SOX0B0	10 шт.	18 пач.	
M 10 x 200	50	60	9,2	10	8	T25	3SOX0B0-C	-	180 шт.	


КУТНИК ВУЗЬКИЙ



Застосовується для з'єднання дерев'яних конструкцій в дерев'яному житловому будівництві, будівельних роботах, меблевому виробництві, в побуті під кутом 90°. При установці не вимагає спеціальних інструментів, приладдя або обладнання. Отвори на кутниках одного діаметру мають зігровку, яка дозволяє здійснювати кріплення впотай. Кріплення куточка здійснюється до основи з дерева звичайними шурупами або цвяхами

Найменування	Розмір, мм			товщина	Кількість і діаметр отворів, мм		Артикул			Штрихкод
	a	b	c		Сторона, А	Сторона, В				
25x25x15	25	25	15	2	2-5	2-5	KW-2515	50 шт.	20 пач.	
30x30x15	30	30	15	2	2-5	2-5	KW-3015	50 шт.	20 пач.	
40x40x15	40	40	15	2	2-5	2-5	KW-4015	25 шт.	20 пач.	
50x50x15	50	50	15	2	3-5	3-5	KW-5015	25 шт.	20 пач.	
60x60x15	60	60	15	2	3-5	3-5	KW-6015	25 шт.	16 пач.	

КУТНИК УНІВЕРСАЛЬНИЙ З ПОСИЛЕНИМ РЕБРОМ




Використовують для з'єднання навантажених та допоміжних елементів дерев'яних конструкцій, скріплення між собою дерев'яних балок в стінових перегородках та в стропильних (крокових) частинах покрівлі під кутом 90°. Завдяки ребру жорсткості кутник надійно з'єднує дерев'яні елементи. Мають отвори різного діаметру, тому для їх монтажу та в залежності від потреби та матеріалу основи (дерево, бетон, цегла) можуть застосовуватись такі види кріплень: цвяхи, шурупи по дереву, гвинти по дереву, анкери, різьбові шпильки.

Найменування	Розмір, мм			товщина	Кількість і діаметр отворів, мм		Артикул			Штрихкод
	a	b	c		Сторона, А	Сторона, В				
70x70x55	70	70	55	2	10-5; 1-11	10-5; 1-11	KPW-7055	10 шт.	10 пач.	
90x50x55	90	50	55	2	12-5; 1-11	12-5; 1-11	KPW-5055	10 шт.	10 пач.	
90x90x65	90	90	65	2	8-5; 6-7; 1-13	8-5; 6-7; 1-13	KPW-9065	10 шт.	6 пач.	
105x105x90	105	105	90	2	16-5; 2-11; 1-13	16-5; 2-11; 1-13	KPW-10590	5 шт.	6 пач.	


Найменування	Розмір, мм			Кількість і діаметр отворів, мм		Артикул			Штрихкод
	a	b	c	товщина	Сторона, А				
30x30x30	30	30	30	2	2-5	2-5	KP-3030	50 шт. 10 пач.	
30x30x30 меблевий	30	30	30	2	4-5	4-5	KPM-3030	50 шт. 10 пач.	
40x40x100	40	40	100	2	10-5	10-5	KP-40100	10 шт. 12 пач.	
50x50x40	50	50	40	2	4-5	4-5	KP-5040	10 шт. 18 пач.	
50x50x50	50	50	50	2	5-5	5-5	KP-5050	10 шт. 18 пач.	
60x60x40	60	60	40	2	6-5	6-5	KP-6040	10 шт. 16 пач.	
60x60x60	60	60	60	2	9-5	9-5	KP-6060	10 шт. 12 пач.	
60x60x80	60	60	80	2	12-5	12-5	KP-6080	10 шт. 8 пач.	
60x60x100	60	60	100	2	15-5	15-5	KP-60100	10 шт. 6 пач.	
80x80x40	80	80	40	2	8-5	8-5	KP-8040	5 шт. 20 пач.	
80x80x60	80	80	60	2	12-5	12-5	KP-8060	5 шт. 16 пач.	
80x80x80	80	80	80	2	16-5	16-5	KP-8080	5 шт. 12 пач.	
100x100x60	100	100	60	2	15-5	15-5	KP-10060	5 шт. 12 пач.	
100x100x80	100	100	80	2	20-5	20-5	KP-10080	5 шт. 10 пач.	
100x100x80	100	100	100	2	20-5	25-5	KP-100100	5 шт. 8 пач.	

КУТНИК РІВНОСТОРОННІЙ



Найменування	Розмір, мм			Кількість і діаметр отворів, мм		Артикул			Штрихкод
	a	b	c	товщина	Сторона, А				
40x40x40	40	40	40	2	4-5	4-5	KP-4040	20 шт. 12 пач.	
40x40x60	40	40	60	2	6-5	6-5	KP-4060	10 шт. 16 пач.	


ПЛАСТИНА УНІВЕРСАЛЬНА



Призначена для з'єднання дерев'яних конструкцій в одній площині. З'єднання між собою балок, брусів, у стінових каркасах та стропильних частинах покрівель в одній площині. Пластина універсальна має отвори різного діаметру, тому для її монтажу залежно від потреби та матеріалу основи (дерево, бетон, цегла) можуть застосовуватись наступні види кріплень: цвяхи, шурупи по дереву, гвинти по дереву, анкери, різьбові шпильки.

Найменування	Розмір, мм			Кількість і діаметр отворів, мм	Артикул			Штрихкод
	a	b	товщина					
100x35	100	35	2	4-5; 2-11	LPS-10035	5 шт.	40 пач.	
140x55	140	55	2	16-5; 2-11	LPS-14055	5 шт.	20 пач.	
180x65	180	65	2	21-5; 12-7; 2-13	LPS-18065	5 шт.	12 пач.	

Пластина вузька



З'єднання ненавантажених, допоміжних або декоративних елементів дерев'яних конструкцій в одній площині. Використовується для кріплення терасних дошок, вагонки, блокхаусу, імітації бруса.


Отвори мають зігровку для кріплення впотай. Фіксують шурупами по дереву або цвяхами з кільцевою насічкою.

Найменування	Розмір, мм			Кількість і діаметр отворів, мм	Артикул			Штрихкод
	a	b	товщина					
60x15	15	60	2	4 5	LPW-6015	50 шт.	20 пач.	
80x15	15	80	2	4 5	LPW-8015	50 шт.	12 пач.	
100x15	15	100	2	4 5	LPW-10015	25 шт.	20 пач.	
120x15	15	120	2	6 5	LPW-12015	25 шт.	16 пач.	
140x15	15	140	2	6 5	LPW-14015	25 шт.	16 пач.	

ПЛАСТИНА
ПЕРФОРОВАНА



Призначена для з'єднання дерев'яних конструкцій в одній площині. З'єднання між собою балок, брусів, у стінових каркасах та стропильних частинах покрівель в одній площині. Для фіксації використовують оцинковані цвяхи або шурупи по дереву.



Найменування	Розмір, мм			Кількість і діаметр отворів, мм		Артикул			Штрихкод
	a	b	товщина	кількість, шт	діаметр, мм				
40x80	40	80	2	8	5	LP-4080	20 шт.	12 пач.	
40x100	40	100	2	10	5	LP-40100	20 шт.	10 пач.	
40x120	40	120	2	12	5	LP-40120	20 шт.	9 пач.	
40x140	40	140	2	16	5	LP-40140	20 шт.	8 пач.	
40x160	40	160	2	21	5	LP-40160	20 шт.	6 пач.	
40x200	40	200	2	20	5	LP-40200	20 шт.	5 пач.	
60x120	60	120	2	18	5	LP-60120	20 шт.	6 пач.	
60x140	60	140	2	21	5	LP-60140	20 шт.	4 пач.	
60x160	60	160	2	24	5	LP-60160	20 шт.	4 пач.	
60x180	60	180	2	21	5	LP-60180	20 шт.	4 пач.	
60x200	60	200	2	30	5	LP-60200	20 шт.	3 пач.	
80x140	80	140	2	28	5	LP-80140	5 шт.	12 пач.	
80x200	80	200	2	40	5	LP-80200	5 шт.	10 пач.	
100x140	100	140	2	35	5	LP-100140	5 шт.	10 пач.	
100x160	100	160	2	40	5	LP-100160	5 шт.	10 пач.	
100x200	100	200	2	50	5	LP-100200	5 шт.	8 пач.	

СТРІЧКА МОНТАЖНА
ПЕРФОРОВАНА



Використовується для монтажу прямокутних та круглих коробів, вентиляційних систем, ліній трубопроводів, прокладання кабельних трас, монтажу збірно-регульованих конструкцій різного типу.

Найменування	Ширина, мм	Товщина, мм	Довжина, м	Артикул		Штрихкод
12x0.55 мм 5м	12	0.55	5	SMP-120555	36	
12x0.55 мм 10м	12	0.55	10	SMP-1205510	24	
12x0.55 мм 15м	12	0.55	15	SMP-1205515	12	
18x0.55 мм 5м	18	0.55	5	SMP-180555	20	
18x0.55 мм 10м	18	0.55	10	SMP-1805510	15	
18x0.55 мм 15м	18	0.55	15	SMP-1805515	10	

Робоче навантаження до 15 кг
на вирив, і до 30 кг на зріз.

Інноваційні технології
кріплення - найшвидший
монтаж до гіпсокартону.

Використовується в комплекті
з універсальними саморізами.

Легке встановлення
та демонтаж.

Не потребує свердління
отвору та спеціальних
інструментів.


APRO

ПРОСТО БУДЬ ПРОФІ

АНКЕР З КОЖУХОМ І ГАЙКОЮ ЦИНК ЖОВТИЙ



Анкер з кожухом і гайкою призначений для підвищених навантажень, для монтажу різних конструкцій в будівництві і фасадних роботах в щільні повнотілі основи.




Найменування	Різьба шпильки анкера	Діаметр кожуха D (мм)	Довжина шпильки анкера L (мм)	Розмір «під ключ»	Артикул			Штрихкод
M6/8 x 65	M6	8	65	10	SRTR0608065	10 шт.	50 пач.	
M6/8 x 65	M6	8	65	10	SRTR0608065-C	-	600 шт.	
M6/8 x 85	M6	8	85	10	SRTR0608085	10 шт.	50 пач.	
M6/8 x 85	M6	8	85	10	SRTR0608085-C	-	450 шт.	
M6/8 x 100	M6	8	100	10	SRTR0608100	10 шт.	40 пач.	
M6/8 x 100	M6	8	100	10	SRTR0608100-C	-	350 шт.	
M6/8 x 120	M6	8	120	10	SRTR0608120	10 шт.	35 пач.	
M6/8 x 120	M6	8	120	10	SRTR0608120-C	-	320 шт.	
M8/10 x 80	M8	10	80	13	SRTR0810080	10 шт.	30 пач.	
M8/10 x 80	M8	10	80	13	SRTR0810080-C	-	350 шт.	
M8/10 x 100	M8	10	100	13	SRTR0810100	10 шт.	30 пач.	
M8/10 x 100	M8	10	100	13	SRTR0810100-C	-	280 шт.	
M8/10 x 120	M8	10	120	13	SRTR0810120	10 шт.	20 пач.	
M8/10 x 120	M8	10	120	13	SRTR0810120-C	-	200 шт.	
M8/10 x 150	M8	10	150	13	SRTR0810150	10 шт.	20 пач.	
M8/10 x 150	M8	10	150	13	SRTR0810150-C	-	200 шт.	
M8/10 x 180	M8	10	180	13	SRTR0810180	10 шт.	15 пач.	
M8/10 x 180	M8	10	180	13	SRTR0810180-C	-	150 шт.	
M8/10 x 200	M8	10	200	13	SRTR0810200	10 шт.	15 пач.	
M8/10 x 200	M8	10	200	13	SRTR0810200-C	-	150 шт.	
M10/12 x 75	M10	12	75	14	SRTR1012075	10 шт.	20 пач.	
M10/12 x 75	M10	12	75	14	SRTR1012075-C	-	200 шт.	
M10/12 x 100	M10	12	100	14	SRTR1012100	10 шт.	25 пач.	
M10/12 x 100	M10	12	100	14	SRTR1012100-C	-	200 шт.	
M10/12 x 120	M10	12	120	14	SRTR1012120	5 шт.	30 пач.	
M10/12 x 120	M10	12	120	14	SRTR1012120-C	-	150 шт.	
M10/12 x 150	M10	12	150	14	SRTR1012150	5 шт.	25 пач.	
M10/12 x 150	M10	12	150	14	SRTR1012150-C	-	160 шт.	
M10/12 x 180	M10	12	180	14	SRTR1012180	5 шт.	25 пач.	
M10/12 x 180	M10	12	180	14	SRTR1012180-C	-	120 шт.	
M10/12 x 200	M10	12	200	14	SRTR1012200	5 шт.	25 пач.	
M10/12 x 200	M10	12	200	14	SRTR1012200-C	-	100 шт.	
M12/16 x 150	M12	16	150	18	SRTR1216150	5 шт.	20 пач.	
M12/16 x 150	M12	16	150	18	SRTR1216150-C	-	120 шт.	
M12/16 x 200	M12	16	200	18	SRTR1216200	5 шт.	15 пач.	
M12/16 x 200	M12	16	200	18	SRTR1216200-C	-	90 шт.	

АНКЕР З КОЖУХОМ І ГАЙКОЮ З ГАКОМ ЦИНК ЖОВТИЙ



Призначені для підвищених навантажень, для монтажу різних конструкцій у будівництві та фасадних роботах до міцних повнотілих основ.




Найменування	Різьба шпильки	Діаметр D (мм)	Довжина L, мм	Вид гаку	Розмір «під ключ»	Артикул			Штрихкод
з С-гаком M8/10 x 80	M8	10	80	C	13	CLRC0810080	5 шт.	40 пач.	
з С-гаком M8/10 x 80	M8	10	80	C	13	CLRC0810080-C	-	220 шт.	
з С-гаком M10/12 x 100	M10	12	100	C	17	CLRC1012100	5 шт.	20 пач.	
з С-гаком M10/12 x 100	M10	12	100	C	17	CLRC1012100-C	-	140 шт.	
з L-гаком M8/10 x 80	M8	10	80	L	13	CLRL0810080	5 шт.	40 пач.	
з L-гаком M8/10 x 80	M8	10	80	L	13	CLRL0810080-C	-	220 шт.	
з L-гаком M10/12 x 100	M10	12	100	L	17	CLRL1012100	5 шт.	20 пач.	
з L-гаком M10/12 x 100	M10	12	100	L	17	CLRL1012100-C	-	140 шт.	
з О-гаком M8/10 x 80	M8	10	80	O	13	CLRO0810080	5 шт.	40 пач.	
з О-гаком M8/10 x 80	M8	10	80	O	13	CLRO0810080-C	-	220 шт.	
з О-гаком M10/12 x 100	M10	12	100	O	17	CLRO1012100	5 шт.	20 пач.	
з О-гаком M10/12 x 100	M10	12	100	O	17	CLRO1012100-C	-	140 шт.	

АНКЕР РАМНИЙ ОЦИНКОВАНИЙ



Призначені для монтажу віконних і дверних рам, інших конструкцій в щільні повнотілі підстави. Потайна головка забезпечує установку анкера врівень.




Найменування	Діаметр кожуха D (мм)	Довжина кожуха L (мм)	Розмір і вид шліца	Артикул			Штрихкод
10 x 72	10	72	PZ3	TF10072	10 шт.	45 пач.	
10 x 72	10	72	PZ3	TF10072-C	-	400 шт.	
10 x 92	10	92	PZ3	TF10092	10 шт.	40 пач.	
10 x 92	10	92	PZ3	TF10092-C	-	400 шт.	
10 x 112	10	112	PZ3	TF10112	10 шт.	35 пач.	
10 x 112	10	112	PZ3	TF10112-C	-	400 шт.	
10 x 132	10	132	PZ3	TF10132	10 шт.	25 пач.	

Найменування	Діаметр кожуха D (мм)	Довжина кожуха L (мм)	Розмір і вид шліца	Артикул			Штрихкод
10 x 132	10	132	PZ3	TF10132-C	-	300 шт.	
10 x 152	10	152	PZ3	TF10152	10 шт.	25 пач.	
10 x 152	10	152	PZ3	TF10152-C	—	270 шт.	
10 x 182	10	182	PZ3	TF10182	10 шт.	20 пач.	
10 x 182	10	182	PZ3	TF10182-C	—	200 шт.	
10 x 202	10	202	PZ3	TF10202	10 шт.	20 пач.	
10 x 202	10	202	PZ3	TF10202-C	—	200 шт.	

АНКЕР-КЛИН СТЕЛЬОВИЙ ЦИНК ЖОВТИЙ



Призначені для монтажу різних елементів і конструкцій до стель із щільних повнотілих матеріалів. Використовуються у будівництві при облаштуванні підвісних стель та інженерних комунікацій.




Найменування	Діаметр D, мм	Довжина L, мм	Вид покриття	Артикул			Штрихкод
6x40	6	40	цинк жовтий	TDN6040	50 шт.	20 пач.	
6x40	6	40	цинк жовтий	TDN6040-C	-	1200 пач.	
6x65	6	65	цинк жовтий	TDN6065	25 шт.	25 пач.	
6x65	6	65	цинк жовтий	TDN6065-C	-	800 пач.	

АНКЕР «МОЛЛІ» З ГВИНТОМ ОЦИНКОВАНИЙ



Різьба гвинта x довжина L, мм
Діаметр D, мм
Товщина закріплюваного матеріалу, мм
Вид та розмір шліца

Призначені для монтажу до листових та пустотілих основ. Використовуються у місцях з підвищеним навантаженням у будівництві та оздоблювальних роботах.




Різьба гвинта x довжина L, мм	Діаметр D, мм	Товщина закріплюваного матеріалу, мм	Вид та розмір шліца	Покриття	Артикул			Штрихкод
M 4 x 38	7	8-15	PZ2+SL	цинк білий	MHD0438	25 шт.	35 пач.	
M 4 x 38	7	8-15	PZ2+SL	цинк білий	MHD0438-C	-	1400 шт.	

ДЮБЕЛЬ ЗАБИВНИЙ СТАЛЕВИЙ ЦИНК ЖОВТИЙ



Призначені для монтажу різних елементів і конструкцій до щільних повнотілих основ. Використовуються у комплекті з іншими кріпильними виробами з метричною різьбою (болти, стержні метричні та ін.).




Найменування	Розмір різьби, d	Діаметр D, мм	Довжина L, мм	Артикул			Штрихкод
M6/8x25	M6	8	25	TSR060825	50 шт.	50 пач.	
M6/8x25	M6	8	25	TSR060825-C	-	4000 шт.	
M8/10x30	M8	10	30	TSR081030	25 шт.	50 пач.	
M8/10x30	M8	10	30	TSR081030-C	-	2000 шт.	
M10/12x40	M10	12	40	TSR101240	20 шт.	35 пач.	
M10/12x40	M10	12	40	TSR101240-C	-	1000 шт.	
M12/16x50	M12	16	50	TSR121650	10 шт.	30 пач.	
M12/16x50	M12	16	50	TSR121650-C	-	500 шт.	
M16/20x65	M16	20	65	TSR162065	5 шт.	40 пач.	
M16/20x65	M16	20	65	TSR162065-C	-	250 шт.	

ДЮБЕЛЬ-ЦВЯХ ШВИДКОГО МОНТАЖУ



Призначені для швидкого ударного монтажу різних матеріалів і конструкцій. Передбачає можливість демонтажу. Температура експлуатації від -30 °C до +55 °C.




Найменування	Діаметр дюбеля D (мм)	Довжина дюбеля L (мм)	Діаметр цвяку D1 (мм)	Довжина цвяку L1 (мм)	Мак товщина закріплюваного матеріалу, мм	Розмір і вид шліца	Артикул			Штрихкод
Гриб 6 x 40	6	40	3,4	38	10	PZ2	SMTG-60040	100 шт.	50 пач.	
Гриб 6 x 40	6	40	3,4	38	10	PZ2	SMTG-60040-C	-	1500 шт.	
Гриб 6 x 60	6	60	3,4	58	30	PZ2	SMTG-60060	100 шт.	30 пач.	
Гриб 6 x 80	6	80	3,4	78	45	PZ2	SMTG-60080	100 шт.	20 пач.	
Потай 6 x 40	6	40	3,4	38	10	PZ2	SMTP-60040	100 шт.	50 пач.	
Потай 6 x 40	6	40	3,4	38	10	PZ2	SMTP-60040-C	-	1500 шт.	
Потай 6 x 60	6	60	3,4	58	30	PZ2	SMTP-60060	100 шт.	30 пач.	
Потай 6 x 80	6	80	3,4	78	45	PZ2	SMTP-60080	100 шт.	20 пач.	
Потай 8 x 60	8	60	4,4	58	20	PZ2	SMTP-80060	100 шт.	24 пач.	
Потай 8 x 80	8	80	4,4	78	40	PZ2	SMTP-80080	100 шт.	15 пач.	
Потай 8 x 100	8	100	4,4	98	60	PZ2	SMTP-80100	50 шт.	20 пач.	
Потай 8 x 120	8	120	4,4	118	80	PZ2	SMTP-80120	50 шт.	24 пач.	

ДЮБЕЛЬ ШВИДКОГО МОНТАЖУ



Дюбель з поліпропілену призначений для використання з саморізами різного типу. Встановлюється в щільні повнотілі основи. Температура експлуатації від - 30 °С до + 55 °С




Найменування	Діаметр дюбеля D (мм)	Довжина дюбеля L (мм)	Мак товщина закріплюваного матеріалу, мм	Мін. глибина анкеровки (мм)	Мін. глибина свердлення (мм)	Артикул			Штрихкод
Гриб 6 x 40	6	40	10	30	40	MTG-60040	100 шт.	70 пач.	
Гриб 6 x 60	6	60	30	30	40	MTG-60060	100 шт.	42 пач.	
Потай 6 x 40	6	40	10	30	40	MTP-60040	100 шт.	70 пач.	
Потай 6 x 60	6	60	30	30	40	MTP-60060	100 шт.	42 пач.	

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ GOLD ЦИНК ЖОВТИЙ



Призначені для швидкого ударного монтажу до гіпсокартону без попереднього свердлення. Використовуються у комплекті з універсальними саморізами діаметром від 3,5 до 5 мм.




Найменування	Ширина дюбеля W (мм)	Довжина дюбеля L (мм)	Покриття	Артикул			Штрихкод
12 x 30	12	30	цинк жовтий	GOLD1230	50 шт.	50 пач.	
12 x 30	12	30	цинк жовтий	GOLD1230-C	-	3000 шт.	

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ПІНО - І ГАЗОБЕТОНУ



Призначені для монтажу різних елементів і матеріалів у будівництві та фасадних роботах до пористих основ (піно- і газобетон, ракушняк, гіпс). Використовується з універсальними саморізами і гвинтами до дерева DIN 571.



Найменування	Діаметр D, мм	Довжина L, мм	Для саморізів та гвинтів, мм	Покриття	Артикул			Штрихкод
5 x 30	3	30	4,0-5,0	цинк жовтий	TGS5030	100 шт.	25 пач.	
5 x 30	5	30	4,0-5,0	цинк жовтий	TGS5030-C	-	3000 шт.	
6 x 32	6	32	5,0-6,0	цинк жовтий	TGS6032	50 шт.	35 пач.	
6 x 32	6	32	5,0-6,0	цинк жовтий	TGS6032-C	-	2500 шт.	
8 x 38	8	38	6,0-8,0	цинк жовтий	TGS8038	25 шт.	30 пач.	
8 x 38	8	38	6,0-8,0	цинк жовтий	TGS8038-C	-	1200 шт.	
8 x 60	8	60	6,0-8,0	цинк жовтий	TGS8060	20 шт.	25 пач.	
8 x 60	8	60	6,0-8,0	цинк жовтий	TGS8060-C	-	650 шт.	
10 x 60	10	60	8,0-10,0	цинк жовтий	TGS1060	10 шт.	35 пач.	
10 x 60	10	60	8,0-10,0	цинк жовтий	TGS1060-C	-	500 шт.	

САМОРІЗ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ ДО ДЕРЕВА ФОСФАТОВАНИЙ



Призначені для кріплення гіпсокартонних плит та будьяких інших конструкцій до дерев'яної основи. Саморізи фосфатовані з потайною рожевою головкою.




Найменування	Діаметр D (мм)	Довжина L (мм)	Вид та розмір шліца	Артикул			Штрихкод
3,5 x 16	3,5	16	PH2	FD35016	250 шт.	70 пач.	
3,5 x 16	3,5	16	PH2	FD35016-C	-	14 000 шт.	
3,5 x 19	3,5	19	PH2	FD35019	250 шт.	60 пач.	
3,5 x 19	3,5	19	PH2	FD35019-C	-	10 000 шт.	
3,5 x 25	3,5	25	PH2	FD35025	250 шт.	50 пач.	
3,5 x 25	3,5	25	PH2	FD35025-C	-	16 000 шт.	
3,5x25	3,5	25	PH2	FD35025-B	1000 шт.	12 box	
3,5x35	3,5	35	PH2	FD35035-B	1000 шт.	12 box	
3,5x45	3,5	45	PH2	FD35045-B	500 шт.	12 box	
3,5x55	3,5	55	PH2	FD35055-B	500 шт.	12 box	
3,5 x 32	3,5	32	PH2	FD35032	200 шт.	40 пач.	
3,5 x 32	3,5	32	PH2	FD35032-C	-	12 000 шт.	
3,5 x 35	3,5	35	PH2	FD35035	200 шт.	40 пач.	
3,5 x 35	3,5	35	PH2	FD35035-C	-	11 000 шт.	
3,5 x 41	3,5	41	PH2	FD35041	100 шт.	60 пач.	
3,5 x 41	3,5	41	PH2	FD35041-C	-	9 000 шт.	
3,5 x 45	3,5	45	PH2	FD35045	100 шт.	50 пач.	
3,5 x 45	3,5	45	PH2	FD35045-C	-	7 000 шт.	
3,5 x 51	3,5	51	PH2	FD35051	100 шт.	50 пач.	
3,5 x 51	3,5	51	PH2	FD35051-C	-	5 500 шт.	
3,5 x 55	3,5	55	PH2	FD35055	100 шт.	50 пач.	
3,5 x 55	3,5	55	PH2	FD35055-C	-	5 000 шт.	
3,9 x 60	3,9	60	PH2	FD39060	100 шт.	40 пач.	
3,9 x 60	3,9	60	PH2	FD39060-C	-	4 000 шт.	
3,9 x 65	3,9	65	PH2	FD39065	50 шт.	60 пач.	
3,9 x 65	3,9	65	PH2	FD39065-C	-	4 000 шт.	
4,2 x 70	4,2	70	PH2	FD42070	50 шт.	60 пач.	
4,2 x 70	4,2	70	PH2	FD42070-C	-	3 000 шт.	
4,2 x 76	4,2	76	PH2	FD42076	50 шт.	60 пач.	

Найменування	Діаметр D (мм)	Довжина L (мм)	Вид та розмір шліца	Артикул			Штрихкод
4,2 x 76	4,2	76	PH2	FD42076-C	-	2 500 шт.	
4,2 x 80	4,2	80	PH2	FD42080	50 шт.	60 пач.	
4,2 x 80	4,2	80	PH2	FD42080-C	-	2 500 шт.	
4,8 x 90	4,8	90	PH2	FD48090	50 шт.	60 пач.	
4,8 x 90	4,8	90	PH2	FD48090-C	-	1 800 шт.	
4,8 x 95	4,8	95	PH2	FD48095	50 шт.	60 пач.	
4,8 x 95	4,8	95	PH2	FD48095-C	-	1 500 шт.	
4,8 x 102	4,8	102	PH2	FD48102	50 шт.	50 пач.	
4,8 x 102	4,8	102	PH2	FD48102-C	-	1 500 шт.	
4,8 x 127	4,8	127	PH2	FD48127	25 шт.	60 пач.	
4,8 x 127	4,8	127	PH2	FD48127-C	-	1 500 шт.	
4,8 x 152	4,8	152	PH2	FD48152	25 шт.	50 пач.	
4,8 x 152	4,8	152	PH2	FD48152-C	—	1 200 шт.	

САМОРИЗ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ ДО МЕТАЛУ ФОСФАТОВАНИЙ



Призначені для кріплення гіпсокартонних плит та інших конструкцій до металевого профілю та інших основ з листового металу завтовшки до 0,6 мм без попереднього свердлення. Саморізи фосфатовані з потайною рожеквою головкою.




Найменування	Діаметр D (мм)	Довжина L (мм)	Вид та розмір шліца	Артикул			Штрихкод
3,5 x 25	3,5	25	PH2	FB35025	250 шт.	50 пач.	
3,5 x 25	3,5	25	PH2	FB35025-C	-	15 000 шт.	
3,5 x 35	3,5	35	PH2	FB35035	100 шт.	70 пач.	
3,5 x 35	3,5	35	PH2	FB35035-C	-	5 000 шт.	
3,5 x 45	3,5	45	PH2	FB35045	100 шт.	50 пач.	
3,5 x 45	3,5	45	PH2	FB35045-C	-	2 500 шт.	

САМОРИЗ З НАПІВКРУГЛОЮ ГОЛОВКОЮ ЗІ СВЕРДЛОМ ОЦИНКОВАНИЙ



Призначені для кріплення металевих профілів та інших листових матеріалів до металевої основи завтовшки до 2 мм без попереднього свердлення.




Найменування	Діаметр D (мм)	Довжина L (мм)	Вид та розмір шліца	Артикул			Штрихкод
3,5 x 9,5	3,5	9,5	PH2	FT35095	250 шт.	60 пач.	
3,5 x 9,5	3,5	9,5	PH2	FT35095-C	-	22 000 шт.	

САМОРИЗ З ПРЕС-ШАЙБОЮ ГОСТРИЙ ОЦИНКОВАНИЙ



Призначені для кріплення різних матеріалів та конструкцій до дерева або до металу завтовшки до 0,9 мм без попереднього свердлення.




Найменування	Діаметр D (мм)	Довжина L (мм)	Вид та розмір шліца	Артикул			Штрихкод
4,2 x 14	4,2	14	PH2	10L4214-2	200 шт.	40 пач.	
4,2 x 14	4,2	14	PH2	10L4214-2-C	-	10 000 шт.	
4,2 x 16	4,2	16	PH2	10L4216-2	200 шт.	30 пач.	
4,2 x 16	4,2	16	PH2	10L4216-2-C	-	9 000 шт.	
4,2 x 19	4,2	19	PH2	10L4219-2	200 шт.	30 пач.	
4,2 x 19	4,2	19	PH2	10L4219-2-C	-	7 000 шт.	
4,2 x 25	4,2	25	PH2	10L4225-2	100 шт.	35 пач.	
4,2 x 25	4,2	25	PH2	10L4225-2-C	-	5 500 шт.	
4,2 x 32	4,2	32	PH2	10L4232-2	100 шт.	30 пач.	
4,2 x 32	4,2	32	PH2	10L4232-2-C	-	4 000 шт.	
4,2 x 41	4,2	41	PH2	10L4241-2	100 шт.	20 пач.	
4,2 x 41	4,2	41	PH2	10L4241-2-C	-	2 500 шт.	
4,2 x 51	4,2	51	PH2	10L4251-2	100 шт.	15 пач.	
4,2 x 51	4,2	51	PH2	10L4251-2-C	—	2 000 шт.	
4,2 x 65	4,2	65	PH2	10L4265-2	50 шт.	20 пач.	
4,2 x 65	4,2	65	PH2	10L4265-2-C	—	1500 шт.	
4,2 x 76	4,2	76	PH2	10L4276-2	50 шт.	15 пач.	
4,2 x 76	4,2	76	PH2	10L4276-2-C	—	1250 шт.	

САМОРИЗ З ПРЕС-ШАЙБОЮ ЗІ СВЕРДЛОМ ОЦИНКОВАНІЙ



Призначені для кріплення різних матеріалів та конструкцій до металевих основ задовшки до 2 мм без попереднього свердлення.




Найменування	Діаметр D (мм)	Довжина L (мм)	Вид та розмір шліца	Артикул			Штрихкод
4,2 x 14	4,2	14	PH2	10L4214-2T	200 шт.	40 пач.	
4,2 x 14	4,2	14	PH2	10L4214-2T-C	-	10 000 шт.	
4,2 x 16	4,2	16	PH2	10L4216-2T	200 шт.	30 пач.	
4,2 x 16	4,2	16	PH2	10L4216-2T-C	-	9 000 шт.	
4,2 x 19	4,2	19	PH2	10L4219-2T	200 шт.	30 пач.	
4,2 x 19	4,2	19	PH2	10L4219-2T-C	-	7 000 шт.	
4,2 x 25	4,2	25	PH2	10L4225-2T	100 шт.	40 пач.	
4,2 x 25	4,2	25	PH2	10L4225-2T-C	-	5 500 шт.	
4,2 x 32	4,2	32	PH2	10L4232-2T	100 шт.	35 пач.	
4,2 x 32	4,2	32	PH2	10L4232-2T-C	-	4 000 шт.	
4,2 x 41	4,2	41	PH2	10L4241-2T	100 шт.	25 пач.	
4,2 x 41	4,2	41	PH2	10L4241-2T-C	-	2 500 шт.	
4,2 x 51	4,2	51	PH2	10L4251-2T	100 шт.	15 пач.	
4,2 x 51	4,2	51	PH2	10L4251-2T-C	-	2000 шт.	
4,2 x 65	4,2	65	PH2	10L4265-2T	50 шт.	20 пач.	
4,2 x 65	4,2	65	PH2	10L4265-2T-C	-	1500 шт.	
4,2 x 76	4,2	76	PH2	10L4276-2T	50 шт.	15 пач.	
4,2 x 76	4,2	76	PH2	10L4276-2T-C	-	1250 шт.	

САМОРИЗ УНІВЕРСАЛЬНИЙ З ПОТАЙНОЮ ГОЛОВКОЮ ЦИНК ЖОВТИЙ



Призначені для кріплення різних матеріалів та конструкцій до основ з дерева, металу, ПВХ та інших матеріалів.



Найменування	Діаметр D (мм)	Довжина L (мм)	Вид та розмір шліца	Артикул			Штрихкод
3,0 x 16	3	16	PZ1	1013016-1	200 шт.	70 пач.	
3,0 x 16	3	16	PZ1	1013016-1-C	-	22000 шт.	

Найменування	Діаметр D (мм)	Довжина L (мм)	Вид та розмір шліца	Артикул			Штрихкод
3,0 x 20	3	20	PZ1	1013020-1	200 шт.	60 пач.	
3,0 x 20	3	20	PZ1	1013020-1-C	-	18000 шт.	
3,0 x 25	3	25	PZ1	1013025-1	200 шт.	50 пач.	
3,0 x 25	3	25	PZ1	1013025-1-C	-	15000 шт.	
3,0 x 30	3	30	PZ1	1013030-1	200 шт.	40 пач.	
3,0 x 30	3	30	PZ1	1013030-1-C	-	11000 шт.	
3,0 x 40	3	40	PZ1	1013040-1	200 шт.	25 пач.	
3,0 x 40	3	40	PZ1	1013040-1-C	-	4000 шт.	
3,5 x 16	3,5	16	PZ2	1013516-1	200 шт.	60 пач.	
3,5 x 16	3,5	16	PZ2	1013516-1-C	-	18000 шт.	
3,5 x 20	3,5	20	PZ2	1013520-1	200 шт.	50 пач.	
3,5 x 20	3,5	20	PZ2	1013520-1-C	-	15000 шт.	
3,5 x 25	3,5	25	PZ2	1013525-1	200 шт.	40 пач.	
3,5 x 25	3,5	25	PZ2	1013525-1-C	-	11000 шт.	
3,5 x 30	3,5	30	PZ2	1013530-1	200 шт.	40 пач.	
3,5 x 30	3,5	30	PZ2	1013530-1-C	-	8000 шт.	
3,5 x 35	3,5	35	PZ2	1013535-1	200 шт.	25 пач.	
3,5 x 35	3,5	35	PZ2	1013535-1-C	-	6000 шт.	
3,5 x 40	3,5	40	PZ2	1013540-1	100 шт.	35 пач.	
3,5 x 40	3,5	40	PZ2	1013540-1-C	-	4000 шт.	
3,5 x 50	3,5	50	PZ2	1013550-1	100 шт.	25 пач.	
3,5 x 50	3,5	50	PZ2	1013550-1-C	-	3000 шт.	
4,0 x 20	4	20	PZ2	1014020-1	200 шт.	40 пач.	
4,0 x 20	4	20	PZ2	1014020-1-C	-	11000 шт.	
4,0 x 25	4	25	PZ2	1014025-1	200 шт.	35 пач.	
4,0 x 25	4	25	PZ2	1014025-1-C	-	8000 шт.	
4,0 x 30	4	30	PZ2	1014030-1	200 шт.	25 пач.	
4,0 x 30	4	30	PZ2	1014030-1-C	-	6000 шт.	
4,0 x 35	4	35	PZ2	1014035-1	100 шт.	35 пач.	
4,0 x 35	4	35	PZ2	1014035-1-C	-	5200 шт.	
4,0 x 40	4	40	PZ2	1014040-1	100 шт.	32 пач.	
4,0 x 40	4	40	PZ2	1014040-1-C	-	4500 шт.	
4,0 x 50	4	50	PZ2	1014050-1	100 шт.	20 пач.	
4,0 x 50	4	50	PZ2	1014050-1-C	-	3000 шт.	
4,0 x 60	4	60	PZ2	1014060-1	50 шт.	30 пач.	
4,0 x 60	4	60	PZ2	1014060-1-C	-	2000 шт.	


Найменування	Діаметр D (мм)	Довжина L (мм)	Вид та розмір шліца	Артикул			Штрихкод
4,0 x 70	4	70	PZ2	1014070-1	50 шт.	35 пач.	
4,0 x 70	4	70	PZ2	1014070-1-C	-	1200 шт.	
5,0 x 25	5	25	PZ2	1015025-1	100 шт.	40 пач.	
5,0 x 25	5	25	PZ2	1015025-1-C	-	5000 шт.	
5,0 x 30	5	30	PZ2	1015030-1	100 шт.	35 пач.	
5,0 x 30	5	30	PZ2	1015030-1-C	-	4500 шт.	
5,0 x 35	5	35	PZ2	1015035-1	50 шт.	45 пач.	
5,0 x 35	5	35	PZ2	1015035-1-C	-	3800 шт.	
5,0 x 40	5	40	PZ2	1015040-1	50 шт.	35 пач.	
5,0 x 40	5	40	PZ2	1015040-1-C	-	3200 шт.	
5,0 x 45	5	45	PZ2	1015045-1	50 шт.	35 пач.	
5,0 x 45	5	45	PZ2	1015045-1-C	-	2500 шт.	
5,0 x 50	5	50	PZ2	1015050-1	50 шт.	70 пач.	
5,0 x 50	5	50	PZ2	1015050-1-C	-	2100 шт.	
5,0 x 60	5	60	PZ2	1015060-1	50 шт.	25 пач.	
5,0 x 60	5	60	PZ2	1015060-1-C	-	1700 шт.	
5,0 x 70	5	70	PZ2	1015070-1	50 шт.	25 пач.	
5,0 x 70	5	70	PZ2	1015070-1-C	-	1300 шт.	
5,0 x 80	5	80	PZ2	1015080-1	50 шт.	25 пач.	
5,0 x 90	5	90	PZ2	1015090-1	25 шт.	45 пач.	
5,0 x 90	5	90	PZ2	1015090-1-C	-	850 шт.	
5,0 x 100	5	100	PZ2	10150A0-1	25 шт.	45 пач.	
5,0 x 100	5	100	PZ2	10150A0-1-C	-	850 шт.	
6,0 x 40	6	40	PZ3	1016040-1	50 шт.	35 пач.	
6,0 x 40	6	40	PZ3	1016040-1-C	-	1800 шт.	
6,0 x 45	6	45	PZ3	1016045-1	25 шт.	40 пач.	
6,0 x 45	6	45	PZ3	1016045-1-C	-	1600 шт.	
6,0 x 50	6	50	PZ3	1016050-1	25 шт.	35 пач.	
6,0 x 50	6	50	PZ3	1016050-1-C	-	1500 шт.	
6,0 x 60	6	60	PZ3	1016060-1	25 шт.	30 пач.	
6,0 x 60	6	60	PZ3	1016060-1-C	-	1200 шт.	
6,0 x 70	6	70	PZ3	1016070-1	25 шт.	40 пач.	
6,0 x 70	6	70	PZ3	1016070-1-C	-	800 шт.	
6,0 x 80	6	80	PZ3	1016080-1	25 шт.	35 пач.	
6,0 x 80	6	80	PZ3	1016080-1-C	-	750 шт.	
6,0 x 90	6	90	PZ3	1016090-1	25 шт.	35 пач.	

Найменування	Діаметр D (мм)	Довжина L (мм)	Вид та розмір шліца	Артикул			Штрихкод
6,0 x 90	6	90	PZ3	1016090-1-C	-	650 шт.	
6,0 x 100	6	100	PZ3	10160A0-1	25 шт.	25 пач.	
6,0 x 100	6	100	PZ3	10160A0-1-C	-	600 шт.	
6,0 x 120	6	120	PZ3	10160A2-1	25 шт.	25 пач.	
6,0 x 120	6	120	PZ3	10160A2-1-C	-	800 шт.	
6,0 x 140	6	140	PZ3	10160A4-1	25 шт.	25 пач.	
6,0 x 140	6	140	PZ3	10160A4-1-C	-	550 шт.	

САМОРІЗ
ПОКРІВЕЛЬНИЙ ДО
МЕТАЛУ DIN 7504K
ФАРБОВАНИЙ



Призначені для кріплення листових матеріалів до металевих основ завтовшки до 5 мм без попереднього свердлення. Наявність шайби з прокладкою EPDM забезпечує герметичне кріплення. Голівка і шайба фарбовані у відповідний колір стандарту RAL.




Найменування	Діаметр d (мм)	Довжина L (мм)	Діаметр шайби D (мм)	Розмір «під ключ» S	Назва кольору	Артикул			Штрихкод
4,8 x 19 RAL 1015	4,8	19	14	8	світла слонова кістка	9R648191015	50 шт.	30 пач.	
4,8 x 19 RAL 1015	4,8	19	14	8	світла слонова кістка	9R648191015-C	-	2400 шт.	
4,8 x 19 RAL 3005	4,8	19	14	8	винно-червоний	9R648193005	50 шт.	30 пач.	
4,8 x 19 RAL 3005	4,8	19	14	8	винно-червоний	9R648193005-C	-	2400 шт.	
4,8 x 19 RAL 3011	4,8	19	14	8	корич.-червоний	9R648193011	50 шт.	30 пач.	
4,8 x 19 RAL 3011	4,8	19	14	8	корич.-червоний	9R648193011-C	-	2400 шт.	
4,8 x 19 RAL 5005	4,8	19	14	8	сигнальний синій	9R648195005	50 шт.	30 пач.	
4,8 x 19 RAL 5005	4,8	19	14	8	сигнальний синій	9R648195005-C	-	2400 шт.	
4,8 x 19 RAL 6005	4,8	19	14	8	зелений мох	9R648196005	50 шт.	30 пач.	
4,8 x 19 RAL 6005	4,8	19	14	8	зелений мох	9R648196005-C	-	2400 шт.	
4,8 x 19 RAL 7024	4,8	19	14	8	графітово-сірий	9R648197024	50 шт.	30 пач.	
4,8 x 19 RAL 7024	4,8	19	14	8	графітово-сірий	9R648197024-C	-	2400 шт.	
4,8 x 19 RAL 8017	4,8	19	14	8	шоколад.-корич.	9R648198017	50 шт.	30 пач.	
4,8 x 19 RAL 8017	4,8	19	14	8	шоколад.-корич.	9R648198017-C	-	2400 шт.	
4,8 x 19 RAL 8019	4,8	19	14	8	сіро-коричневий	9R648198019	50 шт.	30 пач.	

Найменування	Діаметр d (мм)	Довжина L (мм)	Діаметр шайби D (мм)	Розмір «під ключ» S	Назва кольору	Артикул			Штрихкод
4,8 x 19 RAL 8019	4,8	19	14	8	сіро-коричневий	9R648198019-C	-	2400 шт.	
4,8 x 19 RAL 9003	4,8	19	14	8	білий	9R648199003	50 шт.	30 пач.	
4,8 x 19 RAL 9003	4,8	19	14	8	білий	9R648199003-C	-	2400 шт.	
4,8 x 19 RAL 9006	4,8	19	14	8	біло-алюмінієвий	9R648199006	50 шт.	30 пач.	
4,8 x 19 RAL 9006	4,8	19	14	8	біло-алюмінієвий	9R648199006-C	-	2400 шт.	

САМОРИЗ ПОКРІВЕЛЬНИЙ ДО МЕТАЛУ DIN 7504K ОЦИНКОВАНИЙ



Призначені для кріплення листових матеріалів до металевих основ завтовшки до 5 мм без попереднього свердлення. Наявність шайби з прокладкою EPDM забезпечує герметичне кріплення.




Найменування	Діаметр d (мм)	Довжина L (мм)	Діаметр шайби D (мм)	Розмір «під ключ» S	Артикул			Штрихкод
4,8 x 19	4,8	19	14	8	9R64819ZN	50 шт.	30 пач.	
4,8 x 19	4,8	19	14	8	9R64819ZN-C	-	2400 шт.	

САМОРИЗ ПОКРІВЕЛЬНИЙ ДО ДЕРЕВА DIN 7504K ФАРБОВАНИЙ



Призначені для кріплення листових матеріалів завтовшки до 2 мм до дерев'яних основ без попереднього свердлення. Наявність шайби з прокладкою EPDM забезпечує герметичне кріплення. Голівка і шайба фарбовані у відповідний колір стандарту RAL.




Найменування	Діаметр d (мм)	Довжина L (мм)	Діаметр шайби D (мм)	Розмір «під ключ» S	Колір	Артикул			Штрихкод
4,8 x 35 RAL 1015	4,8	35	14	8	світла слонова кістка	SDS48351015	50 шт.	25 пач.	
4,8 x 35 RAL 1015	4,8	35	14	8	світла слонова кістка	SDS48351015-C	-	1600 шт.	
4,8 x 35 RAL 3005	4,8	35	14	8	винно-червоний	SDS48353005	50 шт.	25 пач.	
4,8 x 35 RAL 3005	4,8	35	14	8	винно-червоний	SDS48353005-C	-	1600 шт.	
4,8 x 35 RAL 3011	4,8	35	14	8	коричнево-червоний	SDS48353011	50 шт.	25 пач.	
4,8 x 35 RAL 3011	4,8	35	14	8	коричнево-червоний	SDS48353011-C	-	1600 шт.	

Найменування	Діаметр d (мм)	Довжина L (мм)	Діаметр шайби D (мм)	Розмір «під ключ» S	Колір	Артикул			Штрихкод
4,8 x 35 RAL 5005	4,8	35	14	8	сигнальний синій	SDS48355005	50 шт.	25 пач.	
4,8 x 35 RAL 5005	4,8	35	14	8	сигнальний синій	SDS48355005-C	-	1600 шт.	
4,8 x 35 RAL 6005	4,8	35	14	8	зелений мох	SDS48356005	50 шт.	25 пач.	
4,8 x 35 RAL 6005	4,8	35	14	8	зелений мох	SDS48356005-C	-	1600 шт.	
4,8 x 35 RAL 7024	4,8	35	14	8	графітово-сірий	SDS48357024	50 шт.	25 пач.	
4,8 x 35 RAL 7024	4,8	35	14	8	графітово-сірий	SDS48357024-C	-	1600 шт.	
4,8 x 35 RAL 8017	4,8	35	14	8	шоколадно-коричневий	SDS48358017	50 шт.	25 пач.	
4,8 x 35 RAL 8017	4,8	35	14	8	шоколадно-коричневий	SDS48358017-C	-	1600 шт.	
4,8 x 35 RAL 8019	4,8	35	14	8	сіро-коричневий	SDS48358019	50 шт.	25 пач.	
4,8 x 35 RAL 8019	4,8	35	14	8	сіро-коричневий	SDS48358019-C	-	1600 шт.	
4,8 x 35 RAL 9003	4,8	35	14	8	білий	SDS48359003	50 шт.	25 пач.	
4,8 x 35 RAL 9003	4,8	35	14	8	білий	SDS48359003-C	-	1600 шт.	
4,8 x 35 RAL 9006	4,8	35	14	8	біло-алюмінієвий	SDS48359006	50 шт.	25 пач.	
4,8 x 35 RAL 9006	4,8	35	14	8	біло-алюмінієвий	SDS48359006-C	-	1600 шт.	

САМОРИЗ ПОКРІВЕЛЬНИЙ ДО ДЕРЕВА DIN 7504K ОЦИНКОВАНИЙ




Призначені для кріплення листових матеріалів завтовшки до 2 мм до дерев'яних основ без попереднього свердлення. Наявність шайби з прокладкою EPDM забезпечує герметичне кріплення.



Найменування	Діаметр d (мм)	Довжина L (мм)	Діаметр шайби D (мм)	Розмір «під ключ» S	Покриття	Артикул			Штрихкод
4,8 x 25	4,8	25	14	8	цинк білий	SDS4825ZN	50 шт.	30 пач.	
4,8 x 35	4,8	35	14	8	цинк білий	SDS4835ZN	50 шт.	25 пач.	
4,8 x 35	4,8	35	14	8	цинк білий	SDS4835ZN-C	-	1600 шт.	
4,8 x 50	4,8	50	14	8	цинк білий	SDS4850ZN	25 шт.	30 пач.	
4,8 x 60	4,8	60	14	8	цинк білий	SDS4860ZN	25 шт.	30 пач.	
4,8 x 70	4,8	70	14	8	цинк білий	SDS4870ZN	25 шт.	25 пач.	
4,8 x 90	4,8	90	14	8	цинк білий	SDS4890ZN	25 шт.	25 пач.	

САМОРИЗ З ШЕСТИ-
ГРАННОЮ ГОЛІВКОЮ
ЗІ СВЕРДЛОМ ДО
МЕТАЛУ DIN 7504K
ОЦИНКОВАНІЙ


Призначені для кріплення будь-яких матеріалів до металевих конструкцій завтовшки до 5 мм без попереднього свердлення.

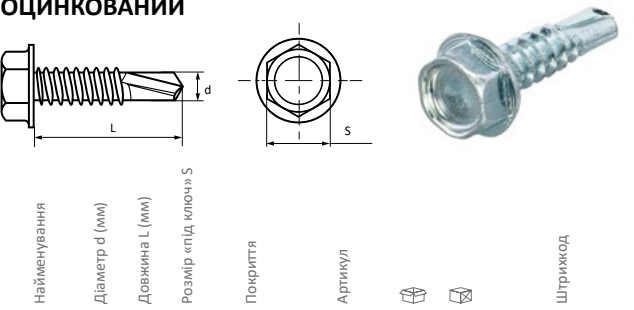

Найменування	Діаметр d (мм)	Довжина L (мм)	Розмір «під ключ» S	Покриття	Артикул			Штрихкод
4,8 x 16	4,8	16	8	цинк білий	9T64816-2	100 шт.	40 пач.	
4,8 x 19	4,8	19	8	цинк білий	9T64819-2	100 шт.	35 пач.	
4,8 x 25	4,8	25	8	цинк білий	9T64825-2	100 шт.	30 пач.	
4,8 x 32	4,8	32	8	цинк білий	9T64832-2	50 шт.	40 пач.	
4,8 x 38	4,8	38	8	цинк білий	9T64838-2	50 шт.	30 пач.	
4,8*45	4,8	45	8	цинк білий	9T64845-2	50 шт.	25 пач.	
4,8 x 50	4,8	50	8	цинк білий	9T64850-2	50 шт.	25 пач.	
4,8 x 60	4,8	60	8	цинк білий	9T64860-2	50 шт.	20 пач.	
4,8 x 75	4,8	75	8	цинк білий	9T64875-2	25 шт.	35 пач.	
5,5 x 19	5,5	19	8	цинк білий	9T65519-2	100 шт.	30 пач.	
5,5 x 25	5,5	25	8	цинк білий	9T65525-2	50 шт.	40 пач.	
5,5 x 32	5,5	32	8	цинк білий	9T65532-2	50 шт.	35 пач.	
5,5 x 38	5,5	38	8	цинк білий	9T65538-2	50 шт.	30 пач.	
5,5 x 50	5,5	50	8	цинк білий	9T65550-2	50 шт.	25 пач.	
5,5 x 60	5,5	60	8	цинк білий	9T65560-2	25 шт.	35 пач.	
5,5 x 75	5,5	75	8	цинк білий	9T65575-2	25 шт.	25 пач.	
6,3 x 25	6,3	25	10	цинк білий	9T66325-2	50 шт.	30 пач.	
6,3 x 32	6,3	32	10	цинк білий	9T66332-2	50 шт.	25 пач.	
6,3 x 38	6,3	38	10	цинк білий	9T66338-2	25 шт.	35 пач.	
6,3 x 50	6,3	50	10	цинк білий	9T66350-2	25 шт.	30 пач.	
6,3 x 75	6,3	75	10	цинк білий	9T66375-2	25 шт.	25 пач.	

САМОРИЗ З ШЕСТИ-
ГРАННОЮ ГОЛІВКОЮ
З ПОСИЛЕНИМ СВЕРДЛОМ ДО МЕТАЛУ DIN 7504K ОЦИНКОВАНІЙ


Призначені для кріплення будь-яких матеріалів до металевих конструкцій завтовшки до 12 мм без попереднього свердлення.




Найменування	Діаметр d (мм)	Довжина L (мм)	Розмір «під ключ» S	Покриття	Артикул			Штрихкод
5,5 x 32	5,5	32	8	цинк білий	9T75532-2	50 шт.	40 пач.	
5,5 x 38	5,5	38	8	цинк білий	9T75538-2	50 шт.	30 пач.	
5,5 x 50	5,5	50	8	цинк білий	9T75550-2	50 шт.	25 пач.	
5,5 x 70	5,5	70	8	цинк білий	9T75570-2	25 шт.	30 пач.	
5,5 x 90	5,5	90	8	цинк білий	9T75590-2	25 шт.	30 пач.	

ШУРУП ДО ДЕРЕВА
З ШЕСТИГРАННОЮ
ГОЛОВКОЮ DIN 571
ОЦИНКОВАНІЙ

Призначені для використання у будівництві, меблевому виробництві, при виконанні сантехнічних та оздоблювальних робіт. Використовуються для кріплення в дерев'яні основи, або разом з дюбелем до бетону та цегли.

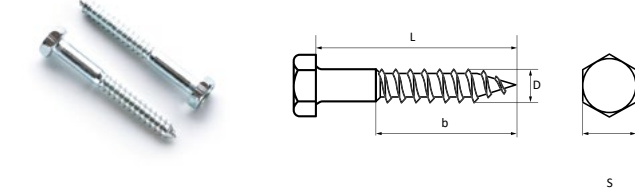


Найменування	Діаметр D (мм)	Довжина L (мм)	Розмір «під ключ» S	Артикул			Штрихкод
6 x 40	6	40	10	2066040-2	50 шт.	30 пач.	
6 x 40	6	40	10	2066040-2-C	-	1800 шт.	
6 x 50	6	50	10	2066050-2	25 шт.	40 пач.	
6 x 50	6	50	10	2066050-2-C	-	1500 шт.	
6 x 60	6	60	10	2066060-2	25 шт.	30 пач.	
6 x 60	6	60	10	2066060-2-C	-	1100 шт.	
6 x 70	6	70	10	2066070-2	25 шт.	30 пач.	
6 x 70	6	70	10	2066070-2-C	-	850 шт.	
6 x 80	6	80	10	2066080-2	25 шт.	30 пач.	
6 x 80	6	80	10	2066080-2-C	-	650 шт.	
6 x 90	6	90	10	2066090-2	25 шт.	30 пач.	
6 x 90	6	90	10	2066090-2-C	-	600 шт.	
6 x 100	6	100	10	20660A0-2	25 шт.	30 пач.	
6 x 100	6	100	10	20660A0-2-C	-	500 шт.	
6 x 120	6	120	10	20660A2-2	20 шт.	30 пач.	
6 x 120	6	120	10	20660A2-2-C	-	350 шт.	
6 x 140	6	140	10	20660A4-2	20 шт.	25 пач.	
6 x 140	6	140	10	20660A4-2-C	-	550 шт.	
8 x 50	8	50	13	2068050-2	20 шт.	30 пач.	

Найменування	Діаметр D (мм)	Довжина L (мм)	Розмір «під ключ» S	Артикул			Штрихкод
8 x 50	8	50	13	2068050-2-C	-	800 шт.	
8 x 60	8	60	13	2068060-2	20 шт.	20 пач.	
8 x 60	8	60	13	2068060-2-C	-	500 шт.	
8 x 70	8	70	13	2068070-2	20 шт.	25 пач.	
8 x 70	8	70	13	2068070-2-C	-	500 шт.	
8 x 80	8	80	13	2068080-2	20 шт.	25 пач.	
8 x 80	8	80	13	2068080-2-C	-	450 шт.	
8 x 90	8	90	13	2068090-2	20 шт.	25 пач.	
8 x 90	8	90	13	2068090-2-C	-	350 шт.	
8 x 100	8	100	13	20680A0-2	10 шт.	40 пач.	
8 x 100	8	100	13	20680A0-2-C	-	300 шт.	
8 x 120	8	120	13	20680A2-2	10 шт.	35 пач.	
8 x 120	8	120	13	20680A2-2-C	-	350 шт.	
8 x 140	8	140	13	20680A4-2	10 шт.	30 пач.	
8 x 140	8	140	13	20680A4-2-C	-	350 шт.	
8 x 160	8	160	13	20680A6-2	10 шт.	25 пач.	
8 x 160	8	160	13	20680A6-2-C	-	250 шт.	
8 x 180	8	180	13	20680A8-2	10 шт.	25 пач.	
8 x 180	8	180	13	20680A8-2-C	-	300 шт.	
8 x 200	8	200	13	20680B0-2	10 шт.	25 пач.	
8 x 200	8	200	13	20680B0-2-C	-	250 шт.	
10 x 60	10	60	17	206X060-2	20 шт.	15 пач.	
10 x 60	10	60	17	206X060-2-C	-	400 шт.	
10 x 80	10	80	17	206X080-2	10 шт.	30 пач.	
10 x 80	10	80	17	206X080-2-C	-	300 шт.	
10 x 100	10	100	17	206X0A0-2	10 шт.	25 пач.	
10 x 100	10	100	17	206X0A0-2-C	-	200 шт.	
10 x 120	10	120	17	206X0A2-2	10 шт.	20 пач.	
10 x 120	10	120	17	206X0A2-2-C	-	200 шт.	
10 x 140	10	140	17	206X0A4-2	10 шт.	20 пач.	
10 x 140	10	140	17	206X0A4-2-C	-	200 шт.	
10 x 160	10	160	17	206X0A6-2	5 шт.	30 пач.	
10 x 160	10	160	17	206X0A6-2-C	-	200 шт.	
10 x 180	10	180	17	206X0A8-2	5 шт.	25 пач.	
10 x 180	10	180	17	206X0A8-2-C	-	150 шт.	
10 x 200	10	200	17	206X0B0-2	5 шт.	25 пач.	
10 x 200	10	200	17	206X0B0-2-C	-	150 шт.	

СТЕРЖЕНЬ МЕТРИЧ-
НИЙ DIN 975 КЛ. МІЦ.
5,8 (КУТ РІЗЬБИ 60°)
ОЦИНКОВАНИЙ



Призначені для стягування, підвішування, подовження конструкцій. Використовуються у будівництві, монтажу інженерних комунікацій, підвісних конструкцій, машинобудуванні, інших сферах. Використовуються у місцях з підвищеним навантаженням.




Найменування	Діаметр D (мм)	Довжина L (мм)	Клас міцності	Вид покриття	DIN	Артикул		Штрихкод
М 6 x 1000	6	1 000	5,8	цинк білий	975	5Z061000-2	1 шт.	
М 8 x 1000	8	1 000	5,8	цинк білий	975	5Z081000-2	1 шт.	
М 8 x 2000	8	2 000	5,8	цинк білий	975	5Z082000-2	1 шт.	
М 10 x 1000	10	1 000	5,8	цинк білий	975	5Z101000-2	1 шт.	
М 10 x 2000	10	2 000	5,8	цинк білий	975	5Z102000-2	1 шт.	
М 12 x 1000	12	1 000	5,8	цинк білий	975	5Z121000-2	1 шт.	
М 16 x 1000	16	1 000	5,8	цинк білий	975	5Z161000-2	1 шт.	

СТЕРЖЕНЬ
МЕТРИЧНИЙ DIN 975
КЛ. МІЦ. 4,8
(КУТ РІЗЬБИ 60°)
ОЦИНКОВАНИЙ




Призначені для стягування, підвішування, подовження конструкцій. Використовуються у будівництві, монтажу інженерних комунікацій, підвісних конструкцій, машинобудуванні, інших сферах. Використовуються у місцях з невеликим навантаженням.



Найменування	Діаметр D (мм)	Довжина L (мм)	Клас міцності	Вид покриття	DIN	Артикул		Штрихкод
М6 x 1000	6	1 000	4,8	цинк білий	975	5Z48061000-2	1 шт.	
М8 x 1000	8	1 000	4,8	цинк білий	975	5Z48081000-2	1 шт.	
М8 x 2000	8	2 000	4,8	цинк білий	975	5Z48082000-2	1 шт.	
М10 x 1000	10	1 000	4,8	цинк білий	975	5Z48101000-2	1 шт.	
М10 x 2000	10	2 000	4,8	цинк білий	975	5Z48102000-2	1 шт.	
М12 x 1000	12	1 000	4,8	цинк білий	975	5Z48121000-2	1 шт.	
М16 x 1000	16	1 000	4,8	цинк білий	975	5Z48161000-2	1 шт.	
М20 x 1000	20	1 000	4,8	цинк білий	975	5Z48201000-2	1 шт.	

БОЛТ З ШЕСТИГРАННОЮ ГОЛОВКОЮ З ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ DIN 933 КЛ. МІЦ. 5,8 ОЦИНКОВАНІЙ


Призначені для утворення різьбового з'єднання з гайкою, або отвором з різьбою. Використовуються для скріплення деталей та конструкцій в машинобудуванні, автомобілебудуванні, будівництві та інших сферах.



Найменування	Номинальний D різьби (мм)	Довжина L (мм)	Розмір «під ключ»	Клас міцності	Вид покриття	DIN	Артикул			Штрихкод
M6 x 16	6	16	10	5,8	цинк білий	933	5N66016-2	100 шт.	30 пач.	
M6 x 20	6	20	10	5,8	цинк білий	933	5N66020-2	50 шт.	30 пач.	
M6 x 25	6	25	10	5,8	цинк білий	933	5N66025-2	50 шт.	40 пач.	
M6 x 30	6	30	10	5,8	цинк білий	933	5N66030-2	50 шт.	35 пач.	
M6 x 35	6	35	10	5,8	цинк білий	933	5N66035-2	25 шт.	50 пач.	
M6 x 40	6	40	10	5,8	цинк білий	933	5N66040-2	25 шт.	50 пач.	
M6 x 50	6	50	10	5,8	цинк білий	933	5N66050-2	25 шт.	40 пач.	
M6 x 60	6	60	10	5,8	цинк білий	933	5N66060-2	25 шт.	40 пач.	
M8 x 16	8	16	13	5,8	цинк білий	933	5N68016-2	50 шт.	30 пач.	
M8 x 20	8	20	13	5,8	цинк білий	933	5N68020-2	25 шт.	45 пач.	
M8 x 25	8	25	13	5,8	цинк білий	933	5N68025-2	25 шт.	40 пач.	
M8 x 30	8	30	13	5,8	цинк білий	933	5N68030-2	25 шт.	40 пач.	
M8 x 35	8	35	13	5,8	цинк білий	933	5N68035-2	20 шт.	40 пач.	
M8 x 40	8	40	13	5,8	цинк білий	933	5N68040-2	20 шт.	40 пач.	
M8 x 50	8	50	13	5,8	цинк білий	933	5N68050-2	20 шт.	30 пач.	
M8 x 60	8	60	13	5,8	цинк білий	933	5N68060-2	10 шт.	50 пач.	
M8 x 80	8	80	13	5,8	цинк білий	933	5N68080-2	10 шт.	50 пач.	
M10 x 20	10	20	17	5,8	цинк білий	933	5N6X020-2	20 шт.	35 пач.	
M10 x 25	10	25	17	5,8	цинк білий	933	5N6X025-2	20 шт.	30 пач.	
M10 x 30	10	30	17	5,8	цинк білий	933	5N6X030-2	20 шт.	30 пач.	
M10 x 35	10	35	17	5,8	цинк білий	933	5N6X035-2	10 шт.	45 пач.	
M10 x 40	10	40	17	5,8	цинк білий	933	5N6X040-2	10 шт.	40 пач.	
M10 x 50	10	50	17	5,8	цинк білий	933	5N6X050-2	10 шт.	35 пач.	
M10 x 60	10	60	17	5,8	цинк білий	933	5N6X060-2	10 шт.	30 пач.	
M10 x 70	10	70	17	5,8	цинк білий	933	5N6X070-2	10 шт.	30 пач.	
M10 x 80	10	80	17	5,8	цинк білий	933	5N6X080-2	10 шт.	30 пач.	
M10 x 100	10	100	17	5,8	цинк білий	933	5N6X0A0-2	10 шт.	25 пач.	
M12 x 20	12	20	19	5,8	цинк білий	933	5N6X220-2	20 шт.	25 пач.	
M12 x 25	12	25	19	5,8	цинк білий	933	5N6X225-2	20 шт.	25 пач.	
M12 x 30	12	30	19	5,8	цинк білий	933	5N6X230-2	10 шт.	35 пач.	
M12 x 35	12	35	19	5,8	цинк білий	933	5N6X235-2	10 шт.	30 пач.	
M12 x 40	12	40	19	5,8	цинк білий	933	5N6X240-2	10 шт.	30 пач.	
M12 x 50	12	50	19	5,8	цинк білий	933	5N6X250-2	5 шт.	45 пач.	
M12 x 60	12	60	19	5,8	цинк білий	933	5N6X260-2	5 шт.	40 пач.	
M12 x 80	12	80	19	5,8	цинк білий	933	5N6X280-2	5 шт.	40 пач.	

БОЛТ З КВАДРАТНИМ ПІДГОЛОВНИКОМ З ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ ОЦИНКОВАНІЙ


Використовуються у меблевому виробництві, машинобудуванні та інших сферах. Квадратний підголовник забезпечує фіксацію болта у матеріалі та попереджує мимовільне прокручування.



Найменування	Номинальний діаметр різьби d, мм	Довжина L, мм	Клас міцності	Вид покриття	DIN	Артикул			Штрихкод
M6 x 16	6	16	4,8	цинк білий	603	5V26016-2	50 шт.	40 пач.	
M6 x 20	6	20	4,8	цинк білий	603	5V26020-2	50 шт.	40 пач.	
M6 x 30	6	30	4,8	цинк білий	603	5V26030-2	50 шт.	25 пач.	
M6 x 40	6	40	4,8	цинк білий	603	5V26040-2	50 шт.	20 пач.	
M6 x 50	6	50	4,8	цинк білий	603	5V26050-2	25 шт.	30 пач.	
M8 x 25	8	25	4,8	цинк білий	603	5V28025-2	25 шт.	30 пач.	
M8 x 30	8	30	4,8	цинк білий	603	5V28030-2	25 шт.	25 пач.	
M8 x 40	8	40	4,8	цинк білий	603	5V28040-2	25 шт.	20 пач.	
M8 x 50	8	50	4,8	цинк білий	603	5V28050-2	20 шт.	20 пач.	
M8 x 60	8	60	4,8	цинк білий	603	5V28060-2	20 шт.	20 пач.	

ГАЙКА ШЕСТИГРАННА DIN 934 КЛ. МІЦ. 6 ОЦИНКОВАНА

Використовуються з болтами, гвинтами, метричними стержнями класів міцності 4,8 і 5,8 для створення різьбового з'єднання.




Найменування	Номинальний D різьби (мм)	Розмір «під ключ»	Висота h (мм)	Клас міцності	Вид покриття	DIN	Артикул			Штрихкод
M4	4	7	3,2	6	цинк білий	934	6004-2	400 шт.	60 пач.	
M5	5	8	4	6	цинк білий	934	6005-2	250 шт.	60 пач.	
M6	6	10	5	6	цинк білий	934	6006-2	200 шт.	60 пач.	
M8	8	13	6,5	6	цинк білий	934	6008-2	100 шт.	35 пач.	
M10	10	17	8	6	цинк білий	934	6010-2	50 шт.	35 пач.	
M12	12	19	10	6	цинк білий	934	6012-2	25 шт.	40 пач.	
M14	14	22	11	6	цинк білий	934	6014-2	20 шт.	35 пач.	
M16	16	24	13	6	цинк білий	934	6016-2	20 шт.	25 пач.	
M20	20	30	16	6	цинк білий	934	6020-2	5 шт.	45 пач.	

КОНТРГАЙКА DIN 985
КЛ. МІЦ. 6 ОЦИНКО-
ВАНА




Використовуються з болтами, гвинтами, метричними стержнями класів міцності 4,8 і 5,8 для створення надійного різьбового з'єднання. Нейлонова вставка в гайці попереджує мимовільне відкручування гайки.



Найменування	Номинальний D різьби (мм)	Висота h (мм)	Розмір «під ключ»	Клас міцності	Вид покриття	DIN	Артикул		Штрихкод
M6	6	6	10	6	цинк білий	985	6P06-2	100 шт. 60 пач.	
M8	8	8	13	6	цинк білий	985	6P08-2	50 шт. 50 пач.	
M10	10	10	17	6	цинк білий	985	6P10-2	20 шт. 50 пач.	
M12	12	12	19	6	цинк білий	985	6P12-2	20 шт. 40 пач.	


ШАЙБА ПЛОСКА DIN
125 ОЦИНКОВАНА



Використовуються з болтами, гвинтами, метричними стержнями класів міцності 4,8, 5,8 і 8,8 для зменшення та розподілу навантаження на опорну поверхню. Використовуються в машинобудуванні, меблевому виробництві, будівництві та інших сферах.

Найменування	Різьба кріпильного виробу	Внутрішній D1 (мм)	Зовнішній D2 (мм)	Висота S (мм)	DIN	Вид покриття	Артикул		Штрихкод
5 мм	M5	5,3	10	1	125	цинк білий	7005-2	500 шт. 80 пач.	
5 мм	M5	5,3	10	1	125	цинк білий	7005-2-C	- 36 000 шт.	
6 мм	M6	6,4	12	1,6	125	цинк білий	7006-2	250 шт. 55 пач.	
6 мм	M6	6,4	12	1,6	125	цинк білий	7006-2-C	- 18 000 шт.	
8 мм	M8	8,4	16	1,6	125	цинк білий	7008-2	200 шт. 45 пач.	
8 мм	M8	8,4	16	1,6	125	цинк білий	7008-2-C	- 9 500 шт.	
10 мм	M10	10,5	20	2	125	цинк білий	7010-2	100 шт. 50 пач.	
10 мм	M10	10,5	20	2	125	цинк білий	7010-2-C	- 4 600 шт.	
12 мм	M12	13	24	2,5	125	цинк білий	7012-2	50 шт. 50 пач.	
12 мм	M12	13	24	2,5	125	цинк білий	7012-2-C	- 2 800 шт.	
16 мм	M16	17	30	3	125	цинк білий	7016-2	25 шт. 50 пач.	
16 мм	M16	17	30	3	125	цинк білий	7016-2-C	- 1 500 шт.	
20 мм	M20	21	37	3	125	цинк білий	7020-2	20 шт. 40 пач.	
20 мм	M20	21	37	3	125	цинк білий	7020-2-C	- 1 000 шт.	

ШАЙБА ПЛОСКА
ЗБІЛЬШЕНА DIN 9021
ОЦИНКОВАНА




Використовуються з болтами, гвинтами, метричними стержнями класів міцності 4,8, 5,8 і 8,8 для зменшення та розподілу навантаження на опорну поверхню. Використовуються в машинобудуванні, меблевому виробництві, будівництві та інших сферах для кріплення менш щільних та листових матеріалів.

Найменування	Різьба кріпильного виробу	Внутрішній D1 (мм)	Зовнішній D2 (мм)	Висота S (мм)	Вид покриття	DIN	Артикул		Штрихкод
6 мм	M6	6,4	18	1,6	цинк білий	9021	7N06-2	100 шт. 70 пач.	
6 мм	M6	6,4	18	1,6	цинк білий	9021	7N06-2-C	- 7000 шт.	
8 мм	M8	8,4	24	2	цинк білий	9021	7N08-2	50 шт. 60 пач.	
8 мм	M8	8,4	24	2	цинк білий	9021	7N08-2-C	- 3100 шт.	
10 мм	M10	10,5	30	2,5	цинк білий	9021	7N10-2	25 шт. 60 пач.	
10 мм	M10	10,5	30	2,5	цинк білий	9021	7N10-2-C	- 1600 шт.	
12 мм	M12	13	37	3	цинк білий	9021	7N12-2	20 шт. 60 пач.	
12 мм	M12	13	37	3	цинк білий	9021	7N12-2-C	- 860 шт.	

ШАЙБА ПРУЖИННА
DIN 127 ОЦИНКОВАНА



Використовуються з болтами, гвинтами, метричними стержнями класів міцності 4,8, 5,8 і 8,8. Використовуються в машинобудуванні, меблевому виробництві, будівництві та інших сферах для попередження мимовільного відкручування гайок.




Найменування	Різьба кріпильного виробу	Внутрішній D1 (мм)	Зовнішній D2 (мм)	Висота S (мм)	Ширина поля b (мм)	DIN	Вид покриття	Артикул		Штрихкод
6 мм	M6	6,5	11,8	1,6	2,5	127	цинк білий	7P06-2	250 шт. 65 пач.	
6 мм	M6	6,5	11,8	1,6	2,5	127	цинк білий	7P06-2-C	- 19500 шт.	
8 мм	M6	8,1	14,8	2	3	127	цинк білий	7P08-2	200 шт. 45 пач.	
8 мм	M8	8,1	14,8	2	3	127	цинк білий	7P08-2-C	- 11000 шт.	
10 мм	M6	10,2	18,1	2,2	3,5	127	цинк білий	7P10-2	100 шт. 50 пач.	
10 мм	M10	10,2	18,1	2,2	3,5	127	цинк білий	7P10-2-C	- 6200 шт.	
12 мм	M6	12,2	21,1	2,5	4	127	цинк білий	7P12-2	100 шт. 30 пач.	
12 мм	M12	12,2	21,1	2,5	4	127	цинк білий	7P12-2-C	- 4400 шт.	

ГВИНТ З ПОТАЙНОЮ ГОЛОВКОЮ ОЦИНКОВАНИЙ




Призначені для створення різьбового з'єднання з гайкою або отвором з різьбою. Потайна головка забезпечує встановлення гвинта врівень з поверхнею.



Найменування	Номинальний діаметр різьби d, мм	Довжина L, мм	Вид та розмір шліца	Клас міцності	Вид покриття	DIN	Артикул			Штрихкод
M4 x 16	4	16	PZ2	4,8	цинк білий	965	5M14016-2	200 шт.	40 пач.	
M4 x 20	4	20	PZ2	4,8	цинк білий	965	5M14020-2	200 шт.	35 пач.	
M4 x 25	4	25	PZ2	4,8	цинк білий	965	5M14025-2	200 шт.	30 пач.	
M4 x 30	4	30	PZ2	4,8	цинк білий	965	5M14030-2	100 шт.	40 пач.	
M4 x 35	4	35	PZ2	4,8	цинк білий	965	5M14035-2	100 шт.	35 пач.	
M4 x 40	4	40	PZ2	4,8	цинк білий	965	5M14040-2	100 шт.	30 пач.	
M5 x 16	5	16	PZ2	4,8	цинк білий	965	5M15016-2	100 шт.	50 пач.	
M5 x 20	5	20	PZ2	4,8	цинк білий	965	5M15020-2	100 шт.	40 пач.	
M5 x 25	5	25	PZ2	4,8	цинк білий	965	5M15025-2	100 шт.	35 пач.	
M5 x 30	5	30	PZ2	4,8	цинк білий	965	5M15030-2	100 шт.	30 пач.	
M5 x 35	5	35	PZ2	4,8	цинк білий	965	5M15035-2	50 шт.	40 пач.	
M5 x 40	5	40	PZ2	4,8	цинк білий	965	5M15040-2	50 шт.	40 пач.	
M5 x 50	5	50	PZ2	4,8	цинк білий	965	5M15050-2	50 шт.	30 пач.	
M5 x 60	5	60	PZ2	4,8	цинк білий	965	5M15060-2	50 шт.	25 пач.	
M6 x 16	6	16	PZ3	4,8	цинк білий	965	5M16016-2	100 шт.	40 пач.	
M6 x 20	6	20	PZ3	4,8	цинк білий	965	5M16020-2	100 шт.	30 пач.	
M6 x 25	6	25	PZ3	4,8	цинк білий	965	5M16025-2	50 шт.	40 пач.	
M6 x 30	6	30	PZ3	4,8	цинк білий	965	5M16030-2	50 шт.	35 пач.	
M6 x 35	6	35	PZ3	4,8	цинк білий	965	5M16035-2	50 шт.	30 пач.	
M6 x 40	6	40	PZ3	4,8	цинк білий	965	5M16040-2	50 шт.	25 пач.	
M6 x 50	6	50	PZ3	4,8	цинк білий	965	5M16050-2	25 шт.	35 пач.	
M6 x 60	6	60	PZ3	4,8	цинк білий	965	5M16060-2	25 шт.	30 пач.	
M6 x 70	6	70	PZ3	4,8	цинк білий	965	5M16070-2	25 шт.	30 пач.	
M8 x 16	8	16	PZ4	4,8	цинк білий	965	5M18016-2	50 шт.	40 пач.	
M8 x 20	8	20	PZ4	4,8	цинк білий	965	5M18020-2	50 шт.	30 пач.	
M8 x 25	8	25	PZ4	4,8	цинк білий	965	5M18025-2	50 шт.	30 пач.	
M8 x 30	8	30	PZ4	4,8	цинк білий	965	5M18030-2	25 шт.	35 пач.	
M8 x 35	8	35	PZ4	4,8	цинк білий	965	5M18035-2	25 шт.	30 пач.	
M8 x 40	8	40	PZ4	4,8	цинк білий	965	5M18040-2	25 шт.	30 пач.	
M8 x 50	8	50	PZ4	4,8	цинк білий	965	5M18050-2	25 шт.	25 пач.	

Найменування	Номинальний діаметр різьби d, мм	Довжина L, мм	Вид та розмір шліца	Клас міцності	Вид покриття	DIN	Артикул			Штрихкод
M8 x 60	8	60	PZ4	4,8	цинк білий	965	5M18060-2	20 шт.	25 пач.	
M8 x 70	8	70	PZ4	4,8	цинк білий	965	5M18070-2	20 шт.	25 пач.	
M8 x 80	8	80	PZ4	4,8	цинк білий	965	5M18080-2	10 шт.	40 пач.	


ГВИНТ З ЦИЛІНДРИЧНОЮ ЗАКРУГЛЕНОЮ ГОЛОВКОЮ ОЦИНКОВАНИЙ



Призначені для створення різьбового з'єднання з гайкою або отвором з різьбою. Циліндрична закруглена головка забезпечує надійне притискання закріплюваного елемента.

Найменування	Номинальний діаметр різьби d, мм	Довжина L, мм	Вид та розмір шліца	Клас міцності	Вид покриття	DIN	Артикул			Штрихкод
M4 x 16	4	16	PZ2	4,8	цинк білий	7985	5M54016-2	200 шт.	35 пач.	
M4 x 20	4	20	PZ2	4,8	цинк білий	7985	5M54020-2	200 шт.	30 пач.	
M4 x 25	4	25	PZ2	4,8	цинк білий	7985	5M54025-2	200 шт.	25 пач.	
M4 x 30	4	30	PZ2	4,8	цинк білий	7985	5M54030-2	100 шт.	30 пач.	
M4 x 35	4	35	PZ2	4,8	цинк білий	7985	5M54035-2	100 шт.	30 пач.	
M4 x 40	4	40	PZ2	4,8	цинк білий	7985	5M54040-2	100 шт.	30 пач.	
M5 x 16	5	16	PZ2	4,8	цинк білий	7985	5M55016-2	100 шт.	40 пач.	
M5 x 20	5	20	PZ2	4,8	цинк білий	7985	5M55020-2	100 шт.	35 пач.	
M5 x 25	5	25	PZ2	4,8	цинк білий	7985	5M55025-2	100 шт.	30 пач.	
M5 x 30	5	30	PZ2	4,8	цинк білий	7985	5M55030-2	100 шт.	25 пач.	
M5 x 35	5	35	PZ2	4,8	цинк білий	7985	5M55035-2	50 шт.	35 пач.	
M5 x 40	5	40	PZ2	4,8	цинк білий	7985	5M55040-2	50 шт.	30 пач.	
M5 x 50	5	50	PZ2	4,8	цинк білий	7985	5M55050-2	50 шт.	30 пач.	
M5 x 60	5	60	PZ2	4,8	цинк білий	7985	5M55060-2	50 шт.	20 пач.	
M6 x 16	6	16	PZ3	4,8	цинк білий	7985	5M56016-2	100 шт.	30 пач.	
M6 x 20	6	20	PZ3	4,8	цинк білий	7985	5M56020-2	100 шт.	25 пач.	
M6 x 25	6	25	PZ3	4,8	цинк білий	7985	5M56025-2	50 шт.	40 пач.	
M6 x 30	6	30	PZ3	4,8	цинк білий	7985	5M56030-2	50 шт.	30 пач.	
M6 x 35	6	35	PZ3	4,8	цинк білий	7985	5M56035-2	50 шт.	30 пач.	
M6 x 40	6	40	PZ3	4,8	цинк білий	7985	5M56040-2	50 шт.	25 пач.	
M6 x 50	6	50	PZ3	4,8	цинк білий	7985	5M56050-2	25 шт.	35 пач.	
M6 x 60	6	60	PZ3	4,8	цинк білий	7985	5M56060-2	25 шт.	30 пач.	

ГВИНТ З НАПІВКРУГЛОЮ ГОЛОВКОЮ З ПРЕС-ШАЙБОЮ ОЦИНКОВАНІЙ



Призначені для створення різьбового з'єднання з гайкою або отвором з різьбою. Напівкругла головка з прес-шайбою забезпечує надійне притискання закріплюваного елемента та більшу поверхню притискання, краще розподіляє навантаження на опорну поверхню. Використовуються з менш щільними матеріалами.

Найменування	Номинальний діаметр різьби d, мм	Довжина L, мм	Вид та розмір шліца	Клас міцності	Вид покриття	DIN	Артикул			Штрихкод
M4 x 16	4	16	PZ2	4,8	цинк білий	967	5024016-2	200 шт.	30 пач.	
M4 x 20	4	20	PZ2	4,8	цинк білий	967	5024020-2	200 шт.	25 пач.	
M4 x 25	4	25	PZ2	4,8	цинк білий	967	5024025-2	200 шт.	20 пач.	
M4 x 30	4	30	PZ2	4,8	цинк білий	967	5024030-2	100 шт.	30 пач.	
M4 x 35	4	35	PZ2	4,8	цинк білий	967	5024035-2	100 шт.	30 пач.	
M4 x 40	4	40	PZ2	4,8	цинк білий	967	5024040-2	100 шт.	20 пач.	
M5 x 16	5	16	PZ2	4,8	цинк білий	967	5025016-2	100 шт.	35 пач.	
M5 x 20	5	20	PZ2	4,8	цинк білий	967	5025020-2	100 шт.	30 пач.	
M5 x 25	5	25	PZ2	4,8	цинк білий	967	5025025-2	100 шт.	25 пач.	
M5 x 30	5	30	PZ2	4,8	цинк білий	967	5025030-2	100 шт.	20 пач.	
M5 x 35	5	35	PZ2	4,8	цинк білий	967	5025035-2	50 шт.	35 пач.	
M5 x 40	5	40	PZ2	4,8	цинк білий	967	5025040-2	50 шт.	30 пач.	
M5 x 50	5	50	PZ2	4,8	цинк білий	967	5025050-2	50 шт.	25 пач.	

Найменування	Номинальний діаметр різьби d, мм	Довжина L, мм	Вид та розмір шліца	Клас міцності	Вид покриття	DIN	Артикул			Штрихкод
M6 x 16	6	16	PZ3	4,8	цинк білий	967	5026016-2	100 шт.	25 пач.	
M6 x 20	6	20	PZ3	4,8	цинк білий	967	5026020-2	100 шт.	20 пач.	
M6 x 25	6	25	PZ3	4,8	цинк білий	967	5026025-2	50 шт.	30 пач.	
M6 x 30	6	30	PZ3	4,8	цинк білий	967	5026030-2	50 шт.	30 пач.	
M6 x 35	6	35	PZ3	4,8	цинк білий	967	5026035-2	50 шт.	25 пач.	
M6 x 40	6	40	PZ3	4,8	цинк білий	967	5026040-2	50 шт.	20 пач.	
M6 x 50	6	50	PZ3	4,8	цинк білий	967	5026050-2	25 шт.	30 пач.	
M6 x 60	6	60	PZ3	4,8	цинк білий	967	5026060-2	25 шт.	25 пач.	
M6 x 80	6	80	PZ3	4,8	цинк білий	967	5026080-2	25 шт.	20 пач.	
M8 x 16	8	16	PZ4	4,8	цинк білий	967	5028016-2	50 шт.	30 пач.	
M8 x 20	8	20	PZ4	4,8	цинк білий	967	5028020-2	50 шт.	25 пач.	
M8 x 25	8	25	PZ4	4,8	цинк білий	967	5028025-2	50 шт.	20 пач.	
M8 x 30	8	30	PZ4	4,8	цинк білий	967	5028030-2	25 шт.	25 пач.	
M8 x 35	8	35	PZ4	4,8	цинк білий	967	5028035-2	25 шт.	25 пач.	
M8 x 40	8	40	PZ4	4,8	цинк білий	967	5028040-2	25 шт.	25 пач.	
M8 x 50	8	50	PZ4	4,8	цинк білий	967	5028050-2	25 шт.	20 пач.	
M8 x 60	8	60	PZ4	4,8	цинк білий	967	5028060-2	20 шт.	20 пач.	
M8 x 80	8	80	PZ4	4,8	цинк білий	967	5028080-2	10 шт.	30 пач.	